


ILLUMINAZIONE DELLA SAUNA

Una volta deciso il montaggio delle panche, potete concentrarvi sulla scelta dell'illuminazione della sauna. Preferite una luce proveniente dal soffitto tramite fibre ottiche o una luce lineare indiretta, ad esempio dietro lo schienale e sotto la panca superiore?

Spesso, sul soffitto sopra la stufa viene installata una fibra ottica. Questa illumina la stufa in modo gradevole e funge anche da effetto visivo. Nella scelta dell'illuminazione, è necessario tenere conto anche delle norme di sicurezza elettrica e assicurarsi che gli apparecchi siano adatti all'installazione in una sauna.

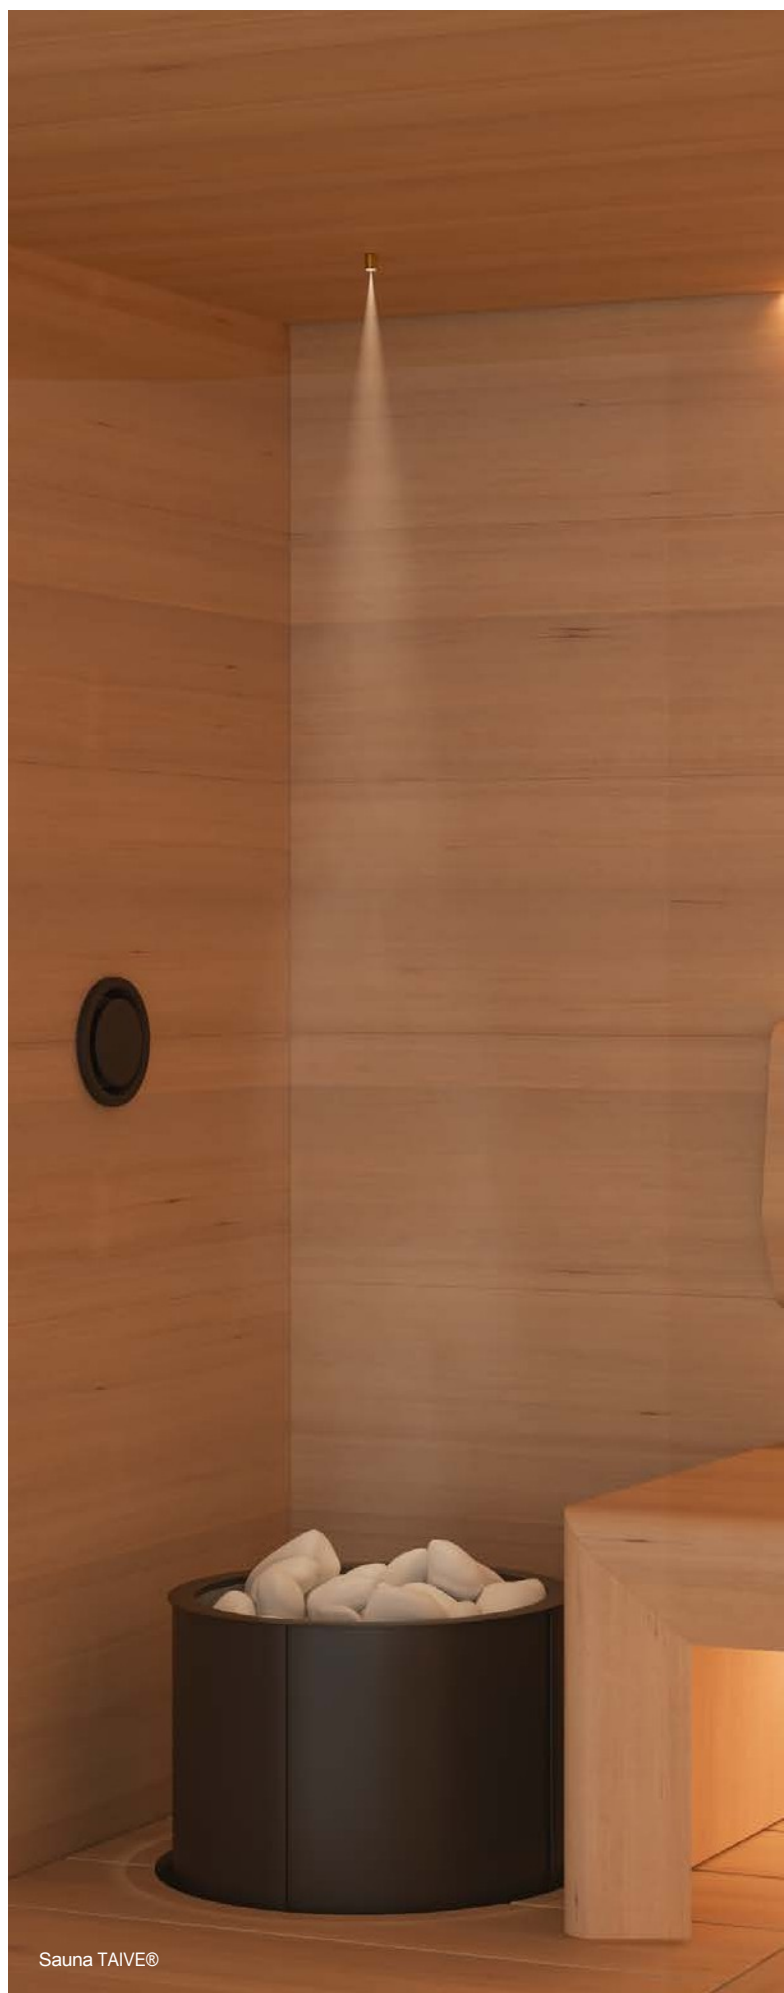

Sauna TAIVE®






ILLUMINAZIONE A FIBRA OTTICA

I set di illuminazione a fibra ottica per sauna sono dotati di proiettori a LED e garantiscono un basso consumo energetico e una durata molto lunga. I proiettori a LED sono completamente silenziosi, generano solo una minima quantità di calore e sono progettati appositamente per l'illuminazione della sauna.

Durante l'installazione dell'illuminazione, le fibre ottiche vengono fatte passare dietro i pannelli. È consigliabile portare le fibre il più vicino possibile al punto di illuminazione finale. Se necessario, la fibra può essere fissata alla lamina di alluminio con nastro di alluminio, in attesa dell'installazione definitiva sul pannello. Durante il montaggio dei pannelli, occorre prestare attenzione affinché le fibre non vengano schiacciate tra i pannelli o nei giunti, non subiscano curve brusche a 90 gradi e non vengano colpite dai chiodi durante il fissaggio dei pannelli. Molti dei diversi apparecchi di illuminazione per sauna della selezione Cariotti possono essere abbinati ai set in fibra ottica.



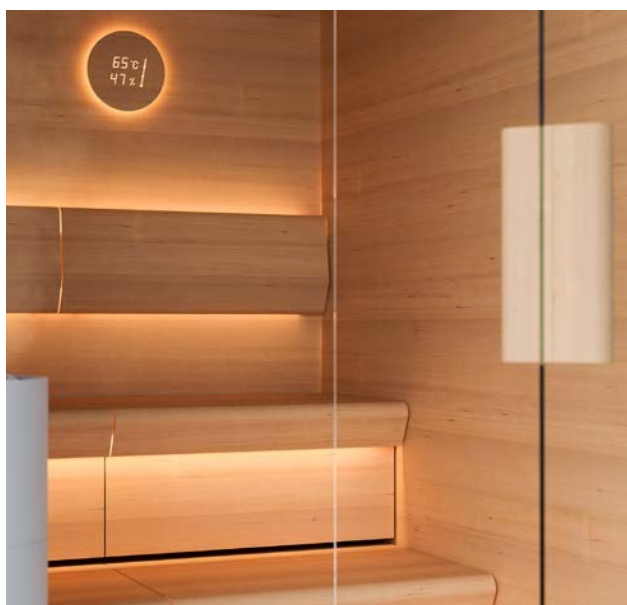


SAUNA LINEAR LED

Con **Sauna Linear LED** è possibile ottenere un'illuminazione uniforme dietro lo schienale e sotto la panca superiore, conferendo ariosità

e un senso di spazio alla sauna. I Sauna Linear LED sono disponibili in tre diverse lunghezze e possono essere facilmente accorciati alla misura desiderata durante l'installazione.

Durante l'installazione di Sauna Linear LED, i cavi in silicone delle testine LED vengono fatti passare dietro i pannelli fino al driver (IP55), installato sotto le panche della sauna.

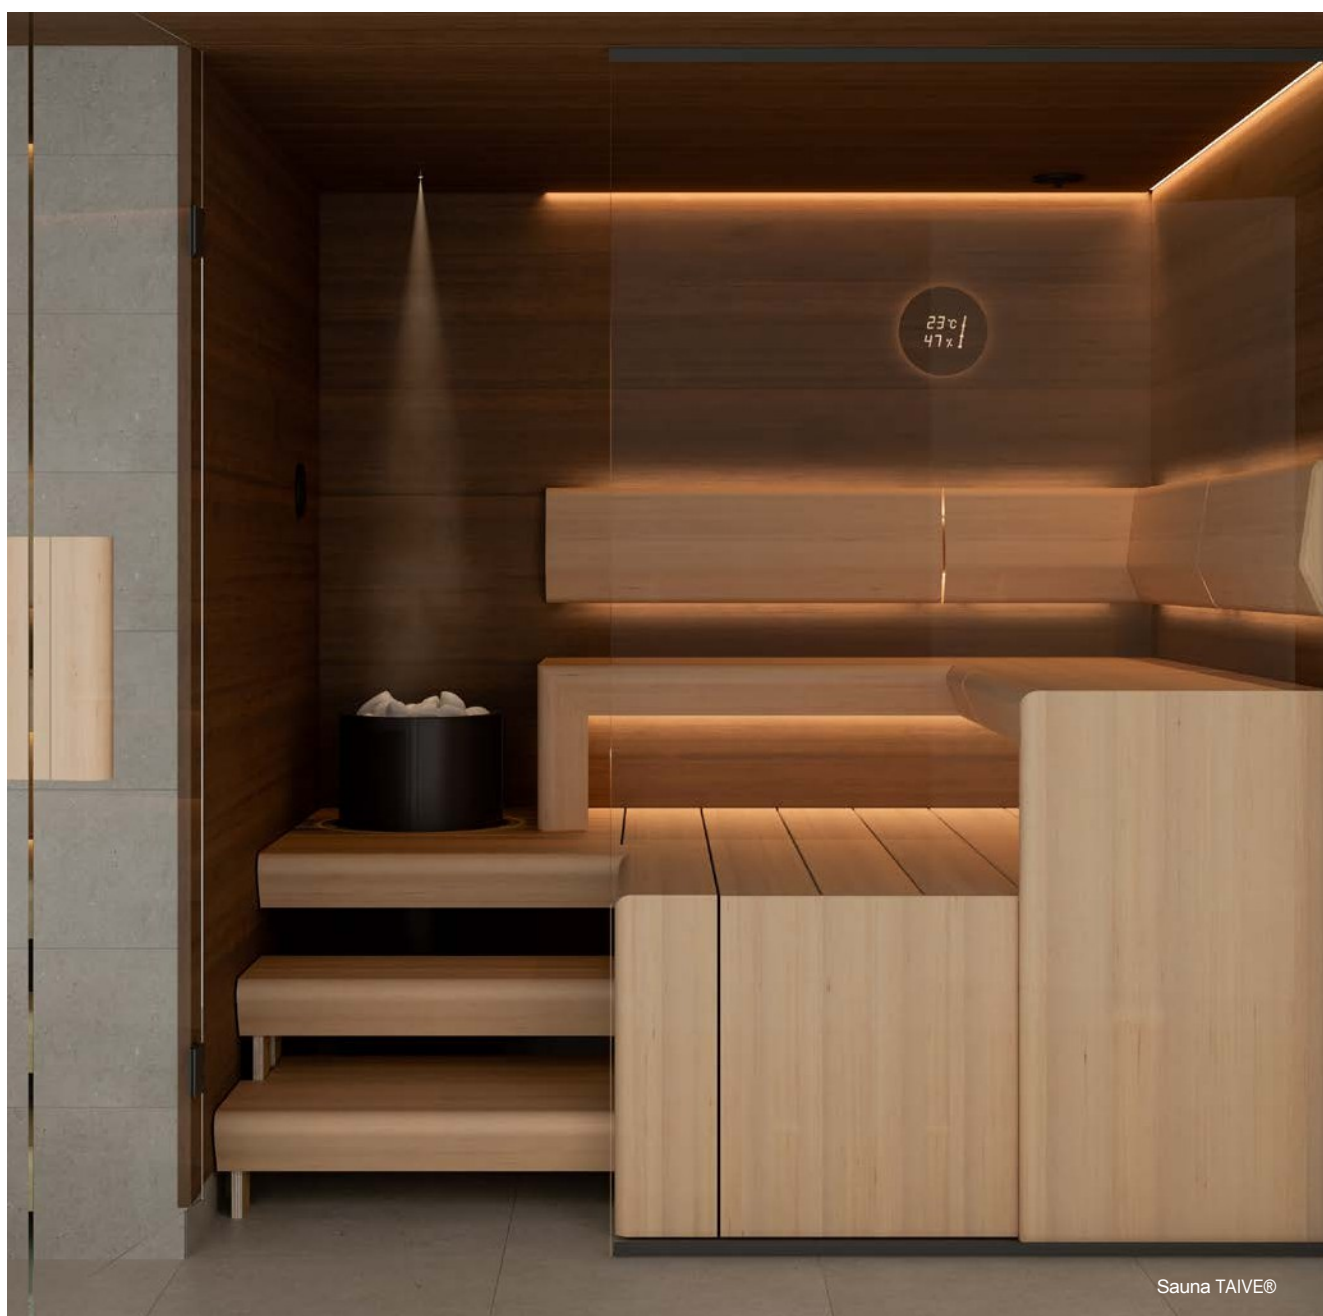

Sauna TAIVE®



Sauna TAIVE®



ILLUMINAZIONE A LED / SAUNA ULTRA AMBIENT

Con la striscia LED **Sauna Ultra Ambient** è possibile illuminare anche gli oggetti più esigenti. Sauna Ultra Ambient è progettata per ambienti molto esigenti con una temperatura ambiente compresa tra -40 e +125 °C. Il prodotto è progettato è in grado di resistere alle sollecitazioni causate da forti sbalzi di temperatura e presenta un'eccellente durata alle alte temperature ambientali.

Con Sauna Ultra Ambient è possibile creare una splendida illuminazione indiretta anche sul soffitto della sauna. Sono disponibili due opzioni di prodotto: la versione con illuminazione laterale e quella con illuminazione dall'alto. La striscia flessibile è molto facile da installare.



Illuminazione della sauna e del bagno con una piacevole luce indiretta.



La sauna è illuminata con luci Sauna Linear sia dietro lo schienale che sotto la panca.



ILLUMINAZIONE DELLA PANCA DELLA SAUNA

Con i prodotti Sauna Linear è possibile realizzare un'illuminazione indiretta per le panche.

Grazie ai set in fibra ottica, è possibile ottenere fasci di luce splendidamente illuminati dietro lo schienale e sul bordo anteriore della panca superiore. I set in fibra ottica sono dotati di un proiettore a LED adatto agli ambienti umidi e possono essere installati nella stanza della sauna sotto la panca.



SAUNA LINEAR LED

Con i prodotti Sauna Linear otterrete una luce uniforme dietro lo schienale o sotto il bordo anteriore della panca superiore panca.



SAUNA LINEAR LED 1M

Codice: 1816032

- Barra lineare da 1 metro
- 2 sorgenti luminose a LED
- 2700 K
- Lunghezza cavo 2,5 m
- Alimentatore, adatto per sauna (non dimmerabile) IP55
- Ta 125°



SAUNA LED LINEARE 2M

Codice: 1816033

- Barra lineare da 2 m
- 2 sorgenti luminose a LED
- 2700 K
- Lunghezza cavo 2,5 m
- Alimentatore, adatto per sauna (non dimmerabile) IP55
- Ta 125°



SAUNA LINEAR LED 3M

Codice: 1816034

- 2 barre lineari da 1,5 m
- 3 sorgenti luminose a LED
- 2700 K
- Lunghezza cavo 2,5 m
- Alimentatore, adatto per sauna (dimmerabile) IP55
- Ta 125°

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

L'alimentatore del **set Sauna Linear** ha un grado di protezione IP55. L'alimentatore può essere collocato all'interno della sauna, sotto la panca, ad un'altezza massima di installazione di 80 cm dal pavimento. Le sorgenti luminose sono costituite da LED da 1 W. L'altezza massima di installazione della barra lineare e delle sorgenti luminose a LED è di 1,5 m dal pavimento. Temperatura di colore 2700 K. La barra lineare è illuminata da entrambe le estremità e la

barra può essere accorciata in loco, ad esempio con una sega circolare. La barra luminosa non illumina a 360°. Durante l'installazione, è possibile orientare la luce nella direzione desiderata regolando la posizione della barra. Il set è facile da installare anche in una sauna già pronta. L'alimentatore e le sorgenti luminose a LED sono adatti al montaggio a vista. È possibile aggiungere un'ulteriore sorgente luminosa a LED a questo set, ad esempio con una fibra ottica per l'illuminazione della stufa.

SAUNA LINEARE CON FIBRA OTTICA PER LA STUFA

I set di illuminazione per saune già pronte di Cariitti sono pensati per chi desidera una luce uniforme e soffusa nella sauna. Con la fibra ottica per la stufa, inclusa nei set, è possibile illuminare la stufa.



SAUNA LINEARE 4 M LED + FARETTO

Codice: 1816035

- 2 barre lineari da 2 metri
- 1 fibra ottica LED per stufa da 5,0 m con lente
- 4 sorgenti luminose a LED per le estremità delle barre, lunghezza dei cavi 2,5 m
- 2700 K
- Alimentatore, adatto per sauna (dimmerabile) IP55
Regolazione dell'intensità luminosa con dimmer a bordo di discesa (TE)
- Ta 125°



SAUNA LINEARE 6M LED + SPOT

Codice: 1816036

- 4 barre lineari da 1,5 metri
- 1 pz. luce LED per stufa in fibra di vetro da 5,0 m con lente
- 6 sorgenti luminose a LED per le estremità delle barre, lunghezza dei cavi 2,5 m
- 2700 K
- Alimentatore, adatto per sauna (dimmerabile) IP55
Regolazione dell'intensità luminosa con dimmer a bordo discendente (TE)
- Ta 125°

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

L'alimentatore del **set Sauna Linear** ha un grado di protezione IP55. L'alimentatore può essere collocato all'interno della sauna, sotto la panca, a un'altezza massima di installazione di 80 cm dal pavimento. Le sorgenti luminose sono costituite da LED da 1 W. L'altezza massima di installazione della barra lineare e delle sorgenti luminose a LED è di 1,5 m dal pavimento. Temperatura di colore 2700 K. La barra lineare è illuminata da entrambe le estremità e la

La barra può essere accorciata in loco, ad esempio con una sega circolare. La barra luminosa non illumina a 360°. Durante l'installazione, è possibile orientare la luce nella direzione desiderata regolando la posizione della barra. Il set è facile da installare anche in una sauna già pronta. L'alimentatore e le sorgenti luminose a LED sono adatti al montaggio a vista. Questi set includono una fibra ottica per stufa con lente.

SET DI ILLUMINAZIONE ECO PER SAUNA

Questi set sono particolarmente adatti per l'illuminazione di saune di piccole dimensioni. Le fibre dei set sono adatte all'installazione sia sulle panche che sui soffitti.



SET DI ILLUMINAZIONE PER SAUNA ECO 6

Codice: 1816038

- Non dimmerabile
- 230 V / 1 W / 350 mA
- 2700 K / Ra >85
- Grado di protezione IP55 del proiettore
- Dimensioni del proiettore: Ø 30 mm, lunghezza 80 mm, scatola di montaggio 130 x 85 mm
- Lente a stufa inclusa
- Lunghezze delle fibre: S-Flex 1,5 (B1,5) 5 x 2,5 m e S-Flex 2 (M5) 1 x 4,5 m



ILLUMINAZIONE PER SAUNA ECO 16

Codice: 1816037

- Non dimmerabile
- 230 V / 1 W / 350 mA
- 2700 K / Ra >85
- Grado di protezione IP55 del proiettore
- Dimensioni del proiettore: Ø 30 mm, lunghezza 80 mm, scatola di montaggio 130 x 85 mm
- Lente a stufa inclusa
- Lunghezze delle fibre: S-Flex 1,5 (B1,5) 5 x 1,5 m, 6 x 2,0 m e 5 x 2,5 m

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il set di illuminazione per sauna con un proiettore LED da 1 W garantisce un basso consumo energetico e una durata molto lunga. I proiettori LED, completamente silenziosi e a bassa emissione di calore, sono progettati appositamente per l'illuminazione della sauna. Questo set è adatto per illuminare una piccola sauna di circa 2 m².

Le fibre del set sono in vetro e resistono a temperature fino a 180 °C. Le fibre sono adatte all'installazione sia sulle panche che sul soffitto. Altezza massima di montaggio del proiettore: 80 cm dal pavimento. Attenzione! La fibra non deve essere tagliata!

SET DI ILLUMINAZIONE PER SAUNA ECO+

Le fibre dei set sono adatte all'installazione sia sulle panche che sui soffitti.



SET DI ILLUMINAZIONE PER SAUNA ECO+ 6

Codice: 1816040

- LED 2,1 W
- 220-240 V CA / 700 mA CC
- 50 000 h
- 2.700 K
- Ra >90
- 136 lm
- Dimensioni del proiettore: 100 x 150 x 80 mm
- Lunghezze delle fibre: S-Flex 1,5 (B1,5) 5 x 2,5 m e S-Flex 2 (M5) 1 x 4,5 m
- Non regolabile
- Lente per stufa inclusa



ILLUMINAZIONE PER SAUNA ECO+ 8

Codice: 1816042

- LED 2,1 W
- 220-240 V CA / 700 mA CC
- 50 000 h
- 2.700 K
- Ra >90
- 136 lm
- Dimensioni del proiettore: 100 x 150 x 80 mm
- Lunghezze delle fibre: S-Flex 1,5 (B1,5) 2 x 2,5 m, 2 x 3,0 m, 2 x 3,5 m e 2 x 4,0 m
- Non dimmerabile
- Lente a stufa inclusa



ILLUMINAZIONE PER SAUNA ECO+ 9

Codice: 1816041

- LED 2,1 W
- 220-240 V CA / 700 mA CC
- 50 000 h
- 2.700 K
- Ra >90
- 136 lm
- Dimensioni del proiettore: 100 x 150 x 80 mm
- Lunghezze delle fibre: S-Flex 1,5 (B1,5) 3 x 2,0 m, 3 x 2,5 m e 3 x 3,0 m
- Non dimmerabile
- Lente a stufa inclusa



ILLUMINAZIONE PER SAUNA ECO+ 16

Codice: 1816039

- LED 2,1 W
- 220-240 V CA / 700 mA CC
- 50 000 h
- 2.700 K
- Ra >90
- 136 lm
- Dimensioni del proiettore: 100 x 150 x 80 mm
- Lunghezze delle fibre: S-Flex 1,5 (B1,5) 5 x 1,5 m, 6 x 2,0 m e 5 x 2,5 m
- Non dimmerabile
- Lente Stove inclusa

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Questi set comprendono un proiettore (IP65), da posizionare sotto la panca della sauna, un fascio di fibre di vetro e una lente per stufa. Le fibre di vetro resistono a temperature fino a 180 °C.

Le fibre dei set sono adatte all'installazione sia sulle panche che sui soffitti.

Altezza massima di montaggio del proiettore: 80 cm dal pavimento. Attenzione! La fibra non deve essere tagliata!

Oltre ai set di fibre standard, su richiesta realizziamo anche set di fibre con dimensioni speciali.



SET PRO PER L'ILLUMINAZIONE DELLE PANCHE DELLA SAUNA

Questi set sono particolarmente adatti per l'illuminazione di saune di piccole e medie dimensioni. I proiettori dei set PRO sono dimmerabili.



SET DI ILLUMINAZIONE PER PANCHE DA SAUNA PRO 11

Codice: 1516708

- 230 V, 16 W
- 50.000 h
- 2.700 K / Ra >90
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Regolabile in rete
- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 2 x 2,0 m Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra per illuminazione stufa)



ILLUMINAZIONE PER PANCHE DA SAUNA PRO 17

Codice: 1516709

- 230 V, LED da 16 W
- 50.000 h
- 2.700 K / Ra >90
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Regolabile in tensione
- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 4 x 2,0 m / 2 x 2,3 m / 2 x 2,6 m Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra per illuminazione stufa)



ILLUMINAZIONE PER PANCHE DA SAUNA PRO 23

Codice: 1516710

- 230 V, LED da 16 W
- 50.000 h
- 2.700 K / Ra >90
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Regolabile in tensione
- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 4 x 2,0 m / 4 x 2,3 m / 2 x 2,6 m / 2 x 2,9 m / 2 x 3,2 m
Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (e fibra per illuminazione stufa)



ILLUMINAZIONE PER PANCHE DA SAUNA PRO 29

Codice: 1516711

- 230 V, LED da 16 W
- 50.000 h
- 2.700 K / Ra >90
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Regolabile in tensione
- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 4 x 2,0 m / 4 x 2,3 m / 4 x 2,6 m / 2 x 2,9 m / 2 x 3,2 m / 2 x 3,5 m / 2 x 3,8 m Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra per illuminazione da stufa)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Nella selezione dei set per panchette da sauna troverete l'opzione adatta per l'illuminazione di saune di piccole, medie e grandi dimensioni. Le fibre contenute in questi set sono in vetro e resistono a temperature fino a 180 °C. Le fibre sono adatte all'installazione sia sulle panchette che sui soffitti.

Altezza massima di montaggio del proiettore: 80 cm dal pavimento. I set comprendono un proiettore, un cablaggio in fibra di vetro e una lente per la luce della stufa. Attenzione! La fibra non deve essere tagliata! Oltre ai set di fibre standard, su richiesta realizziamo anche set di fibre con dimensioni speciali.

SET DI ILLUMINAZIONE A COLORI PER SAUNA

Questi set sono particolarmente adatti per l'illuminazione di saune di piccole e medie dimensioni. I proiettori dei set colorati sono dotati di un LED RGBW che cambia colore. Controllo e regolazione dell'intensità tramite l'interruttore wireless incluso.



SET DI ILLUMINAZIONE A COLORI PER SAUNA 11

Codice: 1816001

- 230 V, 10 W, LED a tensione di rete
- 60 000 h
- RGB + W 7.600 K
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Lunghezze delle fibre:
 - Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 2 x 2,0 m Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra per illuminazione sauna)



COLORE ILLUMINAZIONE SAUNA 17

Codice: 1816002

- 230 V, LED da 10 W
- 60 000 h
- RGB + W 7.600 K
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Lunghezze delle fibre:
 - Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 4 x 2,0 m / 2 x 2,3 m / 2 x 2,6 m Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra per illuminazione sauna)



COLORE ILLUMINAZIONE SAUNA 23

Codice: 1816003

- 230 V, LED da 10 W
- 60 000 h
- RGB + W 7.600 K
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Lunghezze delle fibre:
 - Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 4 x 2,0 m / 4 x 2,3 m / 2 x 2,6 m / 2 x 2,9 m / 2 x 3,2 m
 - Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra per illuminazione sauna)



COLORE ILLUMINAZIONE SAUNA 29

Codice: 1816004


- 230 V, 10 W LED
- 60 000 h
- RGB + W 7.600 K
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Lunghezze delle fibre:
 - Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 4 x 2,0 m / 4 x 2,3 m / 4 x 2,6 m / 2 x 2,9 m / 2 x 3,2 m / 2 x 3,5 m / 2 x 3,8 m Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra leggera per stufe)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

I set sono dotati di un proiettore RGBW-BLE con cambio colore a LED. Per controllare il cambio colore è presente un interruttore di comando, collegato al proiettore in modalità wireless. L'interruttore di comando è completamente wireless e non utilizza batterie. Il controllo può essere esteso tramite l'app Casambi per smartphone. L'app può essere scaricata dall'App Store e da Google Play.

Le fibre contenute nei set sono adatte all'installazione sia su panche che a soffitto. Altezza massima di montaggio del proiettore: 80 cm dal pavimento. Attenzione! La fibra non deve essere tagliata!

Oltre ai set di fibre standard, su richiesta realizziamo anche set di fibre con dimensioni speciali.

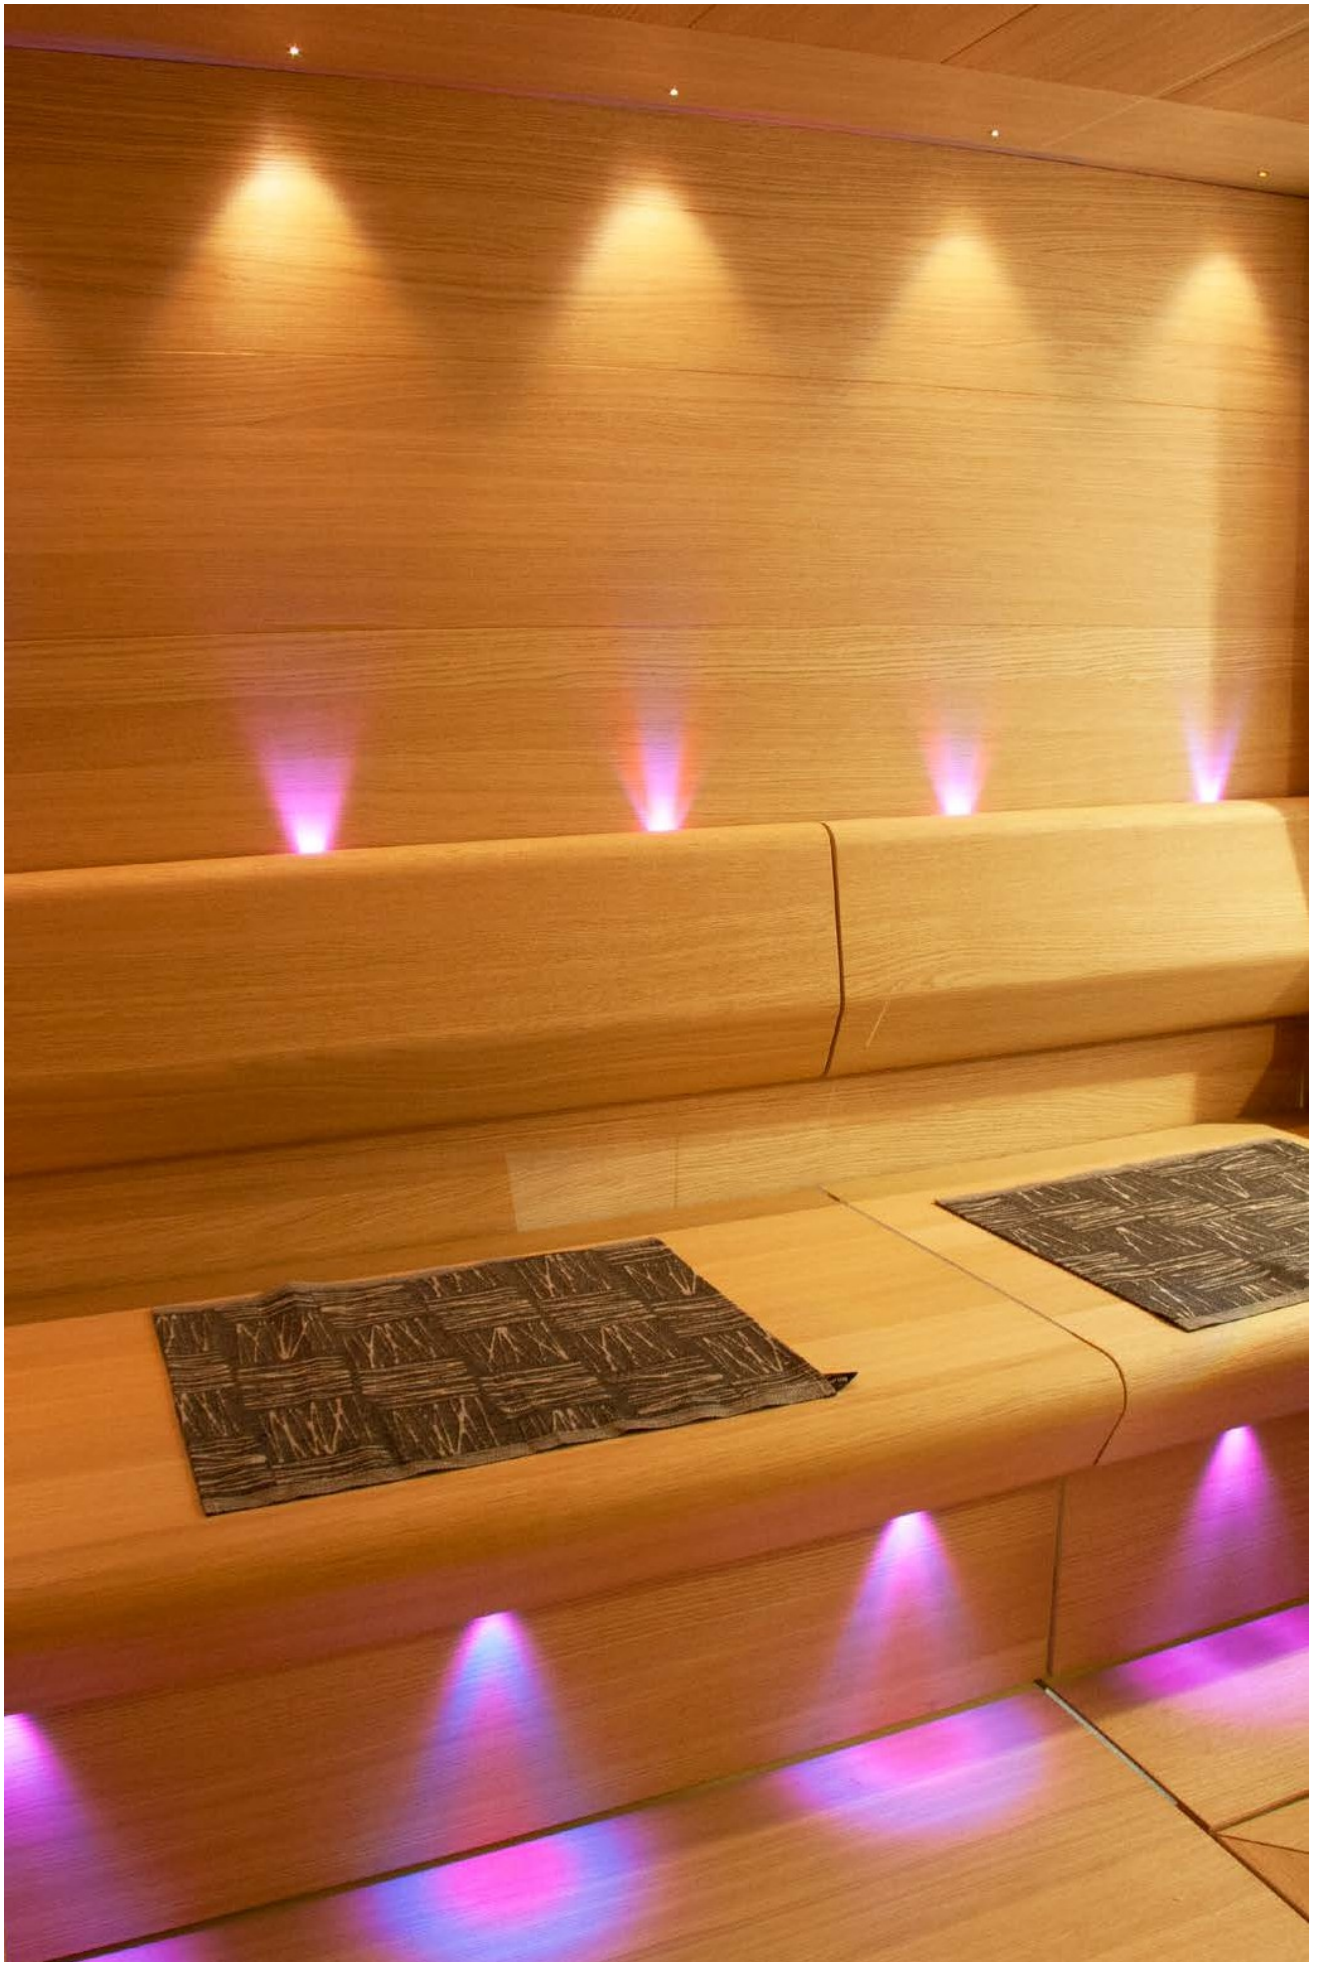

SET DI ILLUMINAZIONE PER PANCHINA «AURORA BOREALE»

Il set Northern Lights è progettato per essere installato nella sauna, dietro lo schienale. Il set comprende il proiettore VPL30 NL con un effetto aurora boreale a LED che cambia colore tra blu, verde e magenta.



SET DI ILLUMINAZIONE PER PANCA "NORTHERN LIGHTS" DA 2 M

Codice: 1516620

- Proiettore VPL30 NL. Dimensioni: L 250 x P 150 x A 83, peso 2,5 kg
- Set di fibre N2M (fibra in plastica C-Flex 7 da 1 x 1,2 + barra lineare da 1 metro e 1 x 2,2 m + barra lineare da 1 metro)



SET DI ILLUMINAZIONE DA BANCO NORTHERN LIGHTS 4M

Codice: 1516621

- Proiettore VPL30 NL. Dimensioni: L 250 x P 150 x A 83, peso 2,5 kg
- Set di fibre N4M (fibra in plastica C-Flex 7 2 x 1,2 m + barra lineare da 1 metro e 2 x 2,2 m + barra lineare da 1 metro)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il kit è facile da installare anche come retrofit in una sauna già pronta. L'altezza di installazione del proiettore nella sauna è di max. 80 cm dal pavimento.

Attenzione! La fibra non deve essere tagliata!

Oltre ai set di fibre standard, su richiesta realizziamo anche set di fibre con dimensioni speciali.



ILLUMINAZIONE A SOFFITTO PER SAUNA

Cariitti offre la più ampia selezione di luci per sauna presente sul mercato, che comprende non solo set per l'illuminazione a soffitto, ma anche vari apparecchi di illuminazione adatti alle saune. Con l'illuminazione a fibre ottiche Cariitti, è possibile illuminare la sauna in modo creativo, senza limiti.

I proiettori a LED completamente silenziosi e dimmerabili sono progettati appositamente per l'illuminazione della sauna. È possibile combinare le fibre con tutti gli apparecchi di illuminazione per sauna della nostra selezione.

Con la striscia LED Ultra Ambient è possibile illuminare anche gli ambienti più esigenti.

Con Ultra Ambient puoi anche creare una splendida illuminazione indiretta sul soffitto della sauna.

SAUNA ULTRA AMBIENT

Il prodotto è stato progettato per resistere alle sollecitazioni causate da forti sbalzi di temperatura e per garantire un'eccellente resistenza alle alte temperature ambientali.



SAUNA ULTRA AMBIENT 2M LATERALE

Codice: 1832157

- Bianco 2700 K, 3 W/m, 24 V
- 50 lm/m, 16,7 lm/W
- Temperatura ambiente Ta da -40 °C a +125 °C
- Ra 90
- Intervallo di cut-off 50 mm
- Raggio di curvatura minimo 30 mm
- L 2000 mm x H 12 mm x W 6 mm
- Lunghezza del cavo di collegamento: 5 m
- Materiale esterno del cavo: silicone
- Resistenza termica massima del cavo: +200 °C
- Resistenza termica del rivestimento in silicone: +180 °C
- Caratteristica del silicone: non ingiallisce
- Regolabile con l'unità di estensione 1832177
- IP67



SAUNA ULTRA AMBIENT 2M TOP

Codice: 1832152

- Bianco 2700 K, 3 W/m, 24 V
- 160 lm/m, 53 lm/W
- Temperatura ambiente Ta da -40 °C a +125 °C
- Ra 90
- Intervallo di cut-off 50 mm
- Raggio di curvatura minimo 30 mm
- L 2000 mm x H 10 mm x W 10 mm
- Lunghezza del cavo di collegamento: 5 m
- Materiale esterno del cavo: silicone
- Resistenza termica massima del cavo: +200 °C
- Resistenza termica del rivestimento in silicone: +180 °C
- Caratteristica del silicone: non ingiallisce
- Regolabile con l'unità di estensione 1832177
- IP67



SAUNA ULTRA AMBIENT 6M LATERALE

Codice: 1832155

- Bianco 2700 K, 3 W/m, 24 V
- 50 lm/m, 16,7 lm/W
- Temperatura ambiente Ta da -40 °C a +125 °C
- Ra 90
- Intervallo di cut-off 50 mm
- Raggio di curvatura minimo 30 mm
- L 6000 mm x H 12 mm x W 6 mm
- Lunghezza dei cavi di collegamento: 5 m
- Materiale esterno del cavo: silicone
- Resistenza termica massima del cavo: +200 °C
- Resistenza termica del rivestimento in silicone: +180 °C
- Caratteristica del silicone: non ingiallisce
- Regolabile con l'unità di estensione 1832177
- IP67



SAUNA ULTRA AMBIENT 6M TOP

Codice: 1832150

- Bianco 2700 K, 3 W/m, 24 V
- 160 lm/m, 53 lm/W
- Temperatura ambiente Ta da -40 °C a +125 °C
- Ra 90
- Intervallo di cut-off 50 mm
- Raggio di curvatura minimo 30 mm
- L 6000 mm x H 10 mm x W 10 mm
- Lunghezza dei cavi di collegamento: 5 m
- Materiale esterno del cavo: silicone
- Resistenza termica massima del cavo: +200 °C
- Resistenza termica del rivestimento in silicone: +180 °C
- Caratteristica del silicone: non ingiallisce
- Regolabile con l'unità di estensione 1832177
- IP67



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Con la **striscia LED Sauna Ultra Ambient** è possibile illuminare anche gli oggetti più difficili. Ultra Ambient è progettata per applicazioni molto impegnative, con temperature ambientali comprese tra -40 °C...+125 °C. Il prodotto è stato progettato per resistere alle sollecitazioni causate da forti sbalzi di temperatura e per garantire un'eccellente durata a temperature ambientali elevate. Con Ultra Ambient è possibile creare una splendida illuminazione indiretta anche sul soffitto della sauna. Sono disponibili due opzioni di prodotto: versione con illuminazione laterale e versione con illuminazione dall'alto. Le strisce LED flessibili sono molto facili da installare. Il prodotto viene fornito come kit pronto per l'installazione. La striscia LED può essere tagliata e rifinita alla lunghezza desiderata, con un intervallo di taglio di 50 mm. Ultra Ambient è implementata anche nella retroilluminazione dei prodotti Aspectu ed Eclipse. Disponibile anche nella versione dimmerabile. Oltre ai set già pronti, produciamo anche set con su ordinazione.

Il set 2M laterale/superiore include: striscia LED da 2 metri con cavo fisso da 5 metri, 1 tappo terminale per il cavo di alimentazione, 1 tappo terminale, 8 clip con viti, colla siliconica e alimentatore a tensione costante (max 36 W) in custodia IP55 (non dimmerabile).

Il set 6M Side comprende: striscia LED da 6 metri con cavi fissi da 5 metri alle due estremità, 2 tappi terminali per il cavo di alimentazione, 2 tappi terminali, 24 clip con viti, colla siliconica e alimentatore a tensione costante (max 36 W) in involucro IP55 (non dimmerabile).

Regolazione dell'intensità luminosa con un'unità di estensione:
OTI DALI DIM 1-4CH D, 1832177

Regolazione dell'intensità luminosa con un alimentatore alternativo:
Driver a tensione costante TRIAC OT FIT 36/220-240/24 PC, 1863036 Driver a tensione costante TRIAC OT FIT 75/220-240/24 PC, 1863037 Driver a tensione costante Casambi OT WI 50/220-240/24 4CH, 1832176
Driver a tensione costante Casambi OT WI 80/220-240/24 4CH, 1532137

SAUNA ULTRA AMBIENT


Con la striscia LED Ultra Ambient a luce bianca regolabile da 2200-4000 K, è possibile illuminare anche gli oggetti più esigenti.



SAUNA ULTRA AMBIENT TW SIDE

Codice: 1898061


- Bianco 2200 - 4000 K, 3 W/m, 24 V
- 50 lm/m, 16,7 lm/W
- Temperatura ambiente Ta da -40 °C a +125 °C
- Ra 90
- Intervallo di taglio 50 mm
- Raggio di curvatura minimo 30 mm
- H 12 mm x L 6 mm
- Materiale esterno del cavo: silicone
- Resistenza termica massima del cavo: +200 °C
- Resistenza termica del rivestimento in silicone: +180 °C
- Caratteristica del silicone: non ingiallisce
- IP67



SAUNA ULTRA AMBIENT TW TOP

Codice: 1898062


- Bianco 2200 - 4000 K, 3 W/m, 24 V
- 160 lm/m, 53 lm/W
- Temperatura ambiente Ta da -40 °C a +125 °C
- Ra 90
- Intervallo di cut-off 50 mm
- Raggio di curvatura minimo 30 mm
- H 10 mm x L 10 mm
- Materiale esterno del cavo: silicone
- Resistenza termica massima del cavo: +200 °C
- Resistenza termica del rivestimento in silicone: +180 °C
- Caratteristica del silicone: non ingiallisce
- IP67

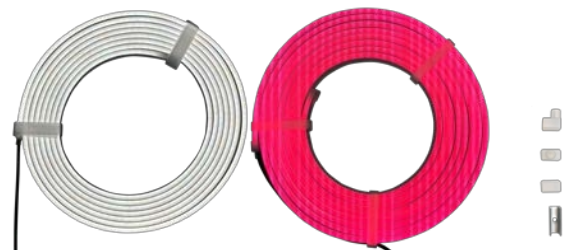

SAUNA ULTRA AMBIENT RGBW SIDE

Codice: 1898063

- RGBW SIDE, 3 W/colore/m, 24 V
- Temperatura ambiente Ta da -40 °C a +125 °C
- Ra 90
- Intervallo di taglio 50 mm
- Raggio di curvatura minimo 30 mm
- H 12 mm x L 6 mm
- Materiale esterno del cavo: silicone
- Resistenza termica massima del cavo: +200 °C
- Resistenza termica del rivestimento in silicone: +180 °C
- Caratteristica del silicone: non ingiallisce
- IP67

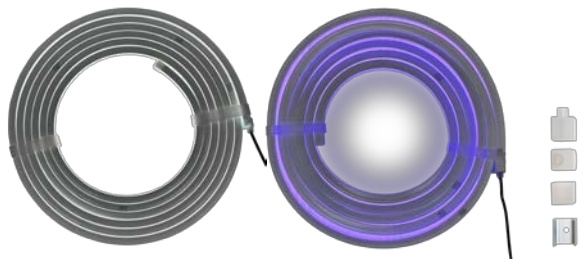

SAUNA ULTRA AMBIENT RGBW TOP

Codice: 1898064

- RGBW TOP, 3 W/colore/m, 24 V
- Temperatura ambiente Ta da -40 °C a +125 °C
- Ra 90
- Intervallo di taglio 50 mm
- Raggio di curvatura minimo 50 mm
- H 14 mm x L 14 mm
- Materiale esterno del cavo: silicone
- Resistenza termica massima del cavo: +200 °C
- Resistenza termica del rivestimento in silicone: +180 °C
- Caratteristica del silicone: non ingiallisce
- IP67



CLIP DI FISSAGGIO

Codice:

- 1532491 Clip di montaggio per striscia LED a emissione LATERALE 6 x 12 mm
- 1898053 Clip di montaggio per striscia LED con emissione SUPERIORE 10 x 10 mm
- 1898056 Clip di montaggio per striscia LED con emissione SUPERIORE da

14 x 14 mm Fissata alla base con una vite, premere la striscia LED contro la



PROFILO DI MONTAGGIO per striscia LED a emissione LATERALE clip.

Codice: 1898043

- Il profilo di montaggio, lungo 1 m, viene fissato alla base con delle viti e la striscia LED viene inserita a pressione nel profilo.



PROFILO DI MONTAGGIO FLESSIBILE per striscia LED a emissione laterale

Codice: 1898045

- Il profilo di montaggio flessibile, lungo 1 m, viene fissato con viti alla base e la striscia LED viene inserita a pressione nel profilo.

TAPPI TERMINALI IN SILICONE

Codice:

- 1532492 Tappo terminale per striscia LED a emissione LATERALE 6 x 12 mm
- 1898051 Tappo terminale per striscia LED con emissione LATERALE 10 x 10 mm
- 1898054 Tappo terminale per striscia LED con emissione SUPERIORE 14 x 14 mm
- 1532493 Cappuccio di alimentazione diritto per striscia LED a emissione LATERALE 6 x 12 mm
- 1898052 Cappuccio di alimentazione diritto per striscia LED a emissione TOP 10 x 10 mm
- 1898055 Cappuccio di alimentazione dritto per striscia LED con emissione TOP 14 x 14 mm
- 1898073 Cappuccio di alimentazione a 90° per striscia LED a emissione laterale 6 x 12 mm
- 1898071 Cappuccio di alimentazione a 90° per striscia LED con emissione TOP da 10 x 10 mm
- 1898072 Cappuccio di alimentazione a 90° per striscia LED con emissione TOP da 14 x 14 mm



PROFILO DI MONTAGGIO per striscia LED con emissione SUPERIORE

Codice: 1898042

- Il profilo di montaggio, lungo 1 m, viene fissato con viti alla base e la striscia LED viene inserita a pressione nel profilo.



PROFILO DI MONTAGGIO FLESSIBILE per striscia LED con emissione TOP

Codice: 1898044

- Il profilo di montaggio flessibile, lungo 1 m, viene fissato con viti alla base e la striscia LED viene inserita a pressione nel profilo.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Con la striscia LED Ultra Ambient TW e RGBW è possibile illuminare anche gli oggetti più difficili, sia con luce bianca regolabile da 2200 a 4000 K sia con cambio di colore.

Ultra Ambient è progettato per applicazioni molto esigenti, con temperature ambiente comprese tra -40 °C e +125 °C. Il prodotto è stato progettato per resistere alle sollecitazioni causate da forti sbalzi di temperatura e per garantire un'eccellente durata alle alte temperature ambiente. Con Ultra Ambient è possibile creare una splendida illuminazione indiretta anche sul soffitto della sauna. Sono disponibili due opzioni di prodotto: la versione con emissione laterale e quella con emissione dall'alto. Flessibili a LED sono molto facili da installare.

Fornite in rotoli interi da 10 m o tagliate alla lunghezza richiesta. La striscia può essere tagliata e terminata alla lunghezza desiderata, con intervallo di taglio 50 mm, dimmerabile.

Accessori di montaggio:

Nella famiglia di prodotti Ultra Ambient troverete anche tutti i componenti di montaggio necessari: tappi terminali, clip di fissaggio e profili. Con clip e profili potrete realizzare anche le installazioni più complesse.

Controllo e regolazione dell'intensità luminosa con un'unità di estensione:

OTI DALI DIM 1-4CH D, 1832177

Controllo e regolazione dell'intensità luminosa con un alimentatore alternativo: Driver a tensione costante Casambi OT WI 50/220-240/24 4CH, 1832176
Driver a tensione costante Casambi OT WI 80/220-240/24 4CH, 1532137

SET PROFESSIONALI DI ILLUMINAZIONE A SOFFITTO PER SAUNA

Set di illuminazione per sauna con 8, 11 o 21 fibre.
Questi set sono adatti per l'illuminazione di saune di medie e grandi dimensioni.



SET DI ILLUMINAZIONE A SOFFITTO PER SAUNA PRO 8

Codice: 1516704

- 230 V, 16 W
- 50 000 h
- 2700 K
- Ra 90
- Dimensioni del proiettore:
L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (M5) 2 x 2,5 m / 3 x 3,0 m / 2 x 3,5 m
- Ø 3 mm (M5) 1 x 3,5 m (fibra per illuminazione da stufa)
- Regolabile dalla rete elettrica



ILLUMINAZIONE A SOFFITTO PER SAUNA PRO 11

Codice: 1516705

- 2230 V, 16 W
- 50 000 h
- 2700 K
- Ra 90
- Dimensioni del proiettore:
L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (M5) 5 x 3,5 m / 5 x 4,0 m
- Ø 4 mm (M8) 1 x 3,5 m (fibra per illuminazione da stufa)
- Regolabile dalla rete elettrica



ILLUMINAZIONE A SOFFITTO PER SAUNA PRO 21

Codice: 1516707

- 230 V, 16 W
- 50 000 h
- 2700 K
- Ra 90
- Dimensioni del proiettore:
L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (M5) 5 x 3,5 m / 5 x 4,0 m /
5 x 4,5 m / 5 x 5,0 m
- Ø 4 mm (M8) 1 x 3,5 m (fibra per illuminazione da stufa)
- Regolabile dalla rete elettrica

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Set di illuminazione per sauna a 8 fibre, lunghezza delle fibre 2,5–3,5 m. Questo set è adatto all'illuminazione di saune di piccole e medie dimensioni. La dimensione consigliata della sauna è di 3-5 m².

Set di illuminazione per sauna a 11 fibre, lunghezza delle fibre 3,5–4 m. Questa serie si adatta bene sotto le panche. Regolabile dalla rete elettrica. adatta all'illuminazione di saune di medie dimensioni. La dimensione consigliata della sauna è di 4-6 m².

Set di illuminazione per sauna a 21 fibre, lunghezza delle fibre 3,5–5 m. Questa serie è adatta all'illuminazione di saune di grandi dimensioni. La dimensione consigliata della sauna è di 5-10 m².

Questi set includono un proiettore a LED, un cablaggio in fibra ottica, anelli di fissaggio e una lente per la stufa.


Il proiettore VPAC27 ha un grado di protezione IP65 e può essere posizionato

sotto le panche. Regolabile dalla rete elettrica. L'altezza massima di installazione del proiettore dal pavimento è di 80

Le fibre sono in vetro e possono resistere a temperature fino a 180 °C. Possono essere installate sul soffitto della sauna.

Oltre ai set di fibre standard, produciamo anche set di fibre con dimensioni speciali su richiesta.


Attenzione! Le fibre non devono essere tagliate.

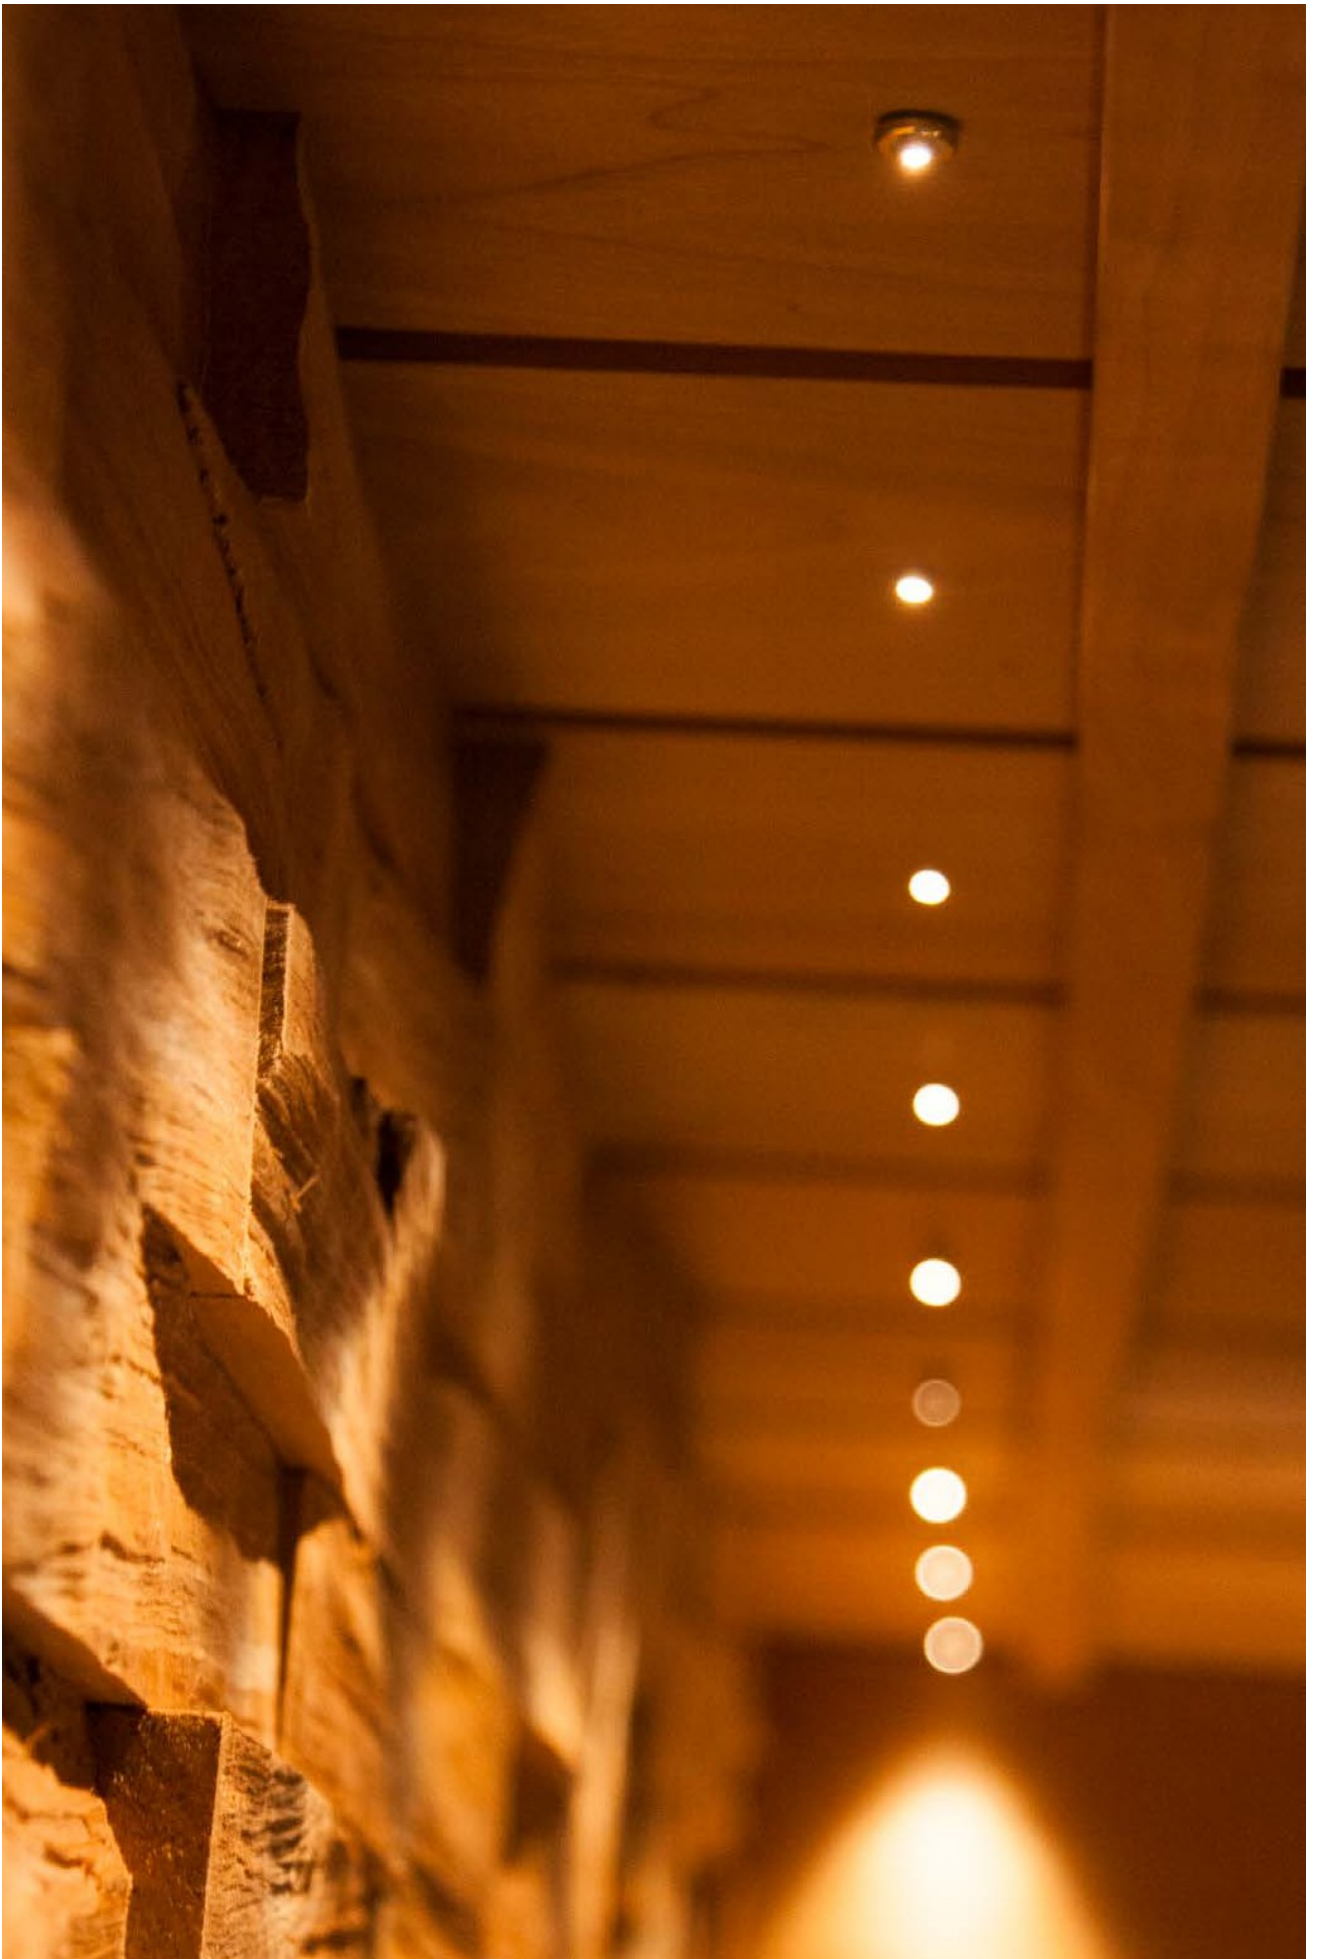

SET DI ILLUMINAZIONE PER SOFFITTO SAUNA PRO+

Set di illuminazione per sauna a 7 fibre, lunghezza delle fibre 2–4 m.

Questi set sono dotati di fibre più spesse (3 mm) e sono particolarmente adatti all'illuminazione di saune di medie e grandi dimensioni.

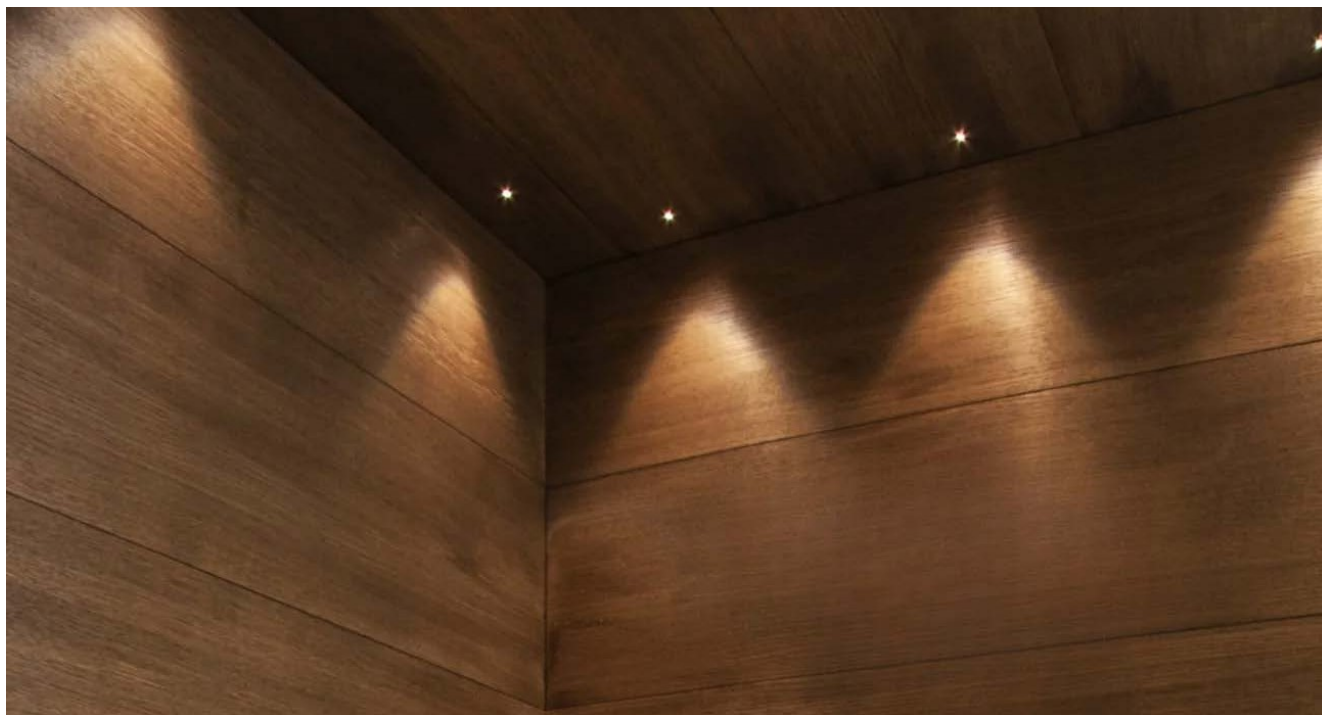

SET DI ILLUMINAZIONE A SOFFITTO PER SAUNA PRO+ 7 (2-3 m)

Codice: 1516701

- 230 V, 16 W
- 50 000 h
- 2700 K
- Ra 90
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Lunghezze delle fibre: Ø 3 mm (M5) 2 x 2,0 m / 3 x 2,5 m / 2 x 3,0 m
- Regolabile dalla rete elettrica



ILLUMINAZIONE A SOFFITTO PER SAUNA PRO+ 7 (3-4 m)

Codice: 1516702

- 230 V, 16 W
- 50 000 h
- 2700 K
- Ra 90
- Dimensioni del proiettore: L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Lunghezze delle fibre: Ø 3 mm (M5) 2 x 3,0 m / 3 x 3,5 m / 2 x 4,0 m
- Regolabile dalla rete elettrica

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Set di illuminazione per sauna a 7 fibre, con due lunghezze di fibre opzionali. Il set comprende un proiettore LED IP65, un fascio di fibre, anelli di fissaggio e una lente per stufa.

Questi set sono adatti all'illuminazione di saune di medie e grandi dimensioni. La dimensione consigliata della sauna è di 3-5 m². Le fibre sono in vetro e resistono a temperature fino a 180 °C. Possono essere installate sul soffitto della sauna.

Il proiettore VPAC27 ha un grado di protezione IP65 e può essere posizionato sotto le panche. Dimmerabile dalla rete elettrica.

L'altezza massima di installazione del proiettore dal pavimento è di 80 cm.

Oltre ai set di fibre standard, su richiesta produciamo anche set di fibre con dimensioni speciali.

N.B.! Le fibre non devono essere tagliate.

SET DI FIBRE LINEARI PER SAUNA

Un set di illuminazione per soffitto da sauna già pronto che garantisce un'illuminazione uniforme del soffitto della sauna



SET LINEARE IN VETRO PER SAUNA

Codice: 1815000

- Barra in vetro ottico Ø 8 mm
- Lunghezza 1680 mm, accorciabile
- Fibre 2 x 3 m S-Flex 6
- Regolabile 1 - 10 V

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il set Sauna Linear Glass è un set di illuminazione a soffitto pronto all'uso che comprende una barra in vetro ottico, un proiettore e un cablaggio in fibra ottica F602. La barra in vetro è illuminata da una fibra ottica alle due estremità. Il proiettore è il modello VPL30 XL. L'installazione del proiettore nella sauna deve avvenire a una distanza massima di 40 cm dal pavimento (con temperatura ambiente massima di 40 °C).



FIBRA OTTICA PER STUFA DA 5 M CON ALIMENTATORE

Con la fibra ottica LED per stufa, la luce viene convogliata sopra la stufa tramite una fibra di vetro, all'estremità della quale è installata una lente.



FIBRA OTTICA PER STUFA 5 m con alimentatore

Codice: 1832010

- 1 W/350 mA
- IP55
- 95 – 240 V, 50/60 Hz
- Non dimmerabile
- L'altezza massima di installazione della scatola di montaggio nella sauna è di 80 cm dal pavimento

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Con la fibra ottica per stufa a LED, la luce viene convogliata sopra la stufa tramite una fibra di vetro, all'estremità della quale è installata una lente. Il set di illuminazione a fibra ottica per stufa a LED comprende una fibra di vetro (lunghezza 5 m), un LED, una lente per stufa (CR-09 dorata) e un alimentatore (IP55 in una scatola di montaggio).



CIELO STELLATO PER SAUNA

Con questi set è possibile ricreare un magnifico cielo stellato nella sauna.



SAUNA CIELO STELLATO 75

Codice: 1815001

- 230 V, LED da 16,5 W, 1500 lm
- 50.000 h
- 2700 K
- Ra > 90
- Dimensioni del proiettore:
L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Diametro della fibra Ø 1 mm (S-Flex 1, B1)
- Fibre 75 pz., lunghezze: 25 x 2,0 m / 25 x 2,5 m / 25 x 3,0 m
- Regolabile dalla rete elettrica



SAUNA STARRY SKY 100

Codice: 1815002


- 230 V, LED da 16,5 W, 1500 lm
- 50 000 h
- 2700 K
- Ra > 90
- Dimensioni del proiettore:
L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Diametro della fibra: Ø 1 mm (S-Flex 1, B1)
- Fibre 100 pz., lunghezze: 25 x 2,0 m / 50 x 2,5 m / 5 x 3,0 m
- Regolabile dalla rete elettrica



SAUNA STARRY SKY LONG 100

Codice: 1815012

- 230 V, LED da 16,5 W, 1500 lm
- 50 000 h
- 2700 K
- Ra > 90
- Dimensioni del proiettore:
L 145 x P 150 x A 83, peso 1,03 kg
- Diametro della fibra: Ø 1 mm (S-Flex 1, B1)
- Fibre 100 pz., lunghezze: 25 x 4,0 m / 50 x 5,0 m / 25 x 6,0 m
- Regolabile dalla rete elettrica

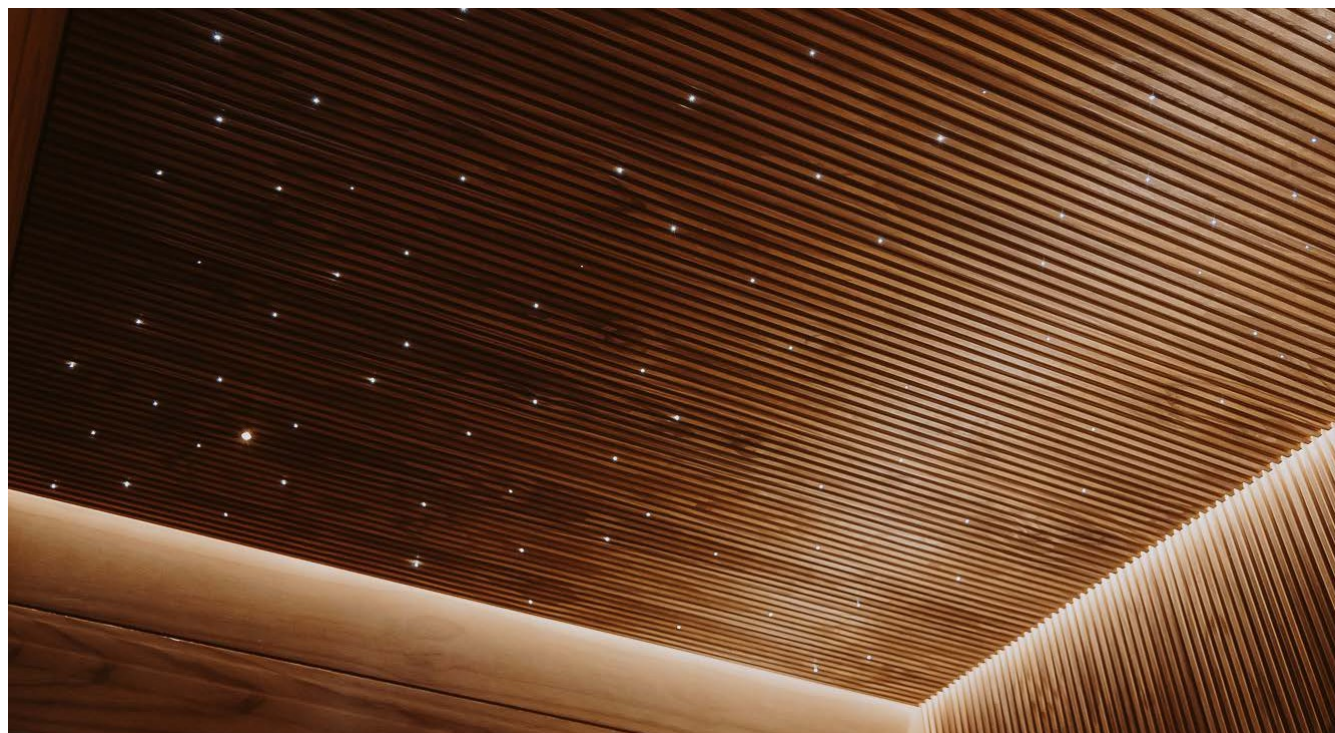

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


Il set completo pronto per l'installazione comprende un proiettore e un cavo in fibra di vetro con 75/100 fibre. Con questo set è possibile ricreare un magnifico cielo stellato all'interno della sauna. La dimensione consigliata della sauna è di 1-6 m². Le fibre sono in vetro e resistono a temperature fino a 180 °C. Le fibre di vetro possono essere installate sul soffitto della sauna.

Il proiettore VPAC27 di questo set ha un grado di protezione IP65 e

può essere posizionato anche sotto le panche della sauna. Dimmerabile dalla rete elettrica. L'altezza di installazione del proiettore nella sauna è di max. 80 cm dal pavimento.

Attenzione! La fibra non deve essere tagliata!

Oltre ai set di fibre standard, su richiesta produciamo anche set di fibre con dimensioni speciali.

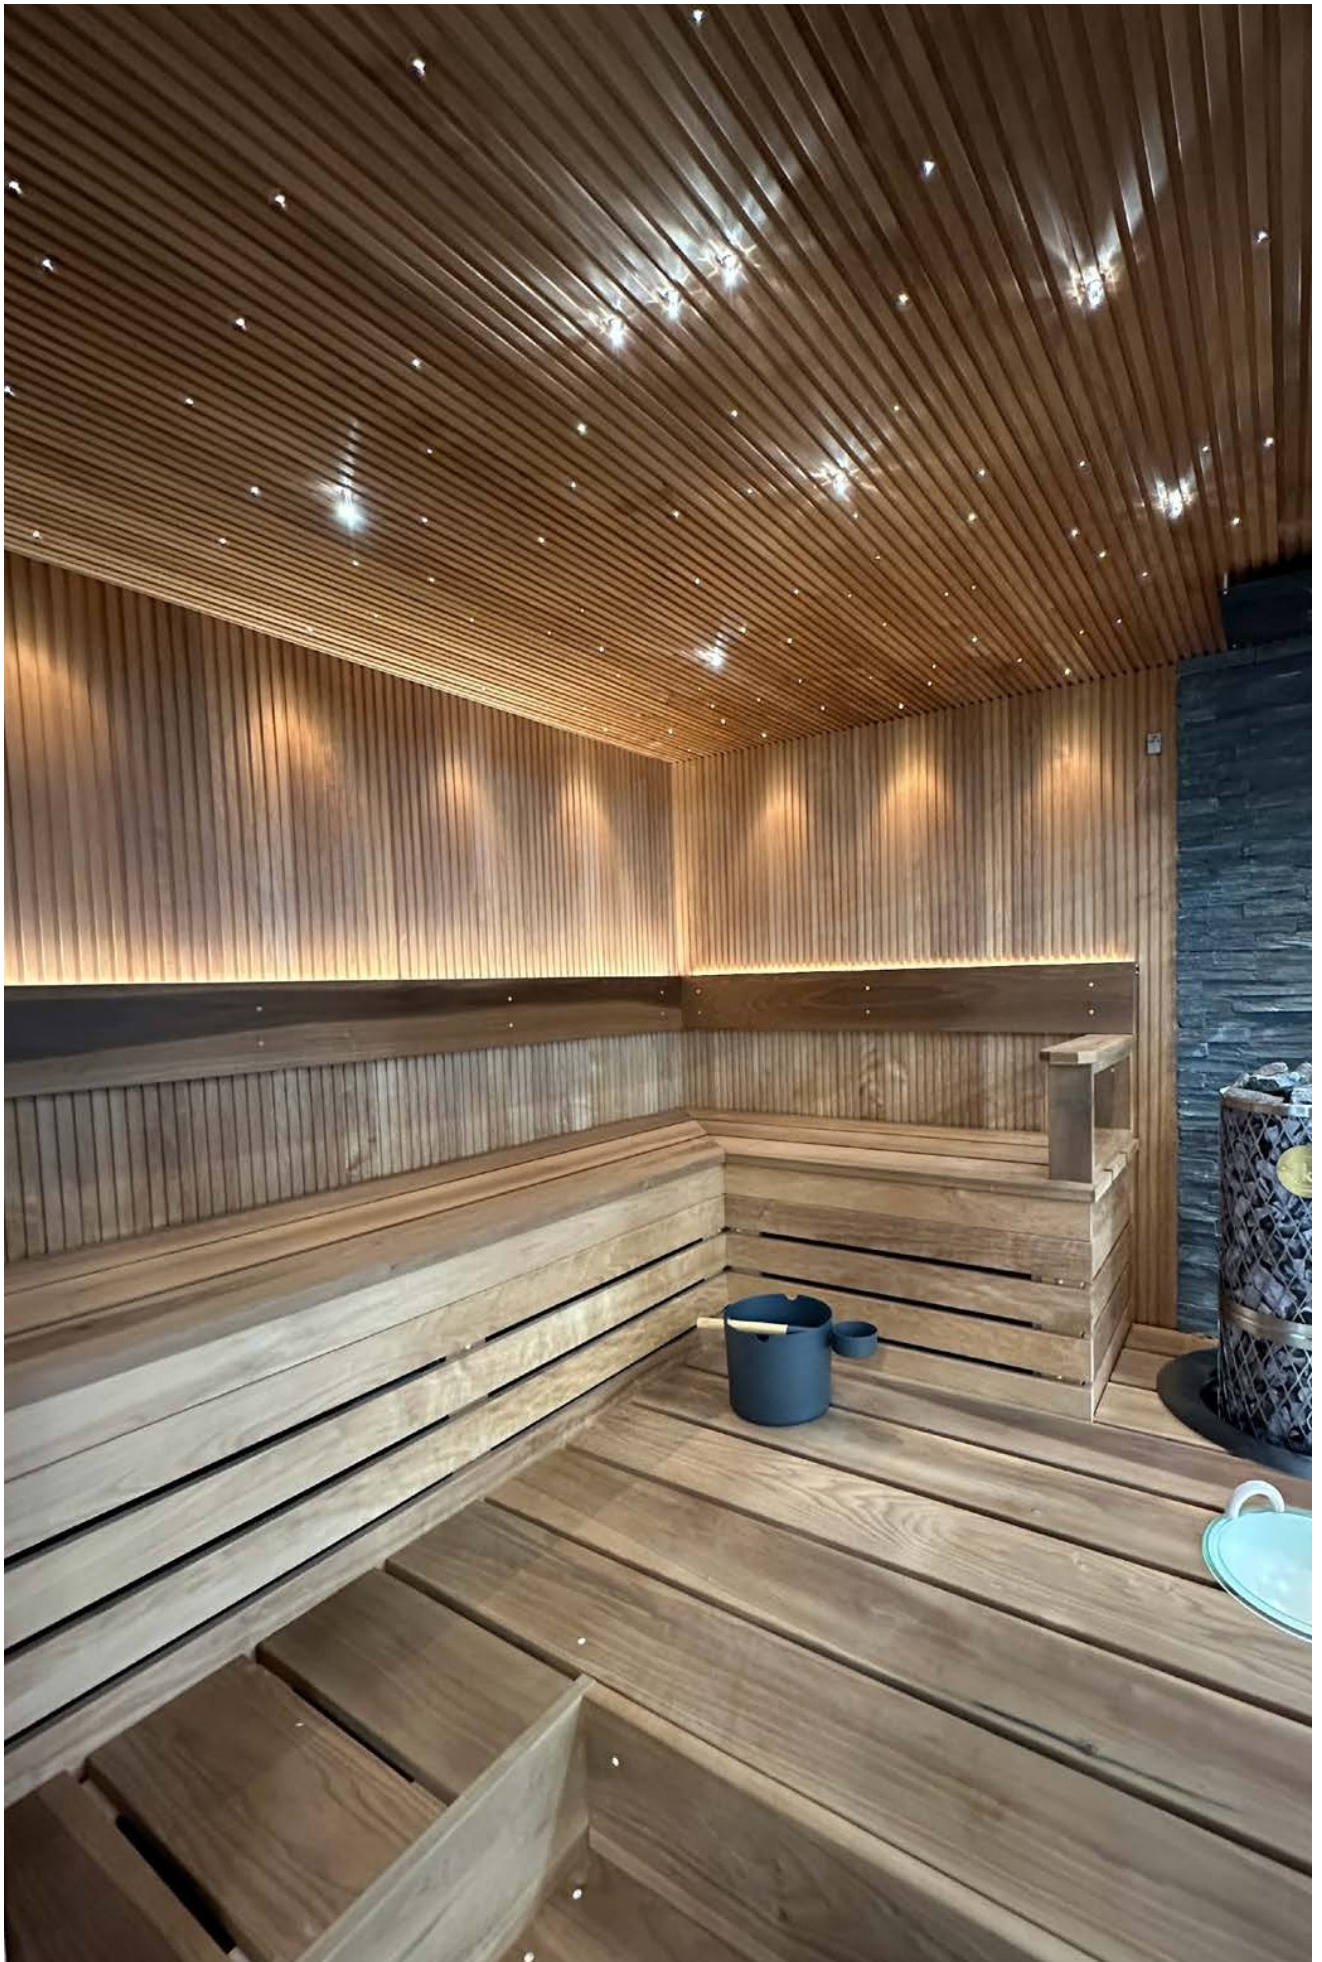


LUCI PER SAUNA E APPARECCHI DI ILLUMINAZI ONE

Sulla fibra o sul LED è possibile installare una lente, un cristallo e persino una coppa d'acqua o un altro apparecchio di illuminazione.

All'estremità della fibra, la luce si diffonde con un angolo di circa 40-60 °. Con un apparecchio dotato di lente, la luce viene focalizzata in

un fascio luminoso di 25-35°, a seconda della lente. I supporti decorativi in cristallo diffondono la luce anche oltre i 180°.



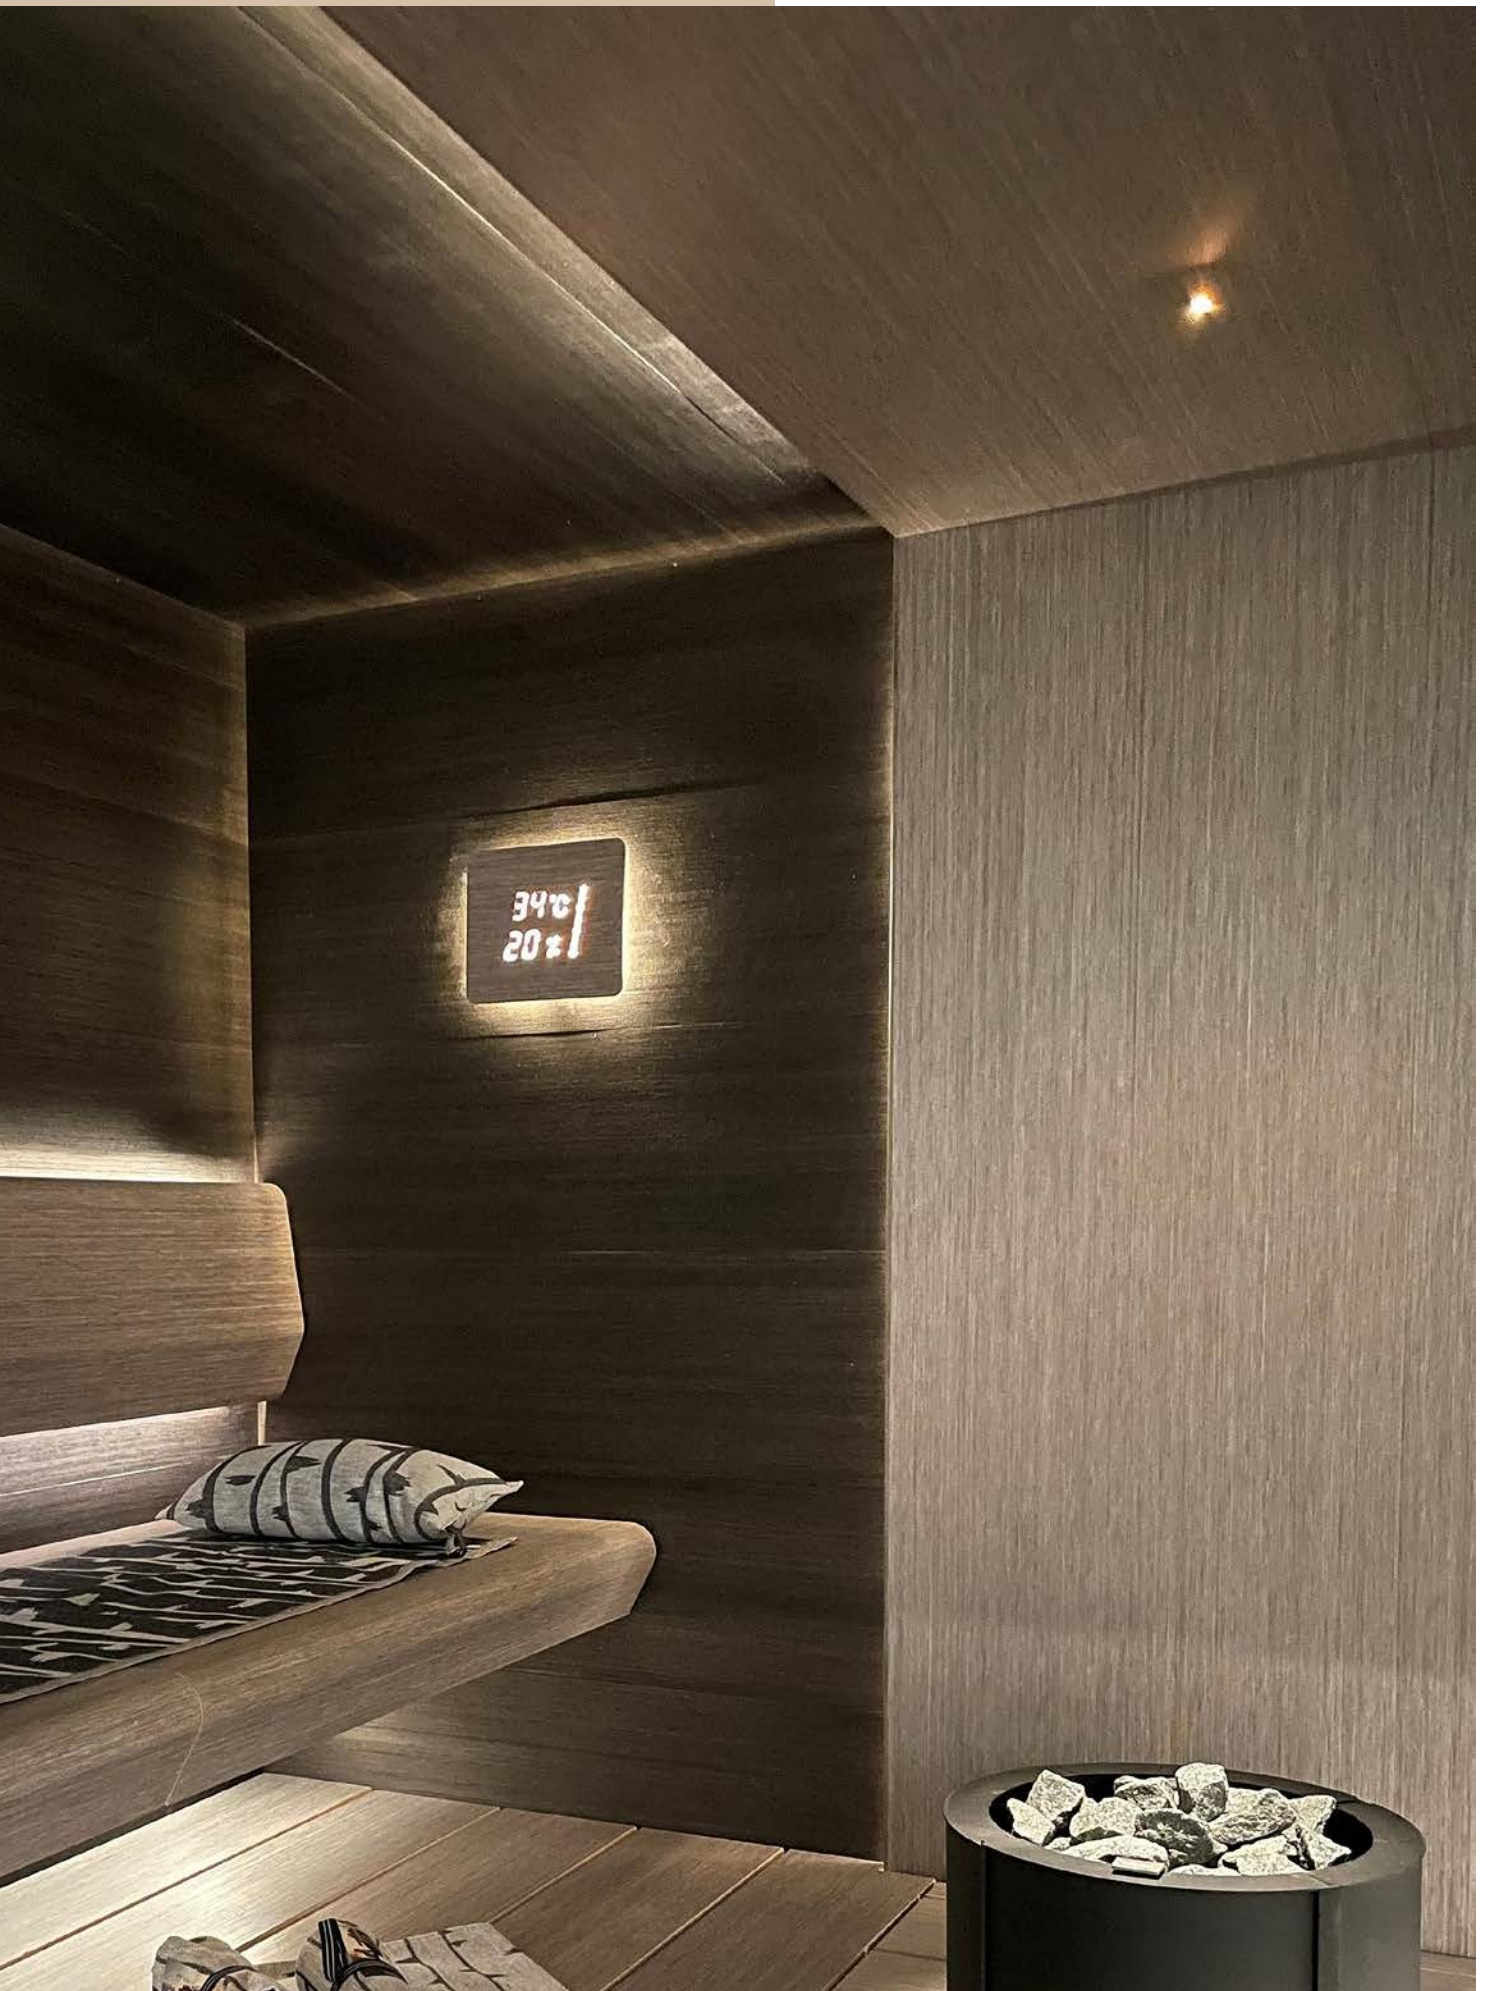

TERMOIGROMETRO ASPECTU

Un nuovo tipo di termoisgrometro digitale, progettato attraverso il pannello



ASPECTU

Codice: 1898020

- Koivu (betulla)*
- Ø 235 mm, H 16 mm



ASPECTU

Codice: 1898021

- Hemlock
- Ø 235 mm, H 16 mm



ASPECTU

Codice: 1898022

- Kelo
- Ø 235 mm, H 16 mm



ASPECTU SQ

Codice: 1898027

- Koivu (Betulla)*
- L 235 mm x L 235 mm x A 16 mm



ASPECTU SQ

Codice: 1898028

- Hemlock
- L 235 mm x P 235 mm x A 16 mm



ASPECTU SQ

Codice: 1898029


- Kelo
- L 235 mm x P 235 mm x A 16 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Aspectu è un nuovo tipo di termoisgrometro digitale proiettato su un pannello, che include anche una clessidra elettronica. Lo strumento può essere posizionato in modo molto flessibile in un punto adatto sulla parete della cabina della sauna. L'altezza di installazione consigliata è di circa 30 cm dalla superficie del soffitto e di almeno 50 cm dalla stufa.

L'alimentazione del contatore avviene tramite cavi in silicone lunghi 5 metri. La clessidra di Aspectu funziona come un cosiddetto circuito chiuso ogni volta che il contatore è acceso. In alternativa, è possibile collegare un pulsante al contatore per azzerare la clessidra e ricominciare sempre da capo, con una durata di 15 minuti.

* È possibile colorare la versione in betulla con la nostra cera per sauna.

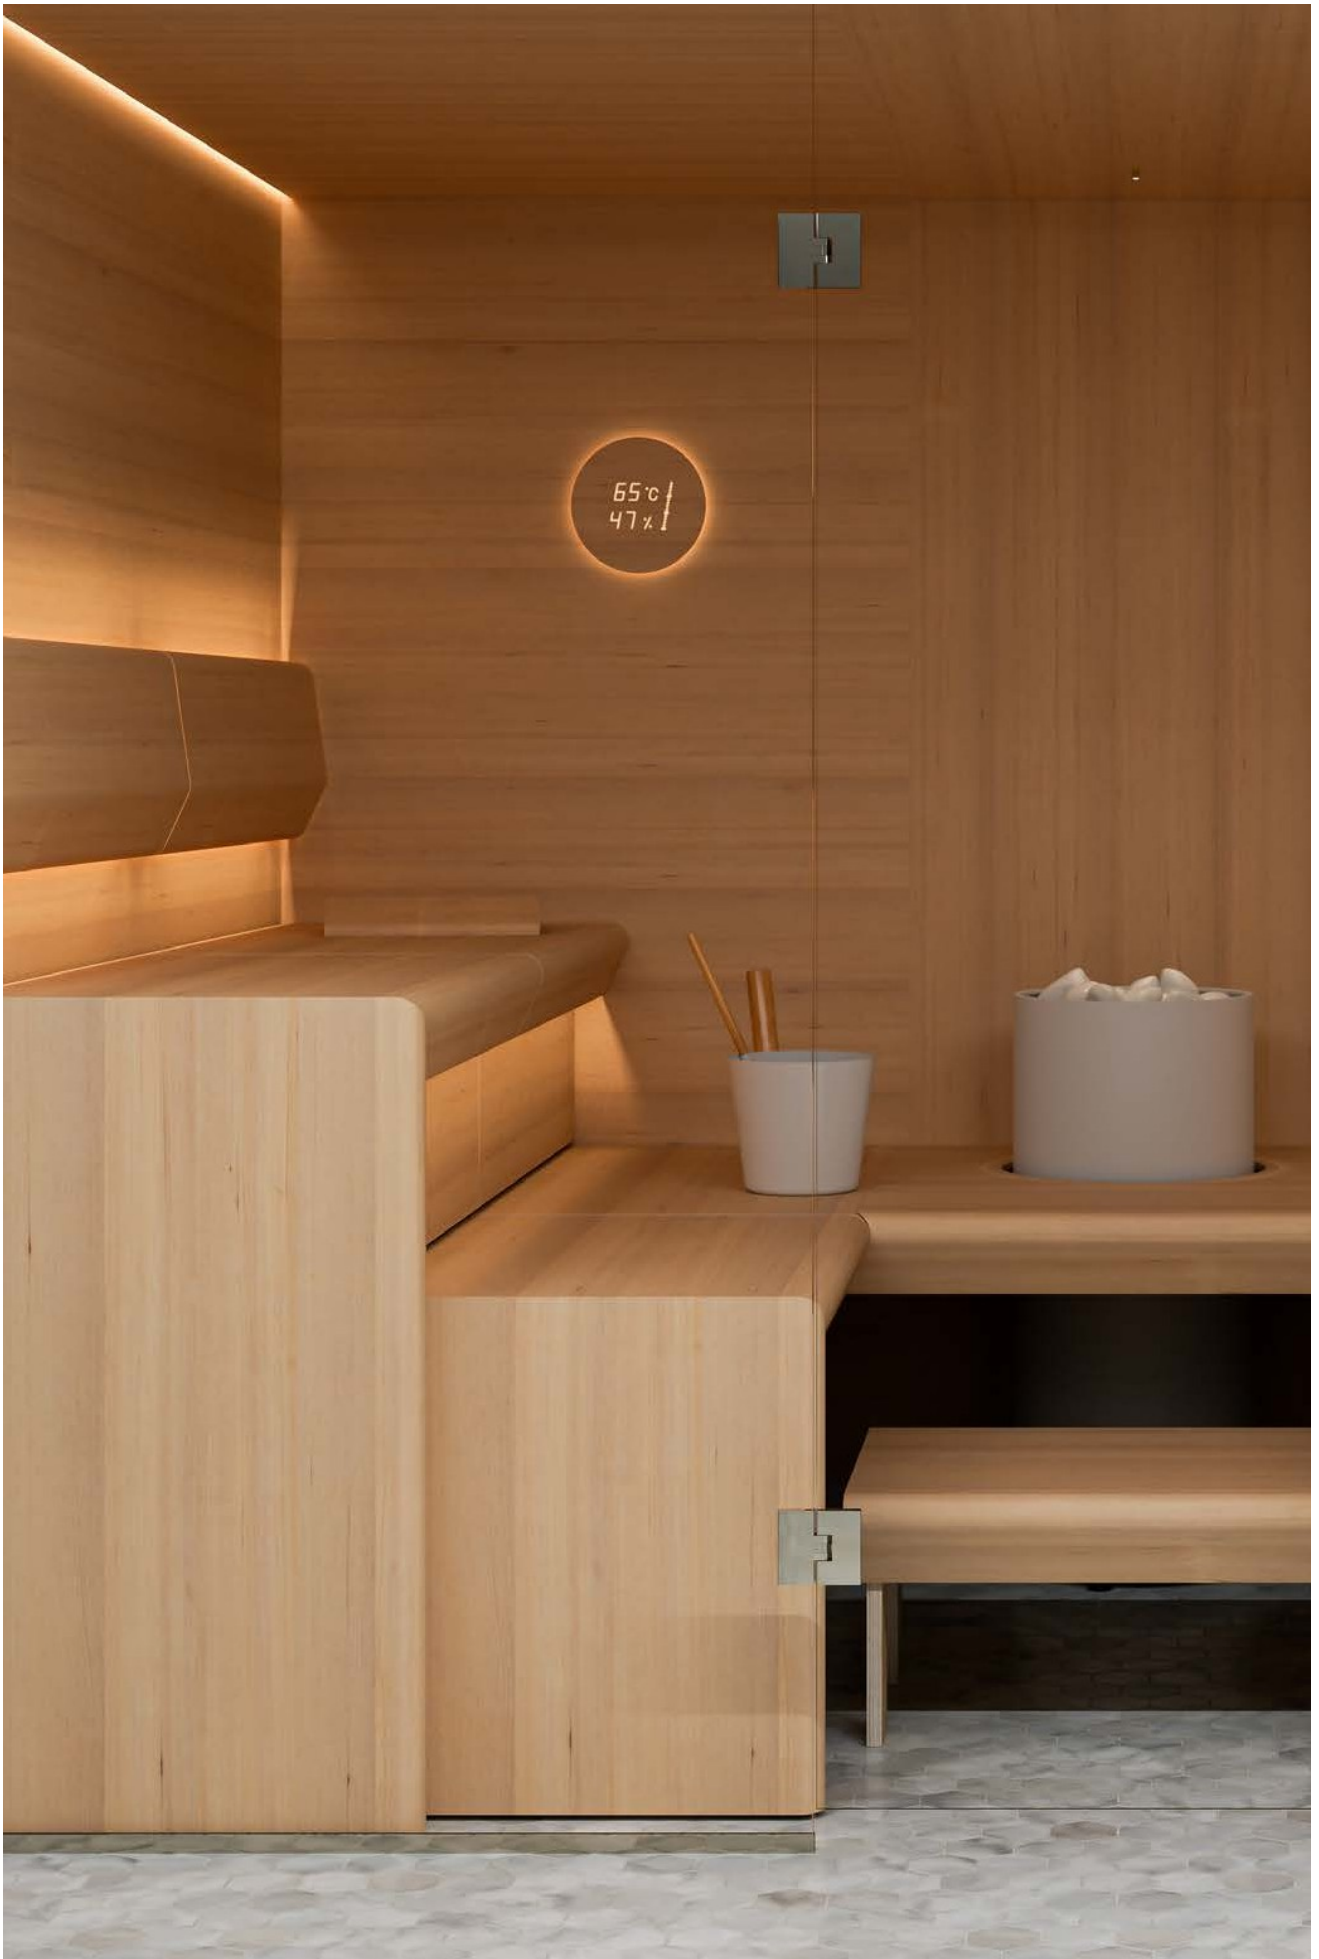

LAMPADA DA SAUNA ECLIPSE

Eclipse è una lampada da parete per sauna che si illumina dal retro.

Può essere posizionata liberamente in un punto adatto sulla parete della sauna.



ECLIPSE S

Codice: 1832163

- Koivu (betulla)*
- Ø 203 mm, H 16 mm



ECLIPSE S

Codice: 1832166

- Hemlock
- Ø 203 mm, H 16 mm



ECLIPSE S

Codice: 1832169

- Kelo
- Ø 203 mm, H 16 mm



ECLIPSE M

Codice: 1832164

- Koivu (betulla)*
- Ø 235 mm, H 16 mm



ECLIPSE M

Codice: 1832167

- Hemlock
- Ø 235 mm, H 16 mm



ECLIPSE M

Codice: 1832170

- Kelo
- Ø 235 mm, H 16 mm



ECLIPSE L

Codice: 1832165

- Koivu (betulla)*
- Ø 267 mm, H 16 mm



ECLIPSE L

Codice: 1832168

- Hemlock
- Ø 267 mm, H 16 mm



ECLIPSE L

Codice: 1832171


- Kelo
- Ø 267 mm, H 16 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Eclipse è una lampada da parete per sauna che emette luce dal retro. Può essere posizionata liberamente in un punto adatto sulla parete della sauna. L'altezza di installazione consigliata è di circa 30 cm dalla superficie del soffitto e di almeno 50 cm dalla stufa. La lampada è dotata di un cavo in silicone da 5 metri. Il driver CC deve essere acquistato separatamente.

Il set Eclipse 3 è composto da tre lampade da parete per sauna che si illuminano dal retro. Oltre alle lampade, il set include un alimentatore da 24 V CC adatto. L'altezza di installazione dell'alimentatore è di max. 80 cm dal pavimento.

* È possibile colorare la versione in betulla con la nostra cera per sauna.

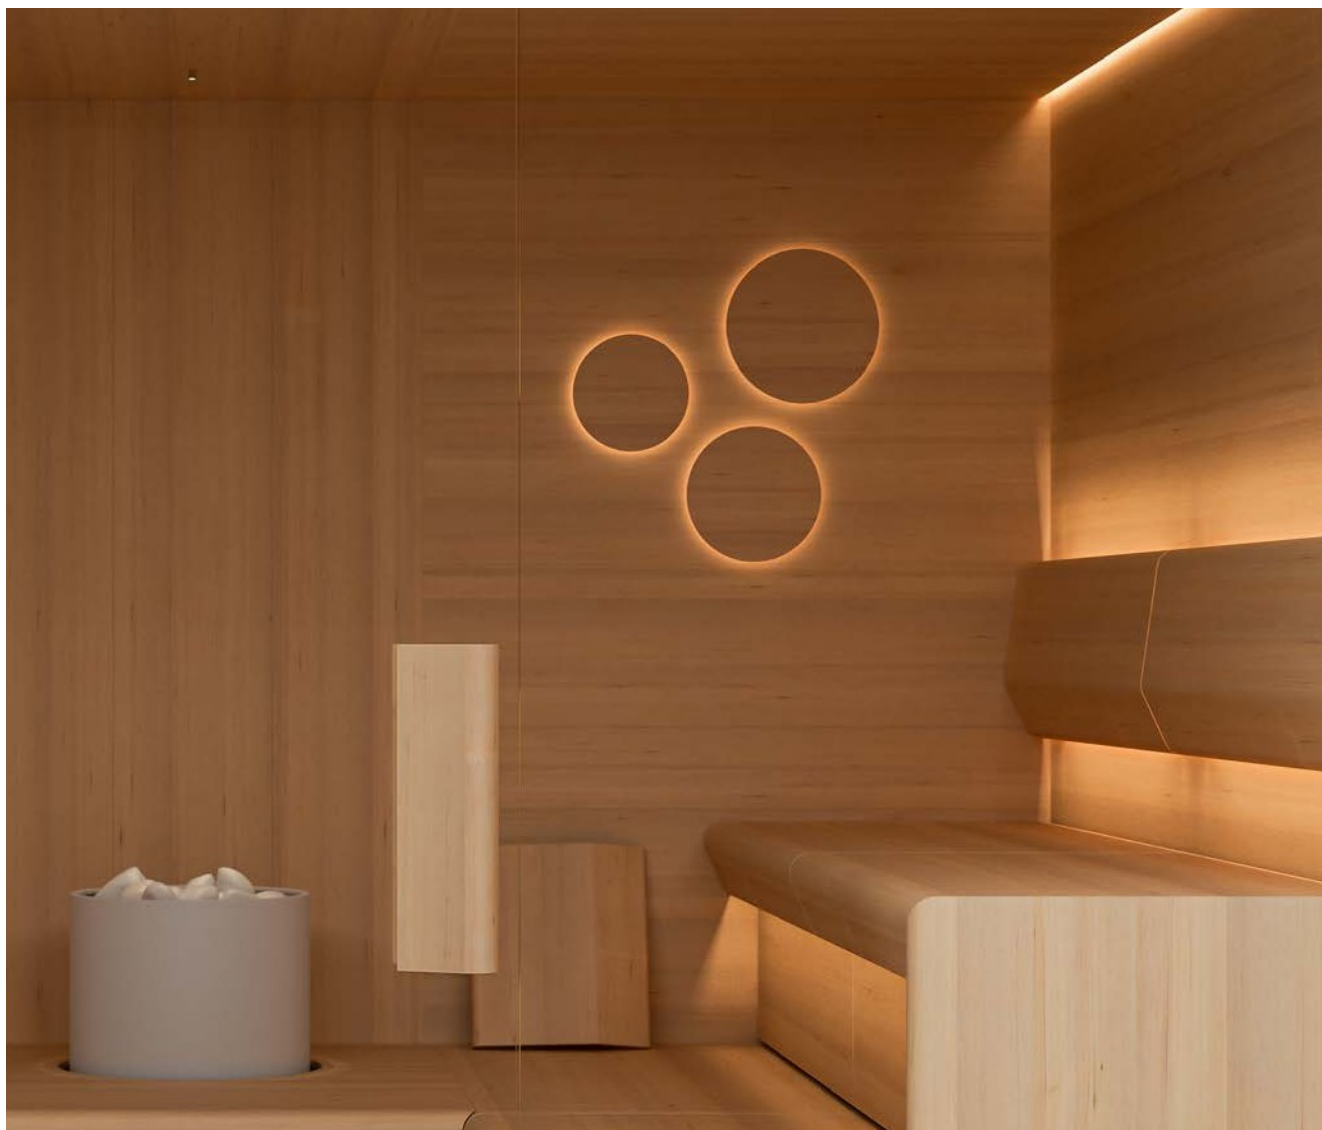

ECLIPSE S, M, L

Codice: 1832160


- Koivu (Betulla)*
- Ø 203 mm, H 16 mm / Ø 235 mm, H 16 mm / Ø 267 mm, H 16 mm



ECLIPSE S, M, L

Codice: 1832161

- Hemlock
- Ø 203 mm, H 16 mm / Ø 235 mm, H 16 mm / Ø 267 mm, H 16 mm

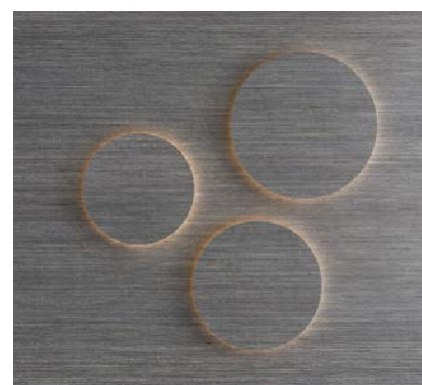

ECLIPSE S, M, L

Codice: 1832162

- Kelo
- Ø 203 mm, H 16 mm / Ø 235 mm, H 16 mm / Ø 267 mm, H 16 mm

FANTASIA DA PARETE

Fantasia è un pannello in vetro frantumato che sembra un quadro.

Fantasia è illuminato da due fibre da 6 mm e può essere installato in una sauna dietro una stufa elettrica.



FANTASIA

Codice: 1589017

- Dimensioni 1000 x 500 x 35 mm
- Proiettore e fibre da acquistare separatamente

FASCIA DI FIBRE FANTASIA F602

Codice: 1506015

- 2 x 3 m, M8, fibra ottica S-Flex 6



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Un elemento elegante e rilassante che cambia aspetto a seconda dell'effetto luminoso scelto. A seconda del proiettore scelto, è possibile creare effetti come la fiamma del fuoco, l'aurora boreale o il cambio di colore. Con una luce bianca chiara, Fantasia sembra ghiaccio tritato. Il proiettore e il set di fibre vanno ordinati separatamente. Durante l'installazione di Fantasia, rispettare le distanze di sicurezza indicate dal produttore del riscaldatore.

CIOTOLA LUMINOSA PER L'ACQUA


È possibile completare la propria sauna con una vasca per l'acqua illuminata.



RACCORDO PER VASCA DELL'ACQUA LUMINOSA CON MANIGLIE

Codice: 1545805

- Il diametro esterno della vasca è di 320 mm e l'altezza di 180 mm
- Diametro del foro di montaggio: 285 mm
- La vasca è realizzata in acrilico verde ghiacciaio.



RACCORDO PER VASCA PER ACQUA GLOW CON VALVOLA DI SCARICO

Codice: 1545826

- Il diametro esterno della vasca è di 320 mm e l'altezza di 180 mm
- Diametro del foro di montaggio: 285 mm
- La vasca è realizzata in acrilico verde ghiacciaio.



RACCORDO PER VASCA GLOW CON USCITA ACQUA

Codice: 1545804

- Il diametro esterno della vasca è di 320 mm e l'altezza di 180 mm
- Diametro del foro di montaggio: 285 mm
- Il materiale della vasca è acrilico verde ghiacciaio.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

La ciotola è illuminata con fibra ottica e richiede almeno una fibra da 4 mm. È possibile collegare più fibre a proprio piacimento, a seconda dell'intensità luminosa desiderata per la ciotola.

Se il proiettore del set di fibre è dotato di funzione di cambio colore, è possibile far cambiare colore in modo suggestivo alla ciotola e all'acqua al suo interno. E per festeggiare, potete anche riempire la ciotola di ghiaccio e immergervi, ad esempio, delle birre da sauna.

LENTI PER STUFE CR-18 E CR-09

Particolarmente adatte come lenti per stufe nella illuminazione della sauna.



LENTE CR-18 (cromata)

Codice: 1538009

• Ø 18 mm, H 17 mm



LENTE CR-18 (oro)

Codice: 1538006

• Ø 18 mm, H 17 mm



LENTE CR-09 (cromata)

Codice: 1540083

• Ø 12 mm, H 16 mm



LENTE CR-09 (oro)

Codice: 1540082

• Ø 12 mm, H 16 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

I raccordi per lenti CR-18, disponibili in oro e cromo, sono adatti per fibre C-Flex / S-Flex 4-6 M8. Il diametro del foro di montaggio è di 8,5 mm e il diametro esterno è di 18 mm. L'installazione del raccordo richiede uno spazio libero di 40 - 60 mm dietro la superficie del soffitto o della parete. Particolarmente indicato come lente per stufe da sauna per l'illuminazione della sauna.

I raccordi per lenti CR-09 sono adatti per fibre di Ø 1,5-3 mm. Il raccordo presenta una filettatura M5 per la fibra. Il foro di montaggio ha un diametro di 5,5 mm e richiede 40 mm di spazio libero dietro la superficie della parete o del soffitto. Particolarmente adatto come lente per stufe da sauna, ad esempio nell'illuminazione della sauna.

APPLICA DA PARETE LIGHTHOUSE

Lighthouse è una lampada da parete per sauna semplice ed elegante, adatta all'illuminazione sia con fibre ottiche che a LED.



LIGHTHOUSE LH-100

Codice: 1545802

- Acciaio inossidabile
- Vetro satinato
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Include boccola a crimpare M8

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il materiale del portalampada è acciaio inossidabile lucido e vetro satinato. Illuminato da un LED o da una fibra da 2-4 mm.

APPLIQUE TORCH

Torch è una splendida lampada da parete per la sauna, adatta sia all'illuminazione a fibra ottica che a LED.



TORCH TL-100

Codice: 1545801


- Acciaio inossidabile
- Perno in legno di betulla
- Vetro satinato
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Ghiiera a crimpare M8 inclusa

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il materiale del corpo illuminante è acciaio inossidabile lucido e vetro satinato. Illuminato da un LED o da una fibra da 2-4 mm.

APPLICA LINEARE IN VETRO PER SAUNA

Sauna Linear Glass è un apparecchio che può essere installato sul soffitto della sauna.

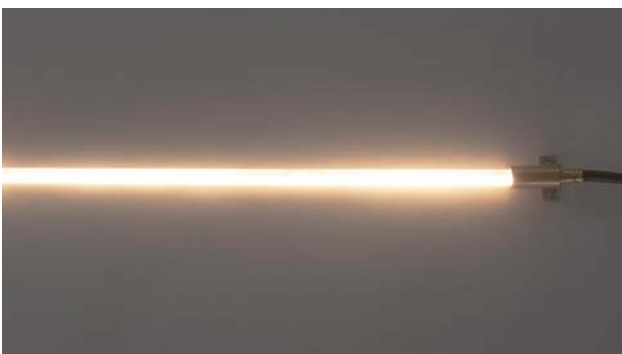

SAUNA LINEAR GLASS

Codice: 1545844

- Barra in vetro ottico Ø 8 mm
- Lunghezza 1680 mm, accorciabile

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

La barra è illuminata con fibre ottiche alle due estremità (fibre consigliate: 2 x S-Flex 6). Le fibre e il proiettore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. È possibile utilizzare il set di fibre F602 per una singola barra luminosa; per più barre luminose realizziamo un set di fibre su ordinazione. Proiettore consigliato: VPL30 XL (1501487). Installazione del proiettore nella sauna a una distanza massima di 40 cm dal pavimento (con temperatura ambiente massima di 40 °C).

TERMOMETRO PER SAUNA

Il termometro per sauna presenta una cornice in acciaio inossidabile lucido e un retro in policarbonato con finitura satinata, attraverso il quale il display viene illuminato in modo uniforme.



TERMOMETRO PER SAUNA

Codice: 1545812

- Acciaio inossidabile
- Ø 120 mm
- Incasso 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm



TERMOMETRO PER SAUNA

Codice: 1545853

- Bianco
- Ø 120 mm
- Incasso 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm



TERMOMETRO PER SAUNA

Codice: 1545852

- Nero
- Ø 120 mm
- Incasso 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm



TERMOMETRO PER SAUNA SQ

Codice: 1545828

- Acciaio inossidabile
- Dimensioni 120x120 mm
- Incasso: 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm



TERMOMETRO PER SAUNA SQ

Codice: 1545855

- Bianco
- Dimensioni 120x120 mm
- Incasso: 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm



TERMOMETRO PER SAUNA SQ

Codice: 1545854

- Nero
- Dimensioni 120x120 mm
- Incasso: 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il termometro per sauna, **disponibile in versione rotonda e quadrata**, presenta una cornice in acciaio inossidabile lucido e un retro in policarbonato con finitura satinata, attraverso il quale il display viene illuminato in modo uniforme.

Per l'illuminazione è necessario un LED o una fibra ottica da 2-4 mm. Si installa insieme al rivestimento murale. Si fissa al pannello murale con tre viti in acciaio inossidabile, incluse nella confezione.

IGROMETRO PER SAUNA

L'igrometro per sauna presenta una struttura in acciaio inossidabile lucido e un pannello posteriore in policarbonato con finitura satinata, attraverso il quale il display viene illuminato in modo uniforme.



IGROMETRO PER SAUNA

Codice: 1545820

- Acciaio inossidabile
- Ø 120 mm
- Incasso 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm



IGROMETRO PER SAUNA

Codice: 1545857

- Bianco
- Ø 120 mm
- Incasso 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete 20 mm



IGROMETRO PER SAUNA

Codice: 1545856

- Nero
- Ø 120 mm
- Incasso 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete 20 mm



IGROMETRO PER SAUNA SQ

Codice: 1545849

- Acciaio inossidabile
- Dimensioni 120x120 mm
- Incasso: 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm



IGROMETRO PER SAUNA SQ

Codice: 1545859

- Bianco
- Dimensioni 120x120 mm
- Incasso 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm



IGROMETRO PER SAUNA SQ

Codice: 1545858

- Nero
- Dimensioni 120x120 mm
- Incasso 40 mm
- Altezza dalla superficie della parete: 20 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

L'igrometro per sauna, **disponibile in versione rotonda e quadrata**, presenta una cornice in acciaio inossidabile lucido e un retro in policarbonato con finitura satinata, attraverso il quale il display viene illuminato in modo uniforme.

Per l'illuminazione è necessario un LED o una fibra ottica da 2-4 mm. Si installa insieme al rivestimento murale. Si fissa al pannello murale con tre viti in acciaio inossidabile, incluse nella confezione.

TERMOIGROMETRO KIVI

KIVI è un termometro e igrometro combinato per sauna.



TERMOIGROMETRO KIVI

Codice: 1545822

- Acciaio inossidabile
- Altezza 220 mm, larghezza 205 mm
- Profondità incasso 40 mm
- Distanza dalla superficie della parete: 20 mm



TERMOIGROMETRO KIVI

Codice: 1545862

- Bianco
- Altezza 220 mm, larghezza 205 mm
- Incasso 40 mm
- Distanza dalla superficie della parete: 20 mm



TERMOIGROMETRO KIVI

Codice: 1545861

- Nero
- Altezza 220 mm, larghezza 205 mm
- Incasso 40 mm
- Distanza dalla superficie della parete: 20 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

KIVI è un termometro e igrometro combinato per sauna. Presenta una cornice in acciaio inossidabile lucido e un retro in policarbonato con finitura satinata, attraverso il quale lo strumento viene illuminato in modo uniforme. Per l'illuminazione sono necessari due LED o due fibre ottiche da 2–4 mm.

Da installare insieme al rivestimento a parete. Si fissa al pannello murale con cinque viti in acciaio inossidabile, incluse nella confezione.

Design: Frida Lindström



SAUNA LUCI A LED

La nostra selezione comprende luci a LED per l'illuminazione della sauna. La collezione include anche vasche per l'acqua della sauna illuminate e luci Sauna Linear.

SET DI ILLUMINAZIONE A LED PER SAUNA

I set di illuminazione a LED Cariitti e i set di espansione sono disponibili nelle opzioni 2700 K, 3000 K e 4000 K. Tutti i nostri apparecchi di illuminazione possono essere collegati a questi set. I LED di questi set hanno grado di protezione IP67, quindi possono essere utilizzati in ambienti sia asciutti che umidi.



SET LED PER SAUNA 6 2700K

Codice: 1532601

- Include 6 LED (150 mA)
- 2700 K
- Cavi di collegamento in serie (2 x 2,4 m)
- Ponticelli (2 pz)
- Cavo di prolunga (5 m)
- Alimentatore dimmerabile (IP20) OTi DALI 15 (150 mA)



SET LED PER SAUNA 6 3000K

Codice: 1532654

- Include 6 LED (150 mA)
- 3000 K
- Cavi di collegamento in serie (2 x 2,4 m)
- Ponticelli (2 pz)
- Cavo di prolunga (5 m)
- Alimentatore dimmerabile (IP20) OTi DALI 15 (150 mA)



SET LED PER SAUNA 6 4000K

Codice: 1532657

- Include 6 LED (150 mA)
- 4000 K
- Cavi di collegamento in serie (2 x 2,4 m)
- Ponticelli (2 pz)
- Cavo di prolunga (5 m)
- Alimentatore dimmerabile (IP20) OTi DALI 15 (150 mA)



SET DI ESPANSIONE 3 2700K

Codice: 1532602

- Include 3 LED (150 mA)
- 2700 K
- Cavo di collegamento seriale (2,4 m)
- Ponticelli (2 pz)
- Con i set di espansione è possibile ampliare un set base di LED per sauna da 6 a 9, 12 o 15 LED.



SET DI ESPANSIONE 3 3000K

Codice: 1532655

- Include 3 LED (150 mA)
- 3000 K
- Cavo di collegamento seriale (2,4 m)
- Ponticelli (2 pz)
- Con i set di espansione è possibile ampliare un set base di LED per sauna da 6 a 9, 12 o 15 LED.



SET DI ESPANSIONE 3 4000K

Codice: 1532658

- Include 3 LED (150 mA)
- 4000 K
- Cavo di collegamento seriale (2,4 m)
- Ponticelli (2 pz.)
- Con i set di espansione è possibile ampliare un set LED base per sauna da 6 a 9, 12 o 15 LED.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

I LED di questi set richiedono solo un piccolo foro di 6 mm per l'installazione, ad esempio sulle panche della sauna. L'installazione risulta molto più discreta rispetto al passato. Le chiare garantiscono che l'installazione non possa fallire: le clip sono state accuratamente selezionate per evitare qualsiasi collegamento errato.

Il driver LED è l'OTi DALI 15 di alta qualità (150 mA, carico parziale 3-15 W) e il set può essere regolato tramite pulsante o controllo DALI.

Con i set di espansione 3 è possibile espandere il set LED base per sauna 6 fino a 15 LED.

Sono disponibili diversi articoli aggiuntivi per questi set, come gli apparecchi di illuminazione CR-03 (oro, cromo e nero), una fibra ottica per la stufa con lente, termometro, igrometro e molti altri.

Per la sauna consigliamo una temperatura di 2700 K. Se la temperatura della sauna supera i +90 °C, si consiglia di utilizzare i set a fibra ottica Cariitti.

FIBRA OTTICA PER STUFA SAUNA LED 2700K

Con una fibra ottica per la stufa è possibile ampliare il proprio set LED per sauna o il set LED lineare per sauna con una luce per la stufa.



FIBRA OTTICA PER L'ILLUMINAZIONE DELLA STUFA DELLA SAUNA A LED 2700 K

Codice: 1532633

- 3,5 m
- Include 1 LED
- 2700 K
- 150 mA - 350 mA
- Lente CR-09



LAMPADA A LED PER STUFA DA SAUNA FIBRA OTTICA 2700 K

Codice: 1532647

- 5 m
- Include 1 LED
- 2700 K
- 150 mA - 350 mA
- Lente CR-09

CAVO DI PROLUNGA PER I SET LED

Il cavo di prolunga è adatto all'uso con i nostri set di LED.



CAVO DI PROLUNGA 1,5 M

Codice: 1532607

- Lunghezza 1,5 m



CAVO DI PROLUNGA DA 5 M

Codice: 1532608

- Lunghezza 5 m

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie a una **fibra ottica per stufa a LED per sauna**, la luce viene convogliata attraverso il riscaldatore tramite una fibra di vetro e una lente installata all'estremità della fibra.

Può essere installata anche come illuminazione separata per il riscaldatore (150-350 mA). In questo caso, gli alimentatori adatti sono, ad esempio, 1545240, 1532443.

Adatto anche per l'abbinamento con la Sauna Linear LED da 1 m, 2 m e 3M.

In genere si utilizza **un cavo di prolunga** quando gli apparecchi di illuminazione, come ad esempio un termometro o un igrometro, vengono collegati al set LED per sauna.

CIOTOLE PER L'ACQUA ILLUMINATE A LED GLOW

Una vaschetta illuminata a LED può essere utilizzata come luce indipendente.



CIOTOLA PER ACQUA A LED LUMINOSA CON MANICI

Codice: 1545200

- 1 W / 350 mA
- Alimentatore incluso
- Lunghezza cavo 5 m
- Acrilico verde ghiacciaio satinato
- IP 67



CIOTOLA PER ACQUA LED LUMINOSA CON VALVOLA DI SCARICO

Codice: 1545221

- 1 W / 350 mA
- Alimentatore incluso
- Lunghezza cavo 5 m
- Acrilico verde ghiacciaio satinato
- Valvola di scarico inclusa
- IP 67




CIOTOLA PER ACQUA LED LUMINOSA CON USCITA PER L'ACQUA

Codice: 1545220

- 1 W / 350 mA
- Alimentatore incluso
- Lunghezza cavo 5 m
- Acrilico verde ghiacciaio satinato
- Valvola di scarico non inclusa
- IP 67

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

È possibile acquistare la ciotola per l'acqua illuminata a LED come lampada completamente indipendente, dotata di **manici in legno, valvola di fondo o scarico dell'acqua**. La ciotola per l'acqua a LED viene fornita con un alimentatore, montato in una scatola di montaggio impermeabile IP55. L'altezza di installazione della ciotola è di max. 1 m e l'altezza dell'alimentatore di max. 80 cm dal livello del pavimento della sauna.

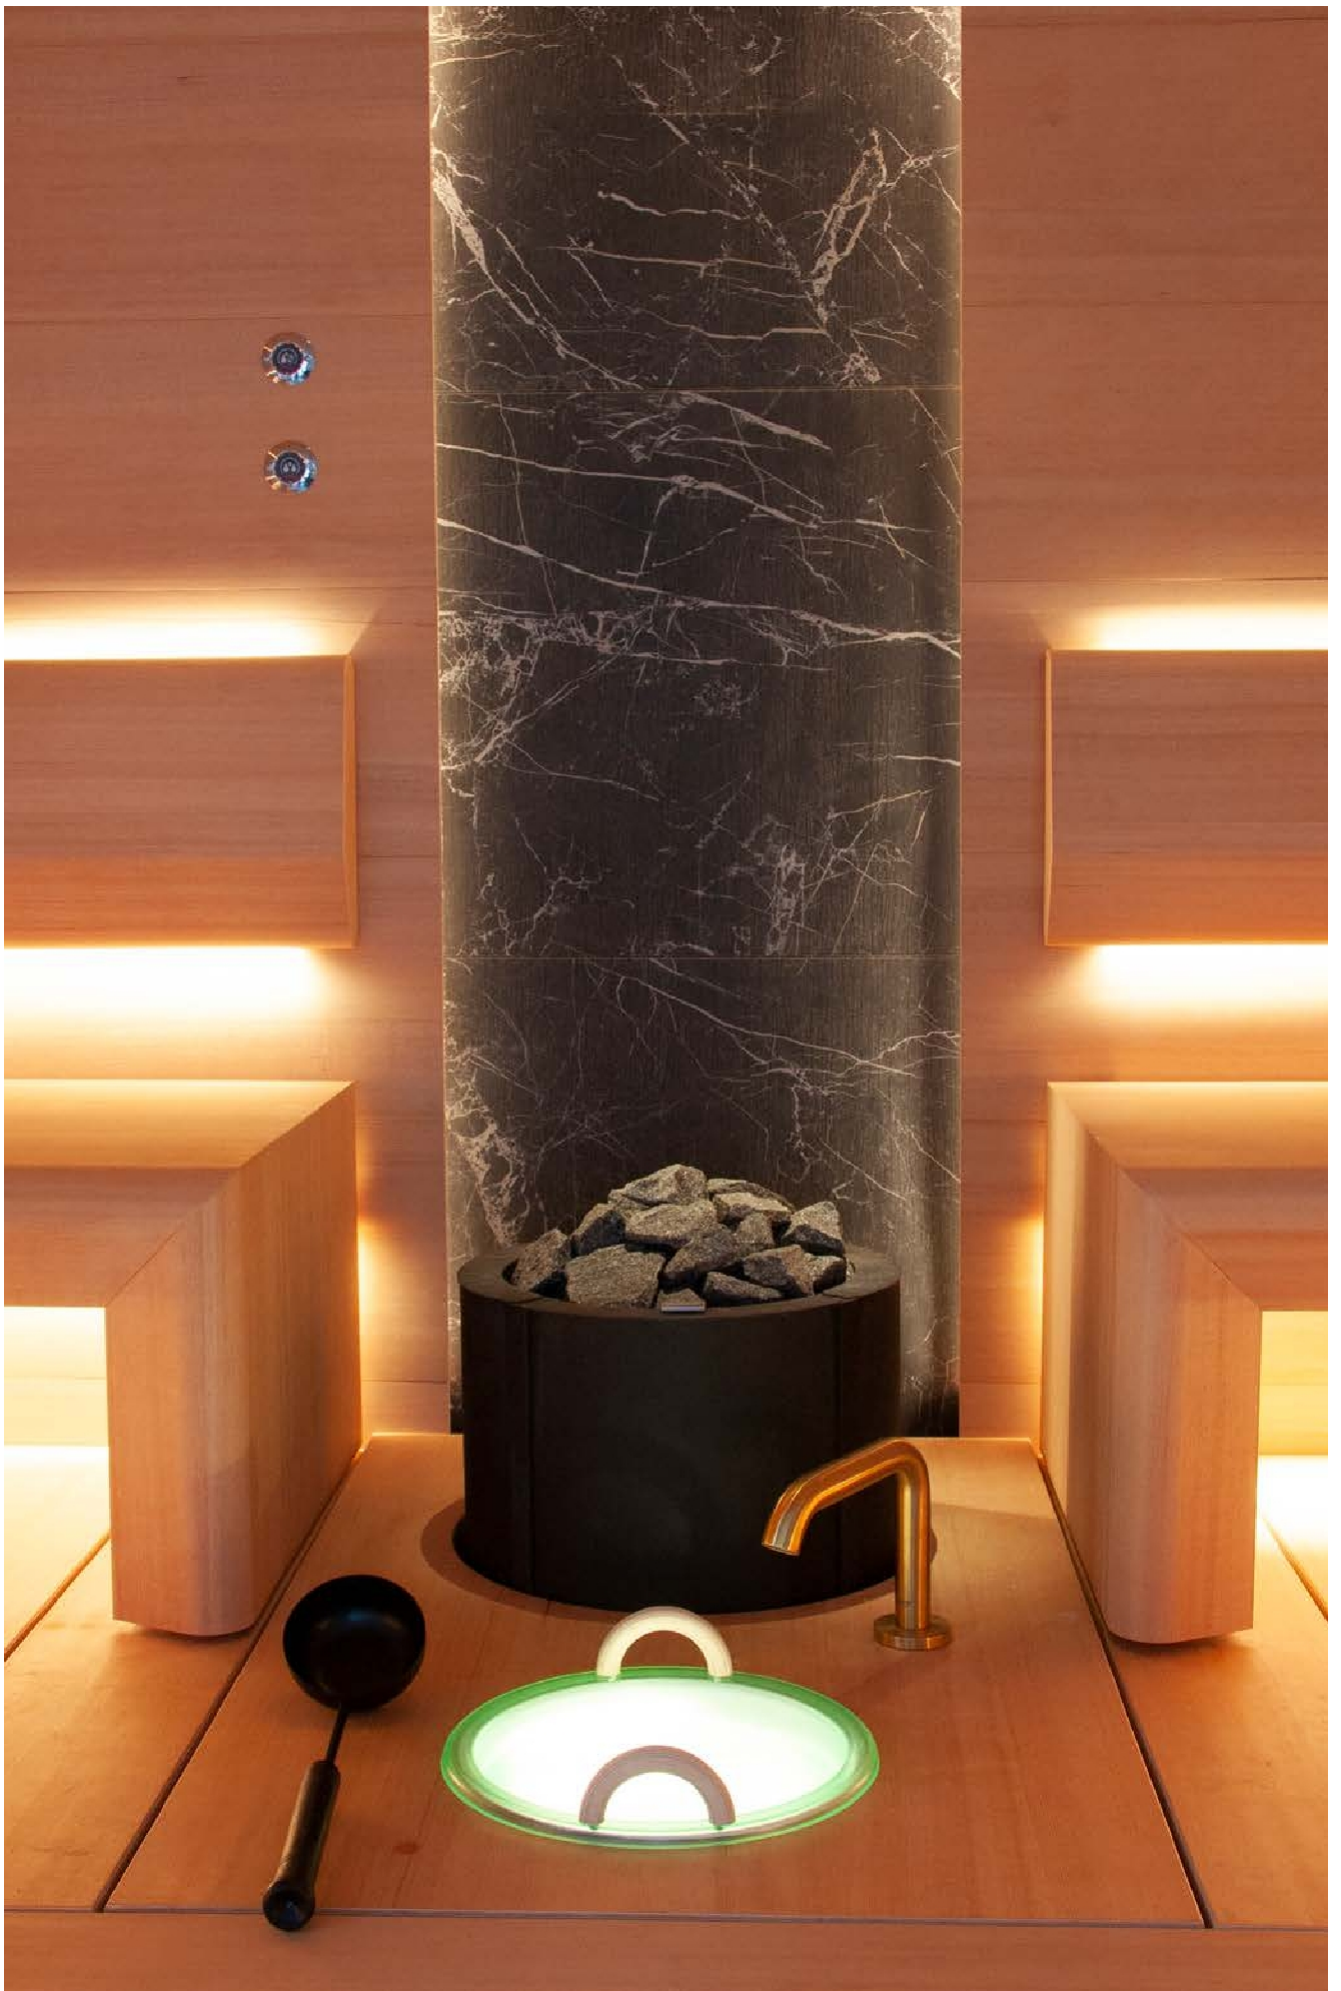





TAIVE[®]

SAUNA

La linea di prodotti per sauna TAIVE offre soluzioni complete per gli interni della sauna. Il suo design lineare ed elegante crea un'atmosfera armoniosa nella vostra sauna così come negli altri ambienti della vostra spa. Inoltre, le nostre soluzioni di illuminazione, progettate con cura, mettono in risalto le superfici e le forme dei materiali. Gli interni TAIVE rappresentano una soluzione di design senza tempo e di lunga durata, in grado di regalare esperienze di sauna indimenticabili a voi e ai vostri ospiti.



LA SAUNA SOTTO UNA NUOVA LUCE

Produciamo la collezione di saune TAIVE nel nostro laboratorio di falegnameria a Espoo, in Finlandia. TAIVE reca il simbolo della bandierina chiave, a testimonianza della sua origine finlandese. La collezione TAIVE è composta da

Arredi e strutture per sauna dal design essenziale, che puoi combinare per creare una sauna su misura per te. Disponiamo di panche per sauna, pannelli per sauna, panche e armadietti per spogliatoio di alta qualità, realizzati in compensato di betulla finlandese.





MATERIALE

La collezione è realizzata in compensato di betulla finlandese con impiallacciatura superiore in Hemlock o CWP. Tutti gli incollaggi sono effettuati con colla D4 resistente alle intemperie, con classe di emissione M1. La struttura garantisce un'elevatissima resistenza alle sollecitazioni e una bassa deformazione dovuta all'umidità.



PRODUZIONE

L'alta qualità è il fattore chiave di tutti i prodotti CARI-ITTI. I prodotti vengono realizzati nella falegnameria di Espoo, in Finlandia, utilizzando materie prime nazionali. L'impronta di carbonio dei prodotti è ridotta. A tutti i prodotti CARI-ITTI è stato assegnato il simbolo Key Flag a testimonianza della loro origine finlandese.



DECORAZIONE

La nostra missione è arredare le saune in chiave moderna, nel rispetto della tradizione.

Il design della collezione consente di ottenere uno stile coerente in tutte le zone della sauna e del bagno, senza rinunciare al comfort e alla praticità.



PANCHE

Progettiamo sempre interni per sauna su misura, caso per caso, utilizzando i moduli TAIVE. In fase di progettazione teniamo conto dei desideri del cliente e proponiamo sempre eventuali soluzioni alternative. Le panche vengono assemblate in via sperimentale nella nostra falegnameria.




PANNELLI PARETI

Il pannello TAIVE è un pannello per interni con incastri maschio-femmina su tutti i lati, progettato per l'uso in sauna. La sua superficie è rivestita con impiallacciatura di Hemlock o CWP. Le dimensioni della superficie visibile del pannello sono 280 x 2400 mm e lo spessore è di 10 mm. Il pannello è ideale anche per altri ambienti.



ACCESSORI

Gli accessori comprendono una maniglia per la porta e un poggiatesta della stessa forma. Possiamo inoltre arredare gli spogliatoi con panche e armadietti TAIVE.

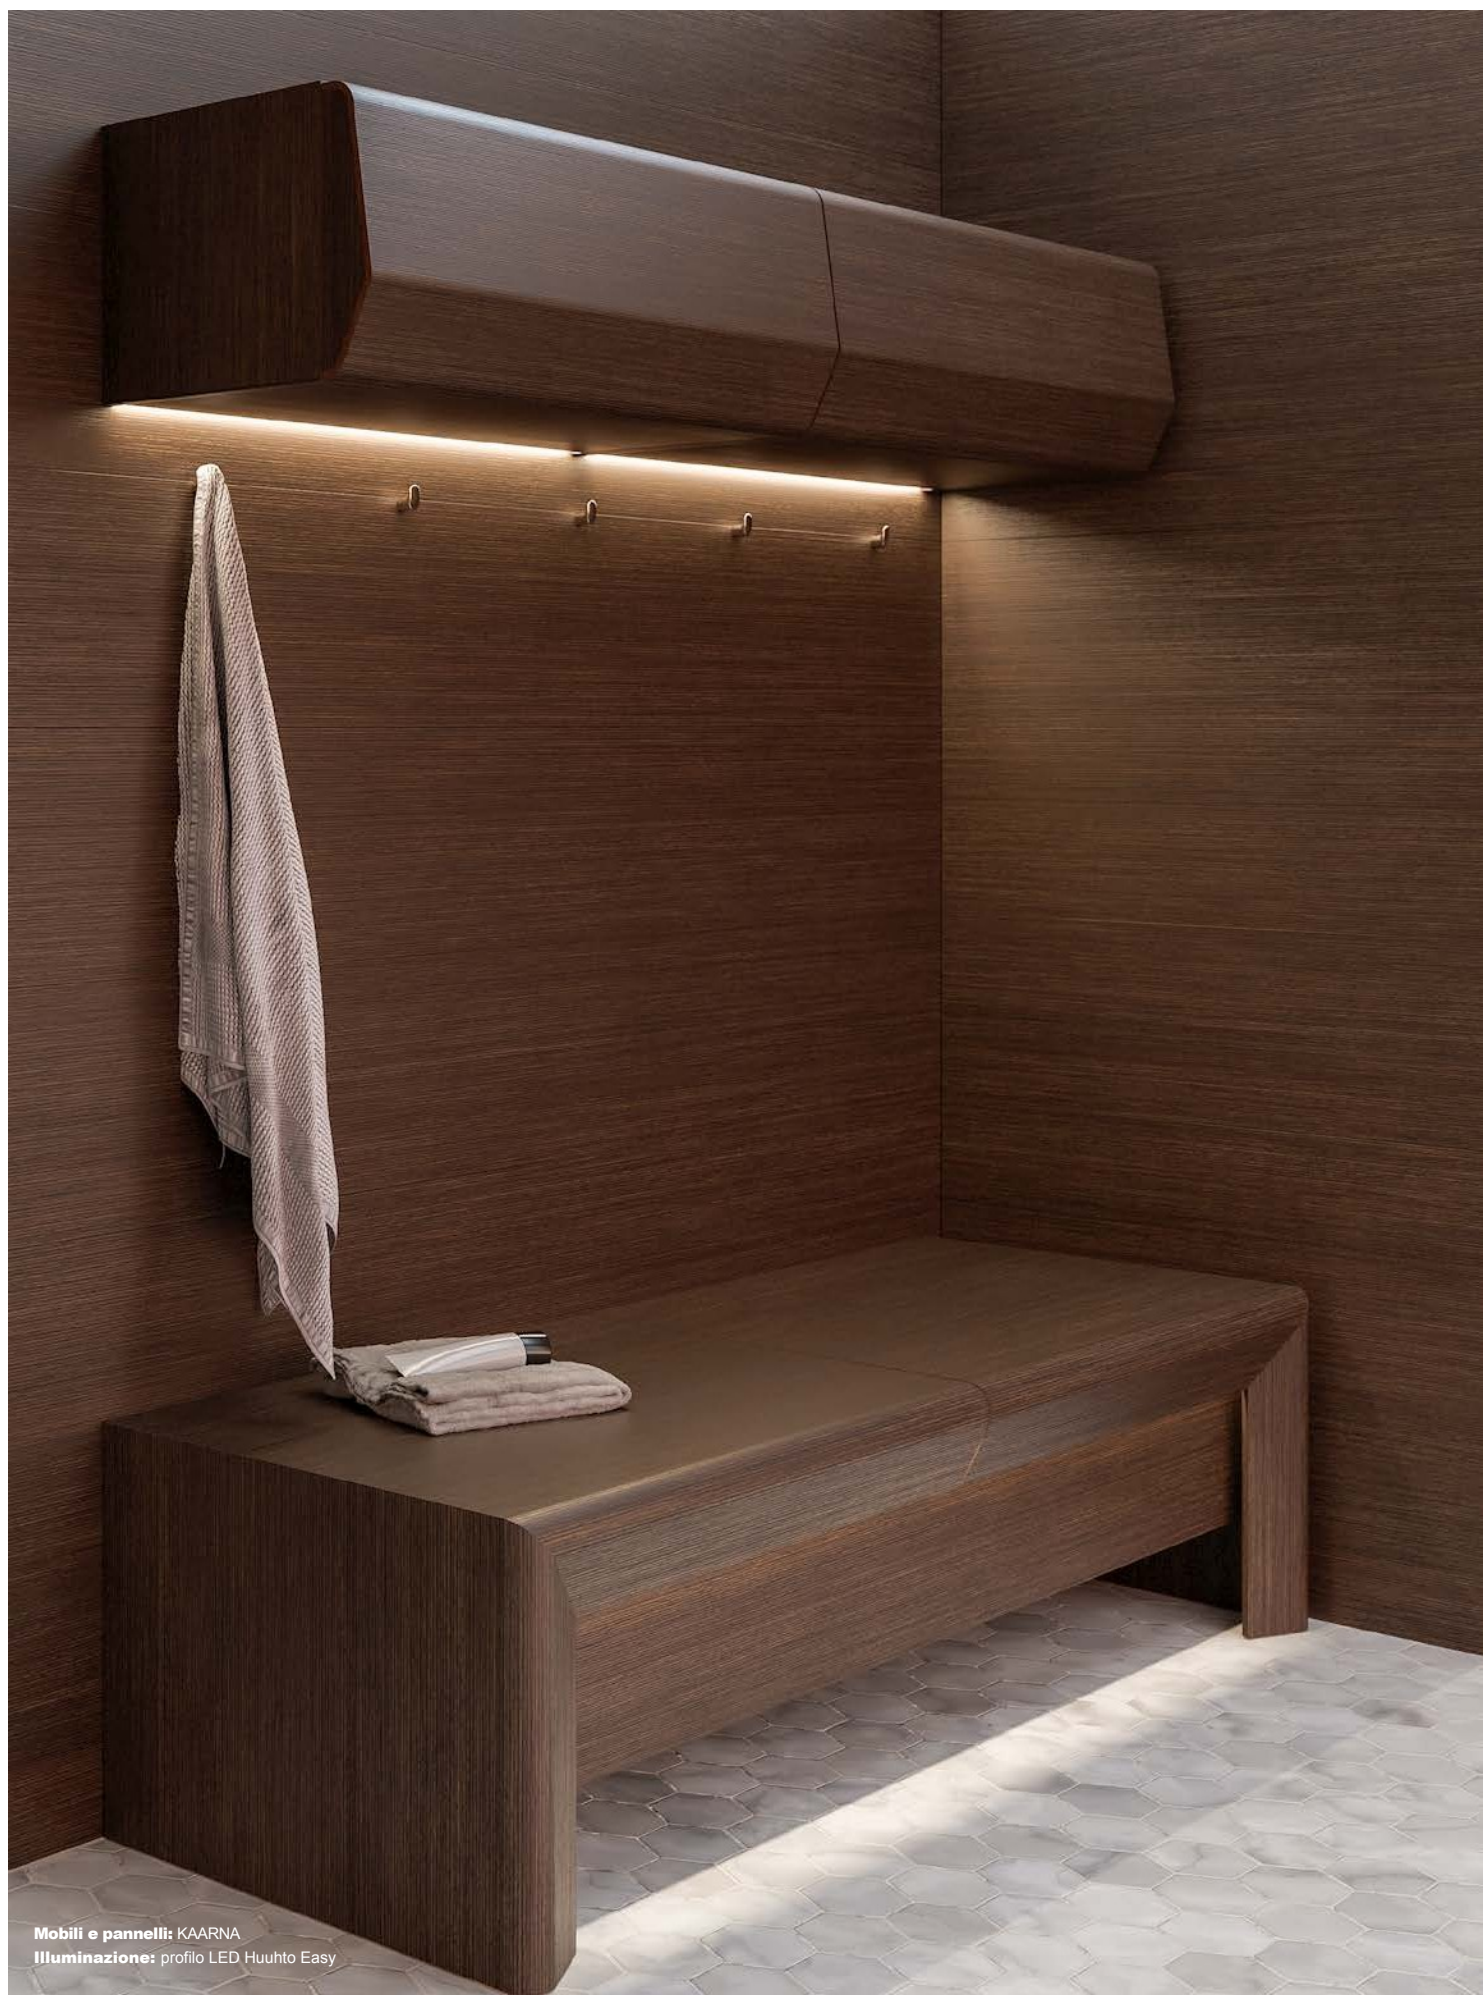

Mobili e pannelli: KAARNA
Illuminazione: profilo LED Huuhto Easy




MOBILI PER SPOGLIATOIO

I moduli per spogliatoio TAIVE sono abbinabili alle panche per sauna TAIVE, creando un design d'interni armonioso e raffinato per l'area spa. È possibile scegliere una panca per spogliatoio con o senza contenitore, con diverse opzioni di moduli terminali, a seconda delle dimensioni. Con i profili di illuminazione Huuhto Easy LED è possibile completare il design.




COLLEZIONE TAIVE BASIC

Nella collezione per sauna TAIVE troverete una selezione completa di diversi elementi per la realizzazione di una sauna. Con gli elementi della COLLEZIONE TAIVE BASIC potrete creare una sauna elegante.

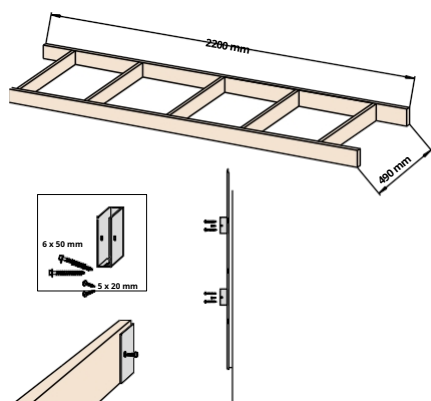


UNITÀ TELAIO PANCHINA

Realizzata in compensato di betulla dello spessore di 20 mm. La struttura viene fornita smontata. Il montaggio è facile e veloce. La struttura include staffe, 4 pz.

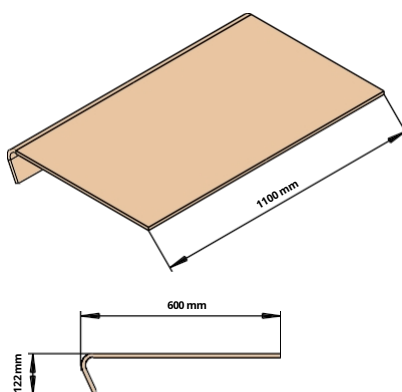


MODULO PANCHINA

Da installare direttamente su un telaio per panca TAIVE.

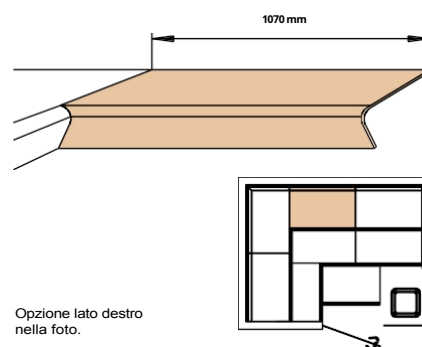


MODULO ANGOLARE PER PANCHINA

Elemento angolare già pronto, che si adatta direttamente al modulo panca. Disponibile sia nella versione destra che sinistra.

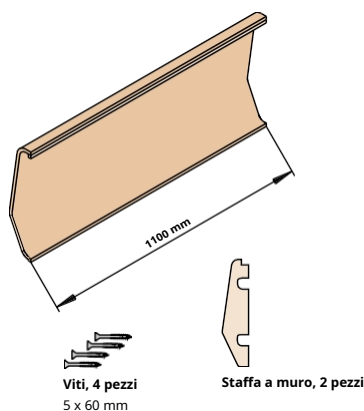


MODULO SCHIENALE

Elemento schienale già pronto. Il set comprende tutti gli accessori di montaggio e le staffe necessari per lo schienale.

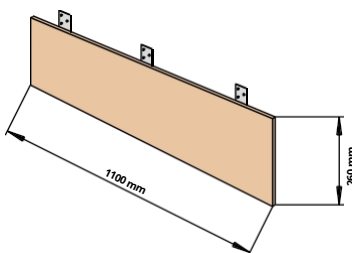


PANNELLO DI COPERTURA

Con il pannello di copertura è possibile coprire lo spazio tra le panche superiori e inferiori e impedire che oggetti cadano sotto le panche. Insieme al pannello di copertura è possibile installare la luce LED Sauna Linear sul bordo anteriore del telaio della panca.

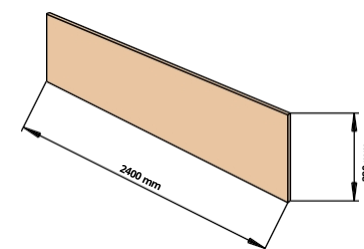


PANNELLI A PARETE

Il pannello da parete TAIVE è un pannello per interni, con tutti e quattro i lati a incastro, progettato appositamente per l'uso in sauna. Le dimensioni della superficie visibile del pannello sono 2400 x 280 mm e lo spessore è di 10 mm. Il pannello è perfettamente utilizzabile anche in altri ambienti.

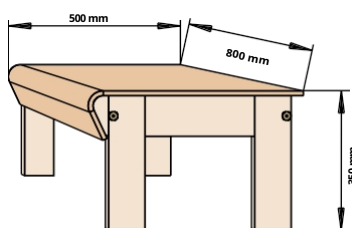


GRADINO PER SAUNA

Un poggiapiedi robusto. Il rivestimento è dello stesso materiale della panca.

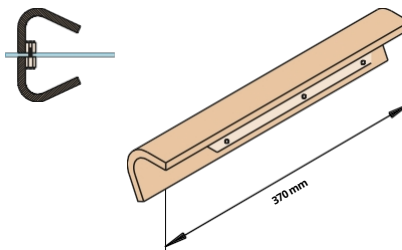

MANIGLIA PER PORTA

Stesso design del bordo anteriore della panca. La lunghezza è di 370 mm. Si installa in un foro da 10 mm in una porta in vetro, fissandola dal centro.



POGGIATESTA

Stesso profilo dello schienale. Dimensioni 300 x 300 x 70 mm



COLORI DELLA COLLEZIONE BASE



HEMLOCK



KOIVU (CWP) "BETULLA"



KELO (CWP)

ALTRI COLORI




Se lo si desidera, è possibile rifinire le panche e i pannelli a parete con la cera per sauna. Si consiglia di stendere la cera per sauna con una spugna per ottenere un risultato uniforme. Prima del trattamento con la cera, è necessario rimuovere la polvere dalla superficie, ad esempio utilizzando una spazzola morbida.

I campioni dei colori standard utilizzati da Cariitti sono riportati qui a fianco.



KUURA

CWP KOIVU con cera per sauna bianca trasparente.



KAARNA



CWP KOIVU con cera per sauna trasparente marrone.



NOKI

CWP KOIVU con cera trasparente nera per sauna.



CABINE SAUNA TAIVE



PANCHINA BASIC (parete chiusa)

Dimensioni:




P 1243 x L 1214 x A 1950 mm (singolo) P
 1600 x L 1600 x A 2150 mm
 P 1600 x L 1800 x A 2150 mm P
 1800 x L 1800 x A 2150 mm P
 1800 x L 2000 x A 2150 mm P
 2000 x L 2000 x A 2150 mm



PANCHINA BASIC (parete in vetro)

Dimensioni:

P 1600 x L 1600 x A 2150 mm P
 1600 x L 1800 x A 2150 mm P
 1800 x L 1800 x A 2150 mm P
 1800 x L 2000 x A 2150 mm P
 2000 x L 2000 x A 2150 mm

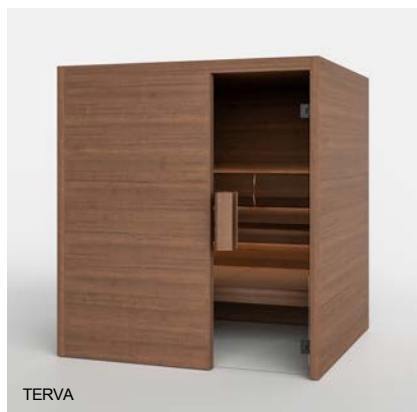



PANCA L-DIVAN (parete chiusa)

Dimensioni:

P 1800 x L 1800 x A 2150 mm P

1800 x L 2000 x A 2150 mm P

2000 x L 2000 x A 2150 mm



PANCA L-DIVAN (parete in vetro)

Dimensioni:

P 1800 x L 1800 x A 2150 mm P

1800 x L 2000 x A 2150 mm P



2000 x L 2000 x A 2150 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

La collezione è realizzata in compensato di betulla finlandese con impiallacciatura superiore in Hemlock. Tutti i giunti incollati sono realizzati con colla D4 resistente alle intemperie, classe di emissione M1. La struttura garantisce un'elevatissima resistenza alle sollecitazioni e una bassa deformazione dovuta all'umidità. Il legno è un materiale naturale e può presentare piccoli rami. Anche le variazioni di tonalità sono caratteristiche delle superfici in legno.

La fornitura comprende:

Le pareti della cabina e gli elementi del soffitto, le panche TAIVE, le luci LED Sauna Linear per le panche e gli schienali, una parete in vetro e una porta con cerniere nere, un aspiratore e una presa d'aria per l'aria fresca.

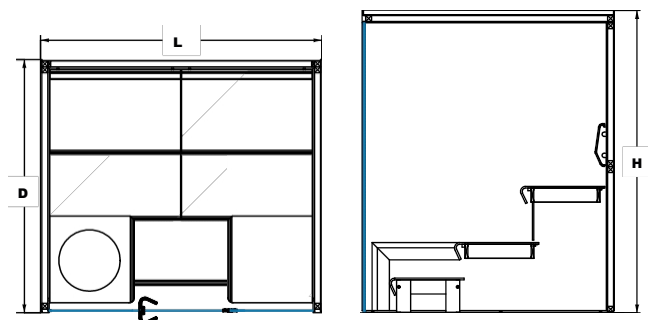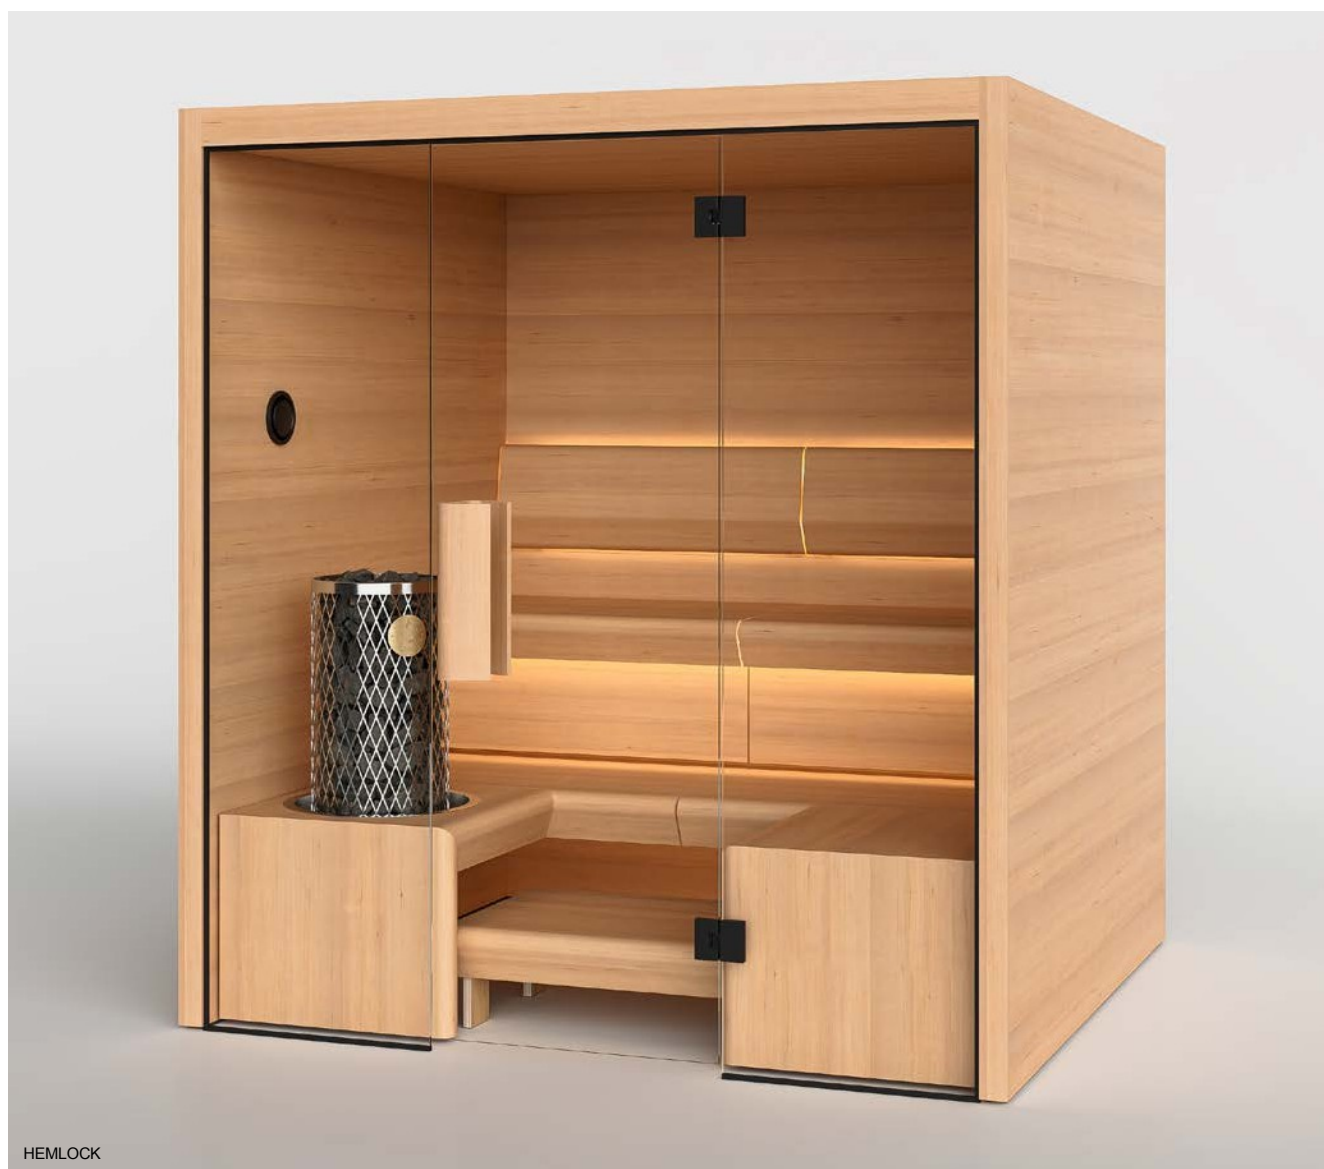


PANCHINA ESCLUSIVA (parete in vetro)

Dimensioni:

P 1800 x L 2000 x A 2150 mm P

2000 x L 2000 x A 2150 mm

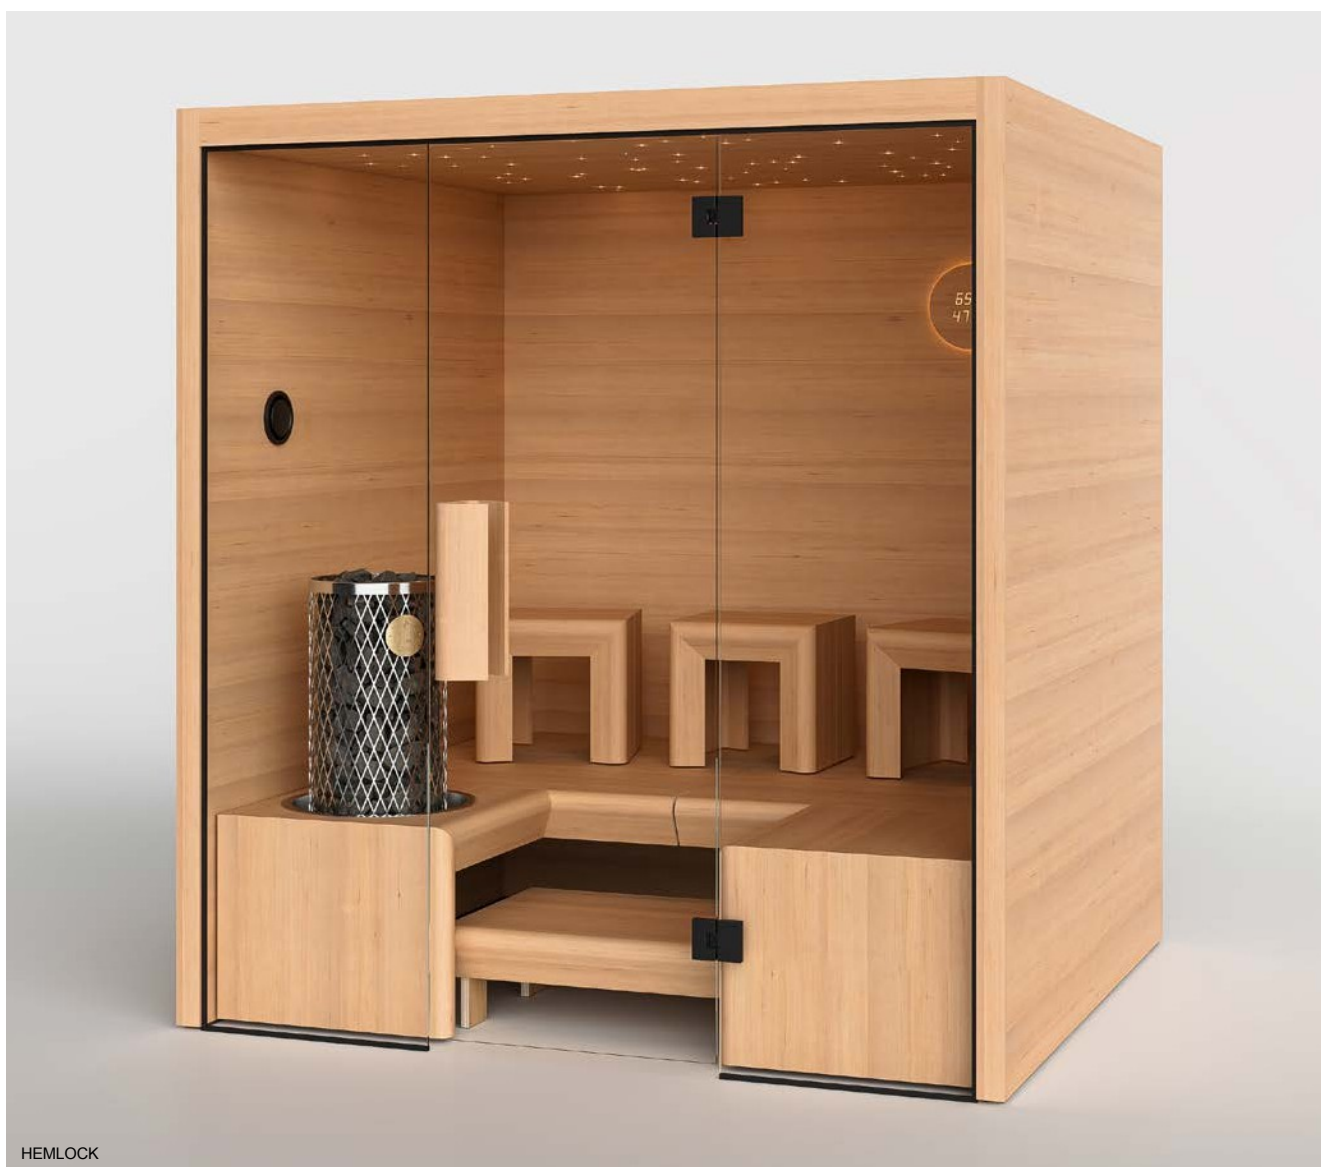


HEMLOCK



TERVA



HIILI

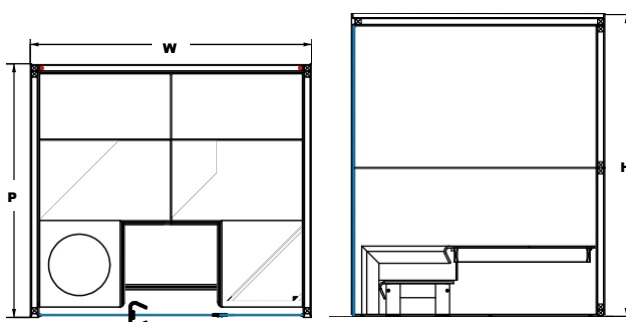

PANCHINA E SGABELLI DA YOGA (parete in vetro)

Dimensioni:

P 1800 x L 2000 x A 2150 mm P 2000

x L 2000 x A 2150 mm

SET STARLIGHT

Le luci del cielo stellato sono realizzate utilizzando la tecnologia delle fibre ottiche, che permette di creare effetti luminosi davvero suggestivi. Un solo proiettore è in grado di illuminare centinaia di stelle. Le stelle possono essere di diverse dimensioni e possono anche essere fatte brillare. Possiamo anche realizzare un cielo stellato fantastico con cambio di colore e scintillio. Anche un piccolo cielo stellato può conferire all'ambiente l'atmosfera desiderata. Le possibilità sono infinite: possiamo persino realizzare un cielo stellato in base al proprio segno zodiacale e rifinire le stelle più grandi con elementi in cristallo.

Per i cieli stellati per sauna – consultare la pagina 38.





SET CIELO STELLATO

Una trama di cielo stellato è illuminata da LED. Superficie consigliata 1-6 m². È possibile scegliere la temperatura di colore 3000 K o 4000 K.



CIELO STELLATO 75

Codice: 1532688

- 3000 K
- 1 W, 150 mA, 230 V
- Fibra C-Flex 7
- Dimensioni della fibra: Ø 0,75 mm x 75 pezzi
- Lunghezza della fibra 4,0 m



STARRY SKY 100

Codice: 1527460

- 3000 K
- 16 W, 230 V
- Fibra C-Flex 7
- Dimensioni della fibra: Ø 0,75 mm x 100 pezzi
- Numero e lunghezza delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m



STARRY SKY 200

Codice: 1527464

- 3000 K
- 16 W, 230 V
- Fibra C-Flex 7
- Dimensioni della fibra: Ø 0,75 mm x 200 pezzi
- Numero e lunghezze delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m / 50 x 3,5 m / 50 x 4,0 m



STARRY SKY 75

Codice: 1532689

- 4000 K
- 1 W, 150 mA, 230 V
- Fibra C-Flex 7
- Dimensioni della fibra: Ø 0,75 mm x 75 pezzi
- Lunghezza della fibra 4,0 m



STARRY SKY 100

Codice: 1527461

- 4000 K
- 16 W, 230 V
- Fibra C-Flex 7
- Dimensioni della fibra: Ø 0,75 mm x 100 pezzi
- Numero e lunghezza delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m



STARRY SKY 200

Codice: 1527465

- 4000 K
- 16 W, 230 V
- Fibra C-Flex 7
- Dimensioni della fibra: Ø 0,75 mm x 200 pezzi
- Numero e lunghezze delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m / 50 x 3,5 m / 50 x 4,0 m

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Le fibre dei set sono realizzate in plastica e resistono a temperature fino a 80 °C. Le fibre non devono essere installate nella sauna, ma sono adatte per bagni turchi e saune a infrarossi con temperature inferiori a 80 °C.


I proiettori dei set da 3000 K sono completamente silenziosi e privi di ventole fastidiose. La sorgente luminosa è un LED con una temperatura di colore calda (3000 K). Tutti i proiettori di questi set sono dimmerabili.

I proiettori dei set da 4000 K sono completamente silenziosi e privi di ventilatori fastidiosi. La sorgente luminosa è un LED con una temperatura di colore fredda (4000 K). Tutti i proiettori di questi set sono dimmerabili.

Utilizzando un insieme di LED e cristalli, è possibile ridurre il numero di filamenti in fibra può essere ridotto.

N.B. La colla adatta è quella epossidica o la colla per legno idrosolubile.

L'uso di qualsiasi altro adesivo potrebbe danneggiare le fibre.

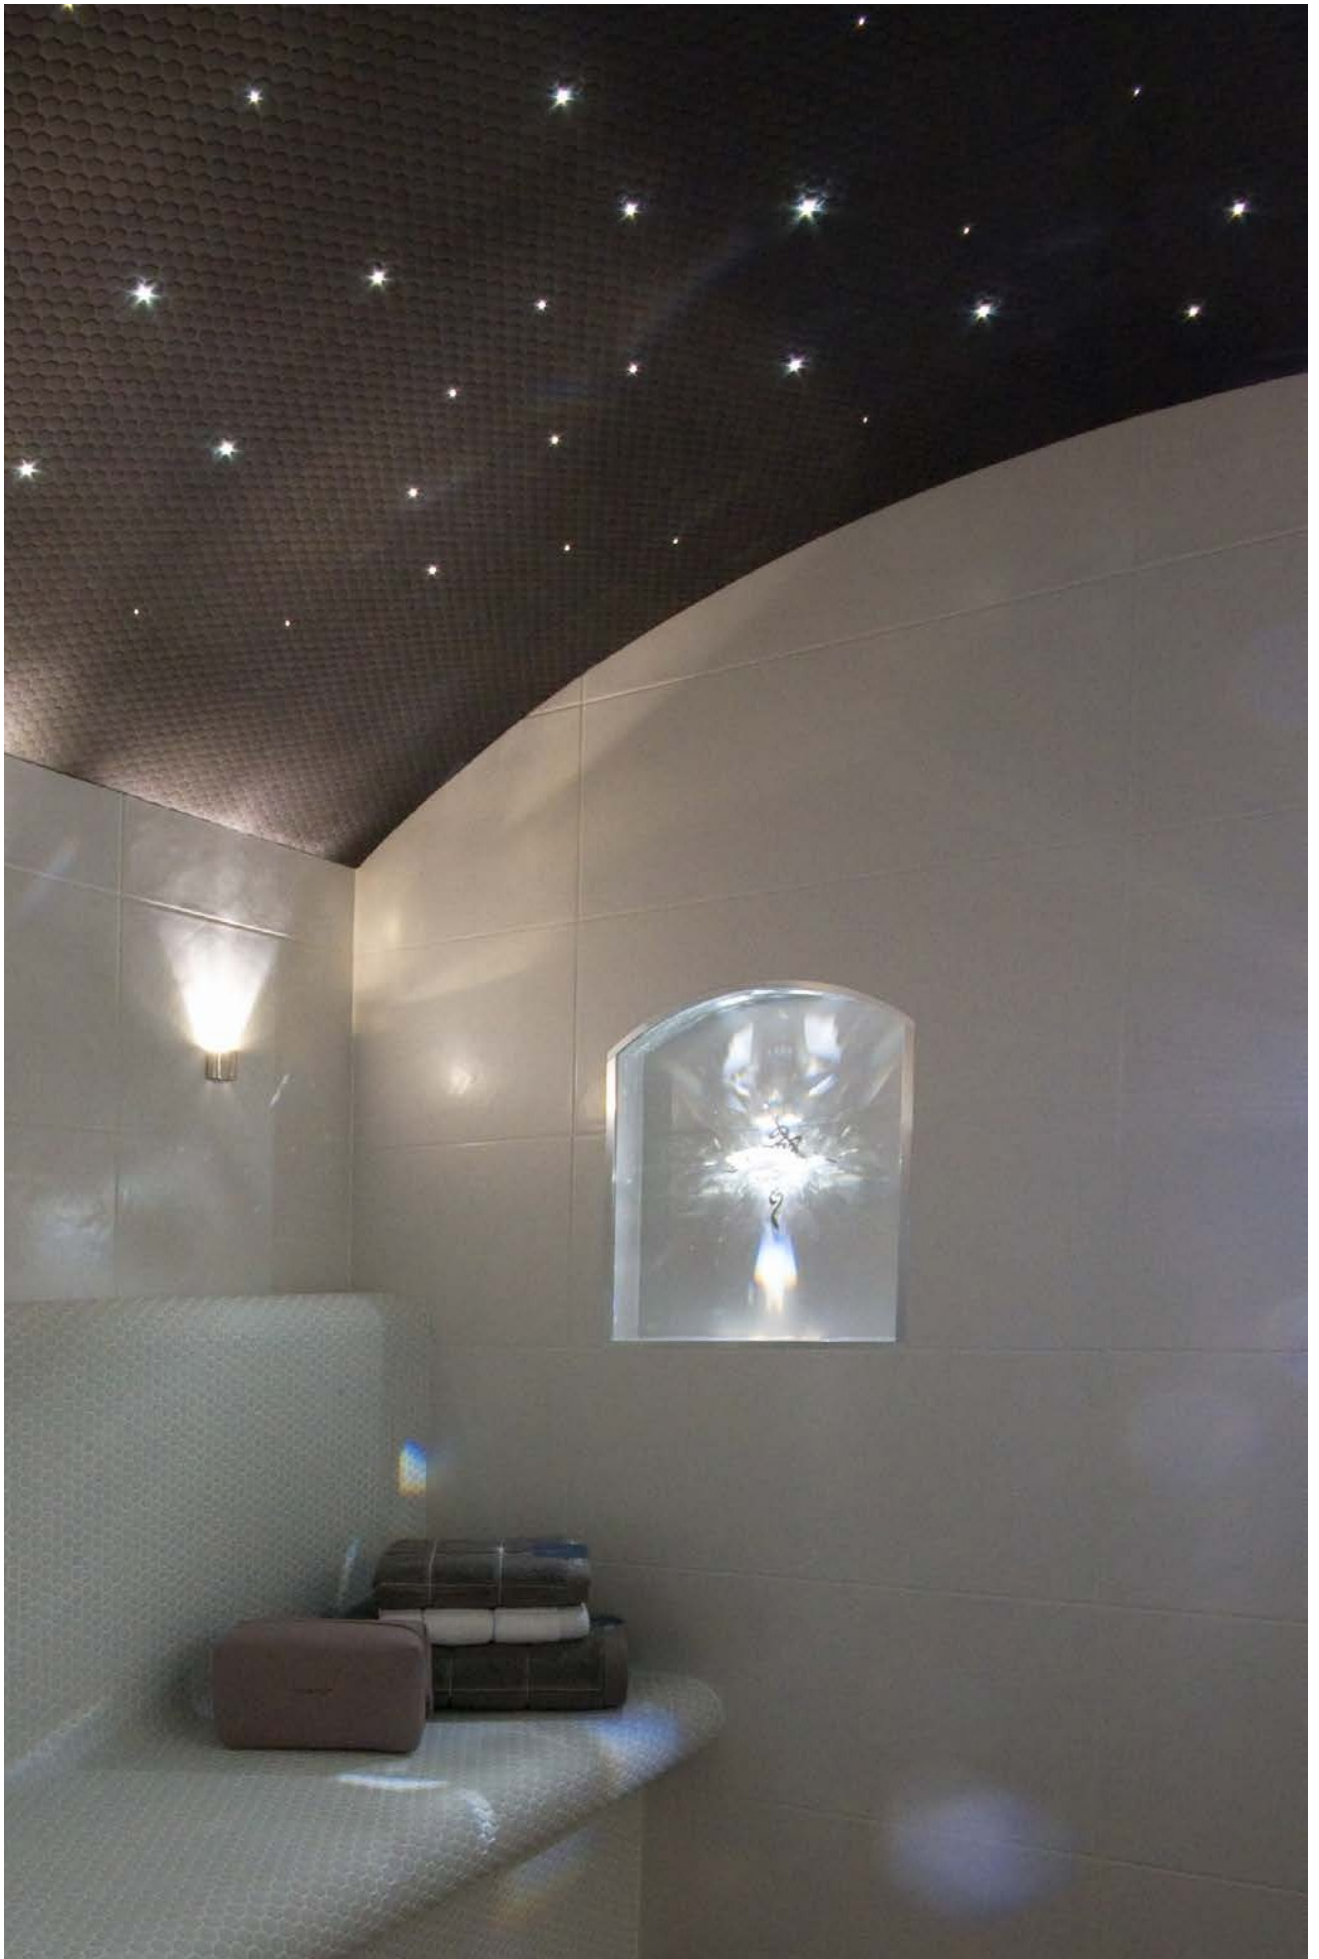

SET "CIELO STELLATO" CON EFFETTO SCINTILLIO

Questi set con effetti scintillanti sono particolarmente adatti per cieli stellati di medie dimensioni.



CIELO STELLATO SCINTILLANTE 100

Codice: 1527601

- Proiettore VPL30 T
- Diametro della fibra: Ø 0,75 mm
- Numero e lunghezza delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m



Cielo stellato scintillante 200

Codice: 1527603

- Proiettore VPL30 T
- Diametro della fibra: Ø 0,75 mm
- Numero e lunghezza delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m / 50 x 3,5 m /
50 x 4,0 m



STARRY SKY TWINKLE 300

Codice: 1527608

- Proiettore VPL30 T
- Diametro della fibra: Ø 0,75 mm
- Numero e lunghezza delle fibre:
75 x 3,0 m / 75 x 3,5 m / 75 x 4,0 m /
75 x 4,5 m



CIELO STELLATO BLU SCINTILLANTE 100

Codice: 1527605

- Proiettore VPL30 CT
- Diametro della fibra: Ø 0,75 mm
- Numero e lunghezza delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m



SET "CIELO STELLATO BLU SCINTILLANTE" 200

Codice: 1527607

- Proiettore VPL30 CT
- Diametro della fibra: Ø 0,75 mm
- Numero e lunghezza delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m / 50 x 3,5 m /
50 x 4,0 m



STARRY SKY BLUE TWINKLE 300

Codice: 1527609

- Proiettore VPL30 CT
- Diametro della fibra: Ø 0,75 mm
- Numero e lunghezza delle fibre:
75 x 3,0 m / 75 x 3,5 m / 75 x 4,0 m /
75 x 4,5 m



CALEIDOSCOPIO DEL CIELO STELLATO 100

Codice: 1527614

- Proiettore VPL30 KT
- Diametro della fibra: Ø 0,75 mm
- Numero e lunghezza delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m



CALEIDOSCOPIO CIELO STELLATO 200

Codice: 1527615

- Proiettore VPL30 KT
- Diametro della fibra: Ø 0,75 mm
- Numero e lunghezza delle fibre:
50 x 2,5 m / 50 x 3,0 m / 50 x 3,5 m /
50 x 4,0 m



CALEIDOSCOPIO DEL CIELO STELLATO 300

Codice: 1527616

- Proiettore VPL30 KT
- Diametro della fibra: Ø 0,75 mm
- Numero e lunghezza delle fibre:
75 x 3,0 m / 75 x 3,5 m / 75 x 4,0 m /
75 x 4,5 m



Effetto
scintillante



Effetto scintillante blu



Effetto caleidoscopio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il proiettore è dotato di un effetto scintillio che fa brillare lentamente le stelle. Nell'effetto scintillio, le stelle si illuminano e si affievoliscono senza un ritmo regolare. A seconda dell'effetto, le sorgenti luminose del proiettore sono LED bianchi da 4000 K o blu oppure LED bianchi, blu e ciano.

Il prodotto è disponibile con tre diverse opzioni di effetto: La sorgente luminosa dell'effetto scintillio è costituita da LED bianchi da 4000 K. La sorgente luminosa dell'effetto scintillio blu è costituita da LED blu.

L'effetto caleidoscopio è realizzato con LED bianchi, blu e ciano.

Utilizzando un set di LED e cristalli, è possibile ridurre il numero di filamenti di fibra.

N.B. La colla adatta è quella epossidica o la colla per legno idrosolubile. L'uso di qualsiasi altro tipo di adesivo potrebbe danneggiare le fibre.

SET CRISTALLI SCIOGLIENTI PER CIELO STELLATO

Questi set sono particolarmente adatti per cieli stellati di medie dimensioni. I set contengono 100 fibre da 0,75 mm e 18 fibre da 3,0 mm con raccordi in cristallo. La superficie del cielo stellato è di circa 3-8 m².



SET "CIELO STELLATO CON CRISTALLI SCINTILLANTI"

Codice: 1527610

- Cromato
- Proiettore VPL30 T
- Fibre da Ø 0,75 mm:
25 pezzi da 2,0 m / 25 pezzi da 2,5 m / 25 pezzi da 3,0 m / 25 pezzi da 3,5 m
- Fibre da Ø 3,0 mm:
4 pezzi da 2,0 m / 5 pezzi da 2,5 m / 5 pezzi da 3,0 m / 4 pezzi da 3,5 m



SET CRISTALLI SCINTILLANTI CIELO STELLATO

Codice: 1527611

- Oro
- Proiettore VPL30 T
- Fibre da Ø 0,75 mm:
25 pezzi da 2,0 m / 25 pezzi da 2,5 m / 25 pezzi da 3,0 m / 25 pezzi da 3,5 m
- Fibre da Ø 3,0 mm:
4 pezzi da 2,0 m / 5 pezzi da 2,5 m / 5 pezzi da 3,0 m / 4 pezzi da 3,5 m



SET "CIELO STELLATO" BLU CRISTALLINO SCINTILLANTE

Codice: 1527612

- Cromato
- Proiettore VPL30 CT
- Fibre da Ø 0,75 mm:
25 pezzi da 2,0 m / 25 pezzi da 2,5 m / 25 pezzi da 3,0 m / 25 pezzi da 3,5 m
- Fibre da Ø 3,0 mm:
4 pezzi da 2,0 m / 5 pezzi da 2,5 m / 5 pezzi da 3,0 m / 4 pezzi da 3,5 m



SET "CIELO STELLATO" BLU CRISTALLINO SCINTILLANTE

Codice: 1527613

- Oro
- Proiettore VPL30 CT
- Fibre da Ø 0,75 mm:
25 pezzi da 2,0 m / 25 pezzi da 2,5 m / 25 pezzi da 3,0 m / 25 pezzi da 3,5 m
- Fibre da Ø 3,0 mm:
4 pezzi da 2,0 m / 5 pezzi da 2,5 m / 5 pezzi da 3,0 m / 4 pezzi da 3,5 m

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Le fibre dei set sono realizzate in plastica e resistono a temperature fino a 80 °C. Le fibre non devono essere installate nella sauna. Adatte per bagni turchi e saune a infrarossi con temperature inferiori a 80 °C.

N.B. Colla adatta: resina epossidica o colla per legno idrosolubile. L'uso di qualsiasi altro tipo di adesivo potrebbe danneggiare le fibre.

Il prodotto è disponibile con due opzioni di effetto:

Sorgente luminosa dell'effetto scintillante con LED bianchi da 4000 K.
Sorgente luminosa dell'effetto scintillante blu con LED blu.

Cristalli dei set: 6 pz.

CR-12

6 pz. CR-16

6 pz. CR-31



SET CRISTALLO CIELO STELLATO

Set completo di cielo stellato in cristallo pronto per l'installazione.

Questo set è adatto per ricreare un cielo stellato di cristallo in una stanza di circa 3-5 m².



SET CRISTALLI CIELO STELLATO (6 cristalli)

Codice: 1532611

- Cromato
- Sorgente luminosa LED da 1 W / 150 mA (4000K)
- 2 pz CR-12
- 2 pz CR-16
- 2 pz. CR-31



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

I componenti in cristallo sono disponibili nelle lunghezze di 12, 16 e 31 mm; il diametro del foro di montaggio è di Ø 12 mm e il diametro esterno del dispositivo di illuminazione è di Ø 18 mm. La profondità di installazione richiesta per il dispositivo è ridotta, pari a soli 30 mm. Il prodotto richiede un collegamento in serie.

Il set include anche 75 fibre ottiche lunghe 4 metri. Il diametro delle fibre è di Ø 0,75 mm. Le fibre del set sono in plastica

e possono resistere a temperature fino a 80 °C. Le fibre del set non devono essere installate nella sauna, ma sono adatte alle saune a vapore e a infrarossi dove la temperatura è inferiore a 80 °C.

N.B. La colla adatta è quella epossidica o la colla per legno idrosolubile. L'uso di qualsiasi altro tipo di adesivo potrebbe danneggiare le fibre.

L'alimentazione è dimmerabile tramite pulsante o comando DALI.

KIT CRYSTAL 6

Un kit di 6 cristalli, con finitura cromata o dorata



CRYSTAL KIT 6

Codice: 1532621

- Cromato
- 2 pezzi CR-12
- 2 pz CR-16
- 2 pz. CR-31
- Diametro del foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Lunghezza del cristallo 12 / 16 / 31 mm



KIT DI CRISTALLI 6

Codice: 1532622

- Oro
- 2 pezzi CR-12
- 2 pezzi CR-16
- 2 pz. CR-31
- Diametro del foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Lunghezza del cristallo 12 / 16 / 31 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Adatto all'uso con set di illuminazione a LED IP67 e in terminali in fibra M5 con adattatore 1548435.

L'installazione richiede uno spazio libero di 30 mm dietro il soffitto o la superficie della parete.

Le lunghezze dei cristalli sono 12, 16 e 31 mm, con foro di montaggio di Ø 12 mm e diametro esterno di Ø 18 mm.

KIT DI CRISTALLI 3

Un kit di 3 cristalli, con finitura cromata



KIT DI CRISTALLI 3 XS

Codice: 1532623

- Cromato
- Include 3 cristalli CR-12
- Diametro del foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Lunghezza del cristallo: 12 mm



KIT DI CRISTALLI 3 S

Codice: 1532625

- Cromato
- Include 3 cristalli CR-16
- Diametro del foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Lunghezza del cristallo: 16 mm



KIT DI CRISTALLI 3 M

Codice: 1532627

- Cromato
- Include 3 cristalli CR-31
- Diametro foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Lunghezza del cristallo: 31 mm



KIT DI CRISTALLI 3 L

Codice: 1532629

- Cromato
- Include 3 cristalli CR-20
- Diametro del foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 20 mm



KIT DI CRISTALLI 3 XL

Codice: 1532631

- Cromato
- Include 3 cristalli CR-30
- Diametro del foro di montaggio Ø 14 mm
- Diametro esterno Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Adatto all'uso con set di illuminazione a LED IP67.

L'installazione richiede 30 mm di spazio libero dietro la superficie del soffitto o della parete.

KIT CRISTALLI 3

Kit composto da 3 cristalli, con finitura dorata



KIT DI CRISTALLI 3 XS

Codice: 1532624

- Oro
- Include 3 cristalli CR-12
- Diametro del foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Lunghezza del cristallo: 12 mm



KIT DI CRISTALLI 3 S

Codice: 1532626

- Oro
- Include 3 cristalli CR-16
- Diametro del foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Lunghezza del cristallo: 16 mm



KIT DI CRISTALLI 3 M

Codice: 1532628

- Oro
- Include 3 cristalli CR-31
- Diametro del foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Lunghezza del cristallo: 31 mm



KIT DI CRISTALLI 3 L

Codice: 1532630

- Oro
- Include 3 cristalli CR-20
- Diametro del foro di montaggio Ø 14 mm
- Diametro esterno Ø 20 mm



KIT DI CRISTALLI 3 XL

Codice: 1532632

- Oro
- Include 3 cristalli CR-30
- Diametro del foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


Adatto all'uso con set di illuminazione a LED IP67.

L'installazione richiede 30 mm di spazio libero dietro la superficie del soffitto o della parete.

ILLUMINAZIONE DEL BAGNO TURCO

Sono disponibili numerose opzioni di illuminazione per il bagno turco, realizzate con LED, apparecchi di illuminazione e set di fibre ottiche. È molto diffusa l'uso dell'illuminazione colorata nel bagno turco per colorare il vapore o per realizzare effetti come l'aurora boreale o strisce LED Ultra Ambient.



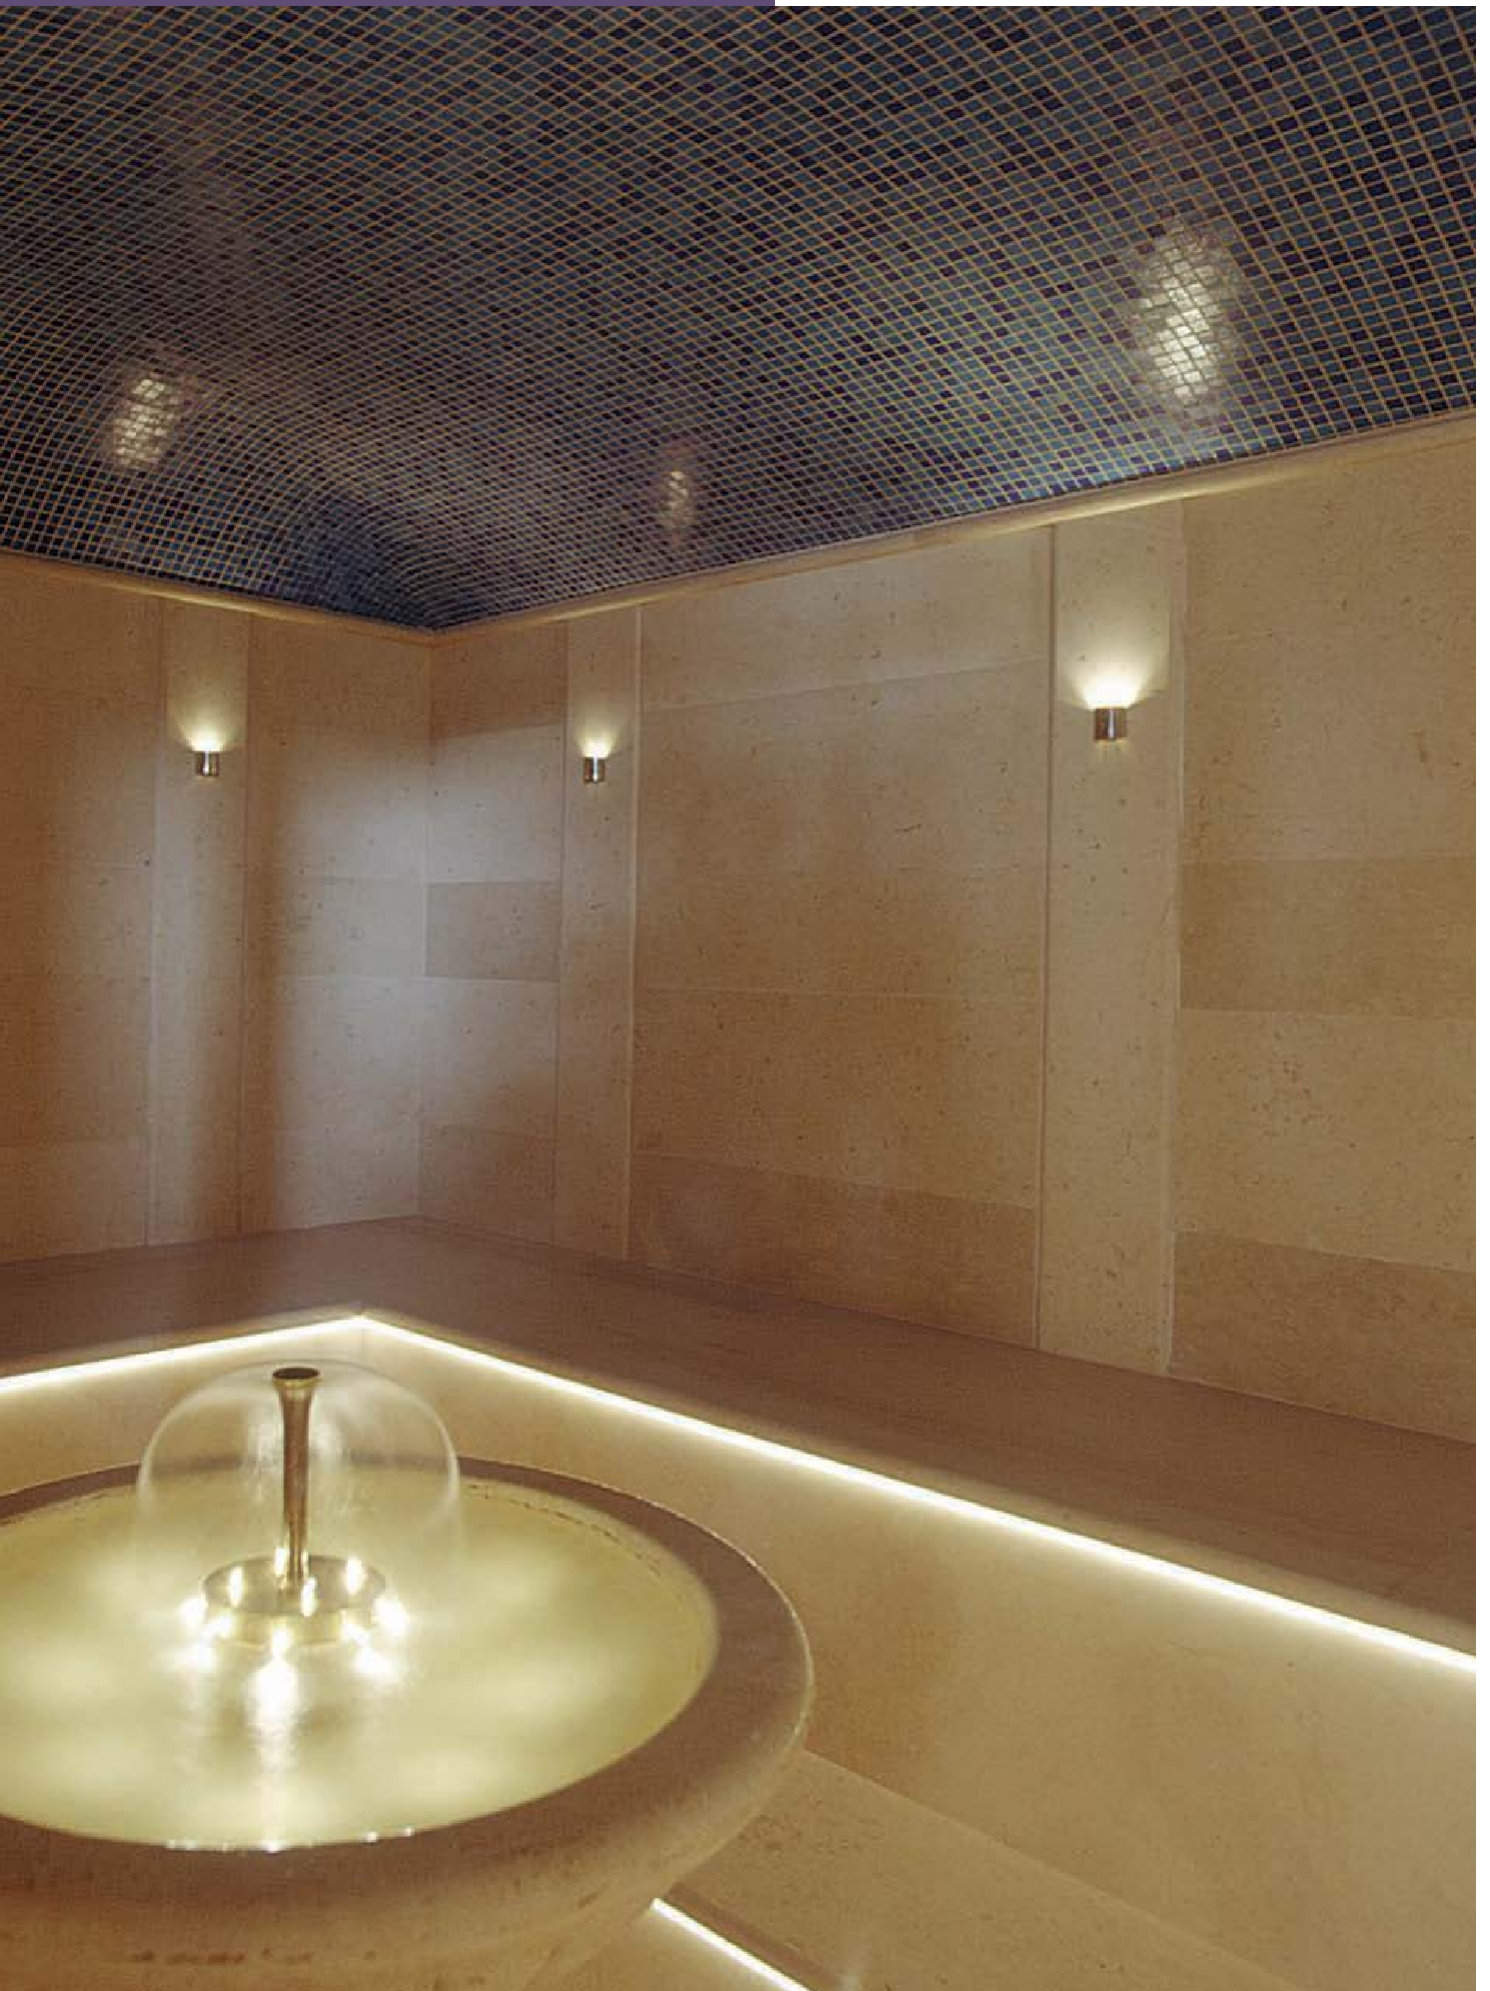

SET LED PER BAGNO TURCO 3000K

Il set consente di illuminare il bagno turco con un'ampia gamma dei nostri apparecchi di illuminazione.



SET LED PER BAGNO TURCO 1

Codice: 1832132

- 3000 K
- 1 x LED da 150 mA
- Lunghezza cavo 5 m



SET LED PER BAGNO TURCO 2

Codice: 1832133

- 3000 K
- 2 LED da 150 mA
- Lunghezza cavo 5 m



SET LED PER BAGNO TURCO 3

Codice: 1532653

- 3000 K
- 3 LED da 150 mA
- Lunghezza cavo 5 m



SET LED PER BAGNO TURCO 6

Codice: 1532609

- 3000 K
- 6 LED da 150 mA
- Lunghezza cavo 5 m

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il set consente di illuminare un bagno turco con un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione, ad esempio con cristallo (CR-12, CR-16, CR-31, CR-20, CR-30), apparecchio CR-05 (con lente satinata), cablaggio "cielo stellato" a 75 fibre o persino gli straordinari apparecchi SY e KIHILA.

L'alimentatore è un Osram OTi DALI di alta qualità (1532443 o 1532296) e la serie può essere regolata tramite un pulsante o un controller DALI.

CABLAGGIO IN FIBRA “CIELO STELLATO”

È possibile collegare questo cablaggio “cielo stellato” ad esempio al set LED per bagno turco.



CABLAGGIO IN FIBRA “CIELO STELLATO” 75

Codice: 1509102

- Fibra C-Flex 7
- Dimensioni della fibra: Ø 0,75 mm x 75 pezzi
- Lunghezza della fibra: 4 m
- LED non incluso

SET DI ESTENSIONE PER BAGNO DI VAPORE

Con questo set di estensione è possibile ampliare il set LED per bagno turco con 3 LED.



SET DI ESTENSIONE PER BAGNO DI VAPORE 3

Codice: 1532610

- 3000 K
- 3 x LED da 150 mA
- Lunghezza cavo 5 m

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Set di estensione per il set LED per bagno turco, 3000 K (150 mA), lunghezza cavo 5 metri.

Con questo set di estensione è possibile ampliare un set LED per bagno turco 3 o 6 con altri 3 LED.

È possibile collegare tre set di estensione a un set LED "Steam Bath" 6, in modo che il numero totale di LED raggiunga un massimo di 15 pezzi per set. IP67.

KIT CR-03 6

Il kit comprende 6 raccordi CR-03. I raccordi possono essere collegati a qualsiasi set LED di Cariitti, nonché a tutte le fibre dotate di ferula M5. Se utilizzati con le fibre, è necessaria una ferula di prolunga M5/6 mm all'estremità della fibra.



KIT CR-03 6

Codice: 1532612

- Oro
- 6 raccordi CR-03
- Foro di installazione Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 14 mm
- Molla di bloccaggio



KIT CR-03 6

Codice: 1532613

- Cromato
- 6 pezzi di raccordi CR-03
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 14 mm
- Molla di bloccaggio



KIT CR-03 6

Codice: 1532614

- Nero
- 6 pezzi di raccordi CR-03
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 14 mm
- Molla di bloccaggio

KIT CR-05 6

Il kit comprende 6 raccordi CR-05. I raccordi possono essere collegati a qualsiasi set LED di Cariitti, nonché a tutte le fibre dotate di ferula M5. Se utilizzati con le fibre, è necessaria una ferula di prolunga M5/6 mm all'estremità della fibra.



KIT CR-05 6 (lente trasparente)

Codice: 1532615

- Oro
- Lente: trasparente
- 6 raccordi CR-05
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Molla di bloccaggio



CR-05 KIT 6 (lenti trasparenti)

Codice: 1532617

- Cromato
- Lente: trasparente
- 6 pezzi di raccordi CR-05
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Molla di bloccaggio



KIT CR-05 6 (lente satinata)

Codice: 1532616

- Oro
- Lente: satinata
- 6 pezzi di raccordi CR-05
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Molla di bloccaggio



KIT CR-05 6 (lente satinata)

Codice: 1532618

- Cromato
- Lente: satinata
- 6 pezzi di raccordi CR-05
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 18 mm
- Molla di bloccaggio

KIT CR-07 da 6

Il kit comprende 6 raccordi CR-07. I raccordi possono essere collegati a qualsiasi set LED di Cariitti, nonché a tutte le fibre dotate di ferula M5. Se utilizzati con le fibre, è necessaria una ferula di prolunga M5/6 mm all'estremità della fibra.



KIT CR-07 6 (lente trasparente)

Codice: 1532643

- Oro
- Lente: trasparente
- 6 raccordi CR-07
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 15 mm
- Molla di bloccaggio



KIT CR-07 6 (lente trasparente)

Codice: 1532641

- Cromato
- Lente: trasparente
- 6 pezzi di raccordi CR-07
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 15 mm
- Molla di bloccaggio



KIT CR-07 6 (lente trasparente)

Codice: 1532645

- Nero
- Lente: trasparente
- 6 pezzi di raccordi CR-07
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 15 mm
- Molla di bloccaggio



KIT CR-07 6 (lente satinata)

Codice: 1532644

- Oro
- Lente: satinata
- 6 pezzi di raccordi CR-07
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 15 mm
- Molla di bloccaggio



KIT CR-07 6 (lente satinata)

Codice: 1532642

- Cromato
- Lente: satinata
- 6 pezzi di raccordi CR-07
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 15 mm
- Molla di bloccaggio




KIT CR-07 6 (lente satinata)

Codice: 1532646

- Nero
- Lente: satinata
- 6 pezzi di raccordi CR-07
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 15 mm
- Molla di bloccaggio

GP-65 KIT 6

Il raccordo GP-65 è ideale per l'illuminazione di pavimenti, scale e nicchie di vario genere, sia in ambienti umidi che asciutti.

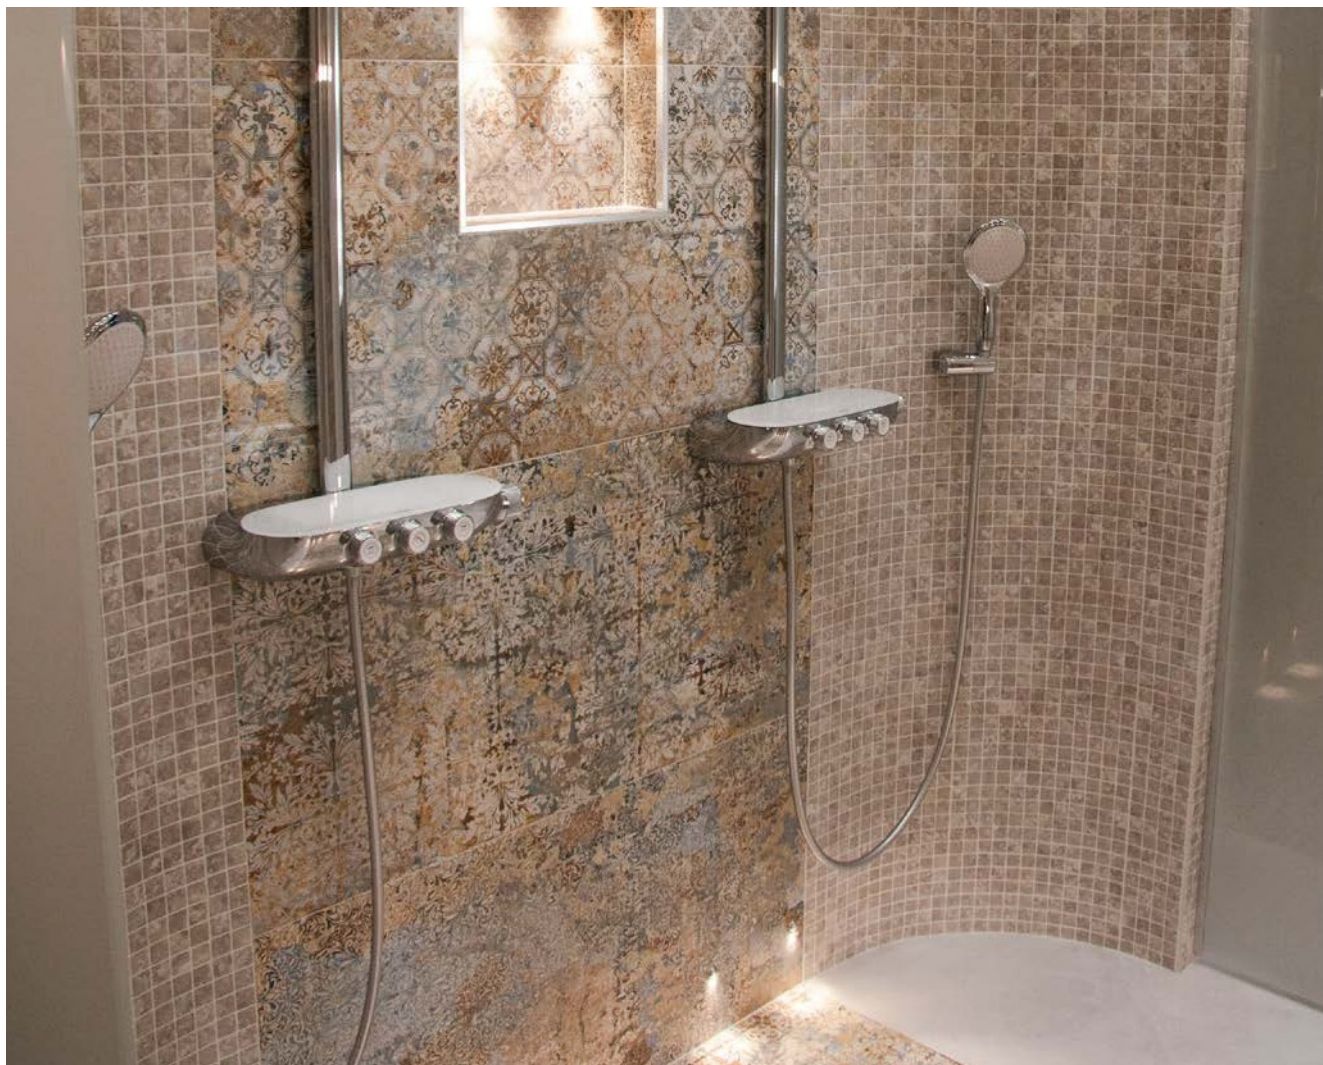

GP-65 KIT 6

Codice: 1532619

- Oro
- 6 pezzi di apparecchi GP-65
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 22 mm
- Molla di bloccaggio



KIT GP-65 6

Codice: 1532620


- Cromato
- 6 pezzi di raccordi GP-65
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Diametro esterno Ø 22 mm
- Molla di bloccaggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Adatto all'uso con fibre ottiche o LED. In caso di illuminazione con fibre ottiche, si consiglia l'uso di fibre con Ø 2-3 mm. Se utilizzato con fibre ottiche, è necessario un ferrule di prolunga M5/6 mm all'estremità della fibra.

RACCORDO IN CRISTALLO KIHLA

Un apparecchio di illuminazione in cristallo adatto a tutti gli ambienti, ma utilizzato più comunemente per l'illuminazione dei bagni turchi.

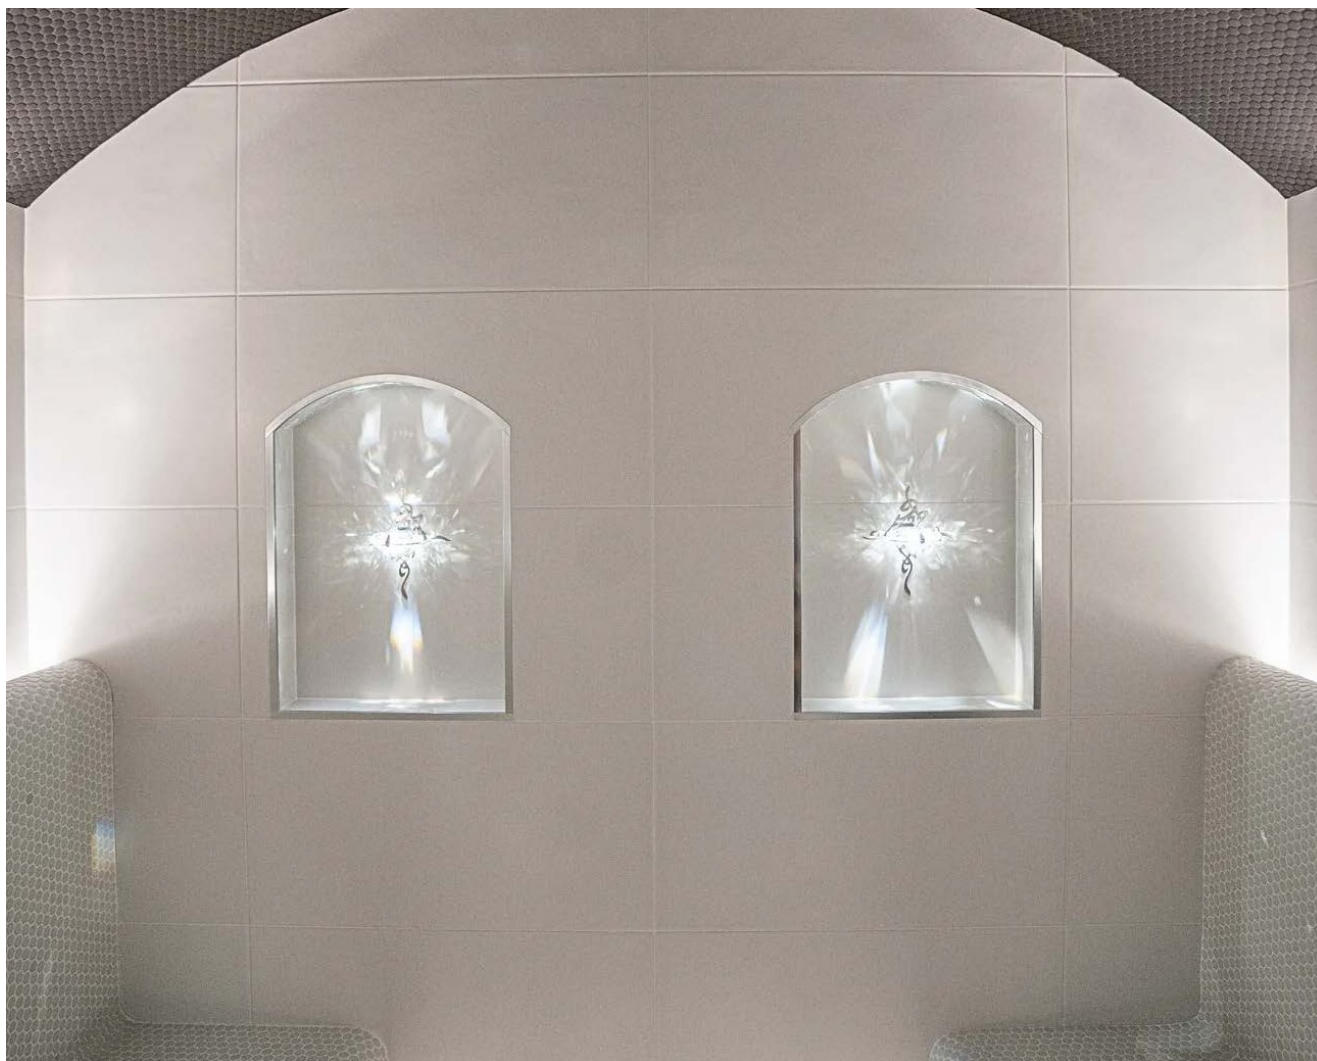

KIHLA GOLD

Codice: 1545831

- Montatura in ottone placcato oro
- Cristallo senza piombo
- L 175 mm x P 155 mm x A 94 mm

Design: Frida Linström



KIHLA

Codice: 1545830

- Cornice in acciaio inossidabile (AISI 304)
- Cristallo senza piombo
- L 175 mm x L 155 mm x A 94 mm Design

Frida Linström

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Adatto all'uso con fibra ottica o LED. Il diametro consigliato della fibra è di Ø 4 mm, oppure un LED Cariitti.

LAMPADA PER BAGNO TURCO NEO

Neo IP67 (5 W) è una lampada per bagno turco pronta per l'installazione



NEO IP67

Codice: 1545243

- Oro
- 5 W / 150 mA / 3000 K / 474 lm
- Ra > 90
- Vetro satinato
- Diametro 74 mm
- Foratura di montaggio 50 mm
- Cavo di collegamento da 5 m incluso
- Alimentatore incluso
- IP67

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Neo IP67 è una lampada per bagno turco pronta per l'installazione, dotata di un cavo di collegamento da 5 m e di un alimentatore OTI DALI. Disponibile nei colori oro e cromato. Grazie a un collare di installazione aggiuntivo (1553022), è possibile effettuare un'installazione semplice e a tenuta stagna durante i lavori di costruzione.



NEO IP67

Codice: 1545244

- Cromato
- 5 W / 150 mA / 3000 K / 474 lm
- Ra > 90
- Vetro satinato
- Diametro 74 mm
- Foratura di montaggio 50 mm
- Cavo di collegamento da 5 m incluso
- Alimentatore incluso
- IP67

APPLICA A TORCIA CON PERNO IN ACRILICO

La torcia con perno in acrilico è ideale per l'illuminazione del bagno turco.



TORCIA CON PERNO IN ACRILICO

Codice: 1545823

- Struttura: acciaio inossidabile (AISI 304)
- Perno in acrilico
- Vetro satinato
- Diametri: 175 x 83 x 43 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

A causa del perno in acrilico, questo raccordo non è consigliato per l'installazione in una sauna. Adatto all'uso con fibre ottiche o LED. Il diametro consigliato della fibra è di Ø 2-4 mm, oppure un LED Cariitti.



LED RGBW VOLITARE

Adatto all'uso con gli apparecchi di illuminazione Cariitti: Lighthouse, Torch, Kihla e il pomello portasciugamani Lumi.




VOLITARE

Codice: 1532494

- RGB+Bianco 3000 K, 2,5 W/200 mA
- Collegamento in serie
- Include cavo di collegamento da 5,2 m
- Alimentatore 1863032 da ordinare separatamente
- IP67

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Adatto all'uso con gli apparecchi di illuminazione Cariitti: Lighthouse, Torch, Kihla e il pomello portasciugamani Lumi. Su richiesta, può essere collegato anche ad altri prodotti.

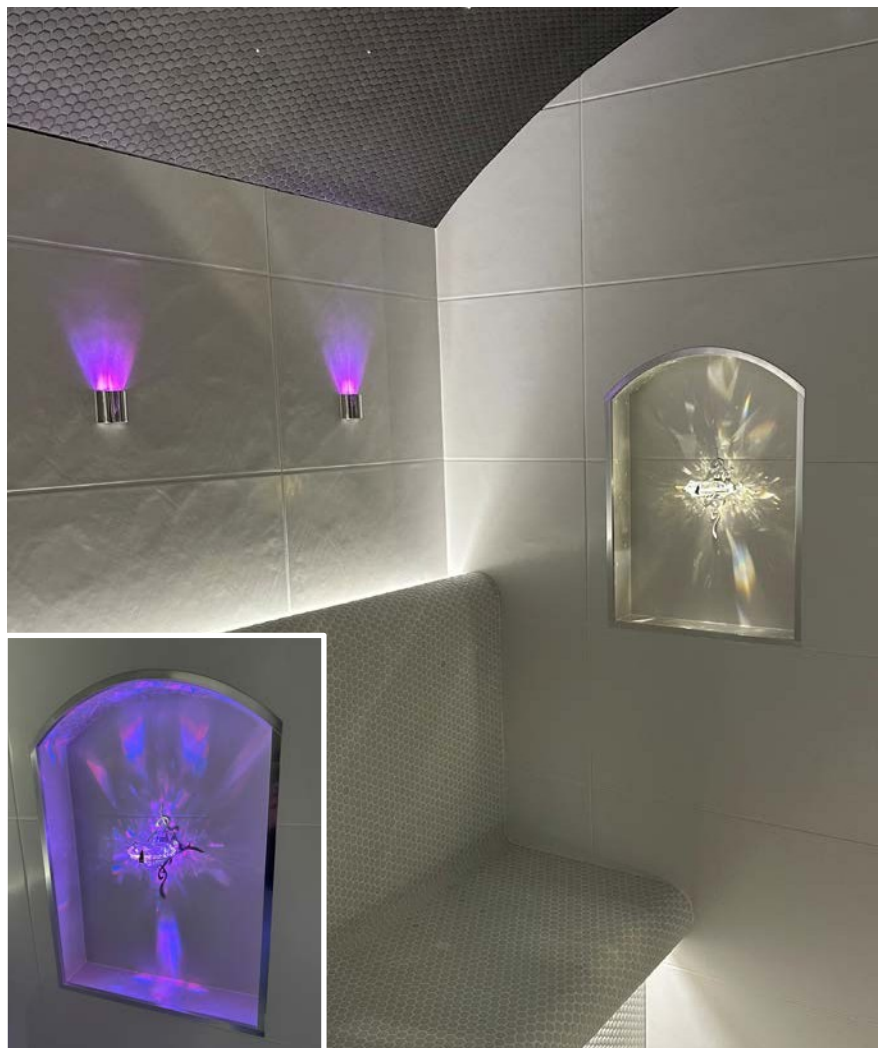

APPLICA SY

Una lampada da parete SY, utilizzata principalmente nei bagni turchi, illumina in una sola direzione. Può essere installata per illuminare verso l'alto o verso il basso.



APPLICA SY

Codice: 1545032

- Oro (ottone placcato oro)



Applique SY

Codice: 1545030

- Acciaio inossidabile (AISI 304)



APPLICA SY SQ

Codice: 1545076

- Oro (ottone placcato oro)



APPLICA SY SQ

Codice: 1545075

- Acciaio inossidabile (AISI 304)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Adatto all'uso con fibra ottica o LED. Il diametro consigliato della fibra è Ø 4 mm, oppure un LED Cariitti.

APPLICA SX

Una lampada da parete SX, utilizzata principalmente nei bagni turchi, che illumina sia verso l'alto che verso il basso. Adatta all'uso con fibre ottiche o LED.



APPLICA SX

Codice: 1545035

- Oro (ottone placcato oro)



APPLICDA DA PARETE SX

Codice: 1545034

- Acciaio inossidabile (AISI 304)



APPLICA SX SQ

Codice: 1545078

- Oro (ottone placcato oro)



APPLICATORE DA PARETE SX SQ

Codice: 1545077

- Acciaio inossidabile (AISI 304)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Adatto all'uso con fibre ottiche o LED. La dimensione consigliata delle fibre è 2 x Ø 4 mm, oppure 2 LED Cariitti.

LAMPADA PER BAGNO TURCO S-PAVER

Un'elegante lampada a LED ideale per illuminare un bagno turco



S-PAVER 3200 GOLD

Codice: 1545217

- Dotata di un cavo di collegamento da 5,2 m con connettore IP67
- LED a luce calda da 1 W / 350 mA
- Collegamento in serie
- Foro di montaggio Ø 36 mm
- IP 68



S-PAVER RGBW 3200 GOLD

Codice: 1553044

- Dotato di cavo di collegamento da 5,2 m con connettore IP67
- RGBW 2,5 W/200 mA
- Collegamento seriale
- Foro di montaggio Ø 36 mm
- IP 68

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

S-Paver 3200 gold è ideale per l'illuminazione di un bagno turco.

L'apparecchio è dotato sia di una lente trasparente che di una satinata. Il prodotto è illuminato da un LED da 1 W con luce bianca calda (3000 K).

L'alimentatore va ordinato separatamente.

S-Paver RGBW 3200 gold è ideale per l'illuminazione di un bagno turco.

L'apparecchio è dotato sia di una lente trasparente che di una satinata.

L'alimentatore 1863032 va ordinato separatamente.

S-PAVER LED COLOR

Lampada a LED per l'illuminazione di un bagno turco e di una piscina



S-PAVER RGBW 3200 LED

Codice: 1553042

- Dotato di cavo di collegamento da 5,2 m con connettore IP67
- RGBW 2,5 W/200 mA
- Collegamento in serie
- Foro di montaggio Ø 36 mm
- Materiale: acciaio resistente agli acidi (AISI 316L)
- IP 68



S-PAVER RGBW 3300 LED

Codice: 1553043

- Dotato di un cavo di collegamento da 5,2 m con connettore IP67
- RGBW 2,5 W/200 mA
- Collegamento seriale
- Foro di montaggio Ø 36 mm
- Filettatura esterna
- Materiale: acciaio resistente agli acidi (AISI 316L)
- IP 68


INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

S-Paver RGBW 3200 è ideale per l'illuminazione di bagni turchi e piscine.

Tutte le luci S-Paver vengono fornite con una lente trasparente e una satinata. L'alimentatore 1863032 va ordinato separatamente.

S-Paver RGBW 3300 è ideale per l'illuminazione di un bagno turco.

L'apparecchio è dotato sia di una lente trasparente che di una satinata. L'alimentatore 1863032 va ordinato separatamente.

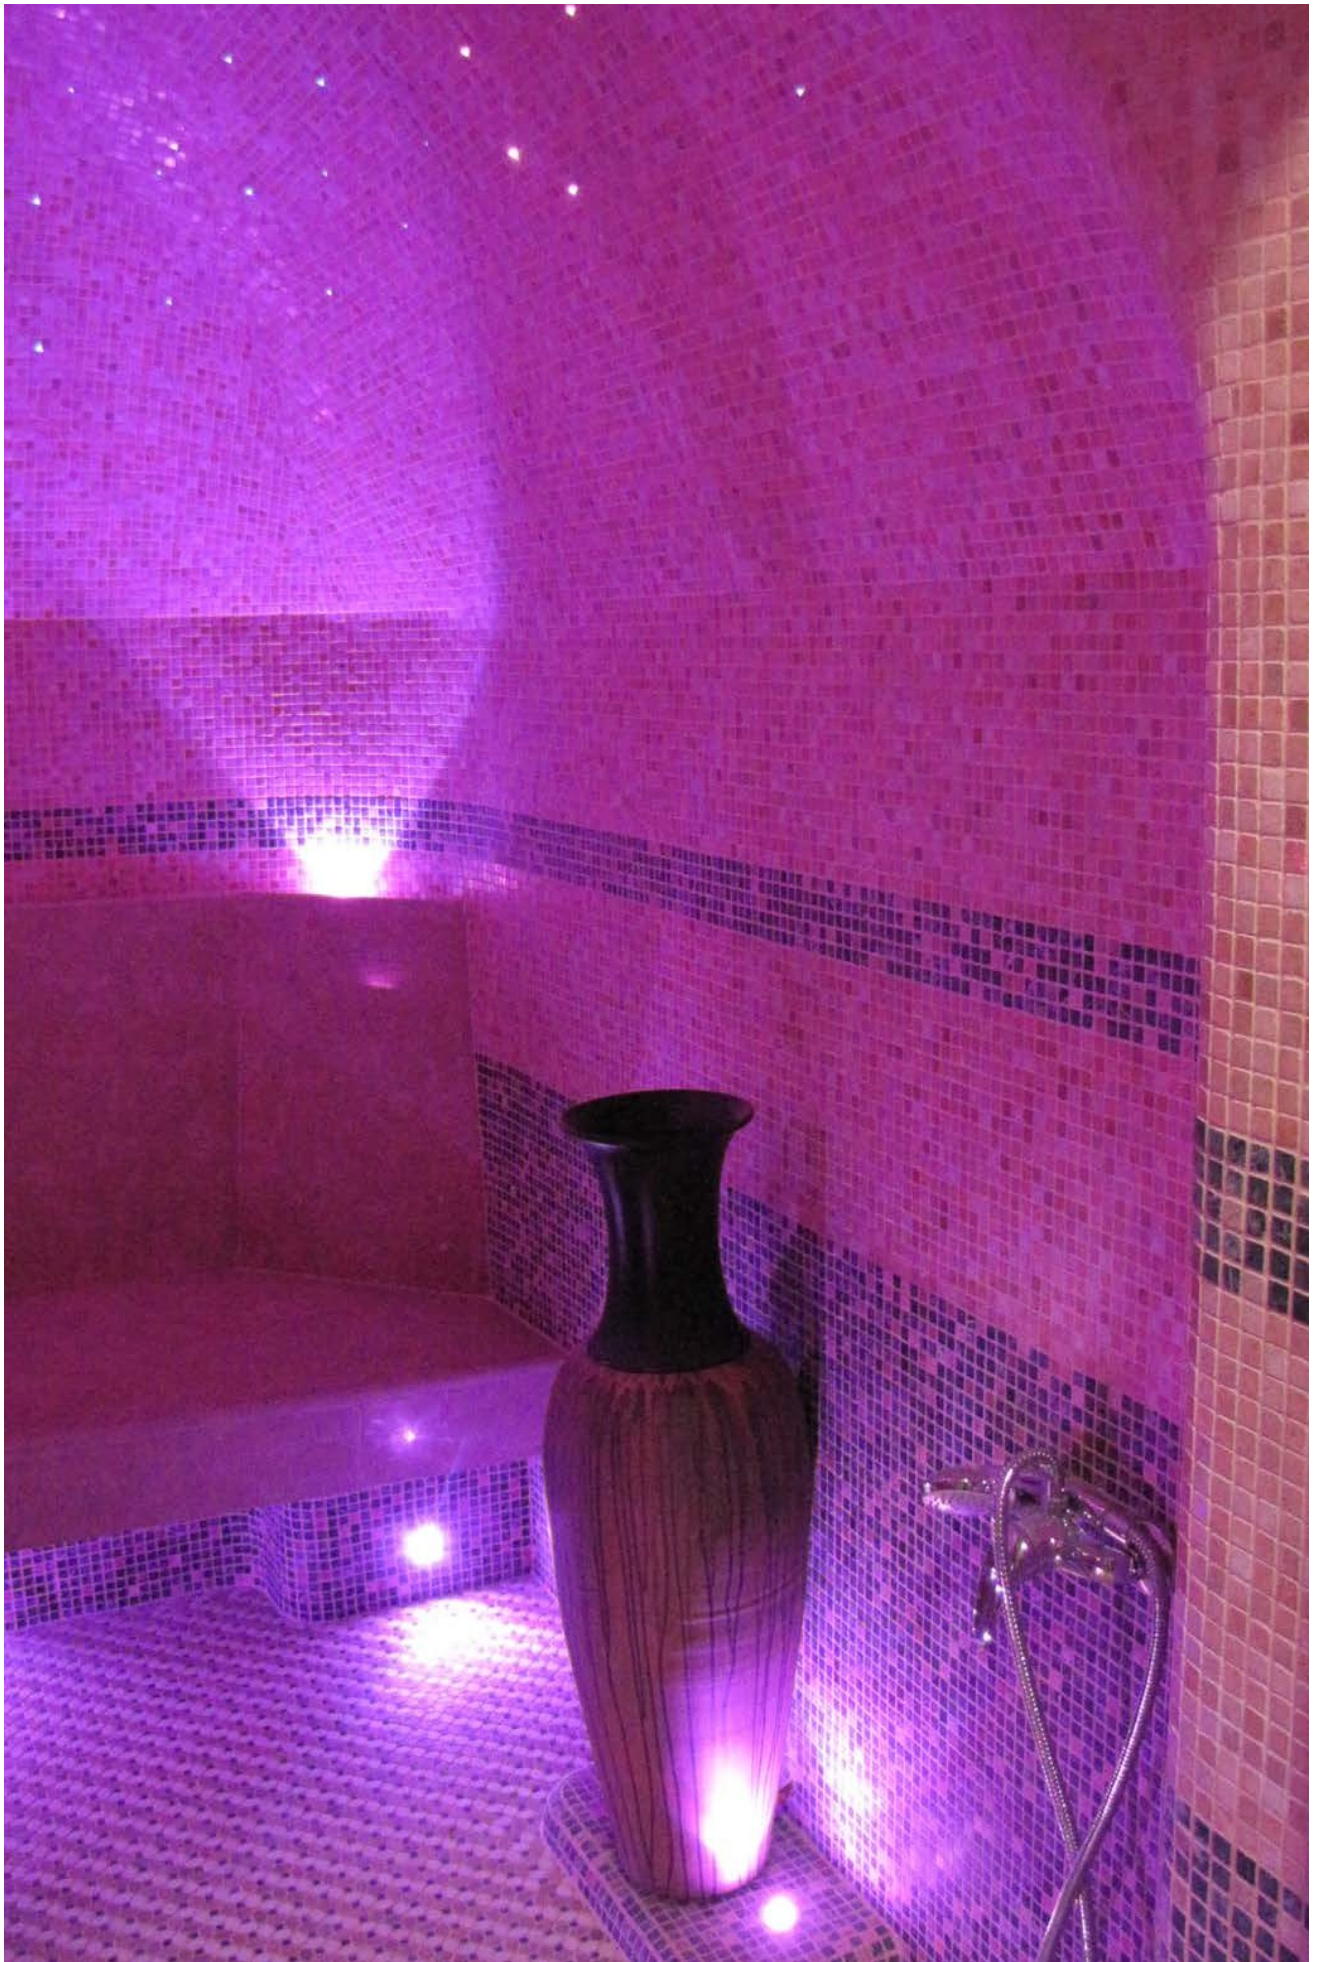

ILLUMINAZIONE DEL BAGNO

L'illuminazione del bagno è uno dei fattori più importanti per il comfort in questo ambiente. I bagni sono da tempo progettati per il relax e stanno diventando veri e propri centri di benessere.

Questa tendenza si osserva anche in Finlandia e, in misura ancora maggiore, nell'Europa centrale, dove si stanno effettuando ingenti investimenti in queste strutture.

Al posto delle lampade tradizionali, come illuminazione del bagno possono essere utilizzati lampadari in cristallo e ganci per asciugamani progettati specificamente per bagni e centri benessere, oltre a prodotti sviluppati appositamente per mettere in risalto nicchie e superfici del pavimento.





LAVABO IN VETRO HALO


Il lavabo in vetro è realizzato in vetro temperato e la superficie del lavabo è in vetro satinato opaco, che permette alla luce di diffondersi in modo uniforme e armonioso.



LAVABO IN VETRO HALO

Codice: 1545672

- Ø 380 mm
- I LED fungono da sorgenti luminose
- Potenza massima 3,5 W
- IP67
- Include un alimentatore (IP20)

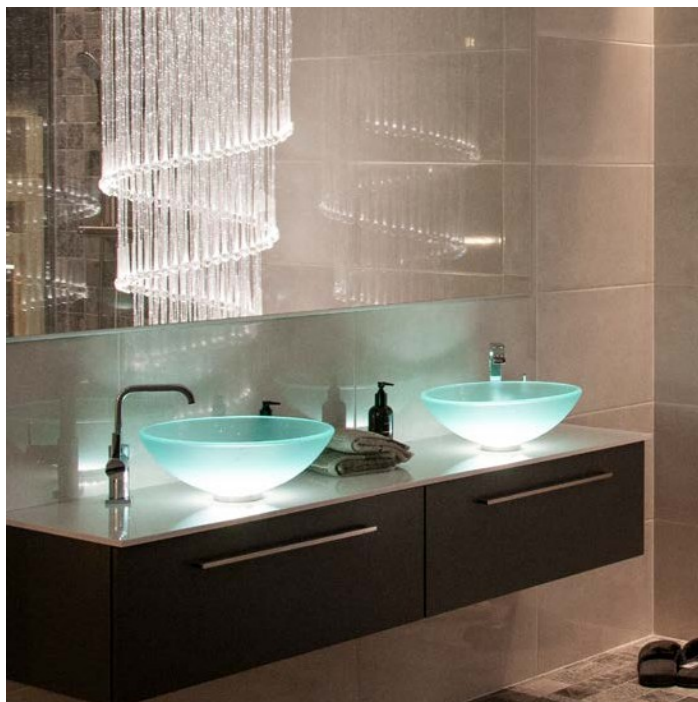

TOIVE CRYSTAL LIGHT

TOIVE è una moderna applique in cristallo, che funge sia da elemento decorativo che da fonte di luce.

La luce riflessa dai cristalli crea motivi bellissimi ed emozionanti sulla parete.



TOIVE

Codice: 1527844

- Acrilico trasparente
- Alluminio cromato
- 2 x 1 W / 350 mA / 4000K
- Cristallo senza piombo
- Alimentatore incluso, dotato di cavo da 5 m
- IP44

Design: Frida Lindström 2008



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

TOIVE è ideale sia per gli ambienti privati che per quelli pubblici: nelle sale d'attesa, nei corridoi o in camera da letto sopra i comodini.

FARETTO CLARA

Clara è un faretto orientabile con regolazione dell'intensità luminosa. La temperatura di colore varia da 4000K (luce fredda) a 2200K (luce calda), offrendo un'eccellente opportunità per modificare l'atmosfera dello spazio in base alle esigenze di illuminazione.



CLARA (bianco)

Codice: 1554517

- Regolabile, 550 lm
- Temperatura di colore 4000 – 2200 K
- 8 W, 220 – 240 V
- Ra > 90
- Angolo di apertura del fascio luminoso 40°
- Inclinalabile
- Materiale: alluminio
- Diametro Ø 95 mm
- Incasso 47 mm
- Foro di montaggio Ø 83 mm
- Alimentatore incluso
- IP44



CLARA (cromo)

Codice: 1554518

- Regolabile, 550 lm
- Temperatura di colore 4000 – 2200 K
- 8 W, 220 – 240 V
- Ra > 90
- Angolo di apertura del fascio luminoso 40°
- Inclinalabile
- Materiale: alluminio
- Diametro Ø 95 mm
- Incasso 47 mm
- Foro di montaggio Ø 83 mm
- Alimentatore incluso
- IP44



CLARA (nero)

Codice: 1554519



- Dimmerabile, 550 lm
- Temperatura di colore 4000 – 2200 K
- 8 W, 220 – 240 V
- Ra > 90
- Angolo di apertura del fascio luminoso 40°
- Inclinalabile
- Materiale: alluminio
- Diametro Ø 95 mm
- Incasso 47 mm
- Foro di montaggio Ø 83 mm
- Alimentatore incluso
- IP44

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Clara è un faretto orientabile, inclinabile di 25° in tutte le direzioni. La sua intensità luminosa è regolabile direttamente dalla tensione di alimentazione.

PANNELLO IN VETRO FRANTUMATO ARCTIC SKY

Il pannello in vetro frantumato è come un quadro. A seconda del proiettore scelto, è possibile creare effetti come la fiamma del fuoco, l'aurora boreale o il cambio di colore. Con una luce bianca chiara, il pannello sembra ghiaccio tritato. Un elemento accattivante e terapeutico che cambia carattere a seconda dell'effetto luminoso scelto.


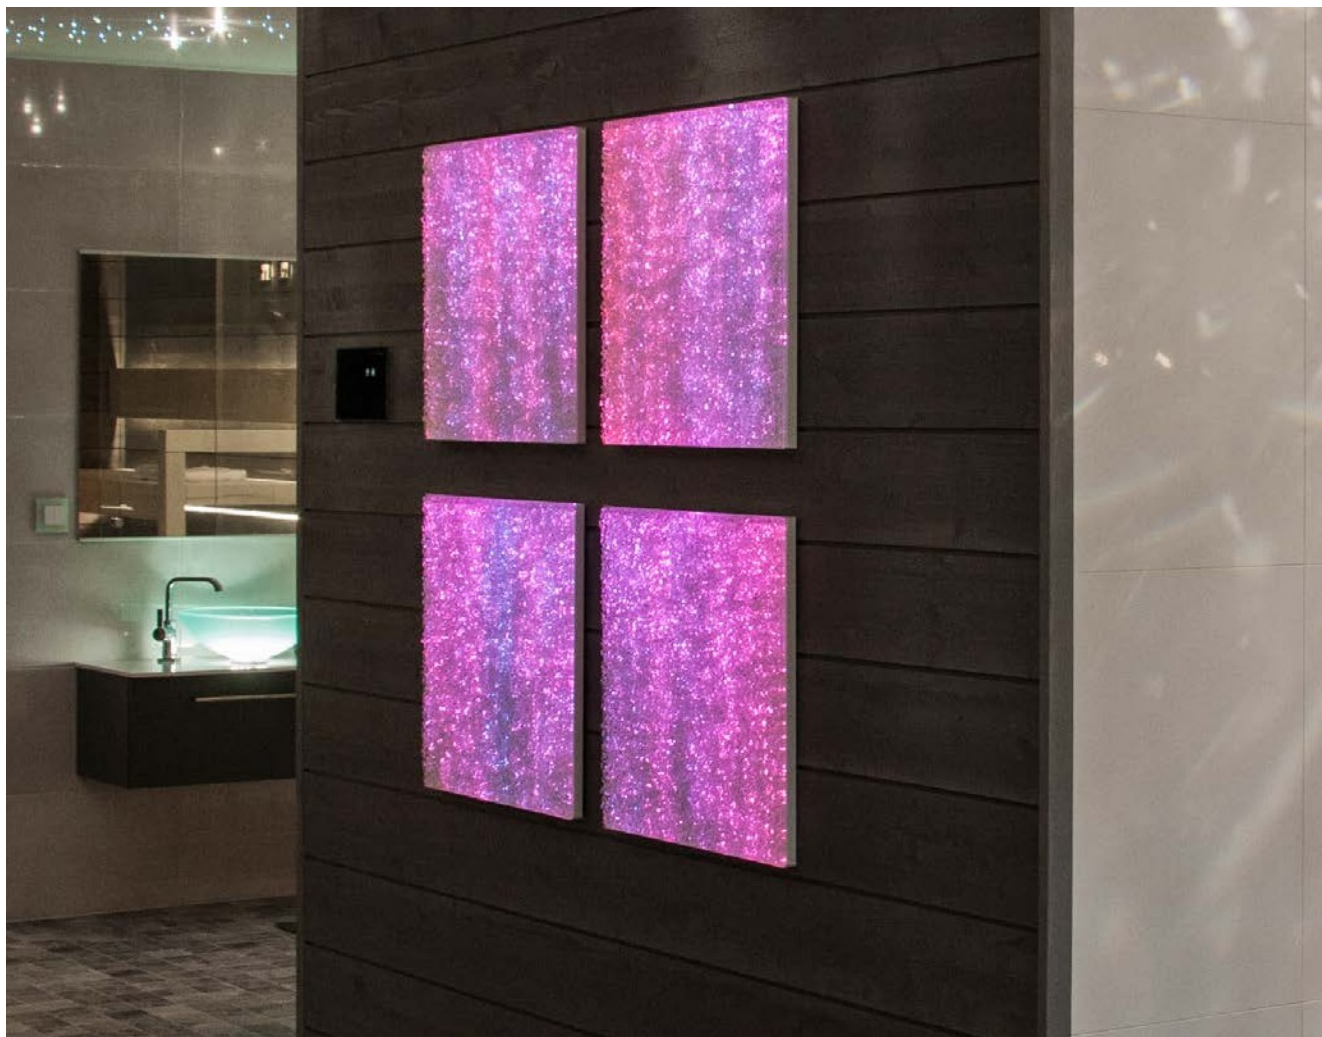


ARCTIC SKY

Codice: 1589030

- Dimensioni: 500 x 500 x 30 mm
- Può essere illuminato con una fibra da 6 mm o con

LED. Non adatto alla sauna.



ARCTIC SKY RGBW

Codice: 1589026

- RGBW 2,5 W/200 mA
- Collegamento seriale
- IP44
- Alimentatore da ordinare separatamente: 1532495, 1532590 Non adatto

alla sauna.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Può essere illuminato con una fibra da 6 mm o un LED, installato al centro del pannello. È anche possibile sovrapporre più elementi o disporli affiancati.

GANCIO PORTA ASCIUGAMANI ILLUMINATO LUMI


Un dettaglio splendido per il tuo bagno!



GANCIO PORTA ASCIUGAMANI LUMI

Codice: 1545552

- Può essere illuminato con una fibra da 4 mm o un LED
- Acciaio inossidabile
- Vetro satinato
- Foro di montaggio Ø 12 mm

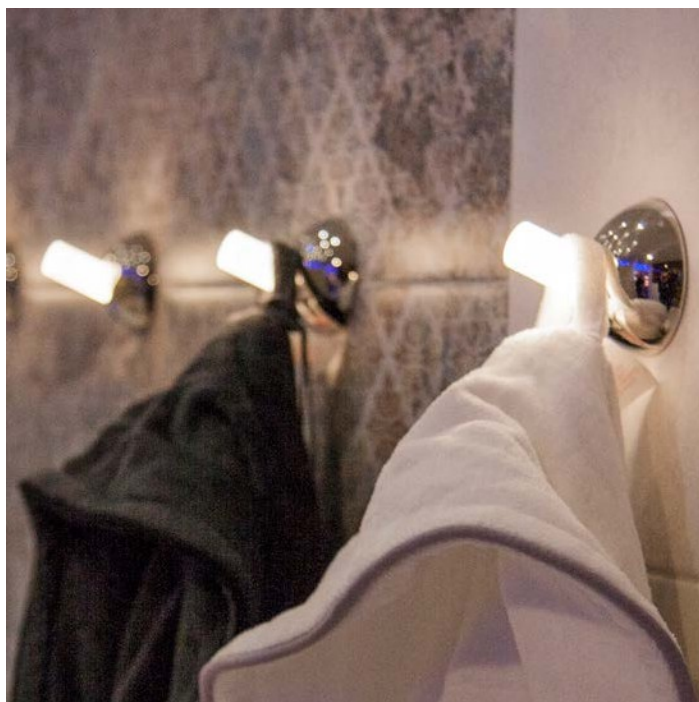

SADE CRYSTAL FITTING


La lampada è composta da tre catene di cristallo di diverse lunghezze. I supporti in cristallo SADE sono compatibili con tutti i set di illuminazione a LED Cariitti.



SADE 345

Codice: 1545833

- Lunghezze delle catene: 150 / 185 / 215 mm
- Cristallo senza piombo
- Il set comprende un elemento in cristallo
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Incasso 20 mm



SADE 567

Codice: 1545835

- Lunghezze catena: 215 / 250 / 285 mm
- Cristallo senza piombo
- Il set comprende un elemento in cristallo
- Foro di montaggio Ø 12 mm
- Incasso 20 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


La sorgente luminosa di SADE deve essere ordinata separatamente; consigliamo la temperatura di colore di 4000 K con i cristalli.

ILLUMINAZIONE DELLA PISCINA

L'illuminazione della piscina può essere realizzata in molti modi. Tradizionalmente, le luci S-Paver vengono installate sui bordi della piscina nella versione a fibra ottica o a LED. Le piscine sono spesso illuminate con colori. Soprattutto quando si utilizzano i colori, la versione a LED offre una luce più intensa rispetto alla fibra ottica.


Le luci della piscina possono essere installate anche all'esterno della vasca. Il cielo stellato installato sopra la piscina, fissato al soffitto, si riflette magnificamente sulla superficie dell'acqua. L'illuminazione le pareti dell'area piscina con vari effetti, come l'aurora boreale o le fiamme, crea anch'essa un'atmosfera incantevole e tranquilla.



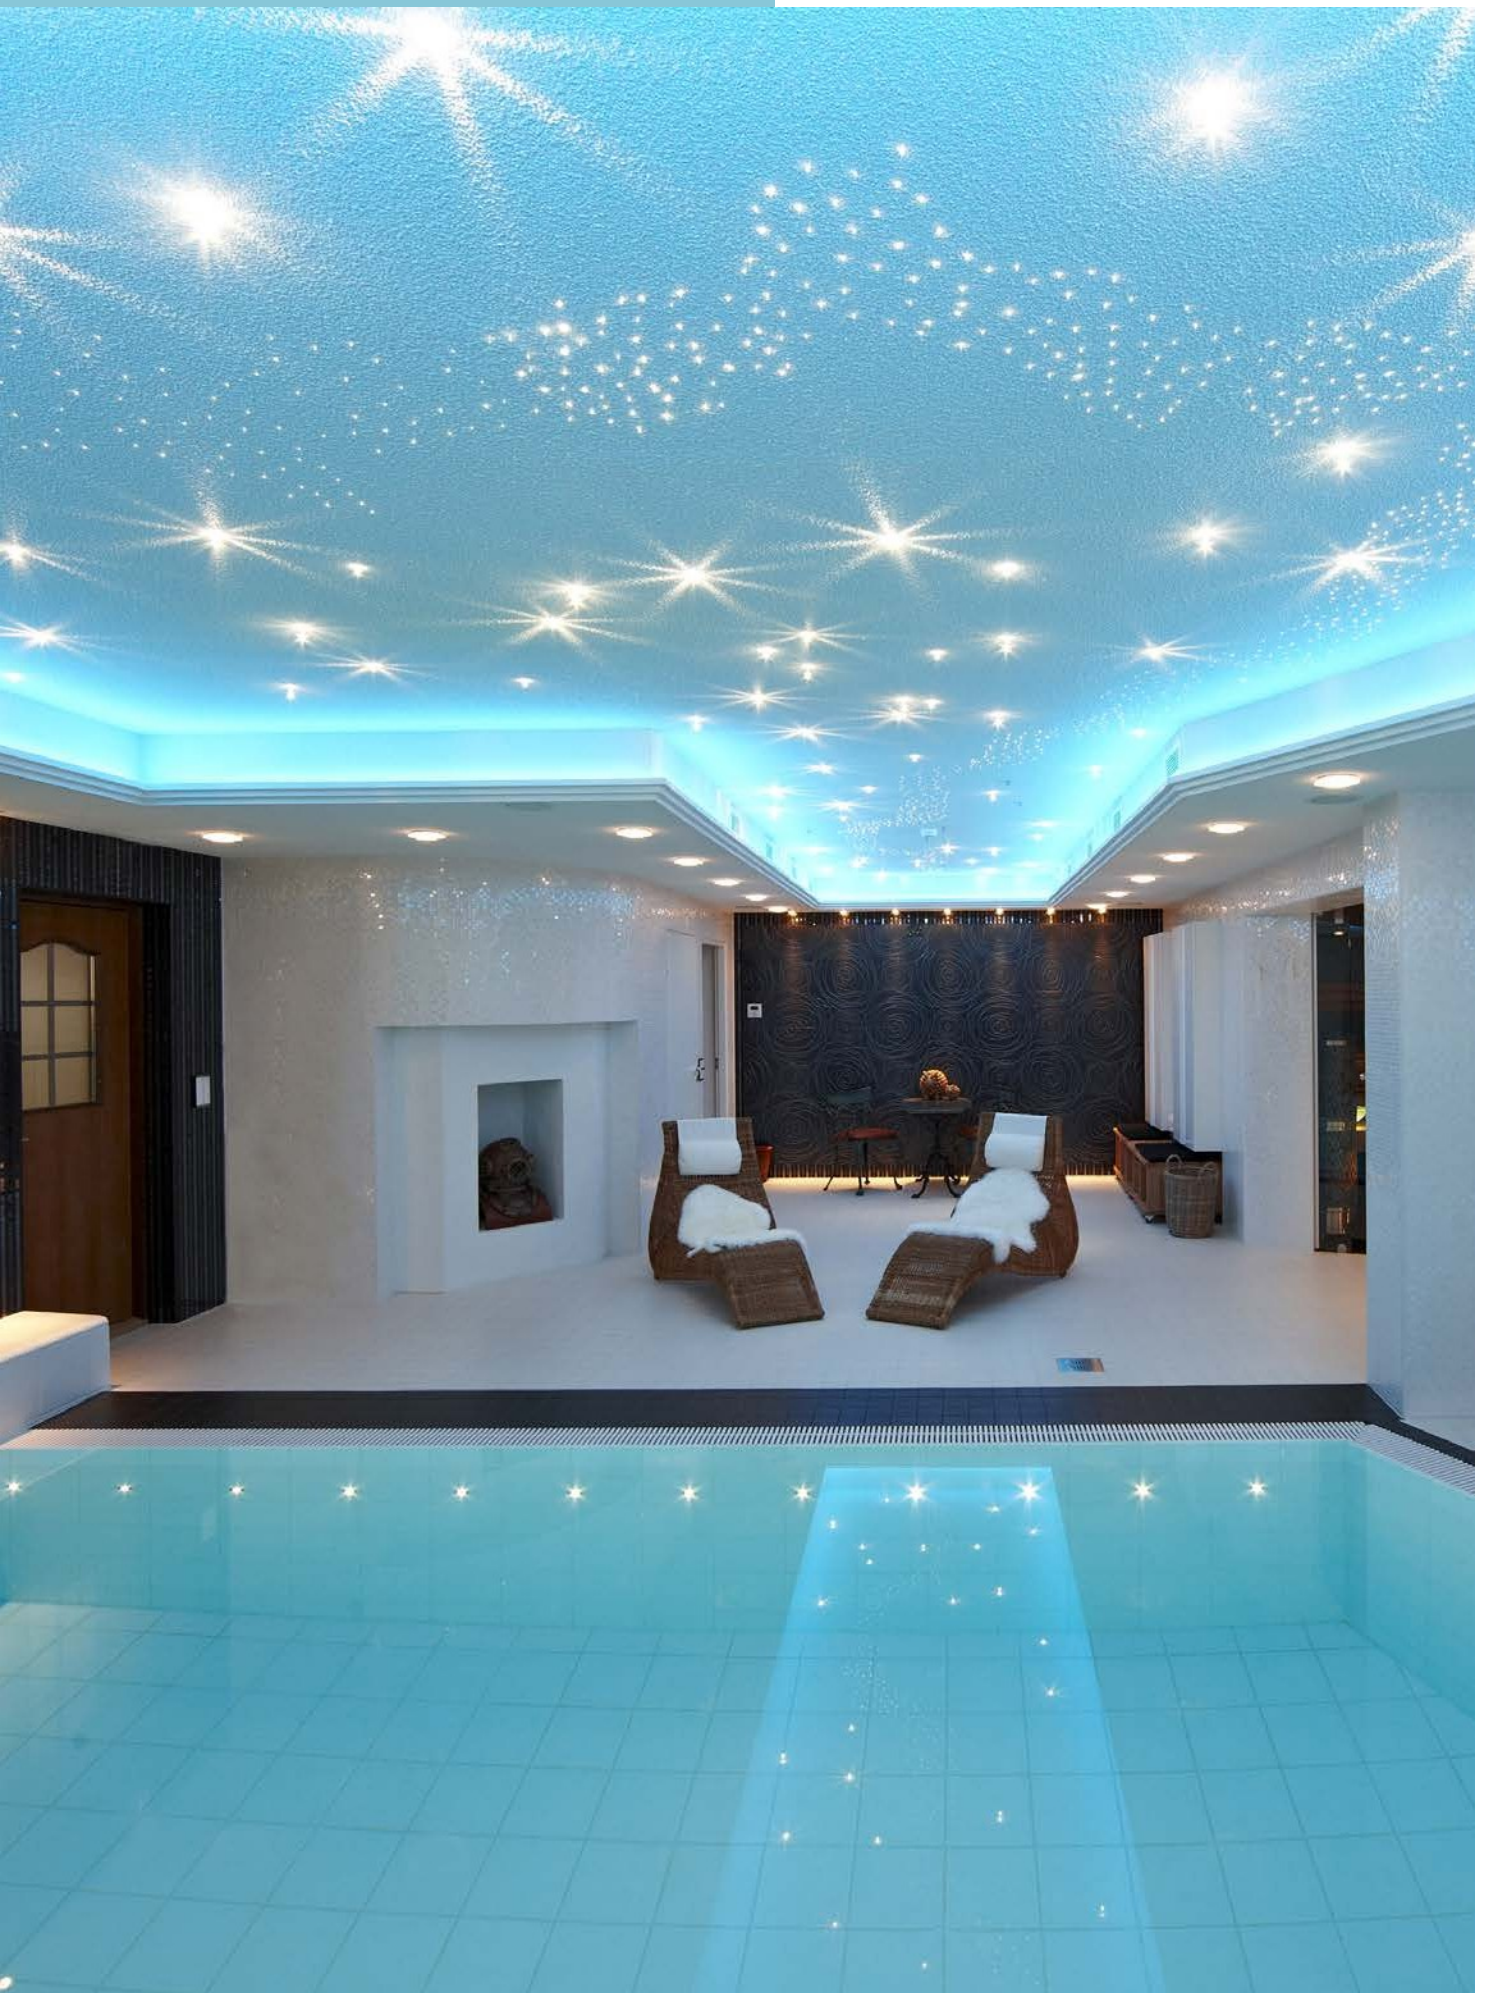

PORE BALL LIGHT


PORE è una lampada a LED con ricarica wireless. PORE è una scelta sicura quando si desidera creare un'atmosfera rilassata e piacevole in ambienti interni, all'aperto o in riva all'acqua.

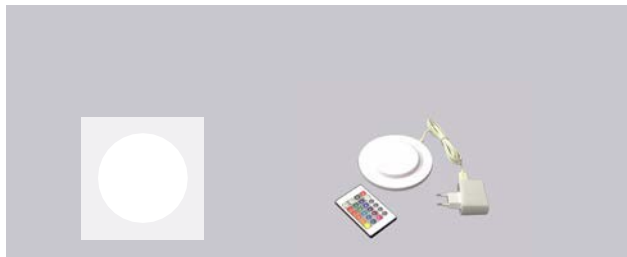

PORE 2.0

Codice: 1532505


- Ø 20 cm
- Batteria: al litio 3,7 V / 1000 mA, ricaricabile
- 3000 K
- Trasformatore: tensione di ingresso CA 100-240 V, tensione di uscita CC 5 V
- Certificazioni: CE / GS / UL / PSE
- Caricatore: ricarica induttiva con cavo USB
- 6 LED RGBW luminosi
- Colori: 16 opzioni di colore e modalità di cambio colore
- Tempo di ricarica / autonomia: 4 h / 8 h
- Comandi: Interruttore sul fondo / telecomando con 24 funzioni
- IP67
- Materiale: plastica PE bianca con protezione UV

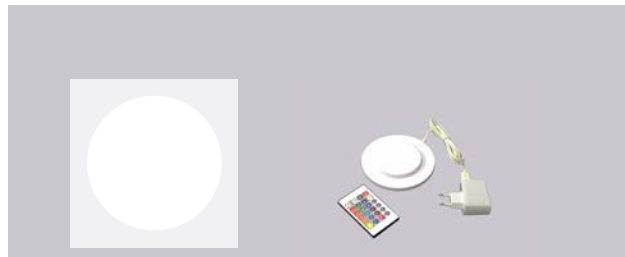

PORE 3.0

Codice: 1532506


- Ø 30 cm
- Batteria: al litio 3,7 V / 1000 mA, ricaricabile
- 3000 K
- Trasformatore: tensione di ingresso CA 100-240 V, tensione di uscita CC 5 V
- Certificazioni: CE / GS / UL / PSE
- Caricatore: ricarica induttiva con cavo USB
- 6 LED RGBW luminosi
- Colori: 16 opzioni di colore e modalità di cambio colore
- Tempo di ricarica / autonomia: 4 h / 8 h
- Comandi: Interruttore sul fondo / telecomando con 24 funzioni
- IP67
- Materiale: plastica PE bianca con protezione UV

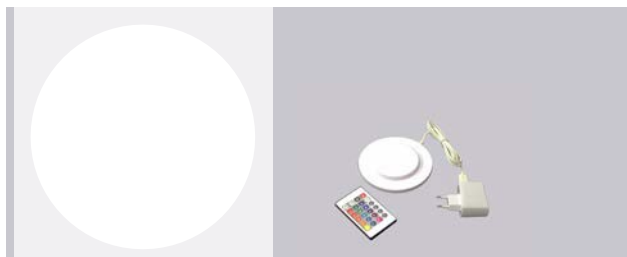

PORE 5.0

Codice: 1532507


- Ø 50 cm
- Batteria: al litio 3,7 V / 1000 mA, ricaricabile
- 3000 K
- Trasformatore: tensione di ingresso CA 100-240 V, tensione di uscita CC 5 V
- Certificazioni: CE / GS / UL / PSE
- Caricatore: ricarica induttiva con cavo USB
- 6 LED RGBW luminosi
- Colori: 16 opzioni di colore e modalità di cambio colore
- Tempo di ricarica / autonomia: 4 h / 8 h
- Comandi: Interruttore sul fondo / telecomando con 24 funzioni
- IP67
- Materiale: plastica PE bianca con protezione UV

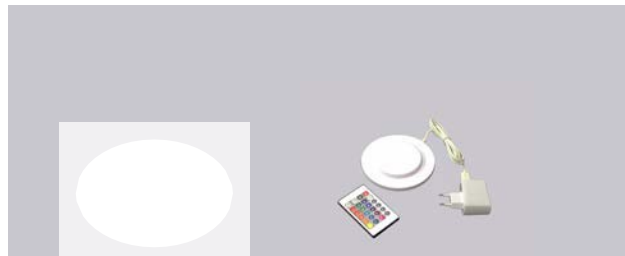

PORE 35/20

Codice: 1532508

- Ø 35 x 20 cm
- Batteria: al litio 3,7 V / 1000 mA, ricaricabile
- 3000 K
- Trasformatore: tensione di ingresso CA 100-240 V, tensione di uscita CC 5 V
- Certificazioni: CE / GS / UL / PSE
- Caricatore: ricarica induttiva con cavo USB
- 6 LED RGBW luminosi
- Colori: 16 opzioni di colore e modalità di cambio colore
- Tempo di ricarica / autonomia: 4 h / 8 h
- Comandi: Interruttore sul fondo / telecomando con 24 funzioni
- IP67
- Materiale: plastica PE bianca con protezione UV

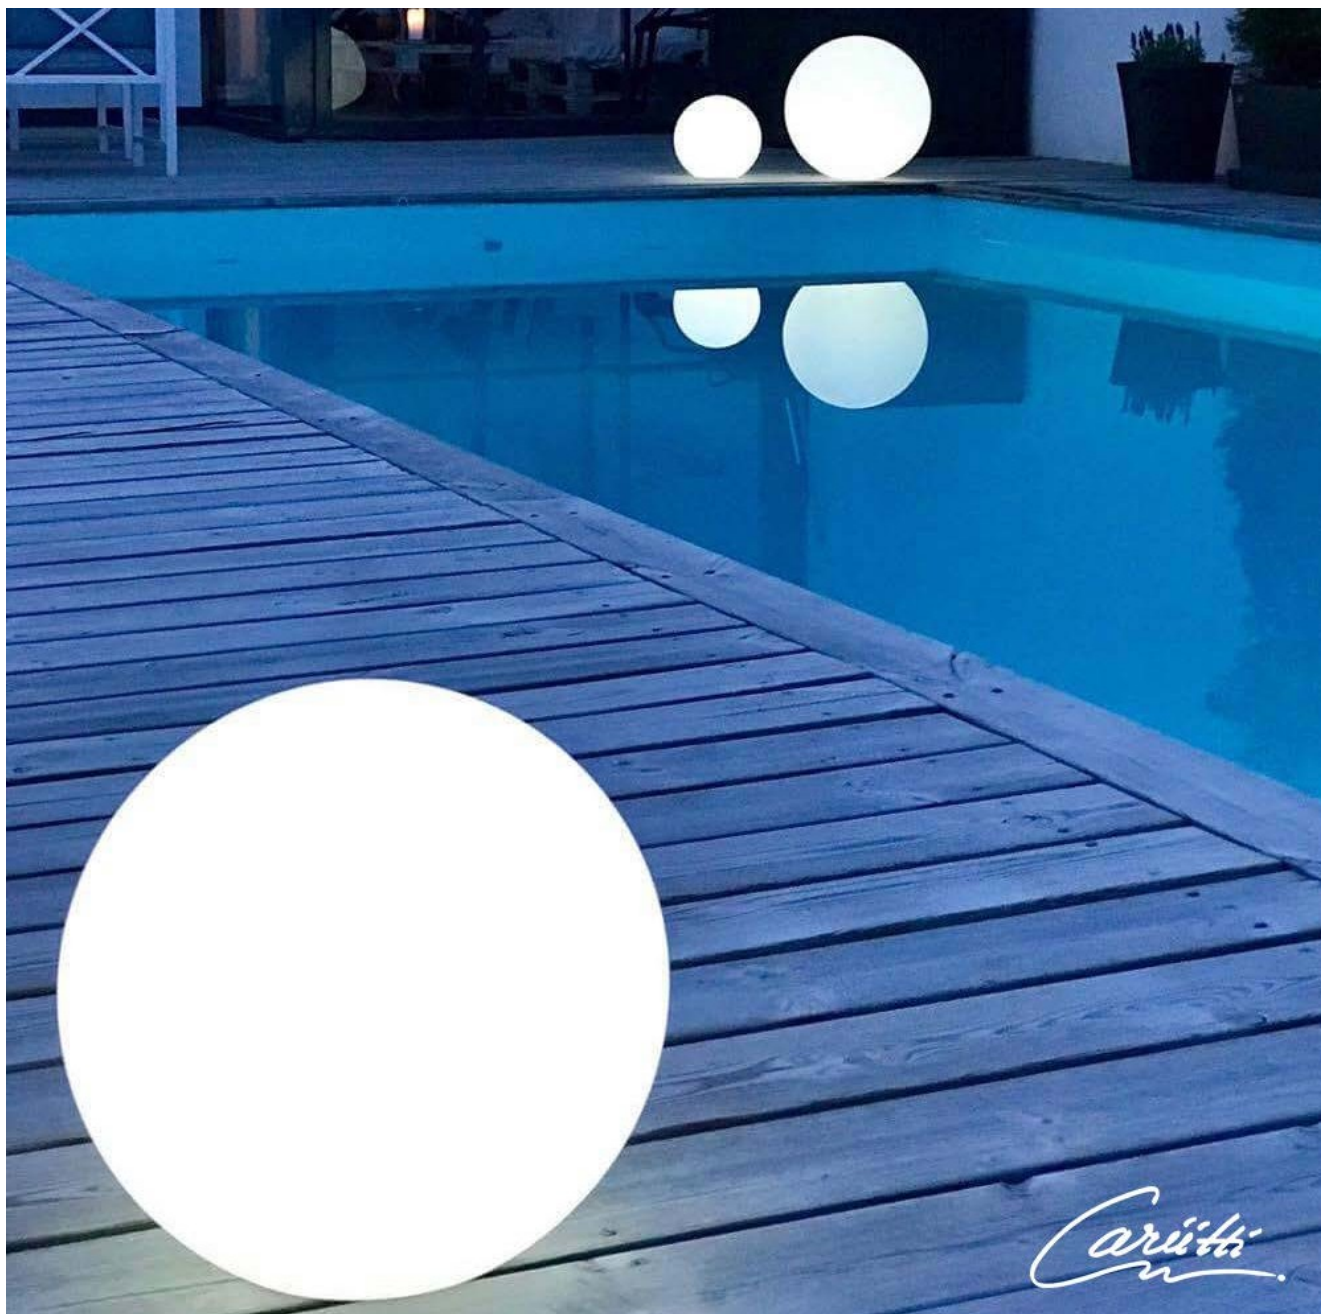

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie alla nuova batteria integrata e al sistema di ricarica della lampada sferica PORE, l'apparecchio è leggero, facile da usare e versatile. La sorgente luminosa del prodotto è costituita da LED RGBW, i cui colori e intensità possono essere regolati tramite il telecomando in dotazione. È possibile scegliere la propria dimensione preferita tra quattro diverse opzioni: Ø 20 cm, Ø 30 cm, Ø 50 cm e Ø 35x20 cm. **Per progetti di maggiori dimensioni, è possibile richiedere anche altre misure.**

S-PAVER 3200 LED

L'apparecchio è adatto all'uso esterno e subacqueo.

Tra le applicazioni più diffuse figurano vialetti, pavimentazioni da giardino, varie strutture per piscine, vasche idromassaggio e piscine.



LED S-PAVER 3200

Codice: 1553034

- Sorgente luminosa: LED SMD da 1 W – 350 mA
- Dotato di cavo di collegamento da 5 m
- Materiale: acciaio resistente agli acidi (AISI 316L)
- Collegamento in serie
- IP 68



LED S-PAVER 3300

Codice: 1553037

- Sorgente luminosa LED SMD da 1 W – 350 mA
- Dotato di cavo di collegamento da 5 m
- Materiale: acciaio resistente agli acidi (AISI 316L)
- Collegamento in serie
- IP 68

S-PAVER PER FIBRA OTTICA

L'apparecchio è adatto all'uso esterno e subacqueo.

Tra le applicazioni più comuni figurano vialetti, pavimentazioni da giardino, varie strutture per piscine, vasche idromassaggio e piscine.



S-PAVER 3200 per fibra ottica

Codice: 1553008

- Dimensione consigliata della fibra ottica: 4-6 mm
- Base liscia



S-PAVER 3300 per fibra ottica

Codice: 1553010

- Dimensione consigliata della fibra ottica: 4-6 mm
- Base filettata



Foto: Poolexpert, Grecia

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

L'apparecchio di illuminazione Led S-Paver è realizzato in acciaio resistente agli acidi (AISI 316L). L'apparecchio è dotato sia di una lente trasparente che di una satinata che diffonde la luce.

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

S-Paver 3200 e 3300 LED:

Per luce bianca: 1532449, 1532442

N.B.! Solo collegamento in serie.

Per le fibre ottiche S-Paver 3200 e 3300:

Il proiettore e il cablaggio in fibra devono essere ordinati separatamente. Dimensione della fibra consigliata: 4-6 mm.

S-Paver 3200 - installazione:

Esistono diverse opzioni per l'installazione del raccordo. Un metodo molto diffuso consiste nell'utilizzare componenti in plastica simili a quelli impiegati nella realizzazione delle reti idriche, come i modelli PP32-S14 e PP32-S16. Questi componenti possono essere installati come predisposizione per il raccordo S-Paver, ad esempio nel getto di calcestruzzo, e chiusi con un tappo PP32-S16. Una volta che il getto si è asciugato, rimuovere il tappo e installare il raccordo al suo posto. Il risultato finale è un collegamento a tenuta stagna.

S-Paver 3300 - installazione:

L'installazione del raccordo avviene tramite un dado di serraggio. L'anello di tenuta in silicone in dotazione va posizionato sotto la flangia del raccordo e il dado va serrato sul retro. Questo modello con frenafili è particolarmente adatto a diverse installazioni in piscina.

LAMPADARI E DIVISORI D'AMBIENTE

Con i lampadari a fibre ottiche Kimmel e le tende Pirta è possibile creare un elemento di grande impatto visivo o un divisorio all'interno della stanza.





KIMMEL

Lampadario a fibre ottiche a spirale

KIMMEL 1

Codice: 1527810

- Altezza: 180 cm
- Ø 56 cm
- Peso: 12 kg
- Cristalli: 150 pz

KIMMEL 2

Codice: 1527811

- Altezza: 250 cm
- Ø 66 cm
- Peso: 14 kg
- Cristalli: 200 pezzi

KIMMEL 3

Codice: 1527812

- Altezza: 350 cm
- Ø 66 cm
- Peso: 26 kg
- Cristalli: 200 pz

KIMMEL 4

Codice: 1527813

- Altezza: 350 cm
- Ø 98 cm
- Peso: 33 kg
- Cristalli: 250 pz

KIMMEL 5

Codice: 1527814

- Altezza: 450 cm
- Ø 98 cm
- Peso: 35 kg
- Cristalli: 250 pezzi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il lampadario a fibre ottiche è un apparecchio pronto per l'installazione in cui le fibre sono montate sul telaio dell'apparecchio e i cristalli alle estremità delle fibre. Le sorgenti luminose sono costituite dai proiettori LED integrati nel telaio dell'apparecchio.



PIRTA

Pirta Curtain è un apparecchio pronto per l'installazione in cui le fibre sono montate sul telaio dell'apparecchio e i cristalli alle estremità delle fibre.

PIRTA 0,8

Codice: 1527827

- Altezza: 200 cm
- Larghezza: 80 cm
- Peso: 18 kg
- Cristalli: 80 pz Ø 30 mm

PIRTA 1.2

Codice: 1527826

- Altezza: 200 cm
- Larghezza: 120 cm
- Peso: 27 kg
- Cristalli: 120 pezzi, Ø 30 mm

PIRTA 1.6

Codice: 1527829

- Altezza: 200 cm
- Larghezza: 160 cm
- Peso: 34 kg
- Cristalli: 160 pezzi Ø 30 mm




INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Le sorgenti luminose sono costituite dai proiettori a LED integrati nel telaio dell'apparecchio.

Pirta può essere montato a soffitto o a parete. Il metodo di fissaggio deve essere specificato al momento dell'ordine.

PROFILI A LED E ILLUMINAZIONE INDIRETTA

Le luci a LED Cariitti sono particolarmente adatte all'illuminazione indiretta e all'illuminazione della cucina. Possono essere installate nei mobili da cucina e tra i loro vantaggi figurano la bassa generazione di calore, il basso consumo energetico e una lunga durata.

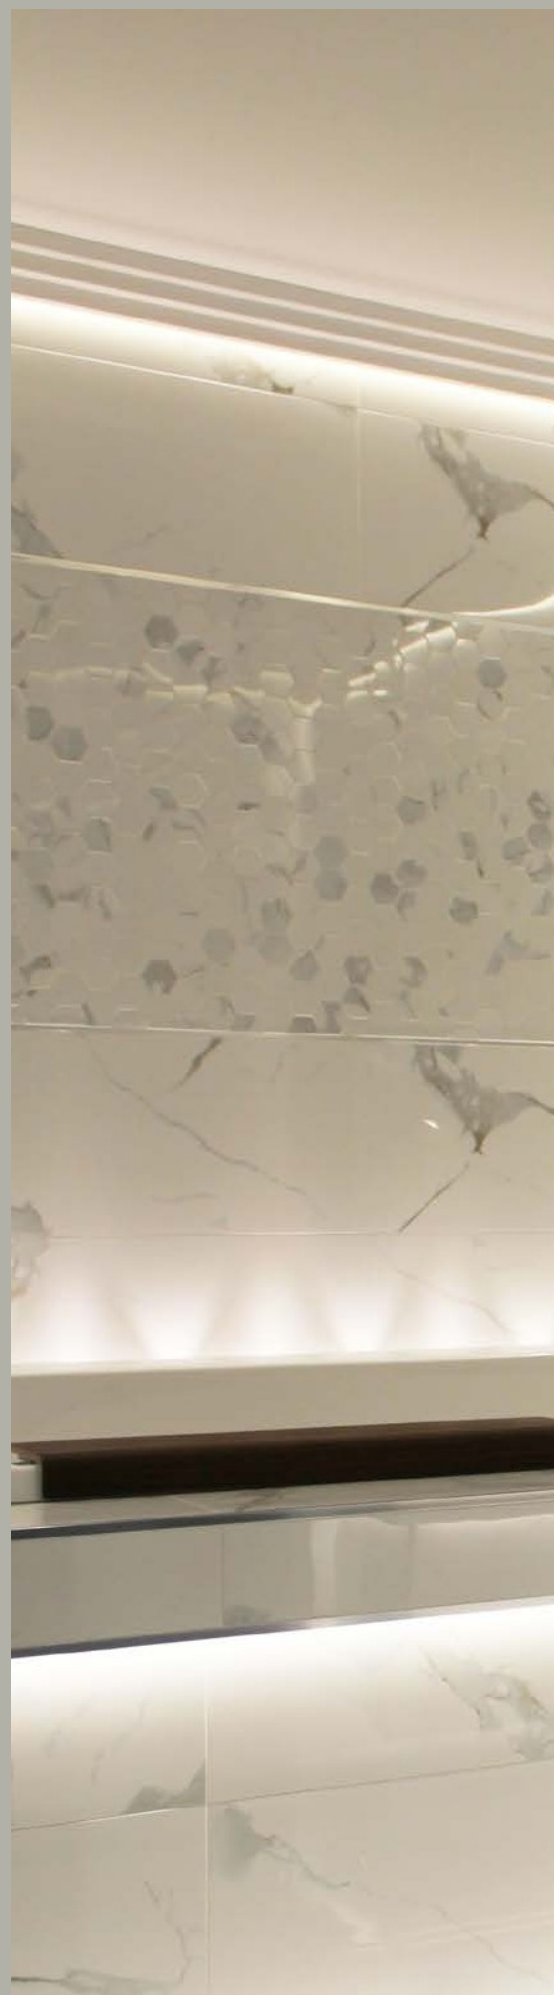



PROFILO LED HUUHTO EASY

Le luci a profilo LED HUUHTO Easy sono adatte a diversi utilizzi. Possono essere impiegate per l'illuminazione indiretta attraverso la superficie del soffitto e sono particolarmente indicate per illuminare lo spazio tra i mobili da cucina.

HUUHTO EASY 330 MM 5W

Codice: 1532450

- Lunghezza 330 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 5 W
- 3000 K
- 278 lm
- IP44

HUUHTO EASY 330 MM 5W

Codice: 1532456

- Lunghezza 330 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 5 W
- 4000 K
- 315 lm
- IP44

HUUHTO EASY 520 MM 8 W

Codice: 1532451

- Lunghezza 520 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 8 W
- 3000 K
- 470 lm
- IP44

HUUHTO EASY 520 MM 8W

Codice: 1532457

- Lunghezza 520 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 8 W
- 4000 K
- 534 lm
- IP44

HUUHTO EASY 620 MM 10 W

Codice: 1532452

- Lunghezza 620 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 10 W
- 3000 K
- 547 lm
- IP44

HUUHTO EASY 620 MM 10W

Codice: 1532458

- Lunghezza 620 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 10 W
- 4000 K
- 621 lm
- IP44

HUUHTO EASY 1000 MM 16W

Codice: 1532453

- Lunghezza 1000 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 16 W
- 3000 K
- 945 lm
- IP44

HUUHTO EASY 1000 MM 16W

Codice: 1532459

- Lunghezza 1000 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 16 W
- 4000 K
- 1073 lm
- IP44

HUUHTO EASY 1480 MM 24 W

Codice: 1532454

- Lunghezza 1480 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 24 W
- 3000 K
- 1417 lm
- IP44

HUUHTO EASY 1480 MM 24 W

Codice: 1532460

- Lunghezza 1480 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 24 W
- 4000 K
- 1607 lm
- IP44

HUUHTO EASY 1960 MM 32W




Codice: 1532455

- Lunghezza 1960 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 32 W
- 3000 K
- 1890 lm
- IP44

HUUHTO EASY 1960 MM 32W

Codice: 1532461

- Lunghezza 1960 mm, Larghezza 18 mm, Altezza 16 mm
- 24 V / 32 W
- 4000 K
- 2147 lm
- IP44

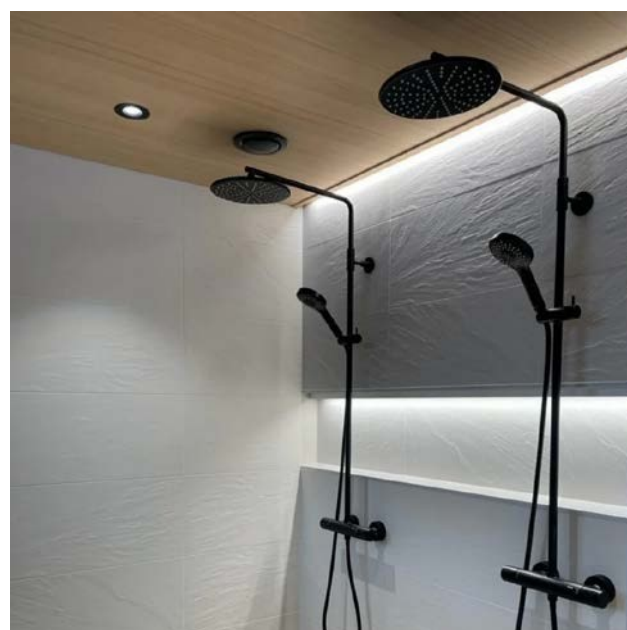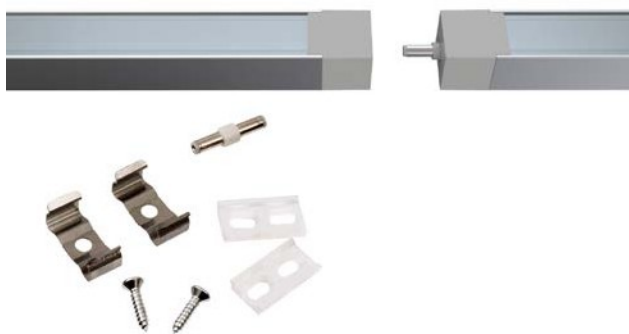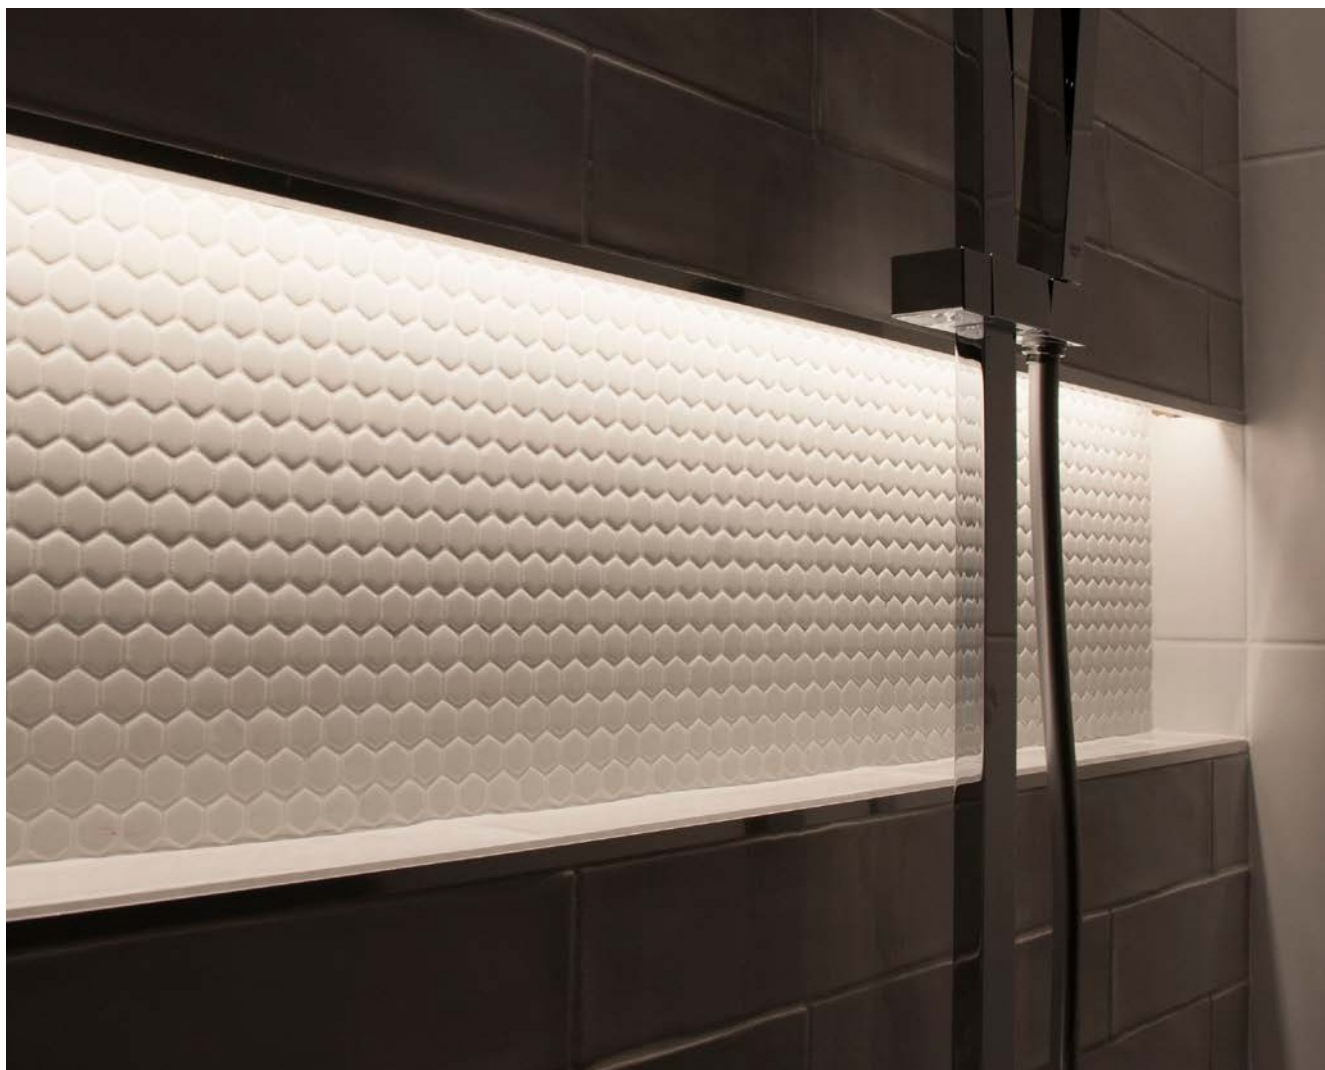

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Huuhto Easy è disponibile in sei lunghezze che possono essere collegate liberamente per ottenere la lunghezza di illuminazione desiderata. I profili vengono collegati tra loro direttamente o tramite connettori in dotazione. I profili vengono fissati in modo invisibile alla superficie di installazione con clip in dotazione. La copertura satinata riduce al minimo l'effetto spot dei LED. L'alimentatore va ordinato separatamente, vedi pagina 137: articoli 1863036; 1863037.

ANGOLARE A 90 GRADI HUUHTO EASY

Il raccordo angolare viene utilizzato nelle lampade Huuhto Easy, in particolare nelle installazioni ad angolo.



ANGOLARE A 90 GRADI

Codice: 1532362

- Dimensioni 52 x 52 mm

CAVO DI COLLEGAMENTO 100 MM HUUHTO EASY

Il cavo di collegamento viene utilizzato nelle lampade Huuhto Easy, in particolare nelle installazioni angolari.



CAVO DI COLLEGAMENTO 100 MM

Codice: 1532363

- Lunghezza totale 100 mm
- Lunghezza cavo 25 mm

CAVO DI ALIMENTAZIONE 5 M HUUHTO EASY

Cavo di alimentazione per profili Huuhto Easy.



CAVO DI ALIMENTAZIONE 5 M

Codice: 1532118

- Lunghezza 5 m

CAVO DI ALIMENTAZIONE DA 5 M CON ANGOLO A 90 GRADI HUUHTO EASY

Cavo di alimentazione per i profili Huuhto Easy.



CAVO DI ALIMENTAZIONE DA 5 M CON ANGOLO A 90 GRADI

Codice: 1532133

- Lunghezza 5 m
- con angolo di 90°

ACCESSORI DI REGOLAZIONE, HUUHTO EASY


I raccordi di regolazione vengono utilizzati nelle lampade Huuhto Easy, in particolare nell'illuminazione indiretta. Grazie a questi raccordi, è facile regolare la messa a fuoco della luce.



RACCORDI DI REGOLAZIONE, COPPIA

Codice: 1532361



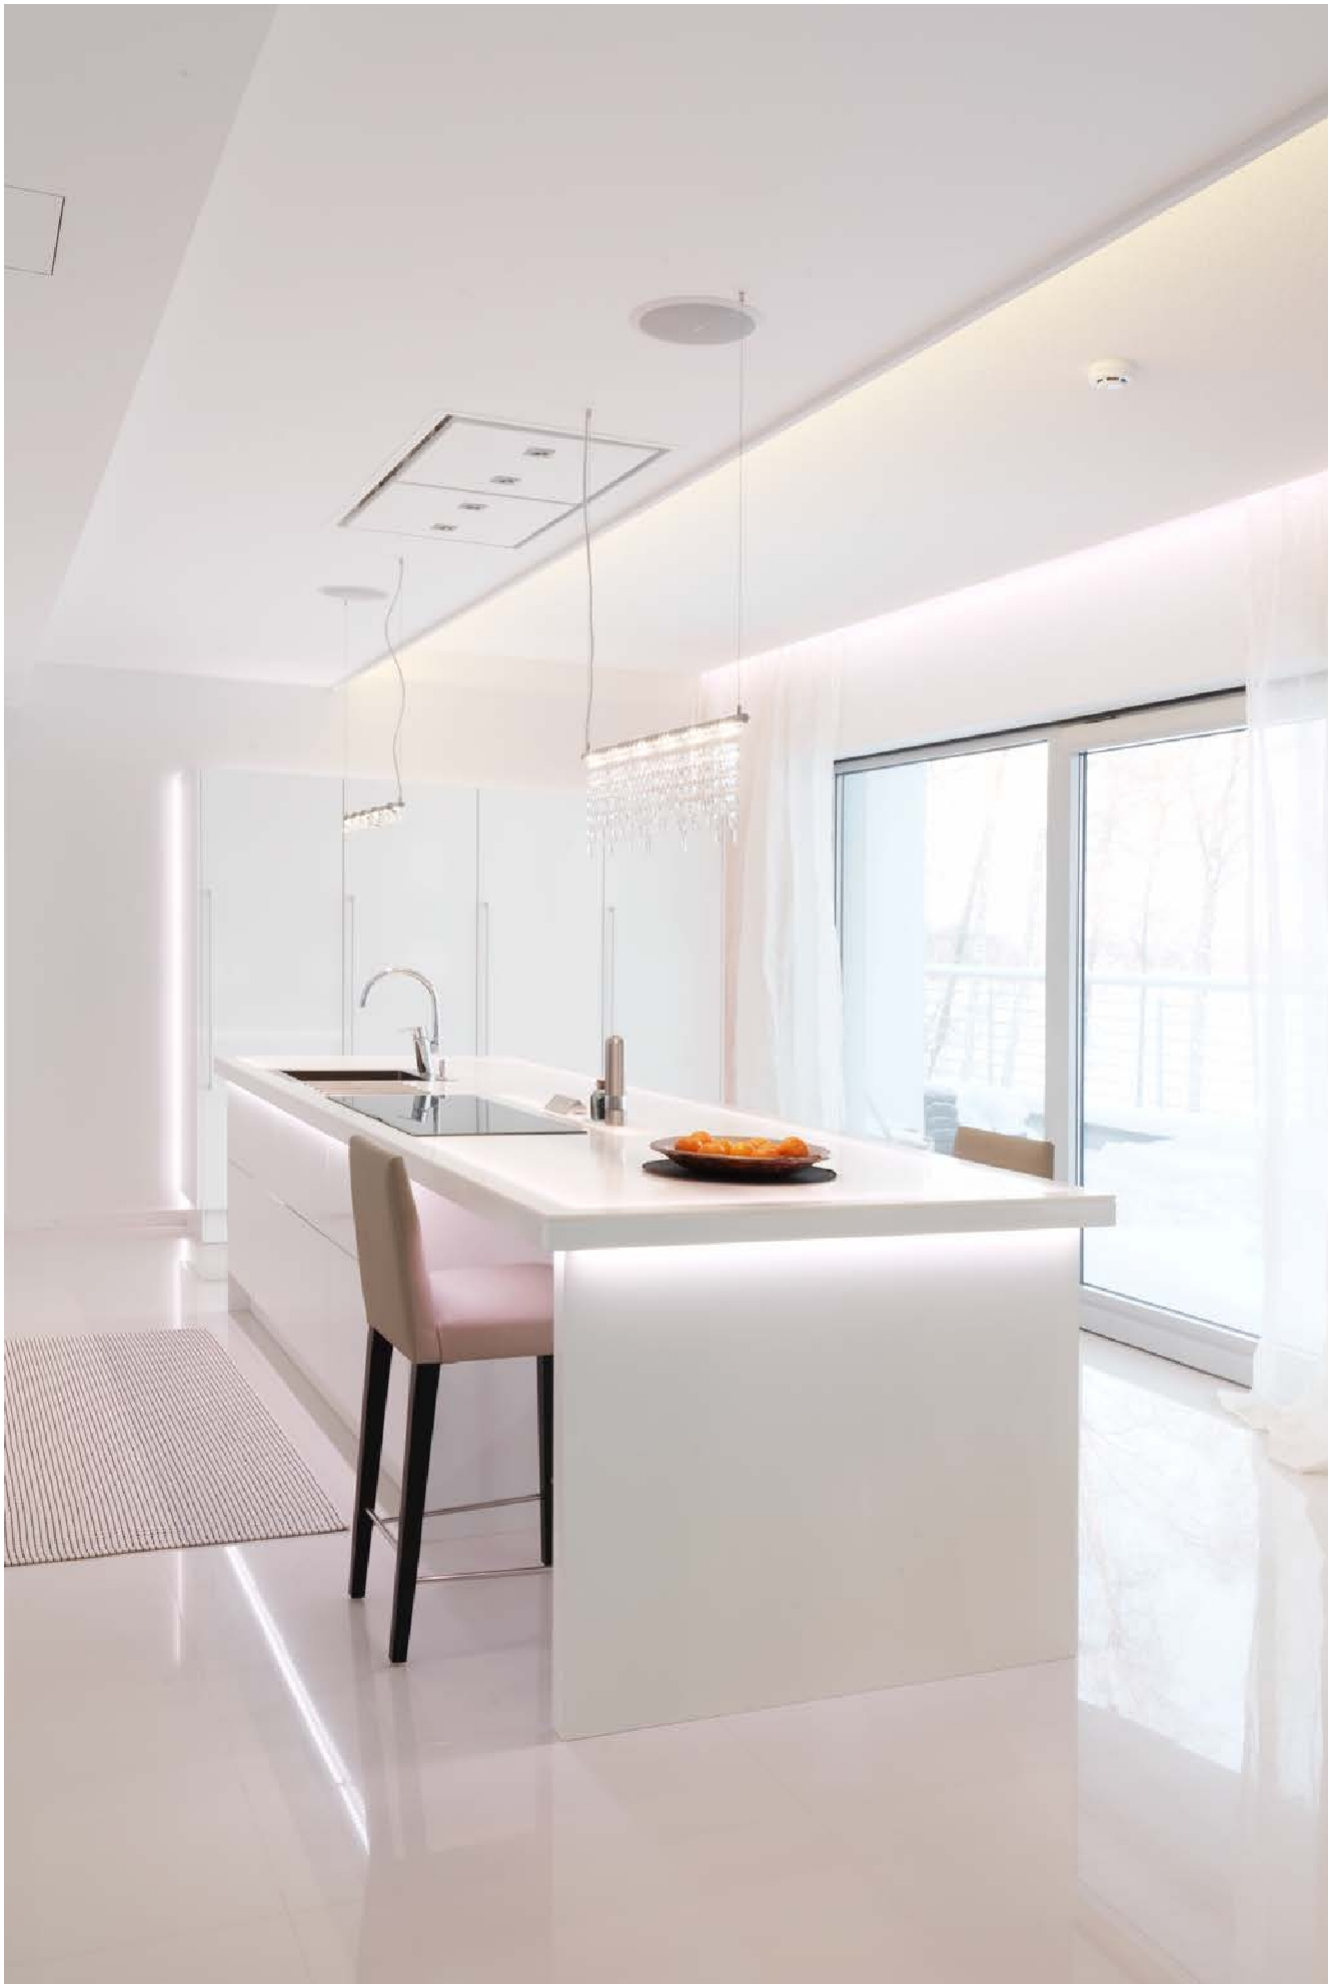



PROIETTORI

Tra la gamma di proiettori Cariitti troverete facilmente un modello adatto alle vostre soluzioni di illuminazione e al tipo di installazione.

Tutti i nostri proiettori sono dotati di una sorgente luminosa a LED. Ciò garantisce un'eccellente qualità della luce e una lunga durata. La gamma di prodotti comprende anche proiettori RGBW con cambio di colore, nonché proiettori con vari effetti.

PROIETTORI LED VPAC



VPAC27

Codice: 1801001

- 2700 K
- 230 V
- 16,5 W
- 1500 lm, Ra > 90
- P 145xL 150xA83
- LED, 50.000 ore
- Regolazione della luminosità dalla rete elettrica
- IP65
- Peso 1,03 kg



VPAC30

Codice: 1801002

- 3000 K
- 230 V
- 16,5 W
- 1500 lm, Ra > 90
- P 145xL 150xA83
- LED, 50.000 ore
- Regolazione della luminosità dalla rete elettrica
- IP65
- Peso 1,03 kg



VPAC40

Codice: 1801003

- 4000 K
- 230 V
- 16,5 W
- 1500 lm, Ra > 90
- P 145xL 150xA83
- LED, 50.000 ore
- Regolazione della luminosità dalla rete elettrica
- IP65
- Peso 1,03 kg

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

I proiettori LED VPAC27/30/40 sono adatti all'uso sia con fibre in vetro che in plastica. Il proiettore ha un grado di protezione IP65 e può essere installato anche nella sauna, sotto le panche.

Regolabile direttamente dalla tensione di alimentazione. Il foro di montaggio del cablaggio in fibra ha un diametro di 30 mm. Se installato nella sauna, l'altezza di installazione massima è di 80 cm dal pavimento.

VPL 30X DALI



VPL 30X L DALI

Codice: 1501524

- 3000 K
- 230 V, 33 W, 500 mA
- 1380 lm
- IP65/IP21
- P 145xL 150xA83
- LED, 50.000 ore
- Alimentatore elettronico
- Regolazione dell'intensità luminosa tramite DALI / pulsante
- Peso 1,5 kg



VPL 30X K DALI

Codice: 1501525

- 4000 K
- 230 V, 33 W, 500 mA
- 1380 lm
- IP65/IP21
- P 145xL 150xA83
- LED, 50.000 ore
- Alimentatore elettronico
- Regolazione dell'intensità luminosa tramite DALI / pulsante
- Peso 1,5 kg

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il proiettore LED VPL30 X DALI è adatto sia per fibre in vetro che in plastica. L'unità di proiezione ha un grado di protezione IP65, mentre il driver ha un grado di protezione IP21.

Se installato in una sauna, l'altezza di installazione del proiettore non deve superare i 40 cm dal pavimento. L'alimentatore (compreso il cavo da 5,2 m) deve essere installato in un luogo asciutto. Il foro di montaggio del cablaggio in fibra ottica ha un diametro di 30 mm.



VPL 10 X

Codice: 1501412

- 3000 K
- 230 V / 5 W / 700 mA /
- IP55
- LED, 50.000 h
- Alimentatore elettronico
- Non dimmerabile
- Dimensioni: Ø 30 mm, lunghezza 80 mm, scatola di montaggio 130 x 85 mm
- Peso 0,3 kg

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Se installato in una sauna, l'altezza di installazione deve essere al massimo di 80 cm dal pavimento.

Massimo 75 fili in fibra da 0,75 mm.

Il foro di montaggio del cablaggio in fibra è di Ø 16 mm.



VPL 10

Codice: 1801019

- 2700 K
- 230 V / 1,7 W / 350 mA / IP55
- LED, 50.000 h
- Alimentatore elettronico
- Non dimmerabile
- Dimensioni: Ø 30 mm, lunghezza 80 mm, scatola di montaggio 130 x 85 mm
- Peso 0,3 kg

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Se installato in una sauna, l'altezza di installazione è di max 80 cm dal pavimento.

Massimo 75 fili in fibra da 0,75 mm.

Il foro di montaggio del cablaggio in fibra ha un diametro di 16 mm.



VPL10UV

Codice: 1501795

- 230 V / 1,7 W / 350 mA / IP55
- LED, 425 - 430 nm
- Luce UV
- Alimentatore elettronico
- Non dimmerabile
- Peso 0,3 kg

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Proiettore a LED con luce UV. Se installato in una sauna, l'altezza di installazione deve essere al massimo di 80 cm dal pavimento.

Massimo 75 filamenti in fibra da 0,75 mm.

Il foro di montaggio del cablaggio in fibra ha un diametro di 16 mm.



VPL30UV

Codice: 1501796

- 230 V / 30 W / 230 mA
- LED UV, 425 - 430 nm
- P 250 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- Regolazione dell'intensità luminosa 1 - 10 V
- IP65
- Peso 2,7 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Proiettore a LED con luce UV.

Se installato in una sauna, l'altezza di installazione deve essere al massimo di 40 cm dal pavimento.



VPL30 TW 2700-6500K

Codice: 1801018

- 2700 - 6500 K
- 230 V / 17 W / 2000 lm
- P 250 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- Controllo DALI
- IP65
- Peso 2,5 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il proiettore LED VPL30 TW è adatto sia per fibre di vetro che di plastica. Il proiettore ha un grado di protezione IP65. La temperatura di colore della luce bianca è regolabile da 2700 a 6500 K.

Se installato in una sauna, l'altezza di installazione deve essere al massimo di 40 cm dal pavimento. Temperatura ambiente (Ta) massima 40 °C.



VPL30XL 30 W IP65

Codice: 1501487

- 3000 K
- 230 V / 26 W / 2600 lm
- P 250 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- Regolazione dell'intensità luminosa 1-10 V
- IP65
- Peso 2,5 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il proiettore LED VPL30 XL è adatto sia per fibre in vetro che in plastica. Il proiettore ha un grado di protezione IP65. Temperatura di colore bianco 3000 K.

Se installato in una sauna, l'altezza di installazione deve essere al massimo di 40 cm dal pavimento. Temperatura ambiente (Ta) massima 40 °C.



VPL30XK 30 W IP65

Codice: 1501488

- 4000 K
- 230 V / 26 W / 2830 lm
- P 250 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- Regolazione intensità 1-10 V
- IP65
- Peso 2,5 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il proiettore LED VPL30 XK è adatto sia per fibre in vetro che in plastica. Il proiettore ha un grado di protezione IP65. Temperatura di colore bianco 4000 K.

Se installato in una sauna, l'altezza di installazione deve essere al massimo di 40 cm dal pavimento. Temperatura ambiente (Ta) massima 40 °C.



VPL30 KT IP65

Codice: 1501456

- 230 V, 13 W
- Effetto caleidoscopico
- P 250 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- IP65
- Peso 2,5 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il proiettore LED VPL30 KT produce un effetto caleidoscopico con LED bianchi, blu e ciano come sorgente luminosa. Adatto sia per fibre in vetro che in plastica.

Il proiettore ha un grado di protezione IP65 e può essere installato anche in una sauna, sotto le panche (a max 80 cm dal pavimento).



VPL30 CT IP65

Codice: 1501453

- 230 V, 13 W
- Effetto "Blue Twinkle"
- P 250 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- IP65
- Peso 2,5 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il proiettore LED VPL30 CT produce un effetto scintillante blu, ottenuto grazie a LED di colore blu e ciano. Adatto sia per fibre in vetro che in plastica. Il proiettore ha un grado di protezione IP65 e può essere installato anche in una sauna, sotto le panche (a max 80 cm dal pavimento).



VPL30 NL IP65

Codice: 1501454

- 230 V, 13 W
- Effetto aurora boreale
- P 250 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- IP65
- Peso 2,5 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il proiettore LED VPL30 NL produce l'effetto "aurora boreale" con colori cangianti: blu, verde e magenta. L'effetto è realizzato tramite LED. Adatto sia per fibre in vetro che in plastica.

Il proiettore ha un grado di protezione IP65 e può essere installato anche in una sauna, sotto le panche (a una distanza massima di 80 cm dal pavimento).



VPL30 FL IP65

Codice: 1501455

- 230 V, 13 W
- Effetto fiamma
- P 250 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- IP65
- Peso 2,5 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il proiettore LED VPL30 FL produce l'effetto "Fiamma" con colori cangianti: arancione, giallo e ambra. L'effetto è realizzato tramite LED. Adatto sia per fibre in vetro che in plastica.

Il proiettore ha un grado di protezione IP65 e può essere installato anche in una sauna, sotto le panche (a una distanza massima di 80 cm dal pavimento).



VPL 30 T con controllo

Codice: 1801021

- 230 V
- Bianco scintillante 4000 K
- P 145 x L 150 x A 83
- Alimentazione elettronica
- IP65/IP20
- Peso 1,5 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Proiettore a LED con effetto scintillante bianco. Adatto sia per fibre in vetro che in plastica. Il proiettore è dotato di controllo wireless. Si controlla tramite l'interruttore wireless incluso.

È inoltre possibile scaricare l'app di controllo su iPhone, iPad o dispositivi Android. Con l'app è possibile controllare lo scintillio, la sua velocità e la luminosità.



VPL 30 T con controllo

Codice: 1801023

- 230 V
- Bianco scintillante 2700 K
- P 145 x L 150 x K 83
- Alimentazione elettronica
- IP65/IP20
- Peso 1,5 kg
- Foro di montaggio del cablaggio in fibra Ø 30 mm

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Proiettore LED con scintillio bianco. Adatto sia per fibre di vetro che di plastica. Il proiettore dispone di controllo wireless. Controllabile tramite l'interruttore wireless in dotazione.

È inoltre possibile scaricare l'app di controllo su iPhone, iPad o dispositivi Android. Con l'app è possibile regolare lo scintillio, la velocità e la luminosità.



RGBW-BLE con cambio di colore

Codice: 1801007

- 230 V, 10 W
- P 145 x L 150 x A 83
- Alimentatore elettronico
- IP65/IP20
- RGB + W 7600 K

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Proiettore RGBW con cambio di colore e controllo wireless tramite l'app Casambi.

È possibile scaricare l'app di controllo su iPhone, iPad o dispositivi Android. L'app consente di regolare i colori e la luminosità del proiettore.



RGBW-BLE con cambio colore e interruttore di comando

Codice: 1801008

- 230 V, 10 W
- P 145 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- IP65/IP20
- RGB + W 7600 K
- Interruttore di comando wireless

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Proiettore RGBW con cambio di colore e controllo wireless tramite l'app Casambi. Controllo tramite l'interruttore wireless incluso.

È possibile scaricare l'app di controllo sul proprio iPhone, iPad o dispositivo Android. L'app consente di regolare i colori e la luminosità del proiettore.



RGBW-DALI

Codice: 1801009

- 230 V, 19 W
- P 145 x L 150 x K 83
- Alimentazione elettrica
- IP65/IP20
- RGB + W 7600 K
- Peso 1,6 kg

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Proiettore RGBW con driver controllato tramite DALI.




RGBW-DMX

Codice: 1801010

- 230 V, 19 W
- P 145 x L 150 x K 83
- Alimentatore elettronico
- IP65/IP20
- RGB + W 7600 K
- Peso 1,6 kg

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Proiettore RGBW con driver controllato via DMX.

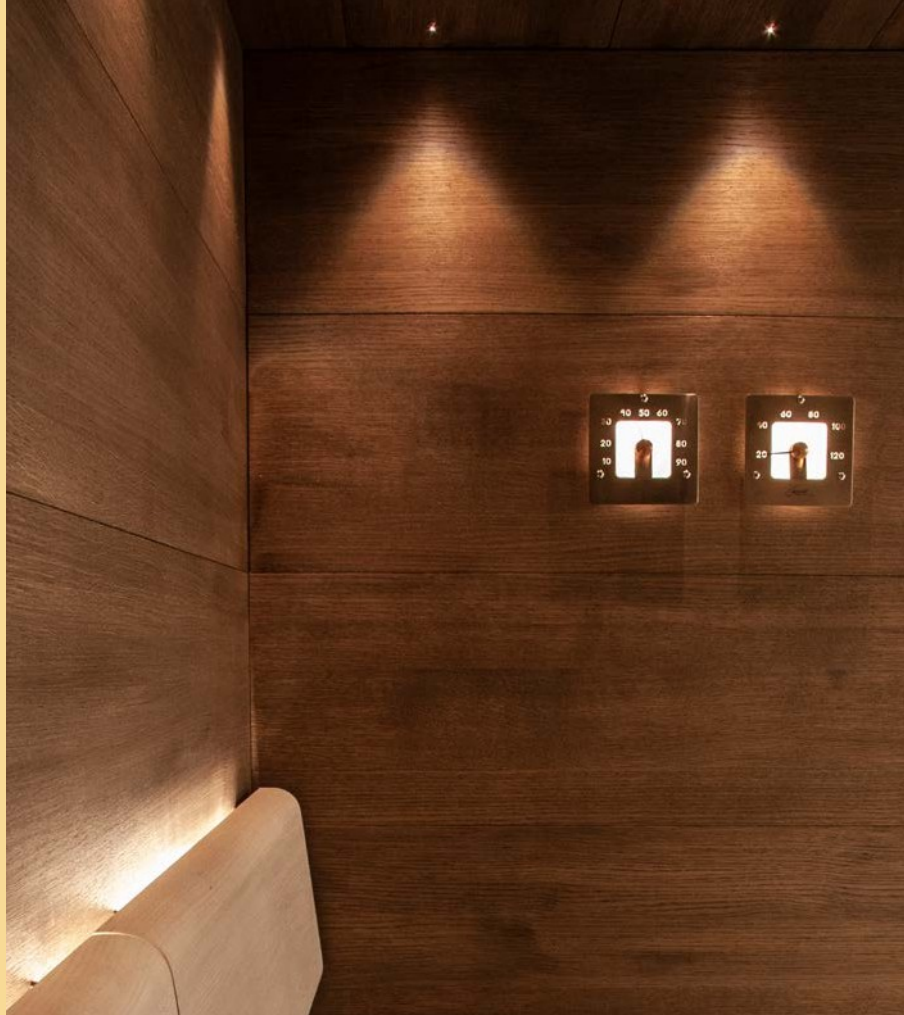

CABLAGGI IN FIBRA DI VETRO

I cavi in fibra di vetro rappresentano una scelta durevole e resistente per l'illuminazione delle saune.

La nostra selezione comprende cavi in fibra di vetro per saune di diverse dimensioni.

FASCICOLO IN FIBRA DI VETRO S832

Cablaggio in fibra di vetro a 8 fibre per l'illuminazione della sauna



CABLAGGIO IN FIBRA DI VETRO S832

Codice: 1506006

- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (M5) 2 x 2,5 m / 3 x 3,0 m / 2 x 3,5 m Ø 3 mm (M5) 1 x 3,5 m (fibra per illuminazione stufa)

N211 CABLAGGIO IN FIBRA DI VETRO

Cavetto in fibra di vetro a 11 fibre per l'illuminazione della sauna



CAVO IN FIBRA DI VETRO N211

Codice: 1507001

- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (M5) 5 x 3,5 m / 5 x 4,0 m
Ø 4 mm (M5) 1 x 3,5 m (fibra leggera per stufe)

N221 FASCICOLO IN FIBRA DI VETRO

Cavetto in fibra di vetro a 21 fibre per l'illuminazione della sauna



CABLAGGIO IN FIBRA DI VETRO N221

Codice: 1507002

- Lunghezze delle fibre:
Ø 2 mm (M5) 5 x 3,5 m / 5 x 4,0 m / 5 x 4,5 m / 5 x 5,0 m Ø 4 mm (M5) 1 x 3,5 m (fibra per illuminazione stufa)

FASCIO IN FIBRA DI VETRO L114

Cavetto in fibra di vetro a 11 fibre per l'illuminazione della sauna



CABLAGGIO IN FIBRA DI VETRO L114

Codice: 1505007

- Lunghezze delle fibre:
Ø 3 mm (M5) 2 x 2,0 m / 3 x 3,0 m / 3 x 4,0 m / 2 x 5,0 m Ø 6 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra per illuminazione stufa)

F325 CAVO IN FIBRA DI VETRO

Cavetto in fibra di vetro a 7 fibre per l'illuminazione della sauna



FASCIO IN FIBRA DI VETRO F325

Codice: 1505001

- Lunghezze delle fibre:
Ø 3 mm (M5) 2 x 2,0 m / 3 x 2,5 m / 2 x 3,0 m

F335 CABLAGGIO IN FIBRA DI VETRO

Cavetto in fibra di vetro a 7 fibre per l'illuminazione della sauna



F335 CABLAGGIO IN FIBRA DI VETRO

Codice: 1505002

- Lunghezze delle fibre:
Ø 3 mm (M5) 2 x 3,0 m / 2 x 3,5 m / 2 x 4,0 m

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

La temperatura di esercizio delle fibre di vetro va da -50 °C a +180 °C. La fibra è molto flessibile e facile da maneggiare. La sua conduttività luminosa è ottima e non si deteriora nel tempo. L'illuminazione in fibra di vetro è l'unica che può essere installata sopra il riscaldatore a soffitto.

Oltre al cavo in fibra, è necessario un proiettore. Si prega di notare che i proiettori VPL10 e VPL25 non sono adatti per illuminare questi cavi. Sulla fibra è possibile installare una lente, un cristallo e, ad esempio, una ciotola d'acqua o un altro dispositivo di illuminazione.

FASCIO CE 75 STARRY SKY

Fascio in fibra di vetro a 75 fibre per l'illuminazione della sauna



FASCIO IN FIBRA DI VETRO CE 75 STARRY SKY

Codice: 1506012

Lunghezze delle fibre:

- Ø 1 mm (B1) 25 x 2,0 m / 25 x 2,5 m / 25 x 3,0 m

Fascio CE 100 STARRY SKY

Cavetto in fibra di vetro a 100 fibre per l'illuminazione della sauna



Fascetta in fibra di vetro CE 100 STARRY SKY

Codice: 1506013

Lunghezze delle fibre:

- Ø 1 mm (B1) 25 x 2,0 m / 50 x 2,5 m / 25 x 3,0 m

FASCIO IN FIBRA DI VETRO G211

Cavetto in fibra di vetro a 11 fibre per l'illuminazione della sauna



Cavetto in fibra di vetro G211

Codice: 1507603

Lunghezze delle fibre:

- Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 2 x 2,0 m
- Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra per illuminazione stufa)

G217 CAVO IN FIBRA DI VETRO

Cavetto in fibra di vetro a 17 fibre per l'illuminazione della sauna



CABLAGGIO IN FIBRA DI VETRO G217

Codice: 1507604

Lunghezze delle fibre:

- Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 4 x 2,0 m / 2 x 2,3 m / 2 x 2,6 m
- Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra leggera per stufe)

G223 FASCIO IN FIBRA DI VETRO

Cavetto in fibra di vetro a 23 fibre per l'illuminazione della sauna



CABLAGGIO IN FIBRA DI VETRO G223

Codice: 1507605

Lunghezze delle fibre:

- Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 4 x 2,0 m / 4 x 2,3 m / 2 x 2,6 m / 2 x 2,9 m / 2 x 3,2 m
- Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (e fibra leggera per stufe)

G229 FASCICOLO IN FIBRA DI VETRO

Cavetto in fibra di vetro a 29 fibre per l'illuminazione della sauna



CAVO IN FIBRA DI VETRO G229

Codice: 1507606

Lunghezze delle fibre:

- Ø 2 mm (B2) 4 x 1,4 m / 4 x 1,7 m / 4 x 2,0 m / 4 x 2,3 m / 4 x 2,6 m / 2 x 2,9 m / 2 x 3,2 m / 2 x 3,5 m / 2 x 3,8 m
- Ø 4 mm (M8) 1 x 4,0 m (fibra per stufe)

CE 100 CAVO LUNGO "CIELO STELLATO"

Cavigliera in fibra di vetro a 100 fibre per l'illuminazione della sauna



CE 100 CAVO LUNGO IN FIBRA DI VETRO "CIELO STELLATO"

Codice: 1806007

Lunghezze delle fibre:

- Ø 1 mm (B1) 25 x 4,0 m / 50 x 5,0 m / 25 x 6,0 m



CABLAGGIO FANTASIA F602

Codice: 1506015


- S-Flex 6, M8
- Lunghezze: 2 x 3,0 m

Il cablaggio è adatto anche per l'illuminazione di una barra Sauna Linear Glass.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

La temperatura di esercizio delle fibre di vetro va da -50 °C a +180 °C. La fibra è molto flessibile e facile da maneggiare. La sua conduttività luminosa è ottima e non si deteriora nel tempo. L'illuminazione in fibra di vetro è l'unica che può essere installata sopra il riscaldatore a soffitto.

Oltre al cavo in fibra, è necessario un proiettore. Si prega di notare che i proiettori VPL10 e VPL25 non sono adatti per illuminare questi cavi. Sulla fibra è possibile installare una lente, un cristallo e, ad esempio, una vaschetta d'acqua o un altro dispositivo di illuminazione.

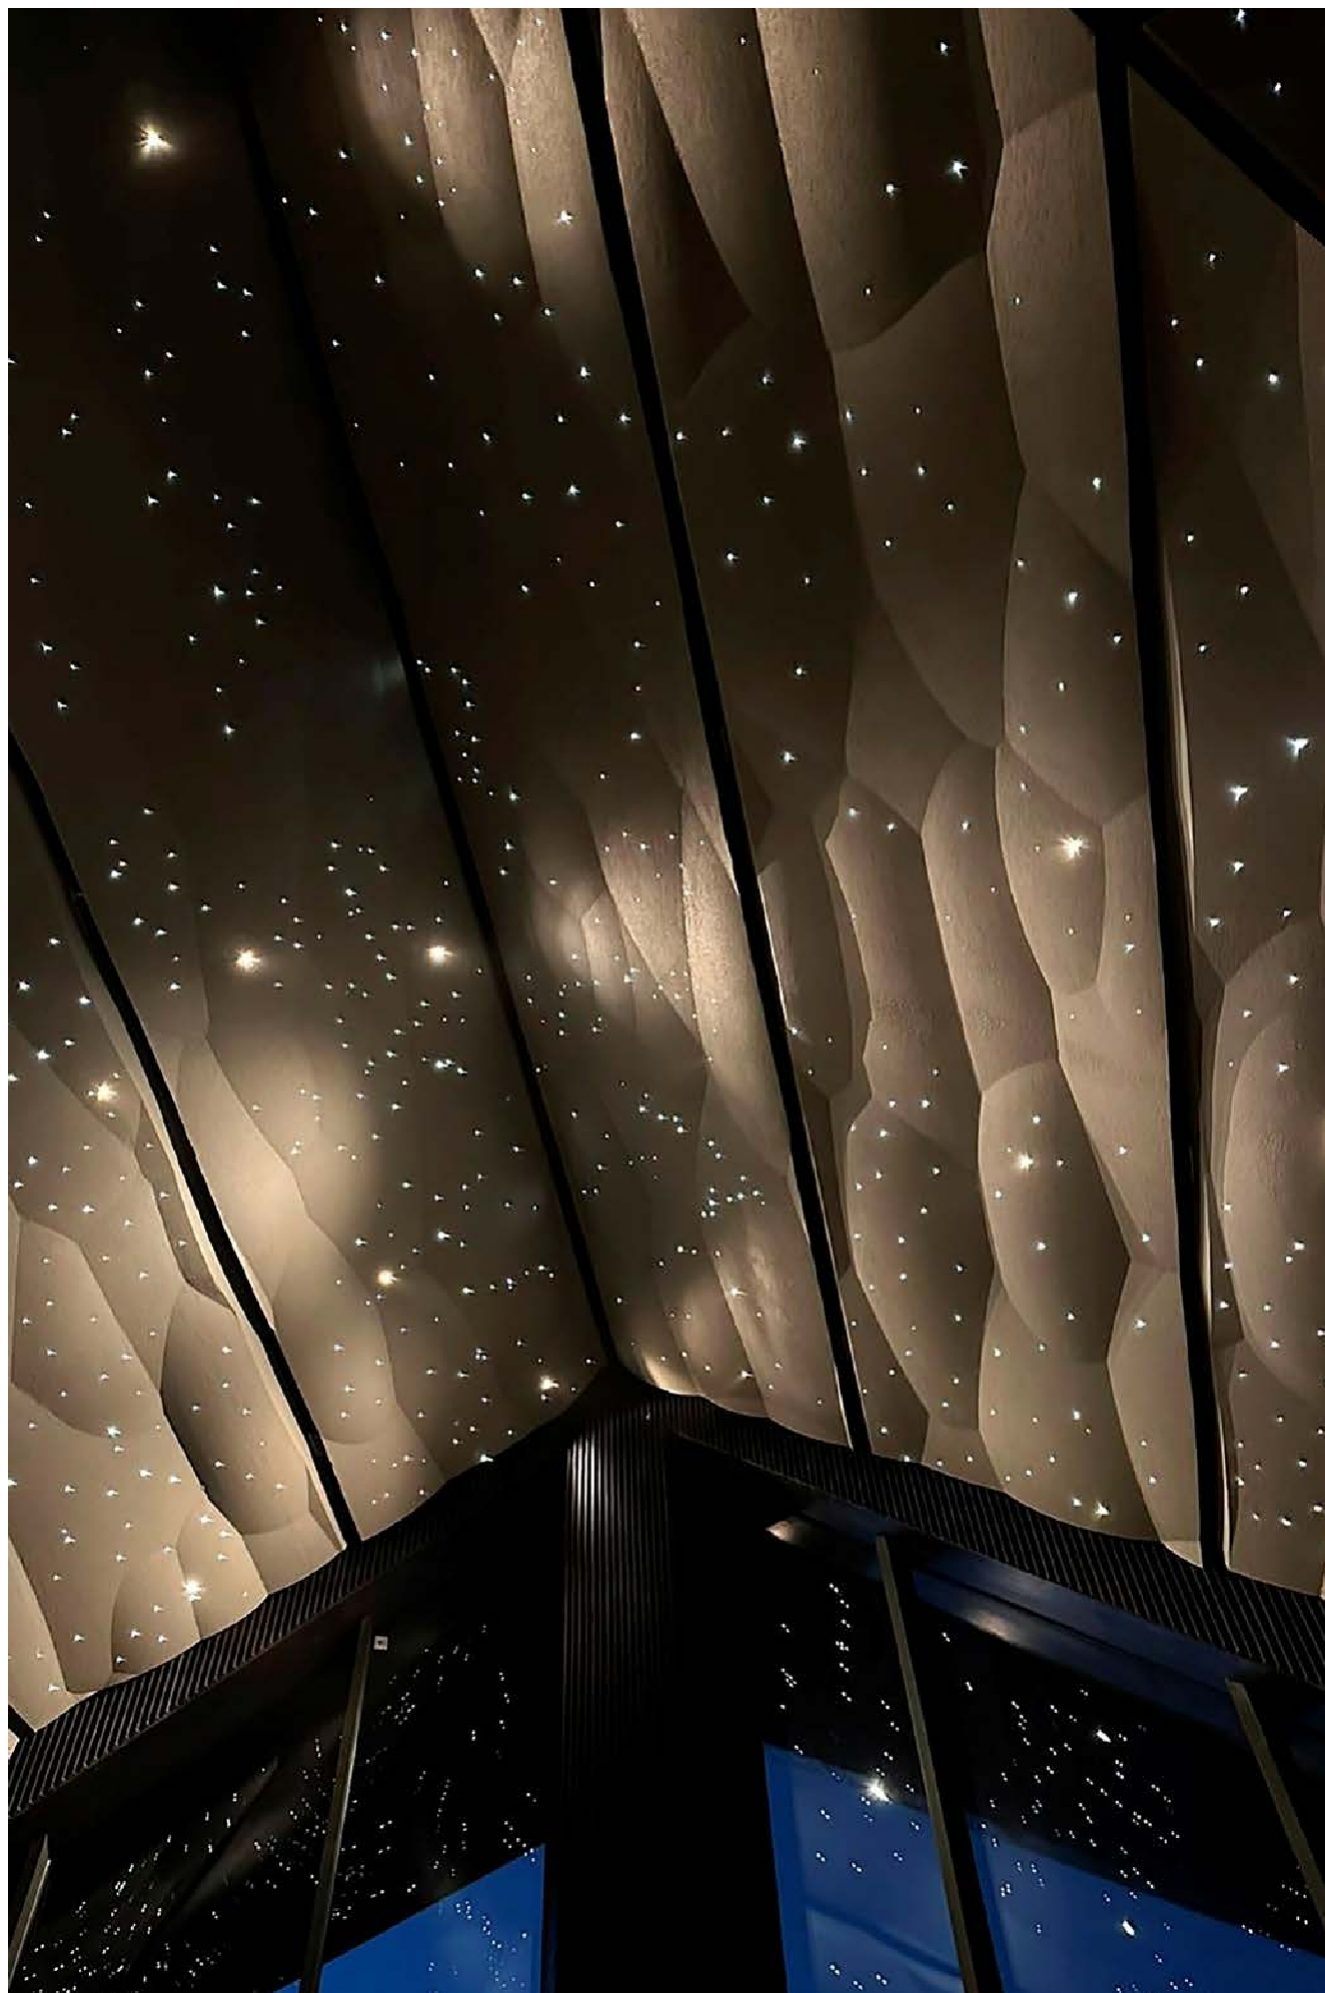

FIBRE OTTICHE

Grazie alle fibre ottiche, la luce può essere convogliata ovunque. Nelle fibre non circolano né elettricità né calore, ma solo luce. Durante la produzione di un fascio di fibre, l'estremità del proiettore viene sigillata ermeticamente per mantenere pulita la fibra e impedirne la fusione in seguito. L'estremità del proiettore è protetta da un filtro termico. Tutti i giunti e le terminazioni nel fascio di fibre vengono realizzate senza adesivi utilizzando il cosiddetto metodo di lucidatura a secco, che garantisce le migliori prestazioni di conduttività luminosa presenti sul mercato.

FIBRE MONOCONDUTTRICI IN PLASTICA




Fibra monoconduttore in plastica nuda

Tipo	Codice	Ø attivo	Ø esterno mm	Raggio di curvatura mm	Girafilo	Numero massimo di cavi/proiettore
CK 0,75	1530016	0,75	0,75	5	-	650

Fibra in plastica a singolo nucleo con guaina esterna nera

Tipo	Codice	Ø attivo	Ø esterno mm	Raggio di curvatura mm	Girafilo	Numero massimo di cavi/proiettore
CK-FLEX 2	1530010	2	2,5	15	M5	90

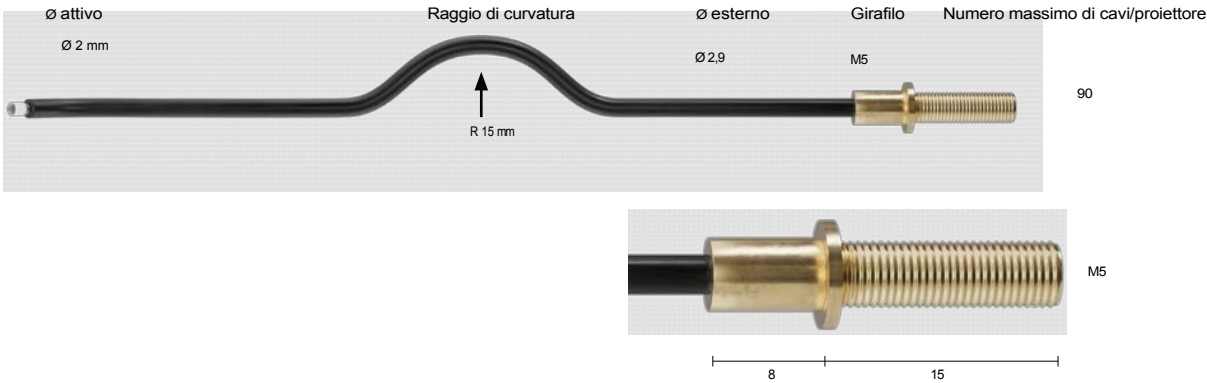

FIBRE PLASTICHE INTRECCIATE



- Le fibre in plastica C-Flex sono costituite da filamenti da 0,75 mm; ad esempio, una fibra da 4 mm è composta da 25 singoli filamenti da 0,75 mm.
- La trasmissione luminosa delle fibre in plastica è eccellente, con una perdita di luce pari a circa il 3% per metro.
- La temperatura ambiente consigliata è compresa tra -40 °C e +80 °C.
- La lunghezza consigliata della fibra è di max 10 m.


C-FLEX 2 Codice: 1530005	0,75 trefoli/ fibra	Ø attivo 2,1 mm	Raggio di curvatura	Ø esterno 5	Ferrule M5/M8	Numero massimo di cavi/proiettore
7			R 7,5 mm		8 15	92
C-Flex 3 Codice: 1530006	0,75 fili/ fibra	Ø attivo 3,0 mm cavi/proiettore	Raggio di curvatura	Ø esterno 5,6	Ferrule M5/M8	Numero massimo di
13			R 10 mm		8 15	50
C-Flex 4 Codice: 1530007	0,75 fili/ fibra	Diametro attivo 4,3 mm cavi/proiettore	Raggio di curvatura	Ø esterno 7	Girafilo M8	Numero massimo di
25			R 15 mm		12 14	26
C-Flex 6 Codice: 1530008	0,75 fili/fibra	Ø attivo 6 mm	Raggio di curvatura	Ø esterno 10	Ferrule M8	Numero massimo di cavi/proiettore
50			R 20 mm		12 14	13
C-Flex 7 Codice: 1530009	0,75 fili/ fibra	Ø attivo 7,5 mm	Raggio di curvatura	Ø esterno 11,5	Ghiera M10	Numero massimo di cavi/proiettore
75			R 28 mm		12 14	8

FIBRE DI VETRO A EMISSIONE TERMINALE

- Le fibre di vetro sono prodotte con filamenti di vetro da 0,05 mm. La fibra è flessibile e di facile maneggevolezza.
- La temperatura ambiente consigliata per i set di fibre di vetro Cariitti è compresa tra -50 °C e +180 °C.
- Le fibre di vetro non si consumano e possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno.
- La trasmissione della luce è eccellente, con una riduzione della luminosità pari a circa il 5% per metro.
- La lunghezza consigliata della fibra è di max 10 m.

S-FLEX1	Ø attivo			Ferula	Numero massimo di cavi/proiettori
Codice:		Ø esterno 2,2 mm	Raggio di curvatura		
1530300	Ø 1,0 mm		R 10 mm	B1	290
				13,5	
S-FLEX 1,5	Ø attivo			Ferrule	Numero massimo di cavi per proiettore
Codice:		Ø esterno 2,7 mm	Raggio di curvatura		
1530301	Ø 1,4 mm		R 10 mm	B1,5 / M5	182
				13,5	
S-FLEX 2	Ø attivo			Girafilo	Numero massimo di cavi per proiettore
Codice:		Ø esterno 3,85 mm	Raggio di curvatura		
1530302	Ø 2,0 mm		R 15 mm	B2 / M5	90
				8 16	
S-FLEX 3	Ø attivo			Ferrule	Numero massimo di cavi/proiettori
Codice:		Ø esterno 4,85 mm	Raggio di curvatura		
1530303	Ø 3,0 mm		R 20 mm	B3 / M5	52
				8 16	
S-FLEX 4	Ø attivo			Ferrule	Numero massimo di cavi/proiettori
Codice:		Ø esterno 6,35 mm	Raggio di curvatura		
1530304	Ø 4,0 mm		R 25 mm	B4 / M8	32
				8 16	
S-Flex 6	Ø attivo			Ferrule	Numero massimo di cavi/proiettori
Codice:		Ø esterno 8,7 mm	Raggio di curvatura		
1530306	Ø 5,8 mm		R 50 mm	M8	17
				8 16	
		Codice: 1530307			

Ø

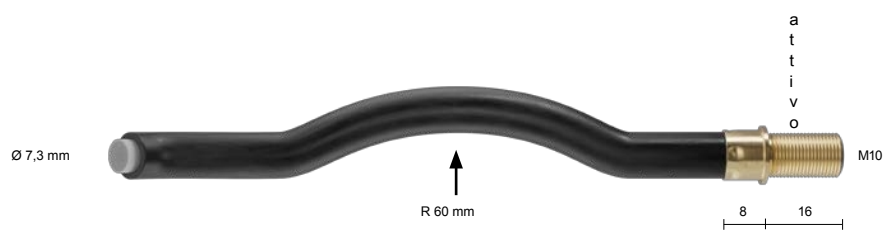


Ø esterno
10,1 mm

Raggio di
curvatura

Ferrule

Numero
massimo di
cavi/proiett
ore

10

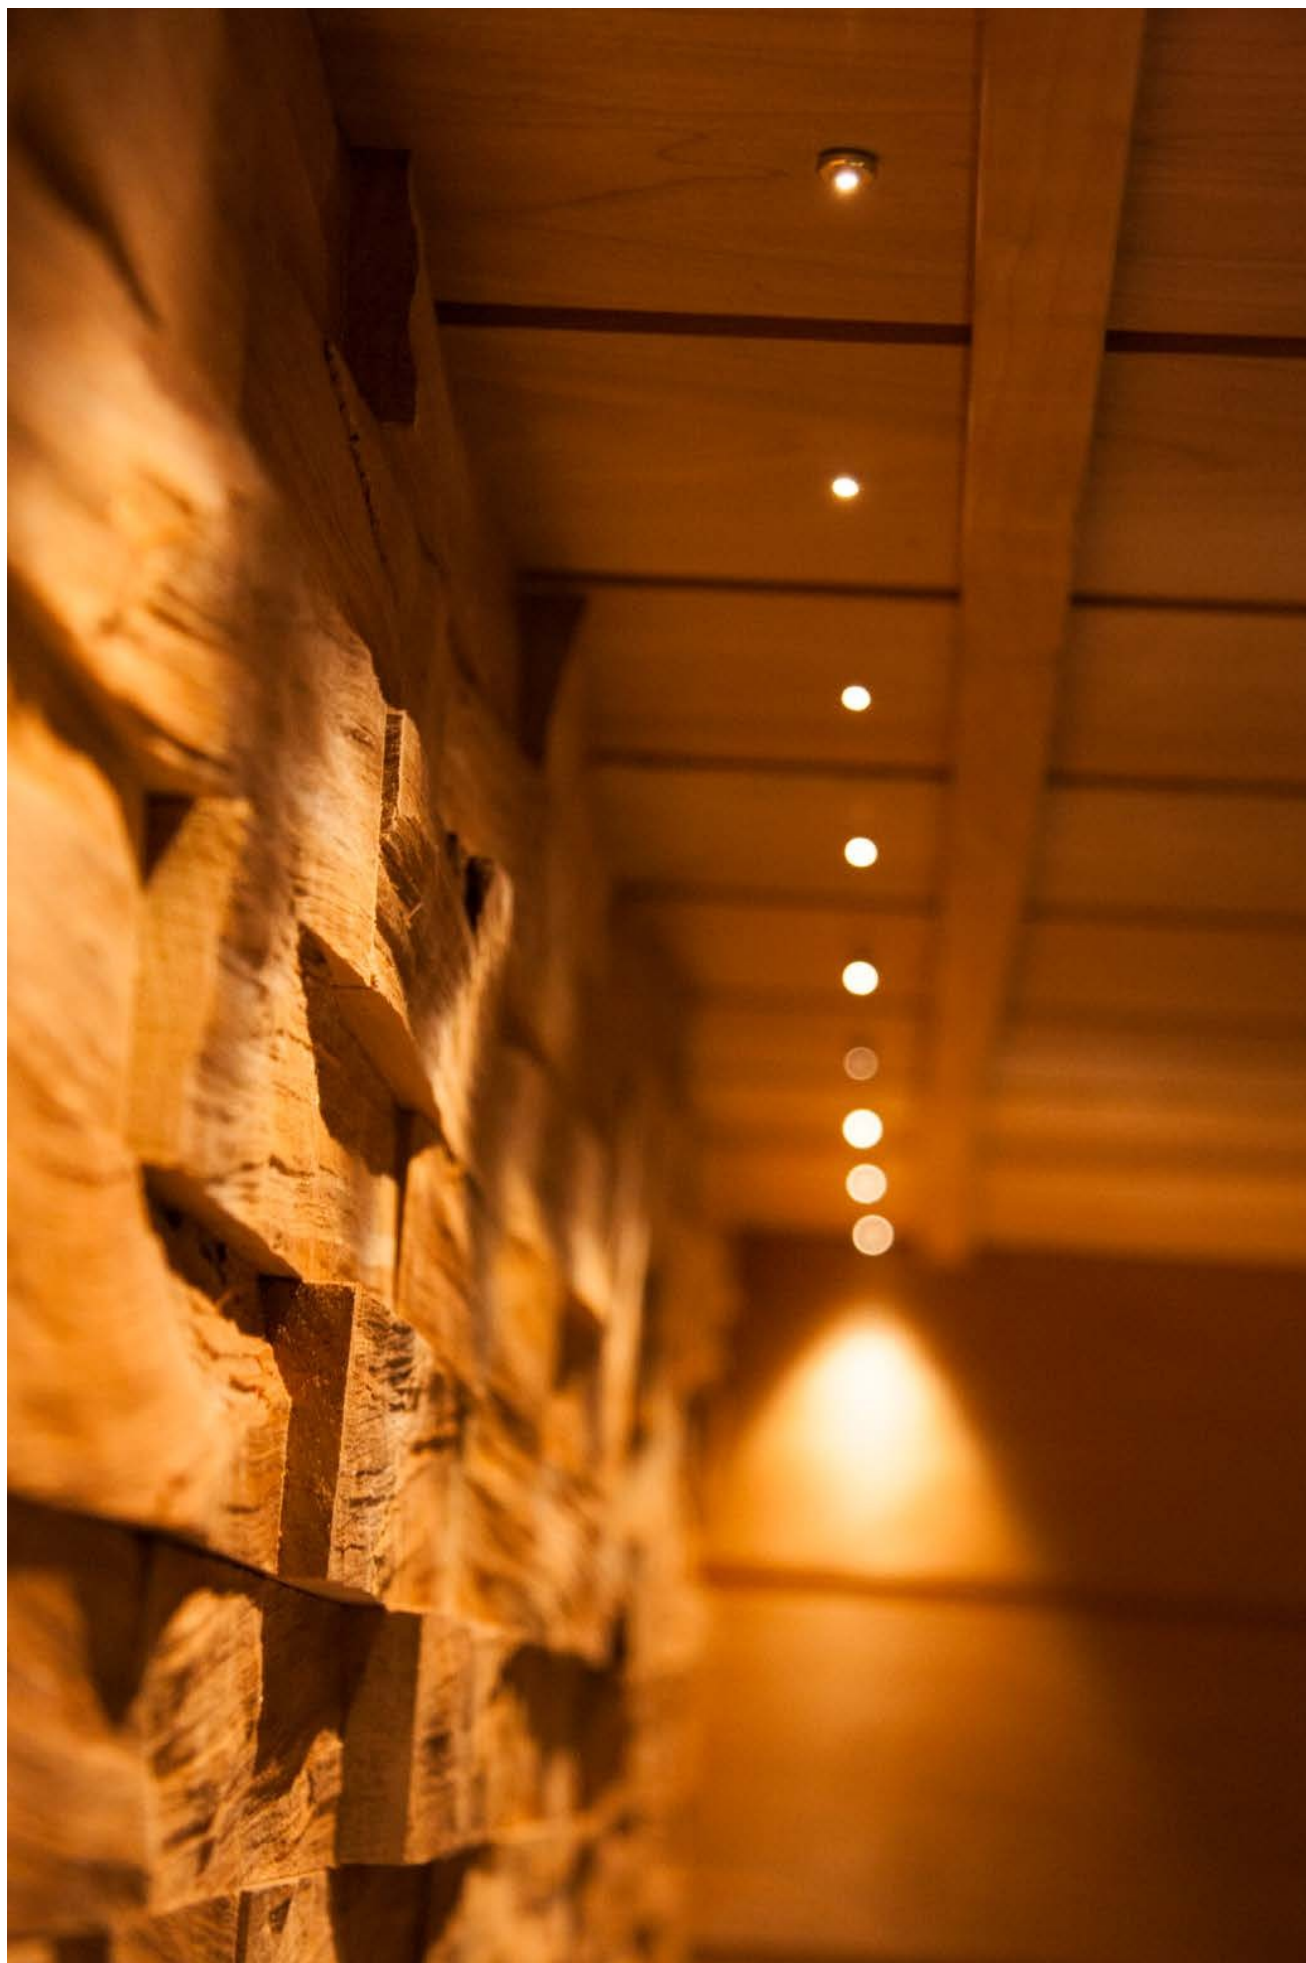

ALIMENTATORI , UNITÀ DI CONTROLLO E REGOLATORI

Gli alimentatori e le unità di controllo sono disponibili con opzioni di comando tramite pulsante, DALI e DMX.

DRIVER LED A CORRENTE COSTANTE



OTi DALI 10 (150 mA)

Codice: 1532443

OTi DALI 10 (350 mA)

Codice: 1532449

- Tensione nominale di ingresso 220-240 V
- Frequenza di rete 50-60 Hz
- Potenza in uscita, carico parziale 1-13 W 150 mA / 1-9 W 350 mA
- Intervallo di temperatura ambiente Ta -20...+50 °C
- Sezione dei cavi 0,2-1,5 mm²
- Dimensioni: L 124 mm x P 31 mm x A 21 mm
- Regolazione dell'intensità luminosa: DALI o pulsante
- Peso 80 g
- IP20



OTi DALI 15 (150 mA)

Codice: 1532296

OTi DALI 15 (350 mA)

Codice: 1532442

- Tensione nominale di ingresso 220-240 V
- Frequenza di rete 50-60 Hz
- Potenza di uscita, carico parziale: 3-15 W, 150 mA / 350 mA
- Intervallo di temperatura ambiente Ta -20...+50 °C
- Sezione dei cavi: 0,2-1,5 mm²
- Dimensioni: L 95 mm x P 53 mm x A 30 mm
- Regolazione dell'intensità luminosa: DALI o pulsante
- Peso 116 g
- IP20



ALIMENTATORE PER 3-6 LED

Codice: 1863005

- Driver LED a corrente costante 350 mA
- Tensione nominale di ingresso 220-240 V
- Frequenza di rete 50-60 Hz
- Potenza in uscita, carico parziale: 3-6 W
- Intervallo di temperatura ambiente Ta: da -20 a +50 °C
- Sezione dei cavi: 0,2-1,5 mm²
- Dimensioni: L 152 mm x P 87 mm x A 52 mm
- Regolazione dell'intensità luminosa con dimmer a bordo discendente (TE)
- Peso 190 g
- IP55



ALIMENTATORE PER 1-3 LED

Codice: 1545240

- Driver LED a corrente costante 350 mA
- Tensione nominale di ingresso 100-240 V
- Frequenza di rete 50-60 Hz
- Potenza in uscita, carico parziale: 1-3 W
- Intervallo di temperatura ambiente Ta: da -20 a +60 °C
- Sezione dei cavi: 0,2-1,5 mm²
- Dimensioni: L 130 mm x P 86 mm x A 39 mm
- Non dimmerabile
- Peso 130 g
- IP55



DRIVER PER LED RGBW

Codice: 1863032

- Corrente costante 200 mA
- Tensione nominale di ingresso 100 - 240 V
- Frequenza di rete 50...60 Hz
- Potenza di uscita per canale max. 4,8 W
- Potenza di uscita max. 19,2 W
- Sul lato secondario, solo collegamento seriale
- Intervallo di temperatura ambiente Ta da -10 a +60 °C
- Sezione dei cavi: 0,2 - 1,5 mm²
- Dimensioni dell'alimentatore: L 96 mm x P 45 mm x A 30 mm
- Dimensioni dell'unità di controllo: L 186 mm x P 29 mm x A 21 mm
- Dimensioni della scatola di montaggio: L 100 mm x P 100 mm x A 47 mm

DRIVER A CORRENTE COSTANTE

Se siete alla ricerca di soluzioni compatte o di unità di controllo lineari, offriamo una gamma completa di alimentatori. I prodotti di questa gamma garantiscono una qualità dell'illuminazione estremamente costante e un'elevata affidabilità.



ICUTRONIC 7W

Codice: 1863030

- Tensione nominale di ingresso 220...240 V
- Frequenza di rete 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita 2,5...11 V
- U-OUT 60 V
- Corrente nominale in uscita 350...700 mA
- Potenza di uscita nominale 0,88...7,7 W
- Isolamento galvanico SELV
- Dimensioni: L 104 x P 30 x A 26 mm
- Non dimmerabile
- Sezione del cavo 0,5...1,5 mm² / 0,75...1,5 mm²
- Lunghezza di spina del cavo 7...8 mm
- Peso 54 g



OTI DALI 10

Codice: 1863039

- Tensione nominale di ingresso 220...240 V
- Frequenza di rete 0/50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita 2,5...45 V
- U-OUT 60 V
- Corrente di uscita nominale 150...700 mA
- Potenza nominale in uscita 10 W
- Isolamento galvanico SELV
- Dimensioni: L 124 x P 31 x A 21 mm
- Regolazione dell'intensità luminosa tramite DALI o touch
- Sezione del cavo 0,5...1,5 mm²
- Lunghezza di preparazione del cavo 7...8 mm
- Peso 80 g



Oti DALI 15

Codice: 1863040

- Tensione nominale di ingresso 220...240 V
- Frequenza di rete 0/50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita 7,5...54 V
- U-OUT 60 V
- Corrente nominale di uscita 150...1050 mA
- Potenza di uscita nominale 18 W
- Isolamento galvanico SELV
- Dimensioni: L 95 x P 53 x A 30 mm
- Regolazione dell'intensità luminosa tramite DALI o touch
- Sezione del cavo 0,2...1,5 mm²
- Lunghezza di preparazione del cavo 8...9 mm
- Peso 116 g



OT FIT 18

Codice: 1863035

- Tensione nominale di ingresso 220...240 V
- Frequenza di rete 50/60 Hz
- Tensione di uscita nominale 27...40 V
- U-OUT 60 V
- Corrente nominale in uscita 225...450 mA
- Potenza di uscita nominale 18 W
- Isolamento galvanico SELV
- Dimensioni: L 95 x P 50 x A 22 mm
- Dimmerabile dalla rete elettrica
- Sezione del cavo 0,75...1,5 mm²
- Lunghezza di preparazione del filo 5...6 mm
- Peso 77 g



DIMMER ROTANTE DALI MCU TW G2

Codice: 1545715

- Il dimmer è compatibile sia con un driver DALI tradizionale che con un driver DT8. Il dimmer dispone di un alimentatore DALI da 52 mA integrato.
- Max. 25 dispositivi DALI per dimmer attivo
- Max. 4 punti di controllo (100 driver LED e sincronizzazione automatica dei punti di controllo)
- Trasmissione DALI
- Lunghezza massima del cablaggio DALI: 300 m
- Fornito con placca di copertura bianca e manopola rotante
- Adatto anche, ad esempio, alle placche Schneider Exxact e Jung

TENSIONE COSTANTE



OT FIT 36

Codice: 1863036

- Tensione nominale di ingresso 220...240 V
- Frequenza di rete 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita 24,2 V
- Potenza massima in uscita 36,3 W
- Isolamento galvanico SELV
- Dimensioni: L 103 x H 29,5 x P 67 mm
- Regolabile in tensione di rete
- Sezione del cavo, lato ingresso 0,5...1,5 mm²
- Sezione del cavo, lato uscita: 0,75...1,5 mm²
- Lunghezza di preparazione del cavo 7...8 mm
- Peso: 162 g



OT FIT 75

Codice: 1863037

- Tensione nominale di ingresso 220...240 V
- Frequenza di rete 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita 24,2 V
- Potenza massima in uscita 75,8 W
- Isolamento galvanico SELV
- Dimensioni: L 110 x H 30 x W 73 mm
- Regolabile in rete
- Sezione del cavo, lato ingresso 0,5...1,5 mm²
- Sezione del cavo, lato uscita 0,75...1,5 mm²
- Lunghezza di preparazione del cavo 7...8 mm
- Peso: 210 g



CONTROLLER OTi DALI DIM 1-4 canali + D

Codice: 1832177

- Tensione nominale di ingresso 12...48 V
- Frequenza di rete 0 Hz
- Tensione nominale di uscita 12...48 V
- Potenza di uscita massima: 240 W
- Isolamento galvanico SELV
- Dimensioni: L 181 x P 42 x A 20 mm
- Sezione del cavo: 0,5...2,5 mm²
- Lunghezza di preparazione del filo: 5...8 mm
- Peso: 86 g



OT WI 50

Codice: 1832176

- Tensione nominale di ingresso 220...240 V
- Frequenza di rete 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita 24,2 V
- Potenza massima in uscita 50 W
- Isolamento galvanico SELV
- Protocollo wireless Casambi
- Dimensioni: L 346 x P 32 x A 22 mm
- Sezione del cavo, lato ingresso 0,75...2,5 mm²
- Sezione del cavo, lato uscita: 0,2...1,5 mm²
- Lunghezza di preparazione del cavo 6,0 mm
- Peso: 191 g



OT WI 80

Codice: 1532137

- Tensione nominale di ingresso 220...240 V
- Frequenza di rete 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita 24,2 V
- Potenza massima in uscita 80 W
- Isolamento galvanico SELV
- Protocollo wireless Casambi
- Dimensioni: L 346 x P 32 x A 22 mm
- Sezione del cavo, lato ingresso 0,75...2,5 mm²
- Sezione del cavo, lato uscita: 0,2...1,5 mm²
- Lunghezza di preparazione del cavo 6,0 mm
- Peso: 191 g

CASAMBI

Casambi è un sistema di controllo dell'illuminazione basato sulla tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE). Il sistema comprende apparecchi di illuminazione, alimentatori, moduli di controllo, dimmer, sensori, interruttori, adattatori, ecc.



UNITÀ DI CONTROLLO LUCI WIRELESS BLE

Codice: 1832112

Unità di controllo wireless CBU-ASD per driver LED e alogeni con interfaccia di regolazione 0–10 V, 1–10 V o DALI

- Tensione di ingresso 220–240 V CA, 50 Hz, 0,6 A
- Uscita di rete: 220–240 V CA, 50 Hz, relè a stato solido (SSR) sulla linea di fase
- Uscita 0–10 V: 0–10 V CC, 7 mA
- Dimensioni: L 56,5 x P 35,8 x A 22,3 mm
- Peso 48 g
- IP20



DIMMER BLE 230 V CA 50-150 W

Codice: 1832119

Dimmer BLE controllabile a bordo calante CBU-TED-E per il funzionamento lampade a incandescenza, lampade LED dimmerabili e regolatori LED dimmerabili

- Tensione di ingresso 85–240 V CA, 50–60 Hz, 0,65 A
- Potenza in uscita a seconda del tipo di carico:
50–150 W a 230 V CA / 25–70 W a 110 V CA
- Tensione di ingresso massima 0,65 A
- Carico minimo richiesto 1 W
- Corrente di spunto massima 4 A
- Dimensioni: L 40,4 x P 36,3 x A 14 mm
- Peso: 16 g
- IP20
- Regolazione dell'intensità luminosa: Trailing Edge (TE)




DIMMER PWM BLE

Codice: 1832123

Un dimmer PWM a quattro canali CBU-PWM4 per carichi LED a tensione costante, quali strisce LED e moduli LED a tensione costante. Si collega tra un alimentatore da 12–24 V CC e il carico LED a tensione costante. Il dimmer dispone di quattro canali controllabili, che lo rendono un prodotto ideale per applicazioni RGBW e Tunable White (TW).

- Tensione di ingresso: 12–24 V CC
- Tensione di uscita: uguale alla tensione di ingresso 12–24 V CC
- Corrente massima in ingresso: 6 A
- Corrente di uscita massima: 6 A (ripartibile liberamente tra i canali)
- Potenza di uscita massima: 72 W a 12 V CC / 144 W a 24 V CC
- Requisito minimo di carico: 0 W
- Potenza in standby a vuoto < 0,3 W
- Dimensioni: L 72,6 x P 30 x A 18 mm
- Peso 22 g
- IP20
- Metodo di regolazione dell'intensità luminosa: modulazione di larghezza di impulso (PWM)



**INTERRUTTORE MONOBLOCCO BLE,
2 CANALI (antracite)**

Codice: 1832002


- Wireless
- Non richiede batterie
- Dimensioni: L 70 x P 70 x A 16 mm
- Peso: 119 g
- IP21



**INTERRUTTORE MONOBLOCCO BLE,
2 CANALI (bianco)**

Codice: 1832003

- Wireless
- Non richiede batterie
- Dimensioni: L 70 x P 70 x A 16 mm
- Peso: 119 g
- IP21



**INTERRUTTORE A DOPPIA PARETE BLE,
4 CANALI (antracite)**

Codice: 1832000


- Wireless
- Non richiede batterie
- Dimensioni: L 70 x P 70 x A 16 mm
- Peso: 119 g
- IP21



**INTERRUTTORE A DOPPIA PARETE BLE,
4 CANALI (bianco)**

Codice: 1832001

- Wireless
- Non richiede batterie
- Dimensioni: L 70 x P 70 x A 16 mm
- Peso: 119 g
- IP21



**TELAIO PER INTERRUTTORE DA
PARETE BLE
(antracite)**

Codice: 1532135

- Dimensioni: L 80 x P 80 x A 9 mm
- Peso: 15 g
- IP21



**TELAIO PER INTERRUTTORE DA PARETE BLE
(bianco)**

Codice: 1532195

- Dimensioni: L 80 x P 80 x A 9 mm
- Peso: 15 g
- IP21



**XPRESS SWITCH BLE
(nero)**

Codice: 1532800

- Wireless
- Batteria CR 2430 agli ioni di litio
- Durata della batteria: 2–5 anni
- Staffa per il montaggio a parete inclusa
- Portata massima 50 m in spazio aperto
- Dimensioni: L 90 x P 90 x A 12 mm
- Peso: 125 g
- IP21



**XPRESS SWITCH BLE
(bianco)**

Codice: 1532801

- Wireless
- Batteria CR 2430 agli ioni di litio
- Durata della batteria: 2–5 anni
- Staffa per il montaggio a parete inclusa
- Portata massima 50 m in spazio aperto
- Dimensioni: L 90 x P 90 x A 12 mm
- Peso: 125 g
- IP21