


DOCCIA A VAPORE STELLA

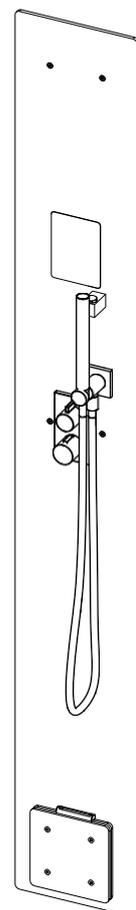

SVENSKA
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INGLES
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
DEUTSCH
INSTALLATIONSANLEITUNG
FRANÇAIS
NOTICE D'INSTALLATION

РУССКИЙ
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
POLSKI
INSTRUKCJA INSTALACJI
NEDERLANDS
MANUALE DI INSTALLAZIONE
SUOMI
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

CE  **IPX5**

INGLESE - CONTENUTO

Informazioni	10
Prima di installare la colonna di vapore Stella	10
Parti della colonna di vapore	10
Installazione della colonna	10

Conservare queste istruzioni!

In caso di problemi, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura.

© Questa pubblicazione non può essere riprodotta, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta di Tylö. Tylö si riserva il diritto di apportare modifiche ai materiali, alla costruzione e al design.

Informazioni

Prima di installare la colonna di vapore Stella

Leggere attentamente la guida all'installazione e il manuale d'uso prima di installare la colonna di vapore.

Parti della colonna di vapore

Verificare che nella confezione siano presenti i seguenti componenti:

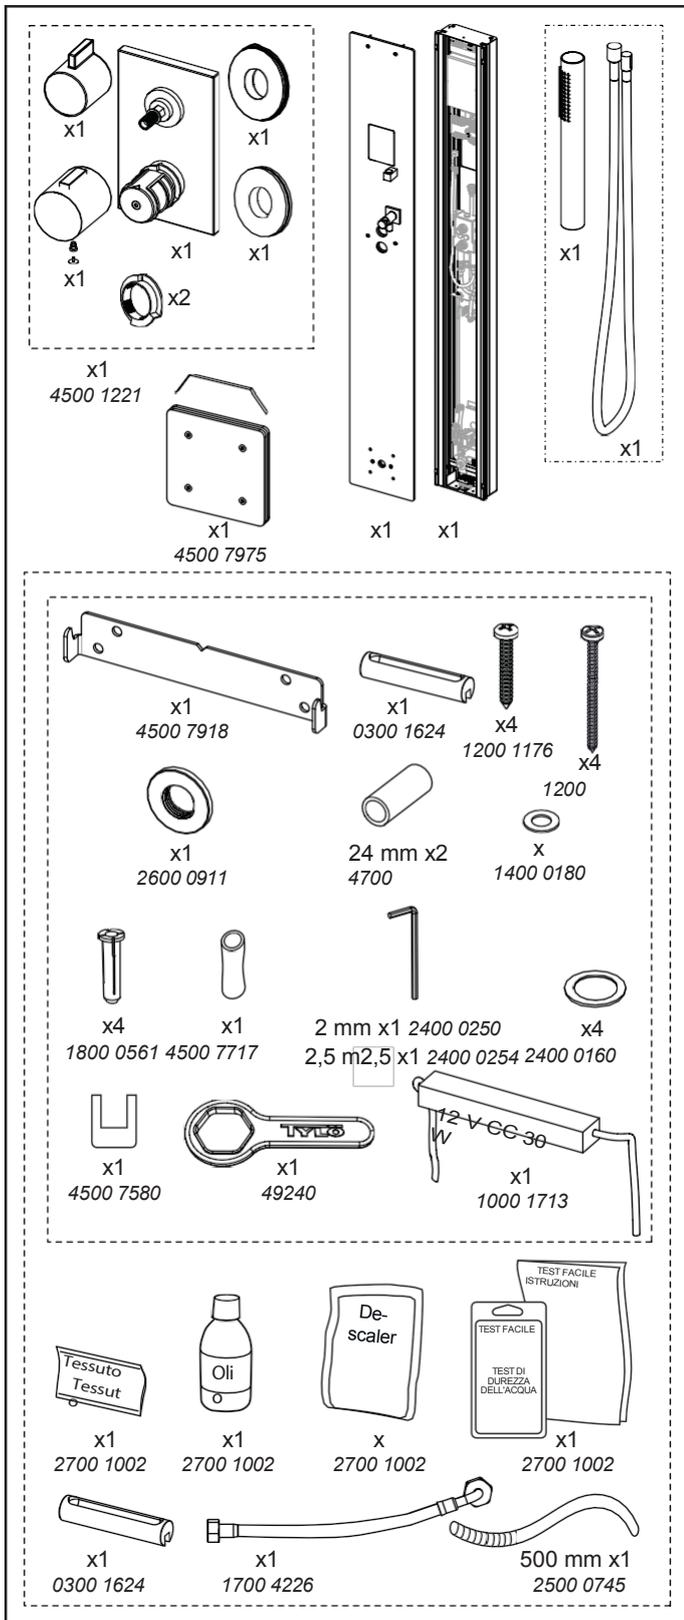


Fig. 1 Parti della colonna di vapore

Installazione della colonna

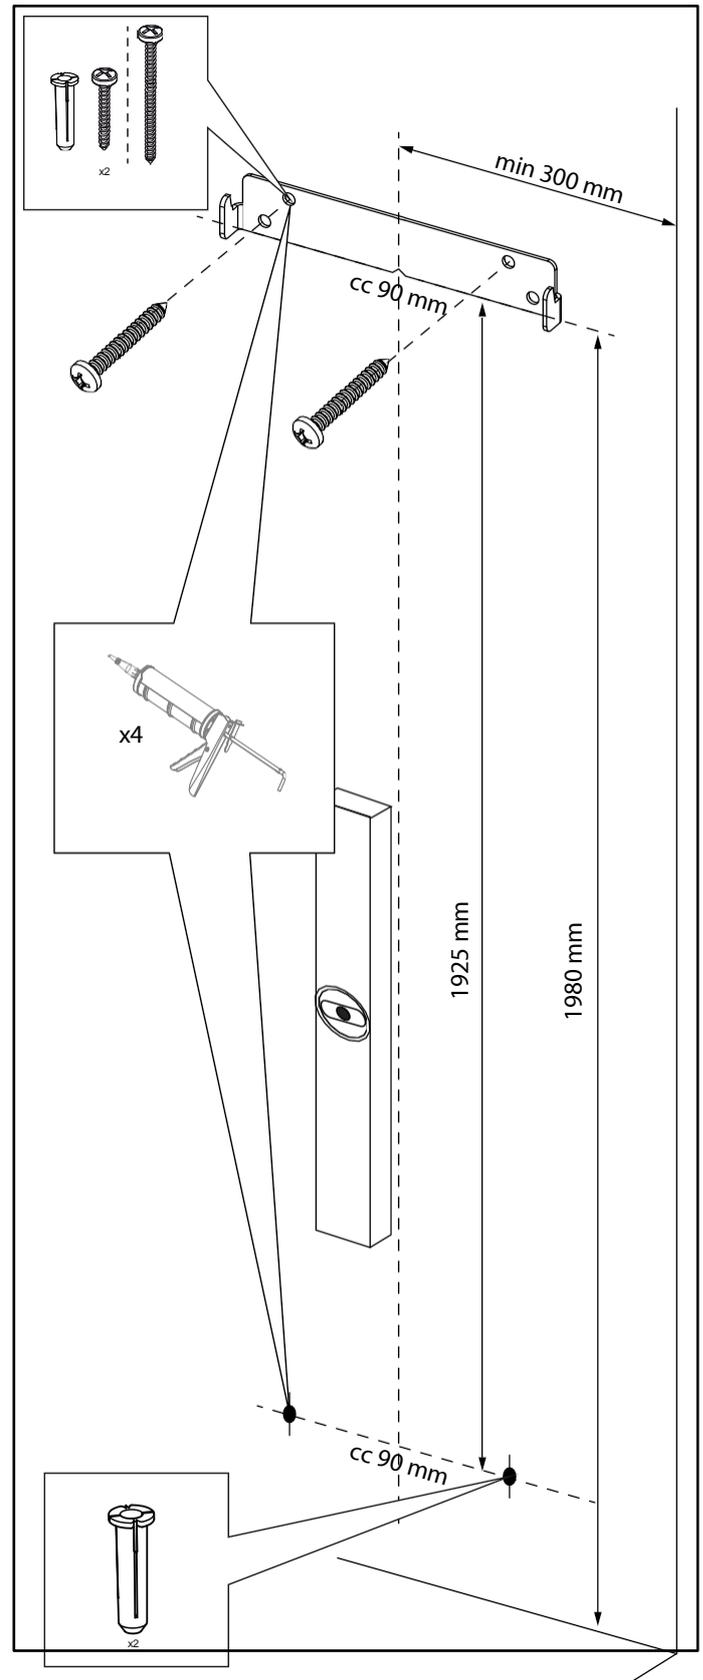


Fig. 2 Misurare, praticare (5,5 mm) i 4 fori, tappare, sigillare con silicone e avvitare la staffa in posizione con le viti in acciaio inox in dotazione (se adatte al materiale della parete, carico 45 kg) nei fori superiori.

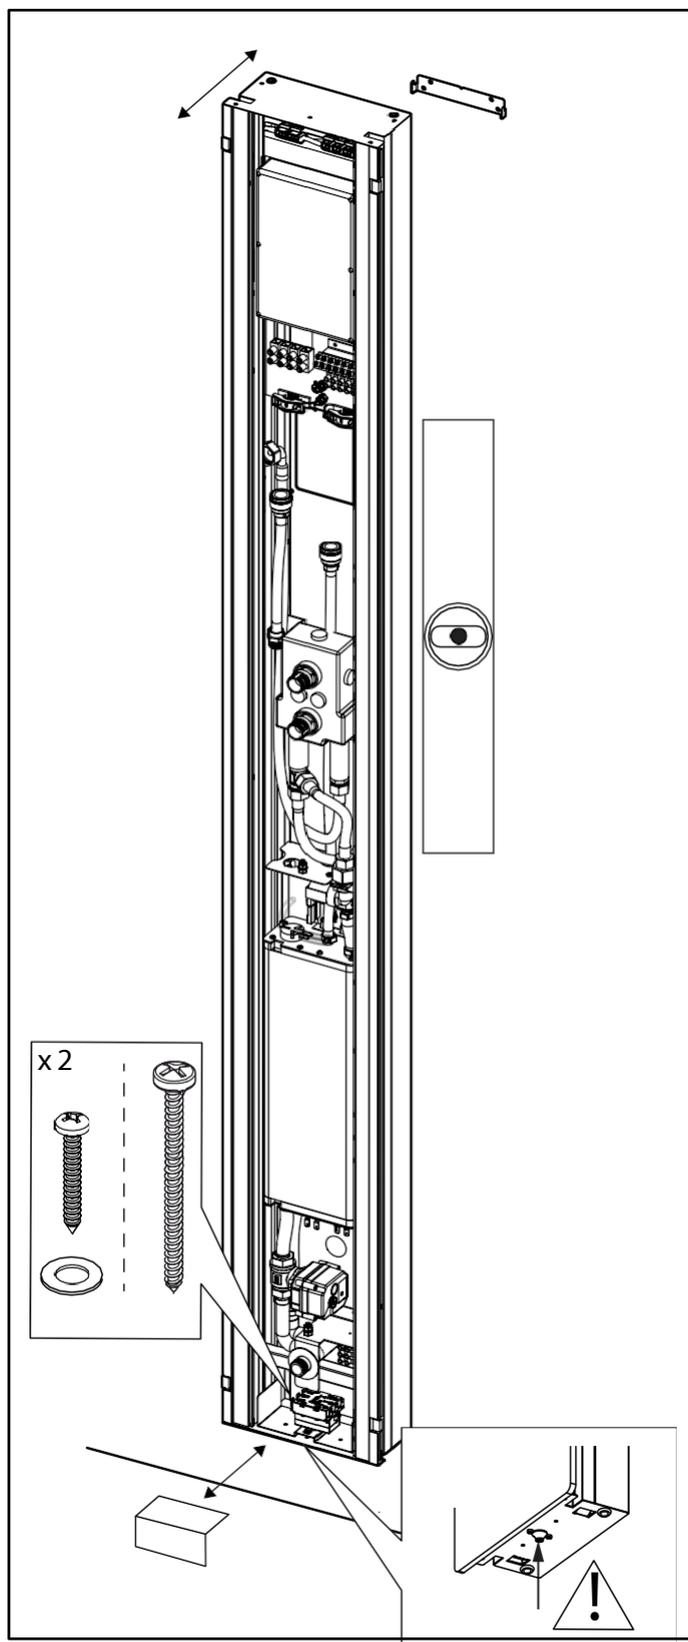


Fig. 3
 Montare la colonna sulla staffa. Prestare attenzione al pulsante di gomma. Assicurarsi che sia abbassato completamente nella posizione più bassa. Rimuovere la protezione in plastica nella parte inferiore. Mettere a piombo la colonna e fissarla in posizione utilizzando la rondella e la vite. Suggerimento: per fissare la vite in acciaio inossidabile, spingere il tubo in silicone in dotazione sulla chiave PH2 che tiene la vite in posizione. Prestare attenzione ai cavi. Riposizionare la protezione in plastica nella stessa posizione di prima.

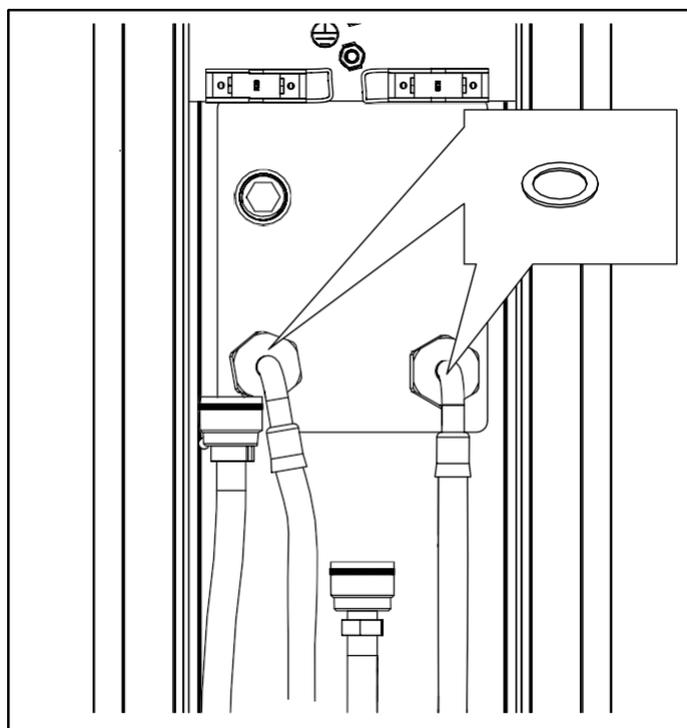


Fig. 4
 Collegare l'acqua calda e fredda.
 Marcatura blu= e fredda, marcatura rossa= e calda
 Inclinare leggermente verso destra il punto di collegamento sinistro.
 Non dimenticare le guarnizioni in fibra.

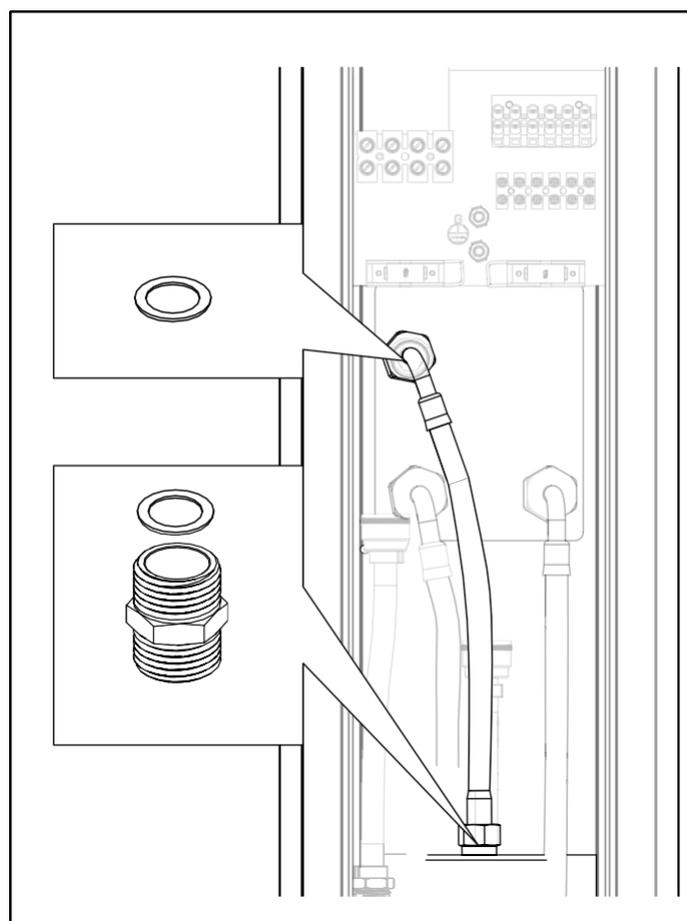


Fig. 5
 Se si desidera installare un soffione doccia, rimuovere il tappo terminale e collegare il tubo flessibile. Non dimenticare le guarnizioni in fibra.

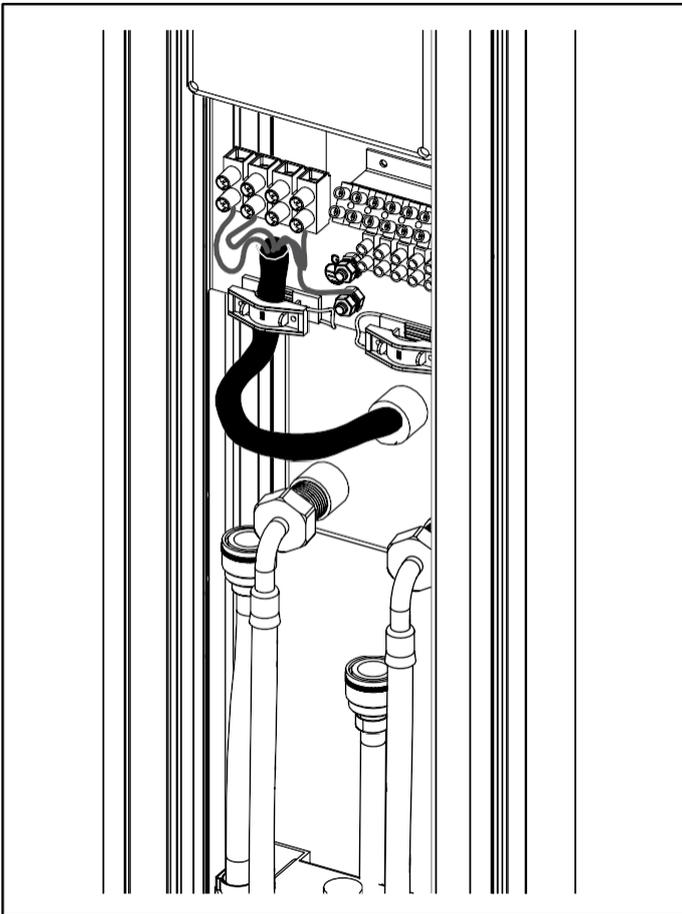


Fig. 6
Collegare la colonna. Vedere la sezione Installazione elettrica.
Deve essere eseguita da un elettricista autorizzato.

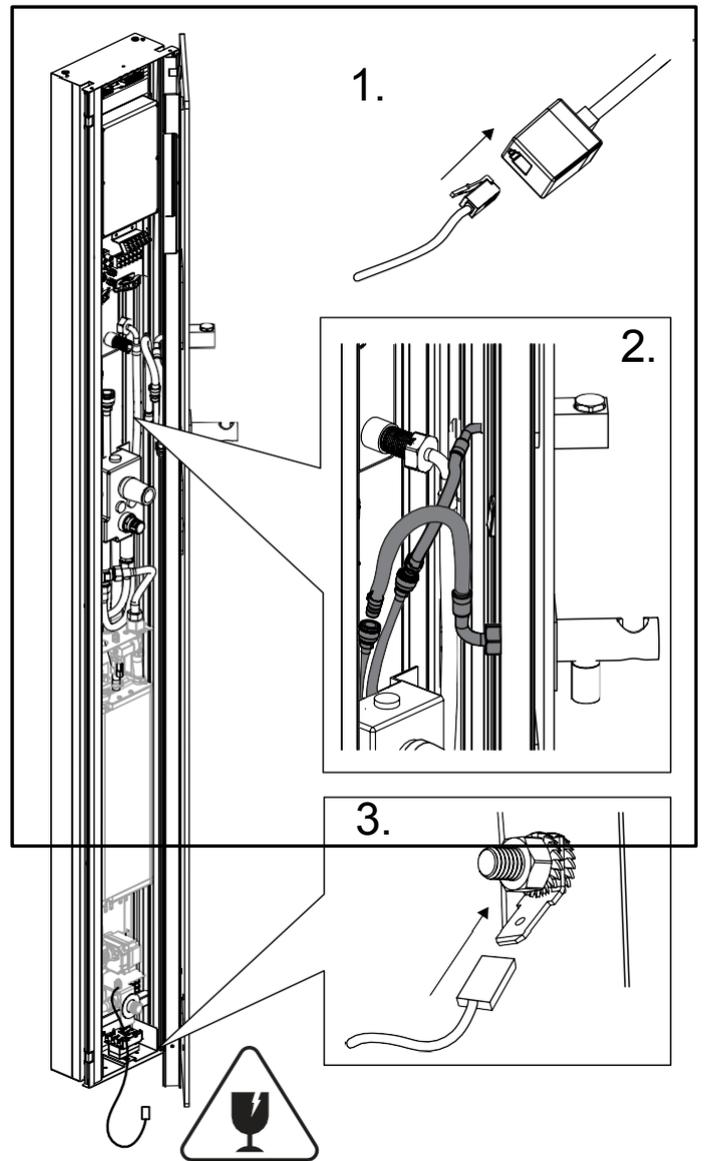


Fig. 8
Posizionare il pannello frontale vicino alla colonna sul lato destro. Prestare attenzione al vetro. Se necessario, posizionare un pezzo di cartone sul pavimento per proteggerlo.

1. Collegare il pannello di controllo
2. Collegare i tubi flessibili, quello verde/giallo e quello nero
3. Inserire il cavo di terra
4. Aprire l'acqua e verificare che tutti i collegamenti siano ben saldi

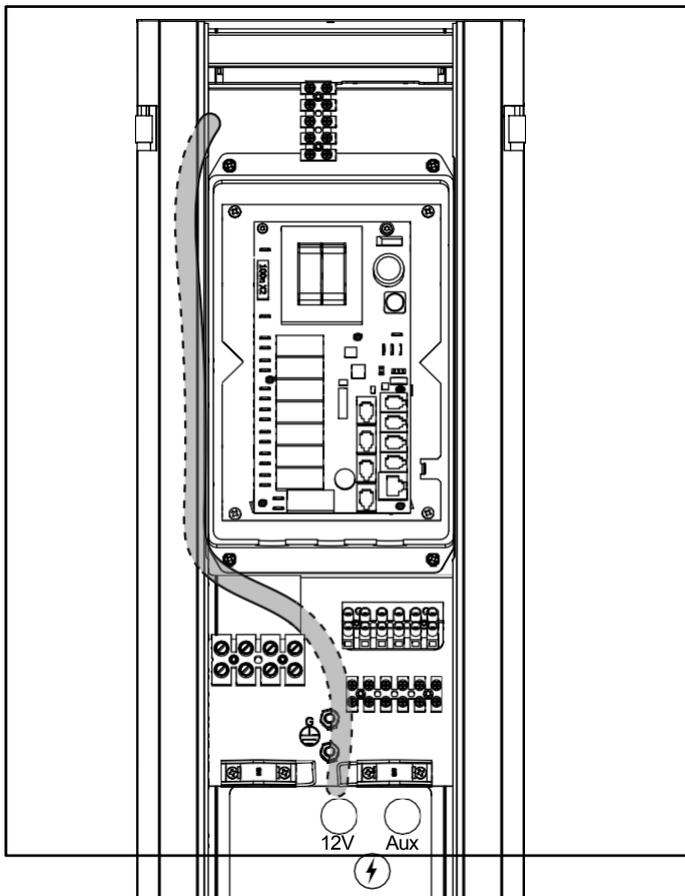


Fig. 7
Installare il tubo flessibile come mostrato in figura per alimentare i pannelli LED con 12 V CC

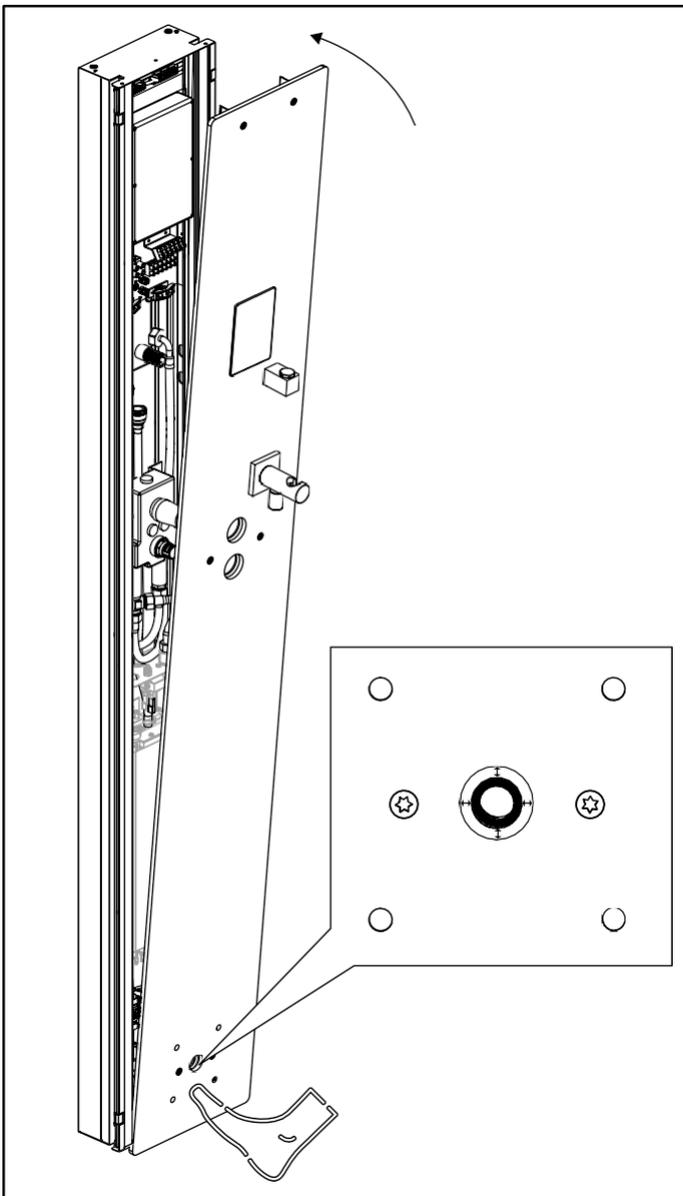


Fig. 9
Sollevare il pannello frontale nella parte inferiore e sollevarlo verso l'alto. Appoggiare delicatamente il piede sul bordo inferiore del pannello per evitare che scivoli via. Assicurarsi che il tubo del vapore sia al centro.

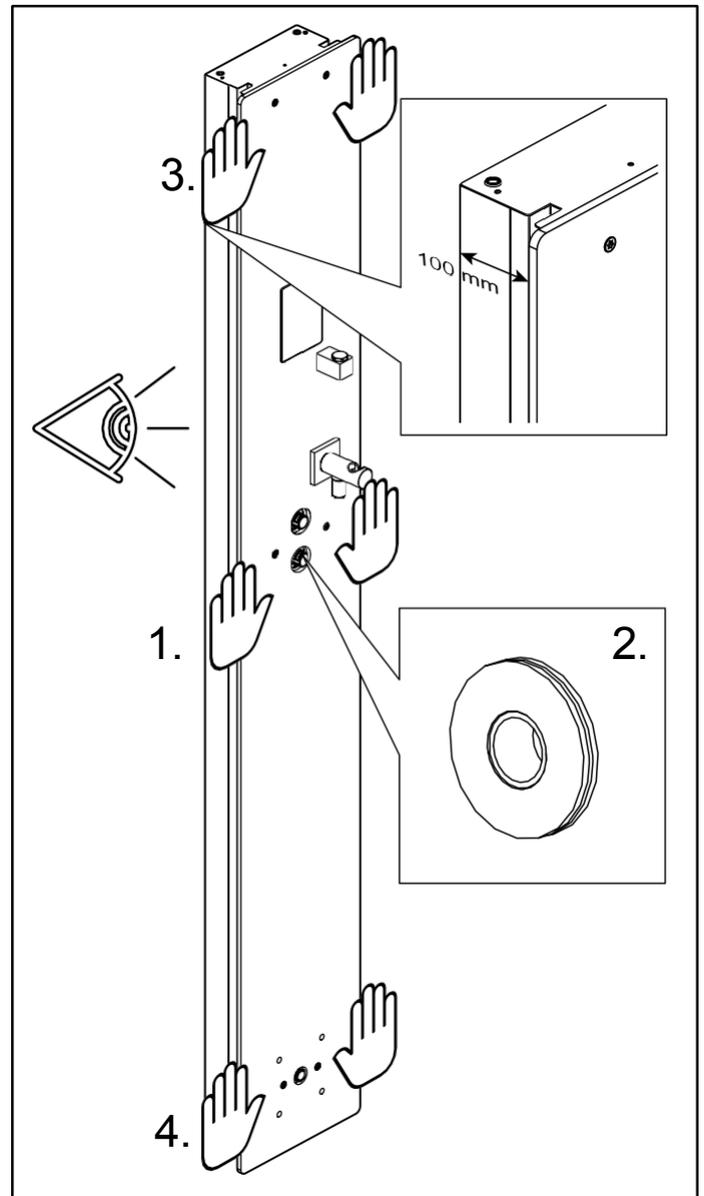


Fig. 10
Premere il pannello frontale al centro (1.) in modo che scatti in posizione, mantenendo il piede nella parte inferiore del pannello. Avvitare la rondella del coperchio inferiore (senza gomma) (2.) in posizione. Premere (3.) e (4.) in modo che scattino in posizione. Potrebbe essere necessario premere con forza. Verificare che l'intero pannello frontale sia inserito correttamente. La distanza dalla parete al bordo inferiore del pannello frontale in vetro deve essere di 100 mm.

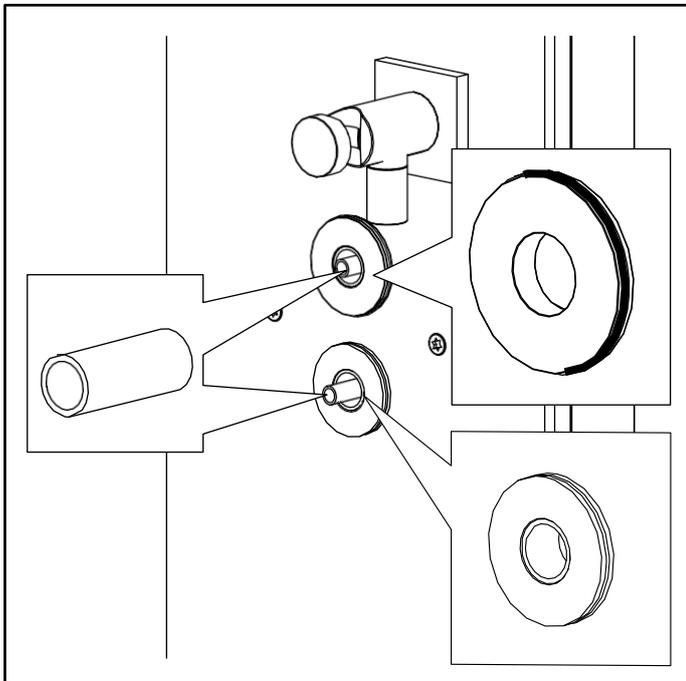


Fig. 11
Avvitare la rondella del coperchio superiore con la gomma. Assicurarsi che il bordo sia a filo con il bordo del manicotto interno. Inserire i tubi di plastica neri.

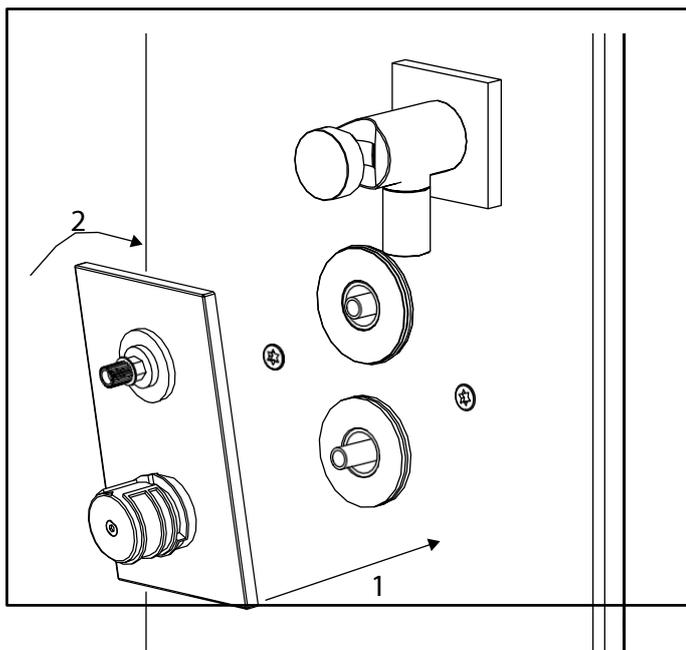


Fig. 12
Premere il pannello del miscelatore in posizione e posizionarlo ad angolo. Iniziare dal bordo inferiore (1.), quindi sollevarlo e premere sul bordo superiore in modo che scatti in posizione (2.).

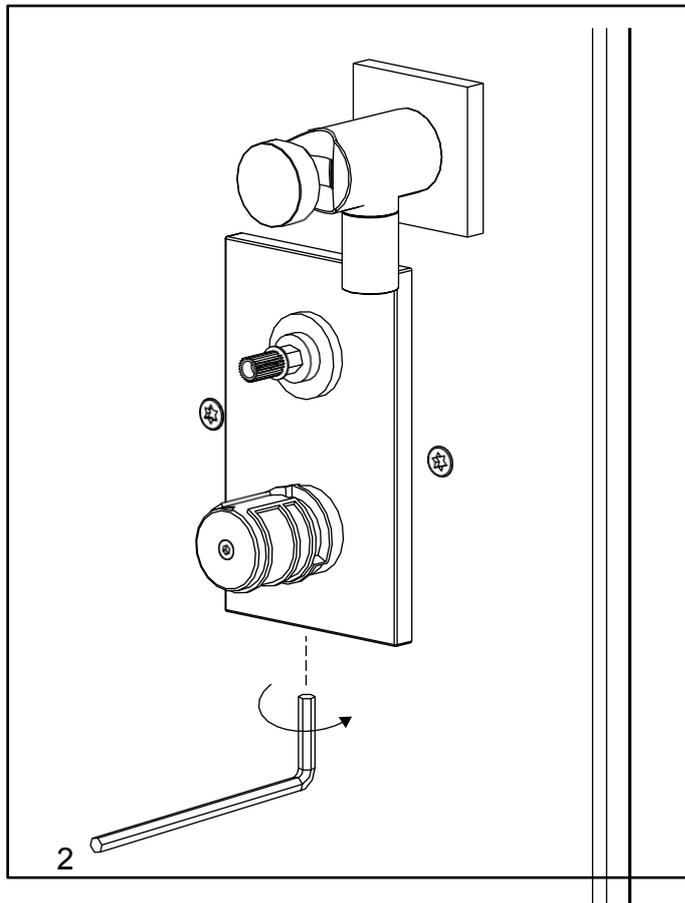


Fig. 13
Bloccare il pannello del miscelatore. Se è necessario calibrare la temperatura dell'acqua, consultare la sezione Assistenza nella guida per l'utente.

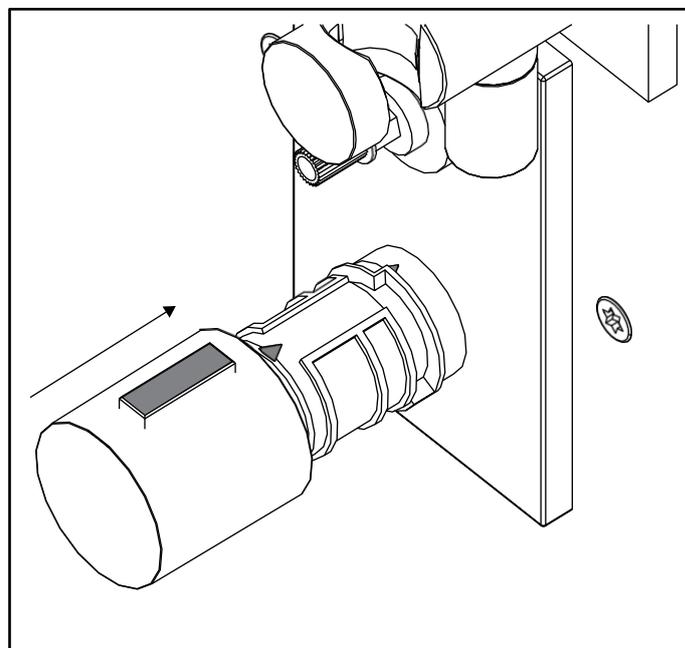


Fig. 14
Premere la manopola del termostato. Nota: assicurarsi che le frecce puntino verso l'alto.

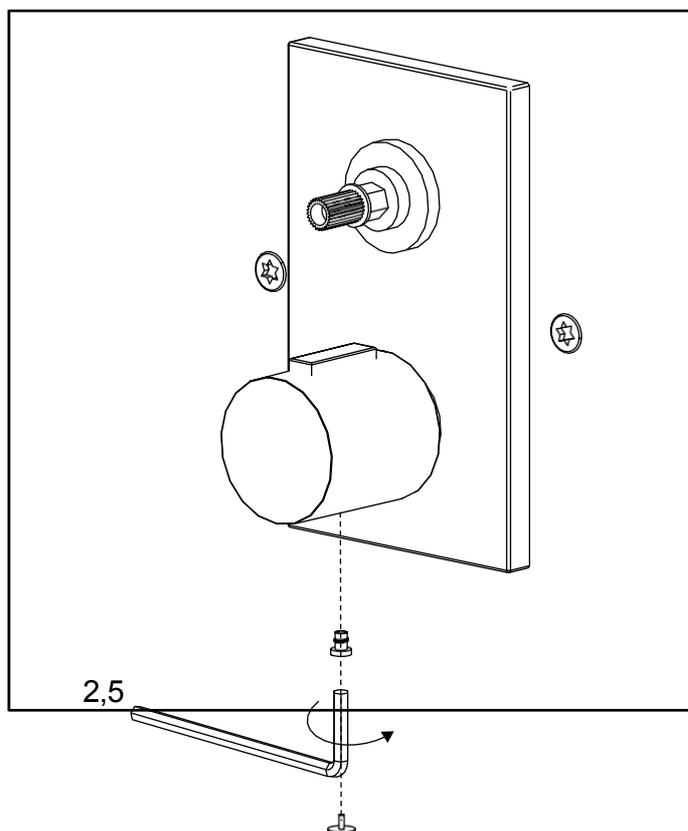


Fig. 15
Bloccare la manopola del termostato e premere il coperchio in posizione

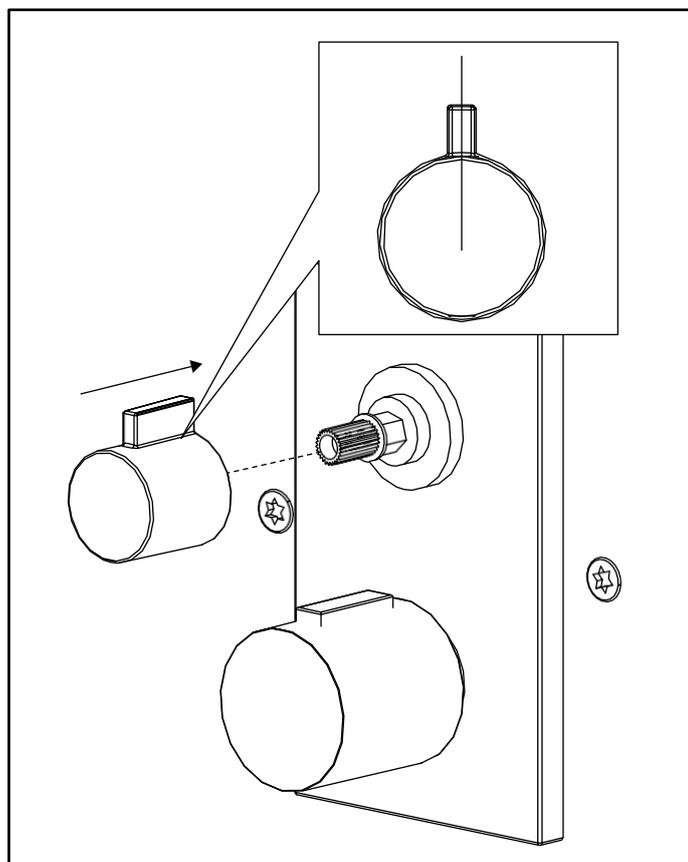


Fig. 16
Premere il selettore di modalità in modo che sia rivolto verso l'alto.

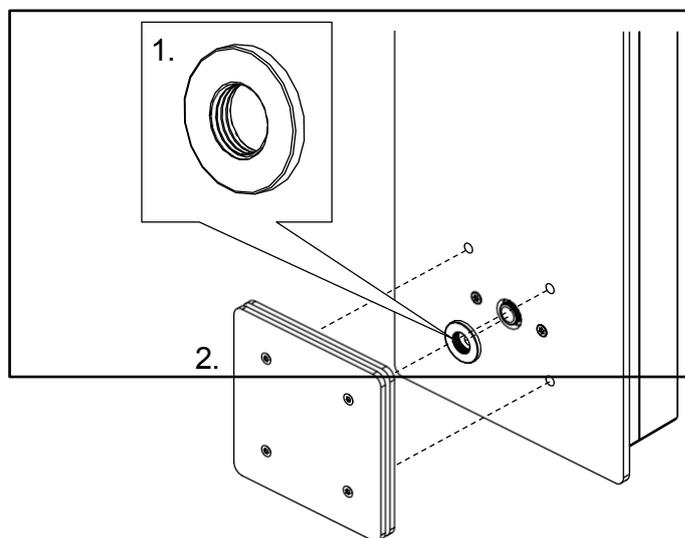


Fig. 17
1. Avvitare a mano la rondella di copertura in modo che sia a filo con il vetro.
2. Montare l'ugello del vapore

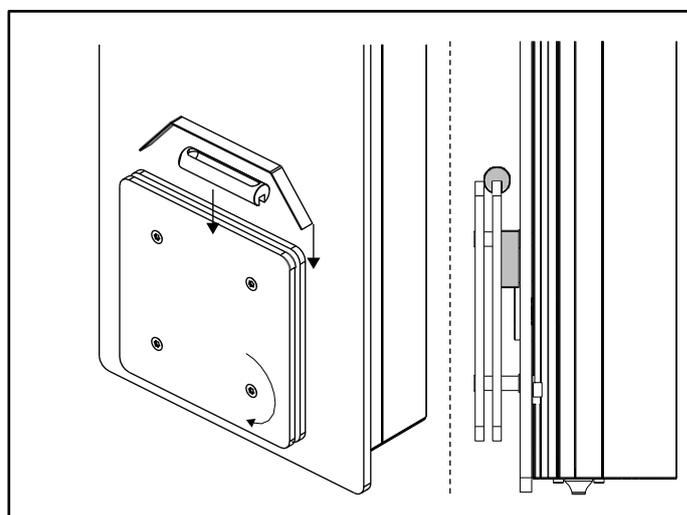


Fig. 18
Serrare le quattro viti e inserire completamente il contenitore della fragranza e la piastra di distribuzione del vapore

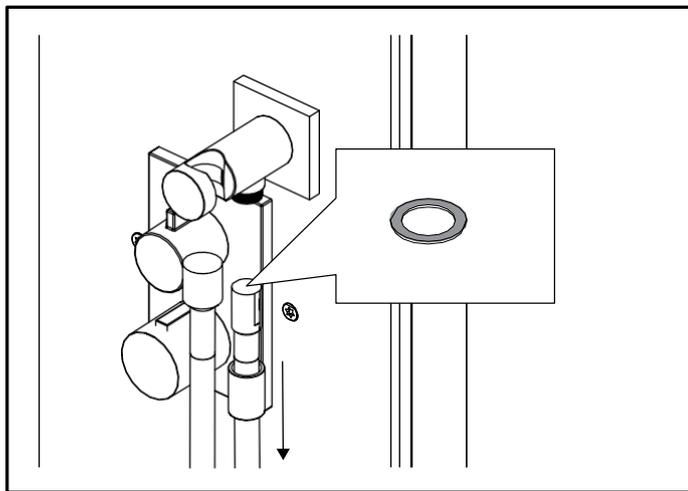


Fig. 19
Svitare il manicotto esterno, spingerlo sul tubo, avvitare il tubo in posizione, senza dimenticare la guarnizione sul tubo.

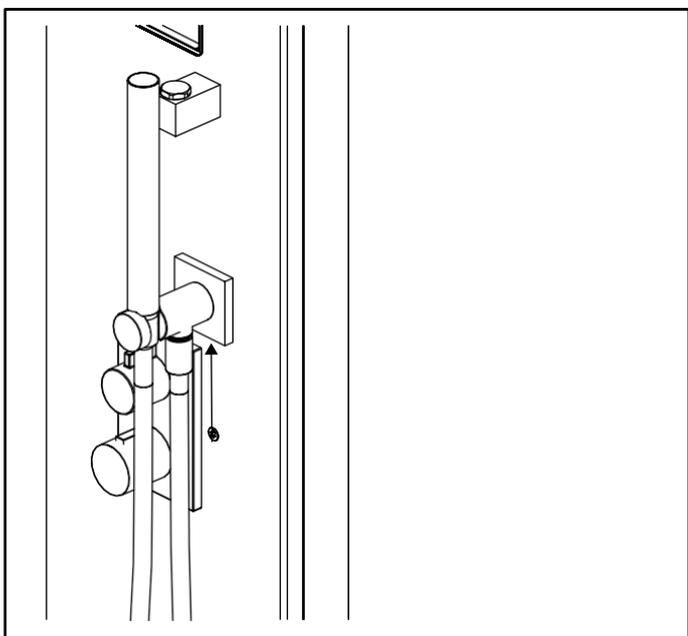


Fig. 20
Riavvitare il manicotto esterno, avvitare la doccetta in posizione. Accendere l'alimentazione elettrica e seguire le istruzioni del pannello di controllo Elite.