

Crown Commercial G RB Pro

Informazioni tecniche



TYLÖ

Crown commercial

Il riscaldatore Crown è ora disponibile in una potente versione commerciale, progettata per soddisfare le elevate esigenze degli ambienti sauna professionali. Crown Commercial conserva l'iconica griglia a forma di corona e la suggestiva illuminazione a LED, combinando un design elegante con una struttura robusta adatta a un uso intensivo e commerciale.

L'installazione è semplice ed efficiente. Tutto è accessibile da un solo lato, risparmiando tempo e semplificando l'installazione e la manutenzione. Un profondo vano per le pietre può contenere fino a 20 kg di pietre, assicurando un calore uniforme e duraturo. Il flusso d'aria ottimizzato garantisce un'efficace distribuzione del calore in tutta la sauna. L'illuminazione integrata aggiunge un'atmosfera calda e rilassante, perfetta per creare un'esperienza di sauna di alto livello.



8 kW (6-12 m³)

Articolo n. 6100 2400


Articolo n. 6100 2410 (200 V)

10,8 kW (10-18 m³)

Articolo n. 6100 2402

Articolo n. 6100 2412 (200 V)

Control
Panel
Elite



L'unità è controllata dal pannello di controllo Elite e dalla scatola relè Commercial Lite. (Non incluso)

Crown Commercial Twin

Se avete bisogno di maggiore potenza, potete raddoppiare due riscaldatori Crown Commercial in una configurazione gemella. È possibile combinare i riscaldatori per ottenere la giusta potenza, da 16 kW a 21,6 kW. La configurazione gemella garantisce una produzione di vapore ottimale quando si versa l'acqua alternativamente sui due serbatoi di pietre profonde da 20 kg ciascuno, sempre calde.

Queste unità sono vendute una per una, vedi pagina precedente.




8 + 8 kW (15-35 m³)

8 + 10,8 kW (18-40 m³)

10,8 + 10,8 kW (22-45 m³)

Control
Panel
Elite



Queste unità sono controllate dal pannello di controllo Elite, RB Pro Control e RB Pro Power. (Non incluso)

Schema di collegamento/cablaggio Riscaldatore Singel con RB Commercial

TAB	400-415 V 3N~ (A)		200-208 V 3~ (B)		230 V 3~ (B)		200-208 V~ (C) *		230-240 V~ (C) *	
Potenza kW	Amperaggio amp	Area del conduttore mm ²	Amperaggio amp	Area del conduttore mm ²	Amperaggio amp	Area del conduttore mm ²	Amperaggio amp	Area del conduttore mm ²	Amperaggio amp	Area del conduttore mm ²
8	12	2,5	23	6	20	4	40	16	35	10
10,8	16	2,5	32	10	28	10	-	-	-	-

* 10,8 kW non è omologato per fase singola in Europa

Schema di collegamento/cablaggio Riscaldatori doppi con RB Pro


TAB	400-415 V 3~ (D)				200-208 V 3~ (E)				230 V 3~ (E)				200-208 V~ (F) *				230-240 V~ (F) *			
Potenza kW	Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2	
	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²
2x8	12	2.5	12	2.5	23	6	23	6	20	4	20	4	40	16	40	16	35	10	35	10
8+10.8	12	2.5	16	2.5	23	6	32	19	20	4	28	10								
2x10,8	16	2.5	16	2.5	32	10	32	10	28	10	28	10	-	-	-	-	-	-	-	-

* 10,8 kW non è omologato per la fase singola in Europa



	Potenza:	Volume della sauna:	Min. Distanza di sicurezza:	Min. Soffitto Hotto:	Dimensione:
Corona Commerciale 8	8 kW	6-12 m ³	50 mm	1900 mm	362x362x805 mm
Corona Commerciale 10	10,8 kW	10-18 m ³	50 mm	1900 mm	362x362x805 mm
Crown Commercial Twin	8+8 kW	15-35 m ³	50 mm	2100 mm	724x362x805 mm
	8+10.8	18-40 m ³	50 mm	2100 mm	724x362x805 mm
	10.8+10.8 kW	22-45 m ³	50 mm	2100 mm	724x362x805 mm

	Peso: (H mangiatore+Rocce)	Sistema di controllo	Installazione:
Crown Commercial 8	26+20 kg	Elite + RB Commercial Lite	A pavimento
Corona Commerciale 10	26+20 kg	Elite + RB Commercial Lite	A pavimento
Crown Commercial Twin	52+40 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power	A pavimento
	52+40 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power	Pavimento in piedi
	52+40 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power	A pavimento

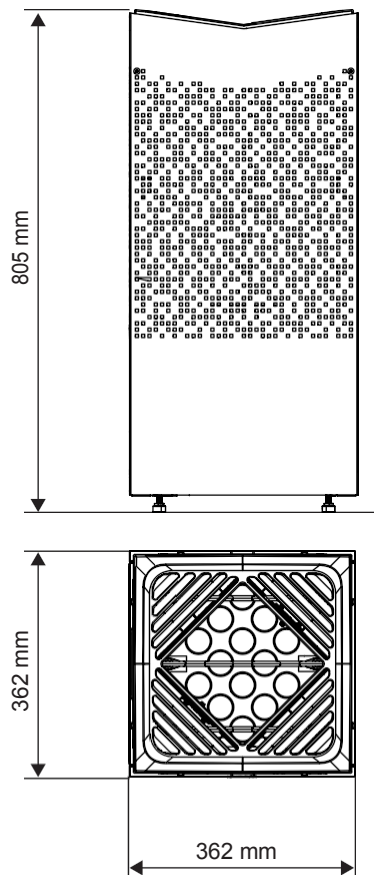

Relay Box Pro

Ora avete la possibilità di combinare due diverse fonti di calore, sia riscaldatori elettrici che pannelli IR, per soddisfare le vostre esigenze nel vostro progetto commerciale.

Il nuovo RB Pro Control con pannello di controllo Elite è sempre connesso al cloud e completo di funzioni per il controllo della vostra SPA, come i calendari settimanali e la funzione di risparmio energetico "Standby Function".

Collegatelo con RB Pro Power per avere la forza di alimentare i riscaldatori in due gruppi elettrici. Scegliete se volete due Crown Commercials, se volete combinarli con un riscaldatore Crown e dei pannelli IR per una sauna ibrida. pannelli IR per una sauna ibrida o se volete una sauna IR di grandi dimensioni (fino a 15,9 kW @ 400V 3N~).

Grazie al design modulare, è possibile posizionare le diverse scatole in base alle proprie esigenze e aggiornare il sistema se necessario in futuro.



Controllo RB Pro

Articolo n. 7101 6100



Scatola di comando per controllare la scatola dei contattori RB Pro Power

- 2 uscite Aux (da utilizzare per altre funzioni come luce supplementare, acqua, suono)
- 1 uscita luce
- 1 uscita IR (max 2100 W)

Ingresso: 200-240V ~ 10A

Posizionamento: All'asciutto e a max 35 gradi C.

Deve essere completato con Control Panel Elite e RB Pro Power (per poter utilizzare più di 2100 W di uscita IR).

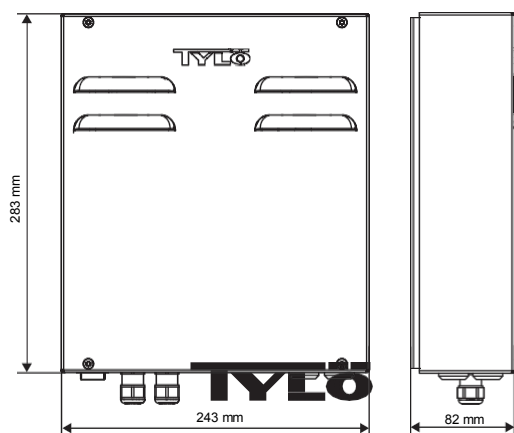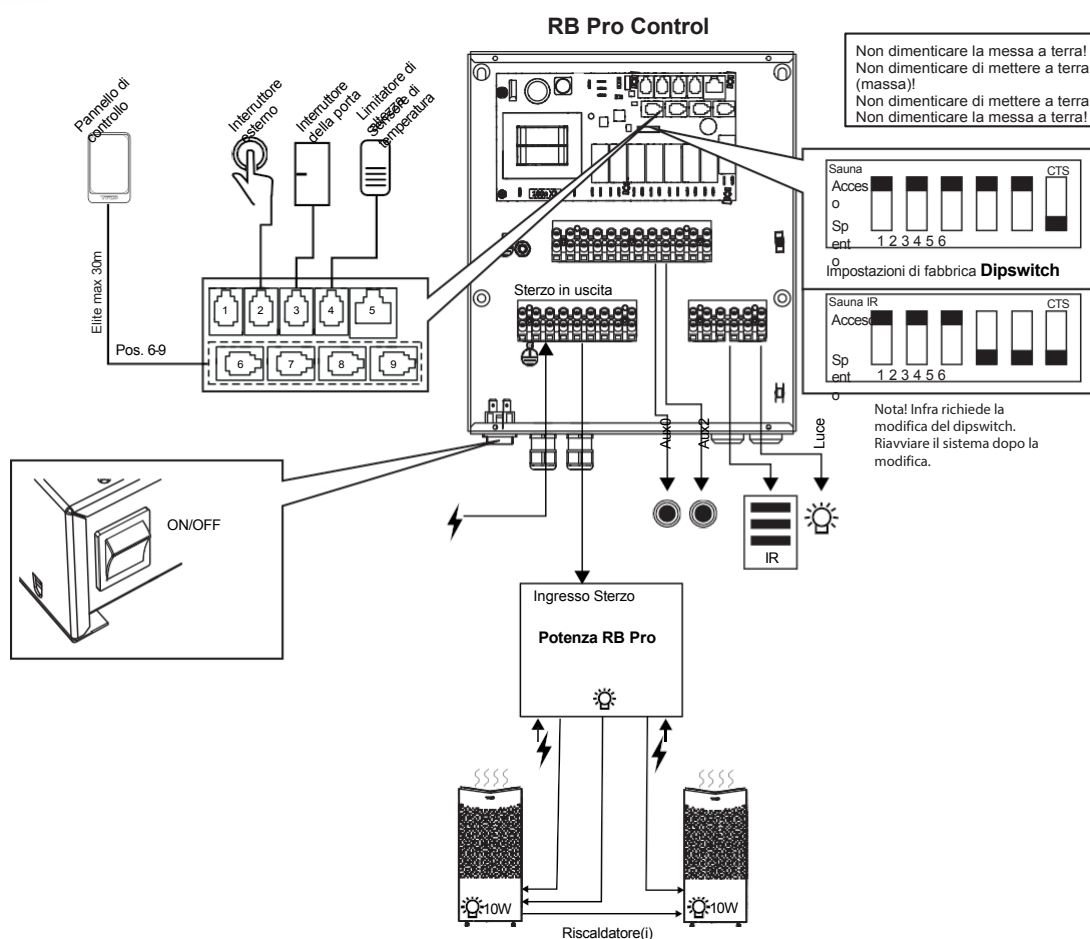

RB Pro Power




Scatola dei contattori per gestire l'alimentazione dei riscaldatori/pannelli IR.


- Due gruppi elettrici separati
- Uscita luce per i riscaldatori
- Uscita sterzo supplementare per un RB Pro Power aggiuntivo

Posizionamento: Asciutto e max 35 gradi C.


Deve essere integrato con il Pannello di controllo Elite e RB Pro Control

Uscita massima per gruppo	RB Pro Power 25 Amp Articolo n. 7101 6110	RB Pro Power 45 Amp Articolo n. 7101 6112
Riscaldatori elettrici	max 15 kW @ 400-415V 3~ max 8 kW @ 200-230V 3~ max 8 kW @ 200-230V ~	max 15 kW @ 400-415V 3~ max 15 kW @ 200-230V 3~ max 8 kW @ 200-230V ~
Pannelli IR	max 6,9 kW @ 400-415V 3N~ max 3,9 kW @ 200-230V 3~	max 6,9 kW @ 400-415V 3N~ max 3,9 kW @ 200-230V 3~

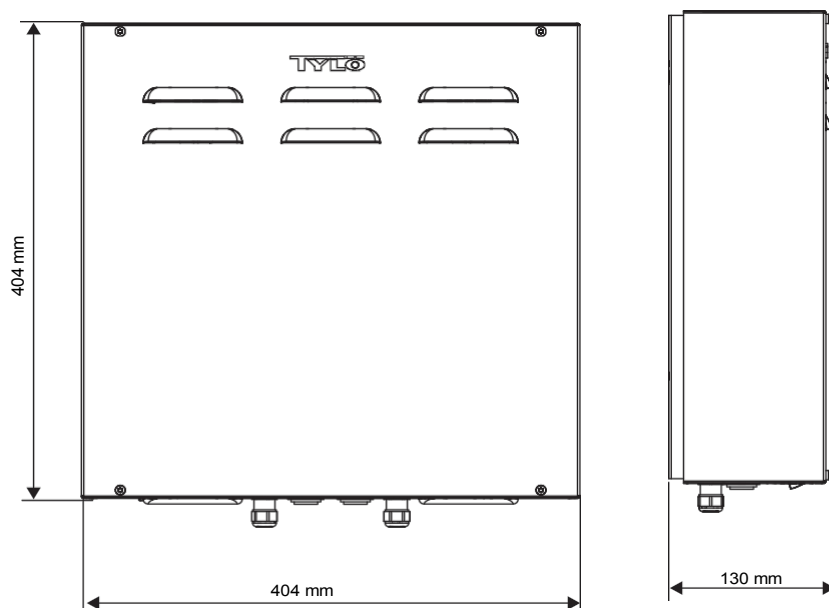


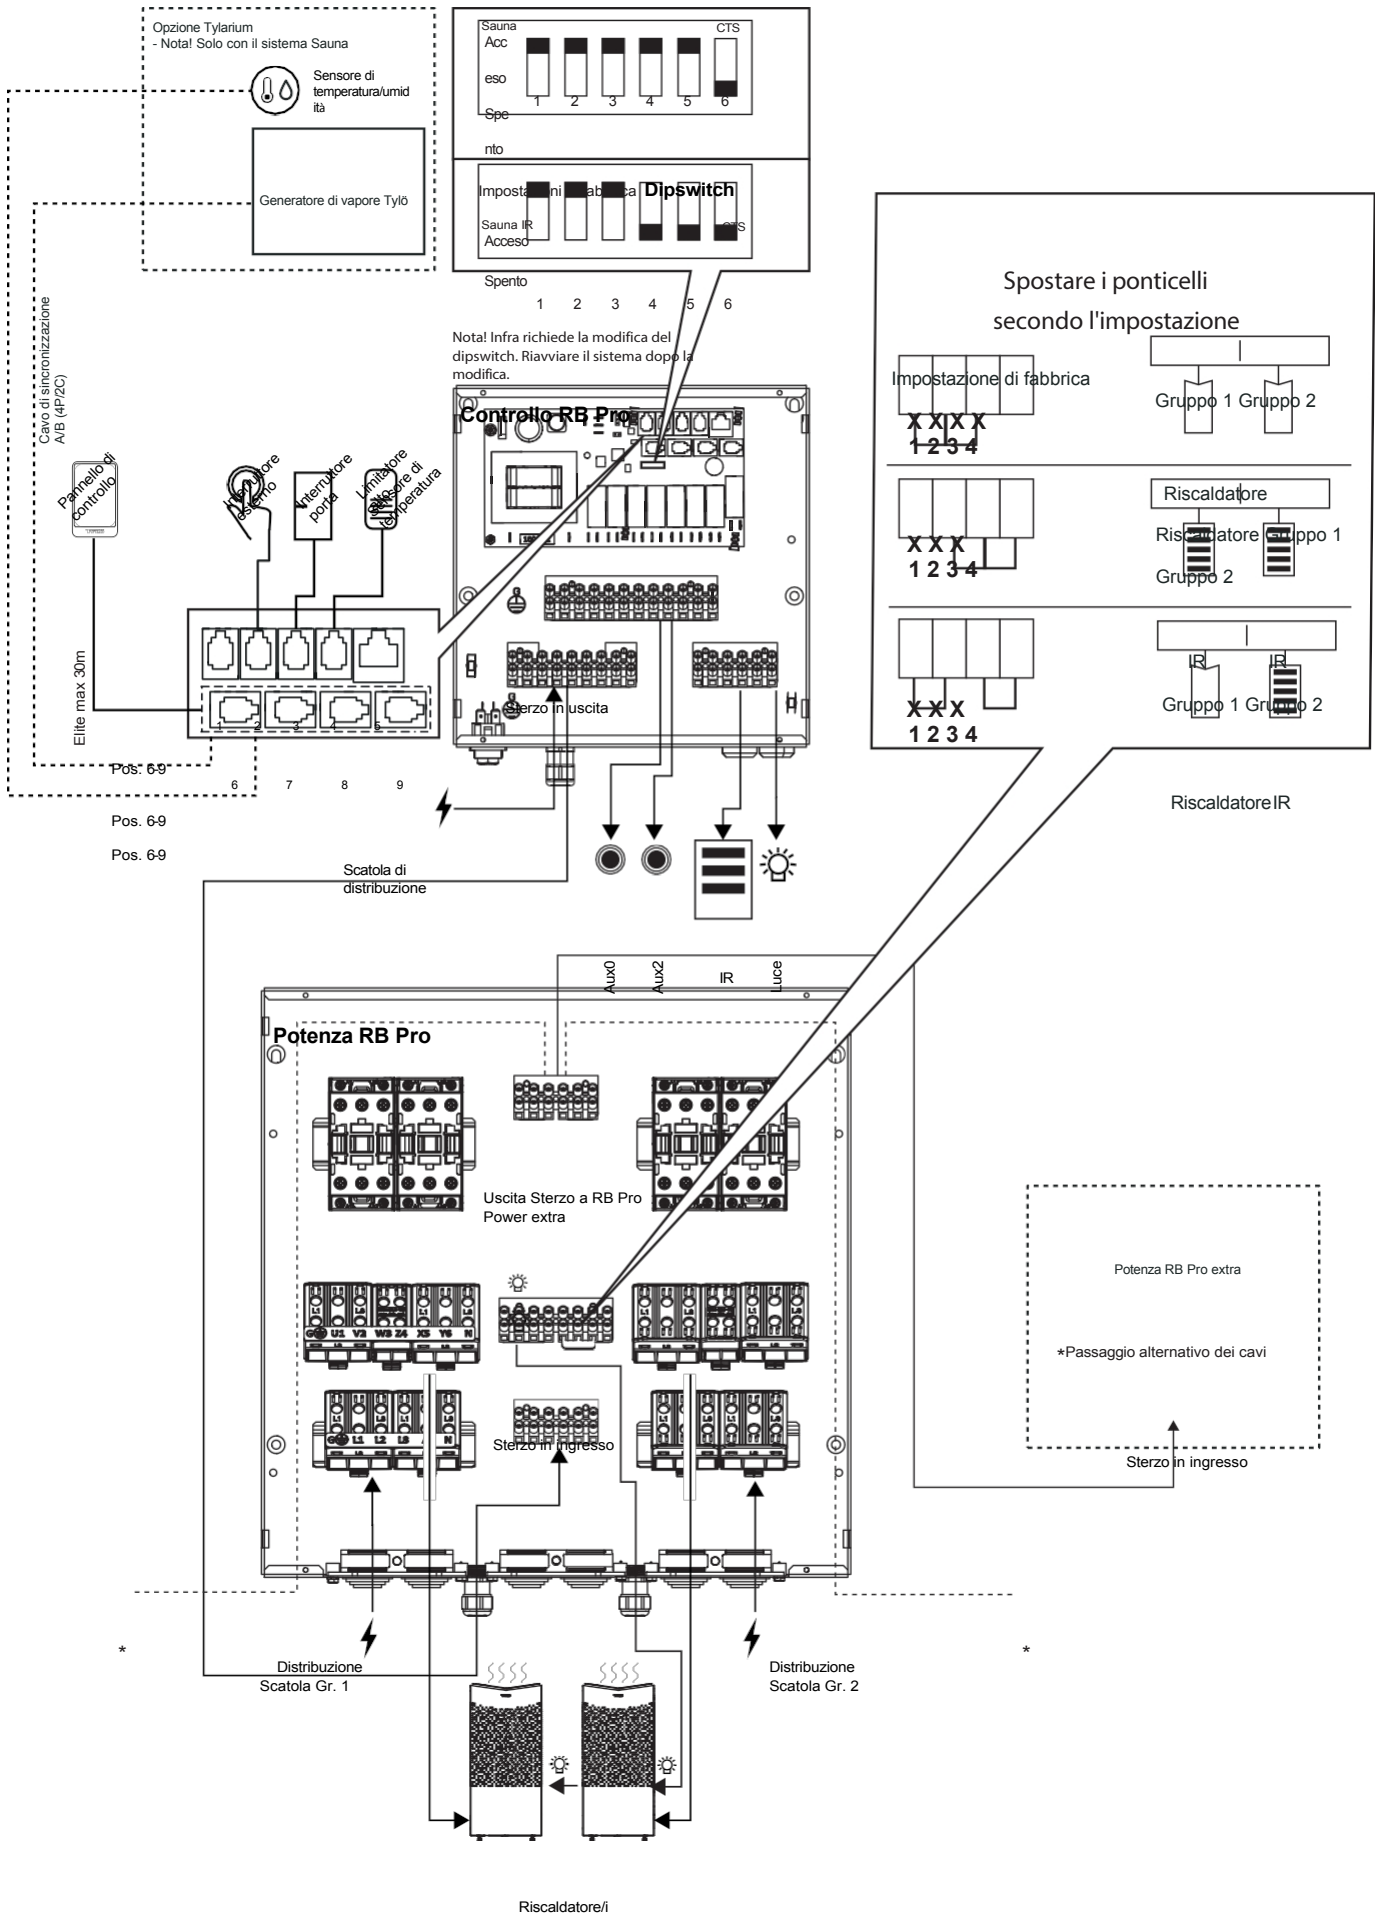

Scegliete il vostro sistema

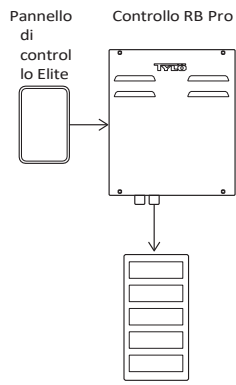


Pannelli IR max 2100W

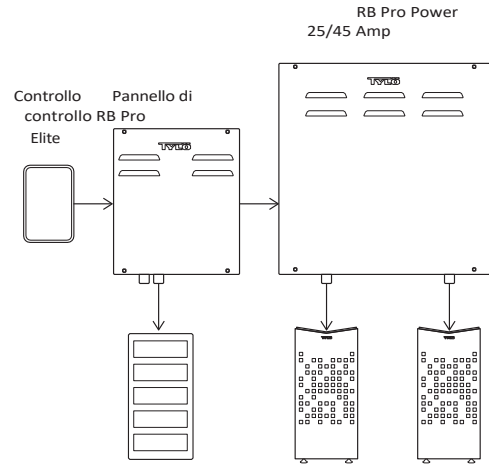

Pannelli IR max 2100W

Corona Commerciale 8-10


Corona Commerciale 8-10

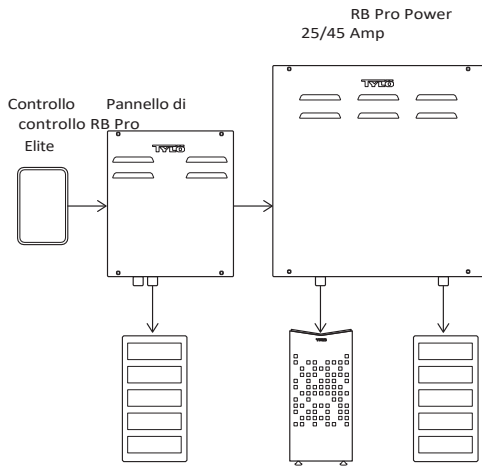

Pannelli IR max 2100W

Corona Commerciale 8-10


Pannelli IR 6900W @ 400V 3N ~ 3900W @ 230V 3 ~

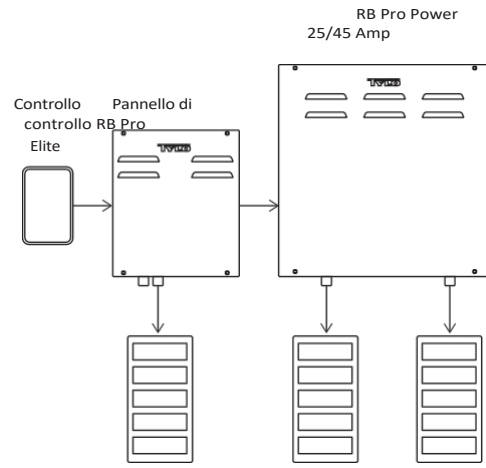

Pannelli IR max 2100W

Pannelli IR 6900W @ 400V 3N ~ 3900W @ 230V 3 ~


Pannelli IR 6900W @ 400V 3N ~ 3900W @ 230V 3 ~

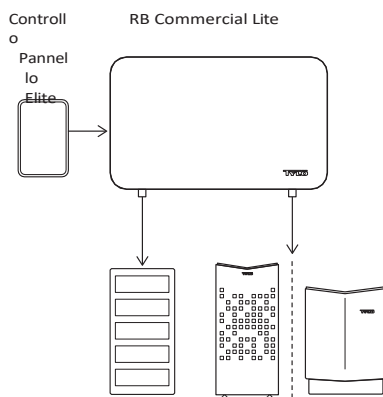

Pannelli IR max 2100W

Corona Commerciale 8-10

Senso Commerciale 6-8-10

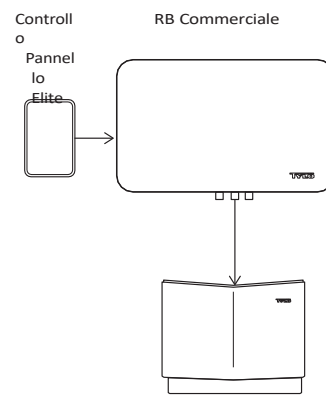

Senso Commerciale 16-20