

Crown Commercial e RB Pro

Informazioni tecniche



TYLÖ

Crown Commercial 8/10 kW

Il riscaldatore Crown è disponibile in una potente versione commerciale, progettata per soddisfare le elevate esigenze degli ambienti sauna professionali. Crown Commercial mantiene l'iconica griglia a forma di corona e l'illuminazione d'atmosfera a LED, combinando un design elegante con una struttura robusta su misura per un uso commerciale intensivo.

L'installazione è semplice ed efficiente. Tutto è accessibile da un unico lato, consentendo di risparmiare tempo e semplificando sia l'installazione che la manutenzione.

Un vano profondo per le pietre può contenere fino a 20 kg di pietre, garantendo un calore uniforme e duraturo. Il flusso d'aria ottimizzato assicura un'efficace distribuzione del calore in tutta la sauna. L'illuminazione integrata crea un'atmosfera calda e rilassante, perfetta per un'esperienza di sauna di altissimo livello.



8 kW (6-12 m³)

Codice articolo 6100 2400


Codice articolo 6100 2410 (200 V)

10,8 kW (10-18 m³)

Codice articolo 6100 2402

Codice articolo 6100 2412 (200 V)

Pannello
di controllo
Elite



Questa unità è controllata dal pannello di controllo Elite e dalla scatola relè Commercial Lite. (Non inclusi)

TYLÖ

Crown Commercial Twin

Se avete bisogno di una potenza maggiore, potete accoppiare due riscaldatori Crown Commercial in una configurazione doppia. Combinare i riscaldatori per ottenere la potenza desiderata, da 16 kW a 21,6 kW. La configurazione doppia garantisce una produzione di vapore ottimale versando l'acqua alternativamente nei due serbatoi profondi per pietre da 20 kg ciascuno, contenenti pietre sempre calde. Queste unità sono vendute singolarmente, vedi pagina precedente.




8 + 8 kW (15-35 m³)

8 + 10,8 kW (18-40 m³)

10,8 + 10,8 kW (22-45 m³)

Pannello
di controllo
Elite



Queste unità sono controllate dal pannello di controllo Elite, RB Pro Control e RB Pro Power. (Non inclusi)

TYLÖ

SCHEMA DI COLLEGAMENTO/CABLAGGIO Crown Commercial 8/10 kW

TAB	400-415 V 3N~ (A)		200-208 V 3~ (B)		230 V 3~ (B)		200-208 V~ (C) *		230-240 V~ (C) *	
e in uscita kW	e di corrente in ampere	e della sezione del conduttore mm ²	e di corrente in ampere	e del conduttore mm ²	e di corrente in ampere	e del conduttore mm ²	e di corrente in ampere	e del conduttore mm ²	e di corrente in ampere	Sezione del conduttore , mm ²
8	12	2,5	23	6	20	4	40	16	35	10
10,8	16	2,5	32	10	28	10	-	-	47	16


SCHEMA DI COLLEGAMENTO/CABLAGGIO Riscaldatori doppi (8/10 kW) con RB Pro

TAB	400-415 V 3~ (D)				200-208 V 3~ (E)				230 V 3~ (E)				200-208 V~ (F) *				230-240 V~ (F) *			
Potenza kW	Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2	
	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²
2x8	12	2,5	12	2,5	23	6	23	6	20	4	20	4	40	16	40	16	35	10	35	10
8+10,8	12	2,5	16	2,5	23	6	32	19	20	4	28	10					35	10	47	16
2x10,8	16	2,5	16	2,5	32	10	32	10	28	10	28	10					47	16	47	16



	Potenza:	Sauna Volume:	Distanza minima di sicurezza per l' e:	o minimo del soffitto:	Dimensioni:
Crown Commercial 8	8 kW	6-12 m ³	50 mm	1900 mm	362 × 362 × 805 mm
Crown Commercial 10	10,8 kW	10-18 m ³	50 mm	1900 mm	362 × 362 × 805 mm
Crown Commercial Twin	8+8 kW	15-35 m ³	50 mm	2100 mm	724 x 362 x 805 mm
	8+10,8	18-40 m ³	50 mm	2100 mm	724 × 362 × 805 mm
	10,8+10,8 kW	22-45 m ³	50 mm	2100 mm	724 x 362 x 805 mm

	Peso: (riscaldatore + pietre)	Sistema di controllo	Installazione:
Crown Commercial 8	26+20 kg	Elite + RB Commercial Lite	A pavimento
e Crown e 10	26+20 kg	Elite + RB Commercial Lite	A pavimento
Commercial Twin	52+40 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power	A pavimento
	52+40 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power	A pavimento
	52+40 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power	A pavimento

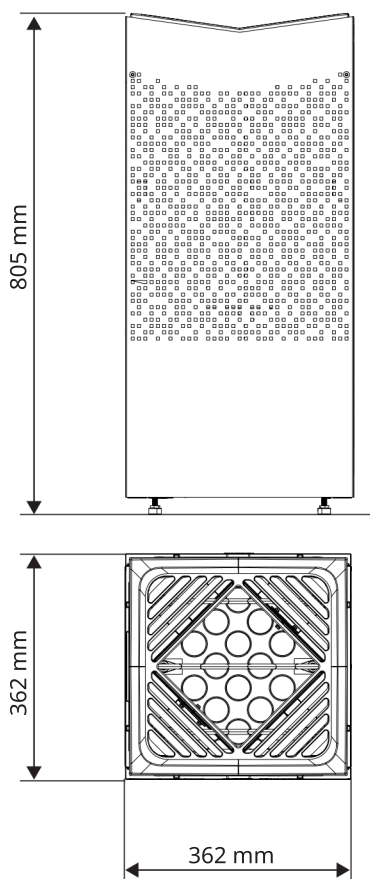

TYLÖ

Crown Commercial Grand 20/30 kW

Ampliando la nostra tradizione di stufe per sauna di alta gamma, la famiglia Crown è lieta di presentare la robusta Crown Commercial Grand a pavimento. Queste stufe sono progettate specificamente per gli ambienti esigenti e ad alta capacità delle grandi saune pubbliche, offrendo a ogni ospite un'esperienza di sauna di alta qualità senza pari.

Una caratteristica fondamentale del design del TYLÖ Crown

Commercial Grand, chiaramente evidente nell'ampia parte superiore aperta dell'unità, è il grande vano per le pietre da 60 kg. Questa massa di pietre è ottimizzata per produrre volumi avvolgenti di vapore caldo e tonificante (löyly) che riempiono anche le saune più grandi con un'umidità ricca e uniforme.




20 kW (20-40 m³)
Codice articolo 6100 2480

30 kW (30-55 m³)
Codice articolo 6100 2482

Pannello
di
controllo
Elite



TYLÖ
RB Pro Control



Questa unità è controllata dal pannello di controllo Elite, RB Pro Control e RB Pro Power. (Non inclusi)

TYLÖ

Il Crown Commercial Grand è progettato per durare nel tempo. La progettazione è sofisticata quanto il design, con un'attenzione particolare alla durata e alla manutenzione. Una scelta progettuale fondamentale, che semplifica la manutenzione, è la separazione completa tra il vano pietre e gli elementi riscaldanti ad alte prestazioni.

Questa decisione ingegneristica cruciale riduce al minimo il contatto diretto tra le pietre e gli elementi, aumentando notevolmente la durata dei componenti di riscaldamento e garantendo un funzionamento affidabile in contesti commerciali ad alto utilizzo. Oltre alle sue prestazioni, Crown Commercial Grand è

un vero e proprio oggetto di design. È dotato di una caratteristica illuminazione interna integrata e calda, che proietta un motivo geometrico luminoso.

Il riscaldatore funge da punto focale all'interno della sauna. L'atmosfera profonda e rilassante che ne deriva crea un'esperienza di sauna davvero esclusiva e memorabile per i vostri ospiti.

Non limitatevi a fornire calore; offrite un'esperienza. Scegliete la potenza, la durata e il design sofisticato del TYLÖ Crown Commercial Grand.





20 + 20 kW (45-75 m³)

20 + 30 kW (55-95 m³)

30 + 30 kW (65-110 m³)

Pannello di controllo Elite



Queste unità sono controllate dal pannello di controllo Elite, da RB Pro Control e da RB Pro Power x 2. (Non inclusi)

TYLÖ

SCHEMA DI COLLEGAMENTO/CABLAGGIO Crown Commercial Grand 20/30 kW


TAB	400-415 V 3~				230 V 3~				230-240 V~ *			
Potenza kW	Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2		Gruppo 1		Gruppo 2	
	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²	Amp	mm ²
2x10,1	16	2,5	16	2,5	28	10	28	10	43	16	43	16
2x15,1	22	6	22	6	38	16	38	16				

* Per i collegamenti monofase, la portata di corrente e la sezione dei cavi elettrici devono essere calcolate in base alla corrente che dovranno trasportare. L'installazione deve essere conforme alle normative elettriche e di sicurezza locali.



	Potenza:	Sauna Volume:	Distanza minima di sicurezza per l' e:	o minimo del soffitto:	Dimensioni:
Crown Commercial 20	20,2 kW	20-40 m ³	100 mm	2100 mm	610 x 610 x 890 mm
Crown Commercial 30	30,2 kW	30-55 m ³	100 mm	2100 mm	610 x 610 x 890 mm
Crown Commercial Twin	20,2+20,2 kW	45-75 m ³	100 mm	2300 mm	1320 x 610 x 890 mm
	20,2+30,2 kW	55-95 m ³	100 mm	2300 mm	1320 x 610 x 890 mm
	30,2+30,2 kW	65-110 m ³	100 mm	2300 mm	1320 x 610 x 890 mm

	Peso: (riscaldatore + pietre)	Sistema di controllo	Installazione:
Crown Commercial 20	62+60 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power	A pavimento
e Crown e commerciale 30	62+60 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power	A pavimento
Crown commerciale Twin	124+120 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power x2	A pavimento
	124+120 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power x2	A pavimento
	124+120 kg	Elite + RB Pro Control + RB Pro Power x2	A pavimento

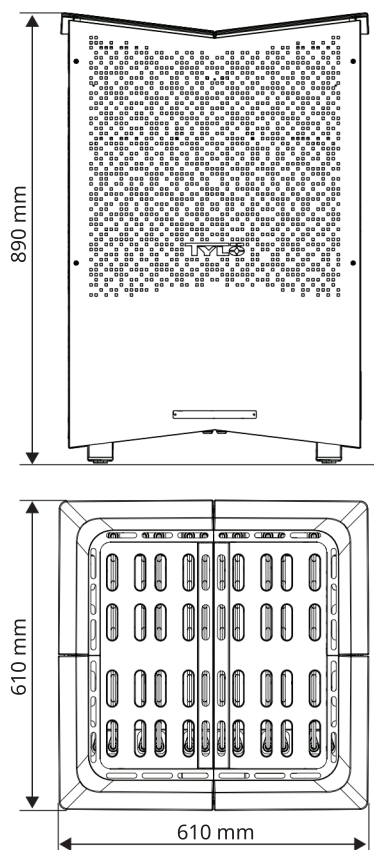

TYLÖ

Relay Box Pro

Ora hai la possibilità di combinare due diverse fonti di calore, sia riscaldatori elettrici che pannelli a infrarossi, per soddisfare le esigenze del tuo progetto commerciale.

Il nuovo RB Pro Control con pannello di controllo Elite vi mantiene sempre connessi al cloud e offre numerose funzionalità per gestire la vostra SPA, come la programmazione settimanale e la "Funzione Standby" a risparmio energetico.

Collegalo a RB Pro Power per ottenere la potenza necessaria ad alimentare i riscaldatori in due gruppi elettrici. Scegli se vuoi due Crown Commercial, combinare un riscaldatore Crown con pannelli a infrarossi per una sauna ibrida oppure puntare su una grande sauna a infrarossi (fino a 15,9 kW a 400 V 3N~).

Grazie al design modulare, hai la libertà di posizionare i diversi moduli in base alle tue esigenze e di potenziare il sistema in futuro, se necessario.



RB Pro Control

Codice articolo 7101 6100





Centralina di comando per il controllo della centralina RB Pro Power

- 2 uscite ausiliarie (utilizzabili per altre funzioni quali illuminazione supplementare, acqua, audio)
- 1 uscita luci
- 1 uscita IR (max 2100 W)

Alimentazione: 200-240 V ~ 10 A

Posizionamento: in ambiente asciutto e a una temperatura massima di 35 °C.

Da abbinare al pannello di controllo Elite e all'unità RB Pro Power (per poter utilizzare un'uscita IR superiore a 2100 W).

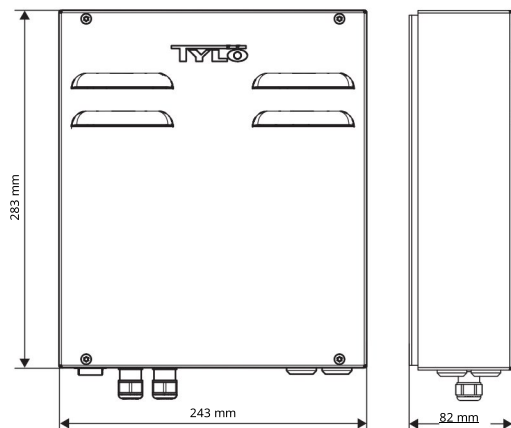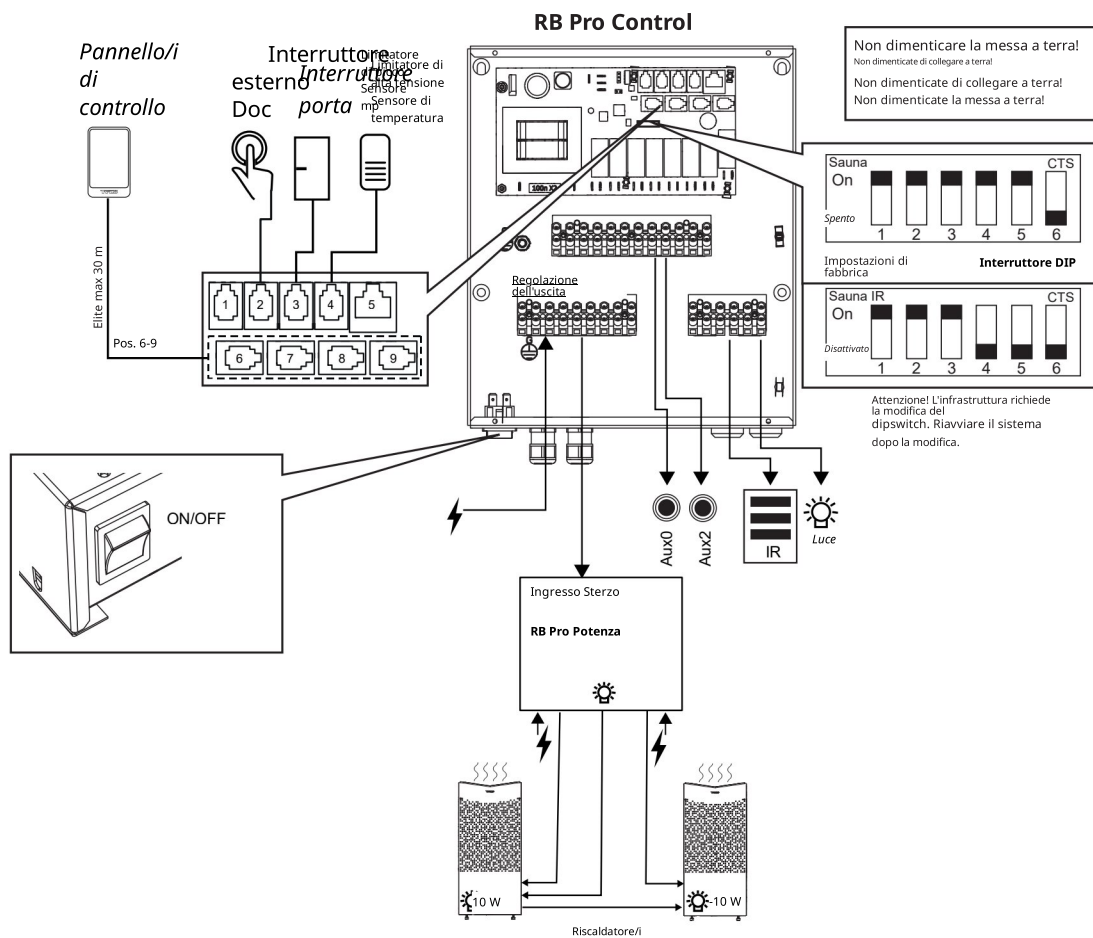

TYLÖ

RB Pro Power




Scatola dei contattori per la gestione dell'alimentazione dei riscaldatori/pannelli IR.


- Due gruppi elettrici separati
- Uscita di alimentazione per i riscaldatori
- Uscita di comando aggiuntiva per un RB Pro Power supplementare

Posizionamento: in ambiente asciutto e a una temperatura massima di 35 °C.

Da abbinare al pannello di controllo Elite e al sistema di controllo RB Pro

Potenza massima per gruppo	RB Pro Power 25 Amp Codice articolo 7101 6110	RB Pro Power 45 Amp Codice articolo 7101 6112
Riscaldatori elettrici	max 15 kW a 400-415 V 3~ max 8 kW a 200-230 V 3~ max 10,8 kW a 230-240 V~ max 8 kW a 200 V~	max 15 kW a 400-415 V 3~ max 15 kW a 200-230 V 3~ max 10,8 kW a 230-240 V~ max 8 kW a 200 V~
Pannelli IR	max 6,9 kW a 400-415 V 3N~ max 3,9 kW a 200-230 V 3~	max 6,9 kW a 400-415 V 3N~ max 3,9 kW a 200-230 V 3~

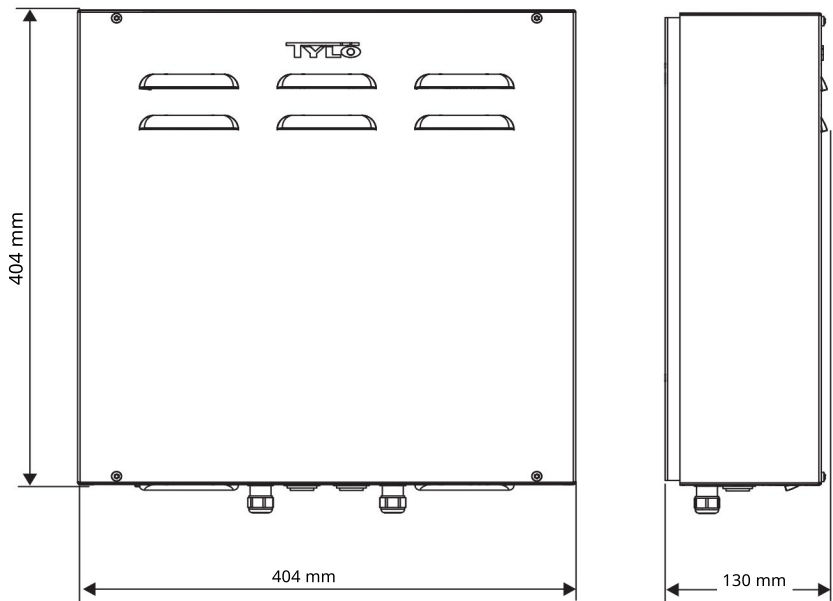

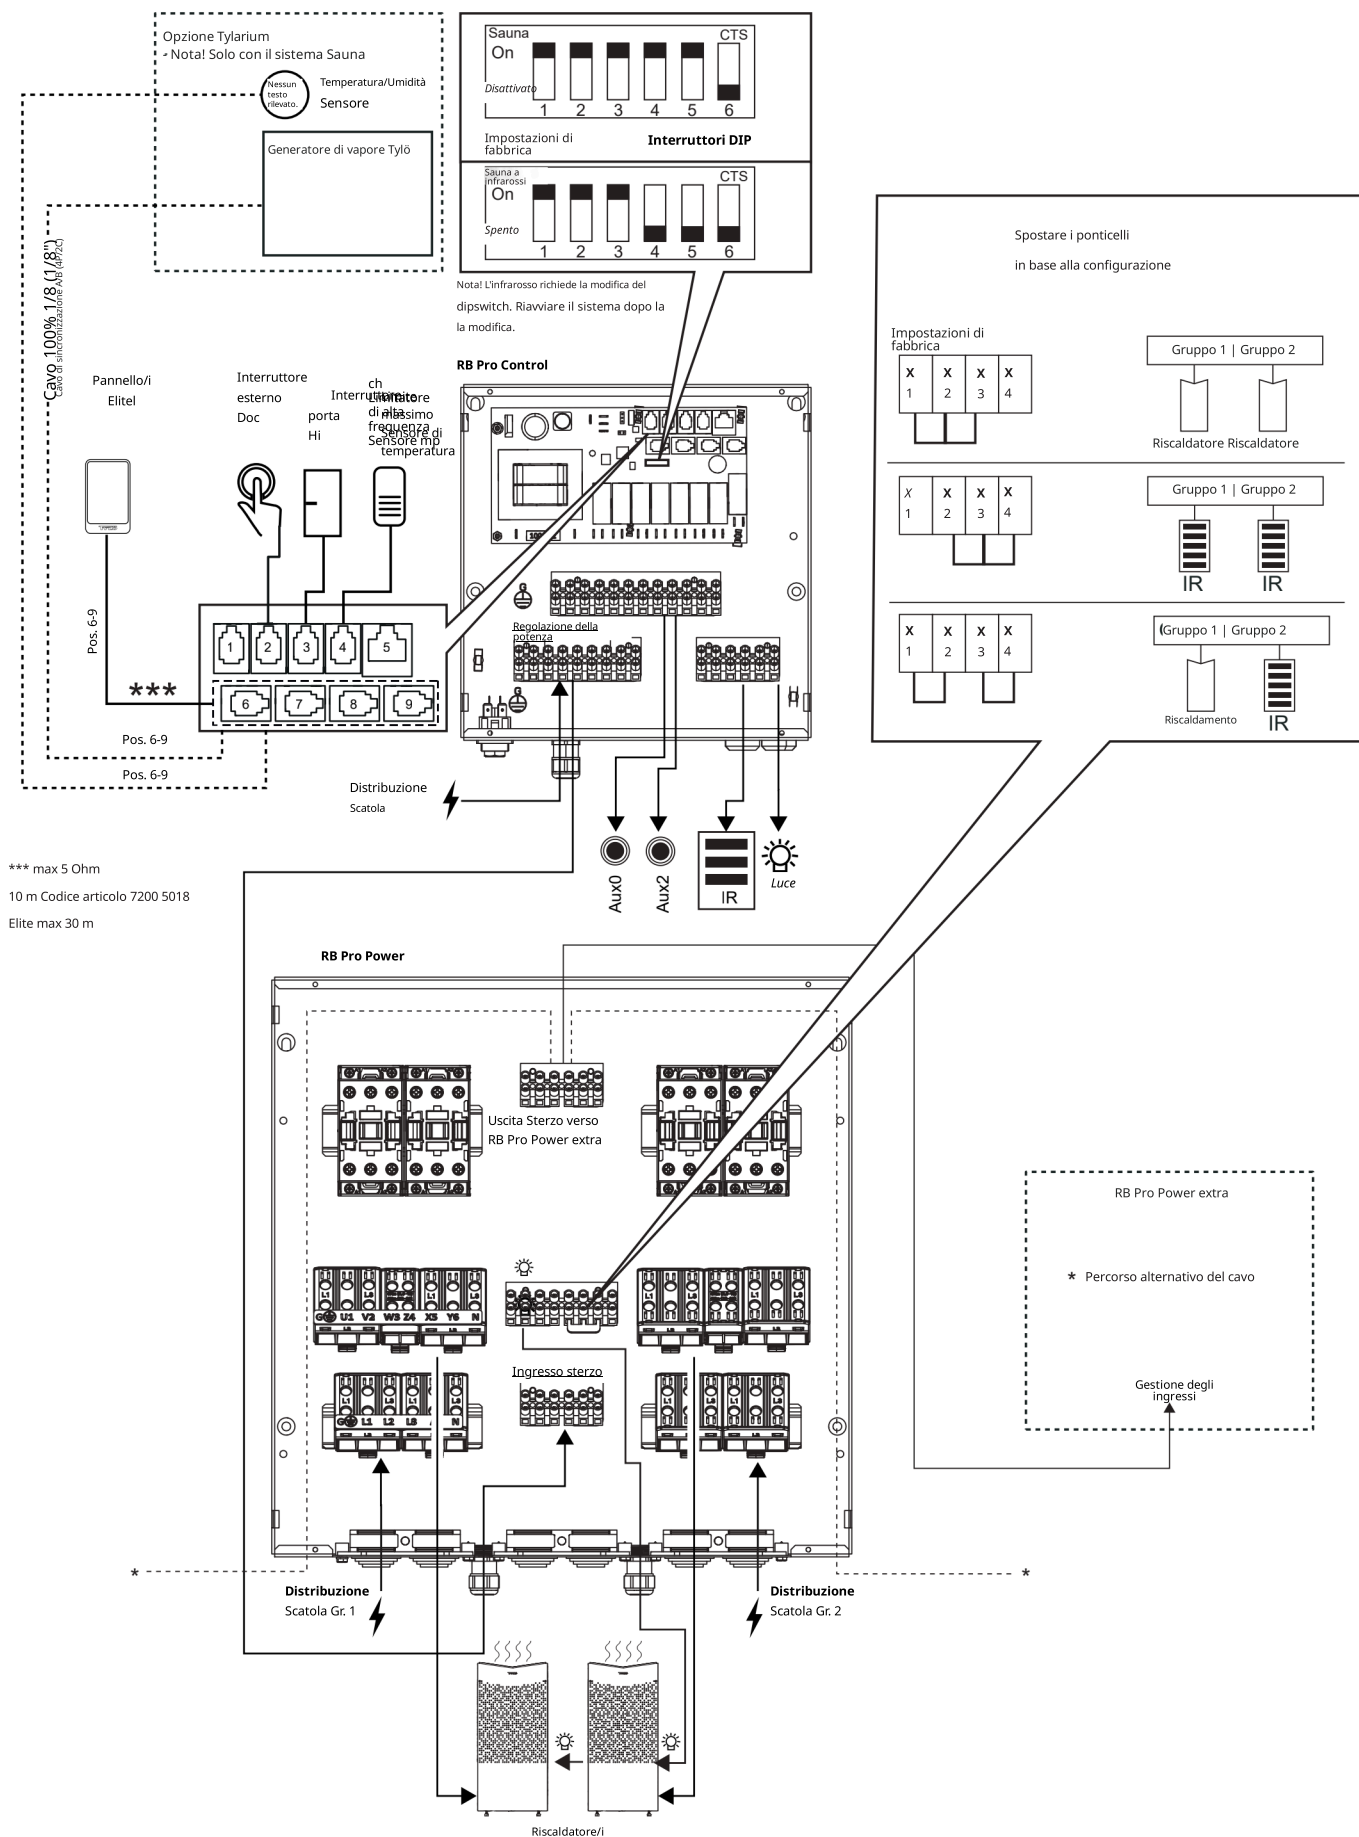

Scegli il tuo sistema

