


Resistente al calore della sauna


STRISCIA LED NEON 6 m

Driver LED da 60 W incluso

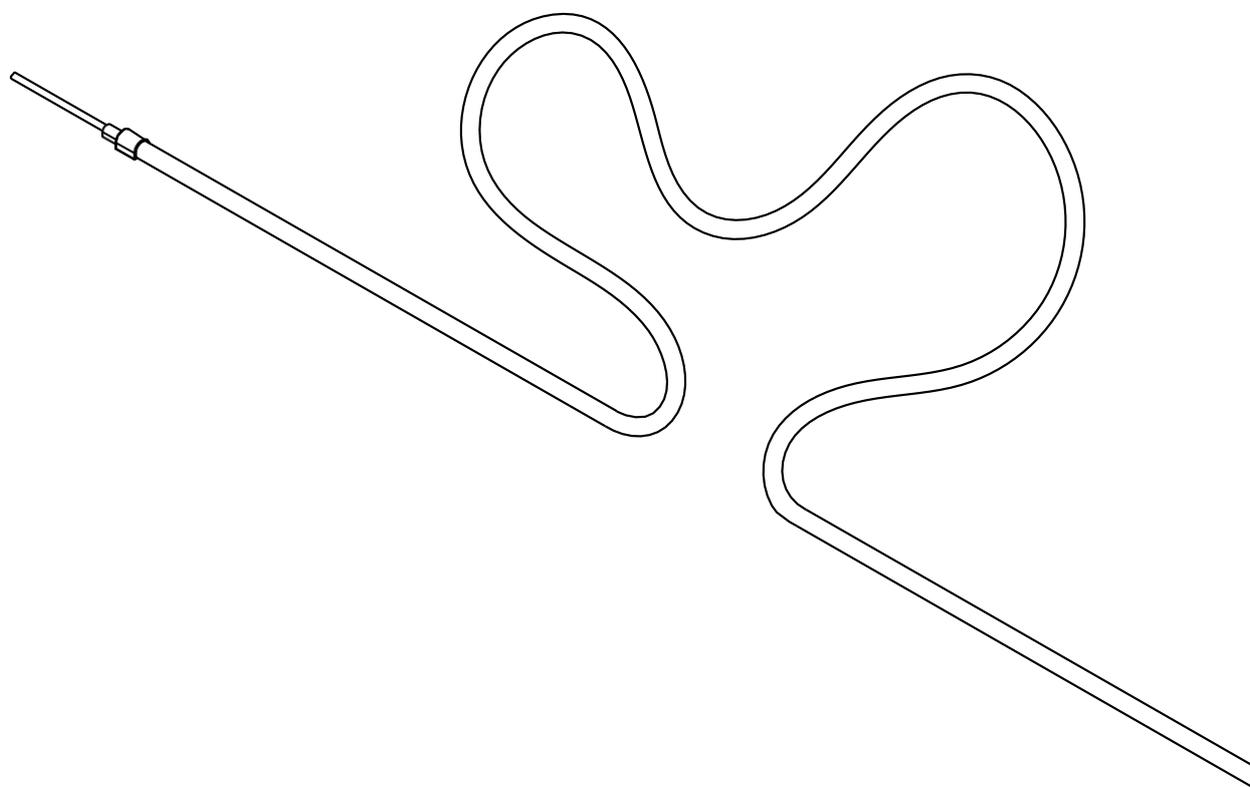

Istruzioni per l'installazione

Parti della striscia LED NEON resistente al calore 6 m

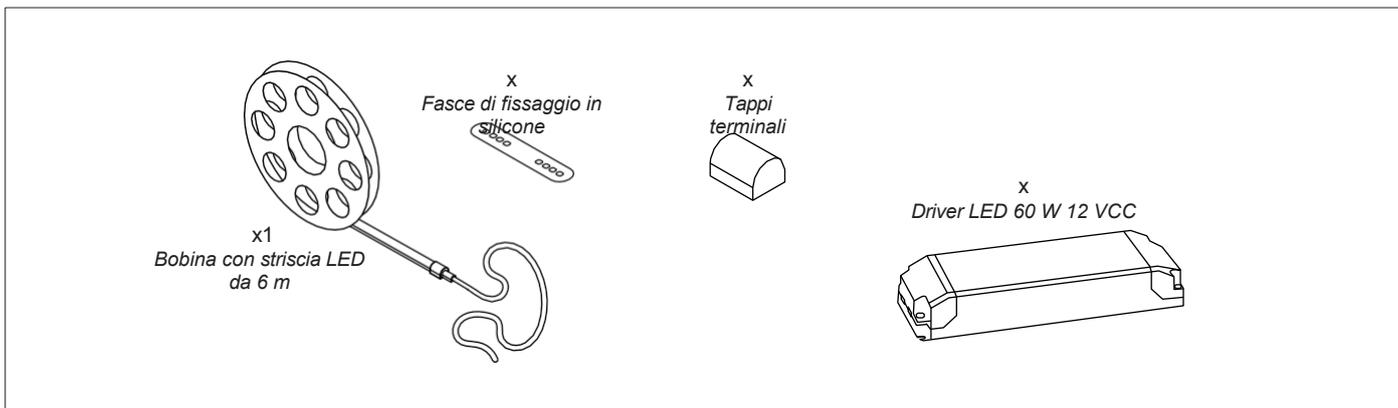


Generale

Questa striscia LED da 6 m può essere utilizzata per creare la tua illuminazione personalizzata nella sauna, dal pavimento al soffitto. È priva di punti luminosi, come un tubo al neon. È dotata di cavi in silicone da 2 m alle due estremità, quindi può essere tagliata in due strisce LED. La lunghezza è a tua discrezione. La potenza è di 6 W/metro.

Il driver LED non è dimmerabile, ingresso 220-240 AC, uscita 12 VDC 60 Watt.


Posizionamento

È possibile montare la lampada dal pavimento al soffitto. In verticale o in orizzontale. Lasciare 100 cm di spazio libero intorno al riscaldatore.

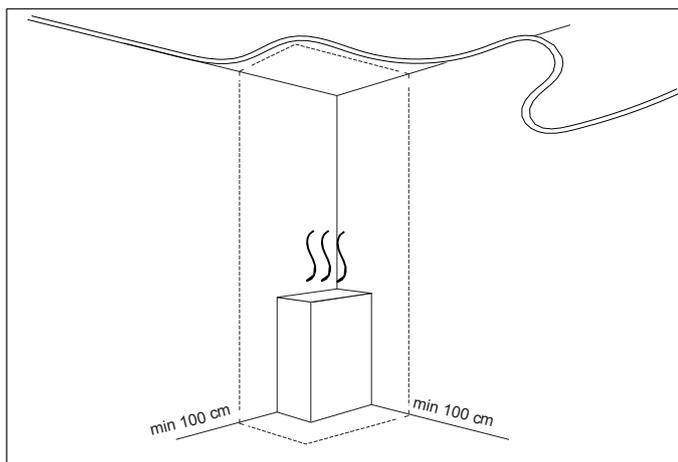

Piegatura


La striscia LED può essere piegata in una direzione. Si consiglia di utilizzare angoli morbidi.

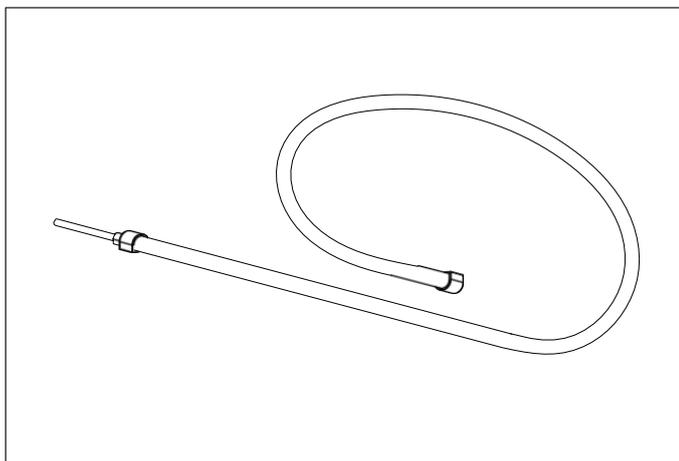

Tagliabile

La striscia LED è tagliabile.

1. Inizia con un taglio con un coltello. Piega il silicone per cercare il simbolo di un paio di forbici
2. Effettuare il taglio sul segno
3. Applicare il silicone all'estremità
4. Applicare un tappo terminale per sigillare la striscia LED.

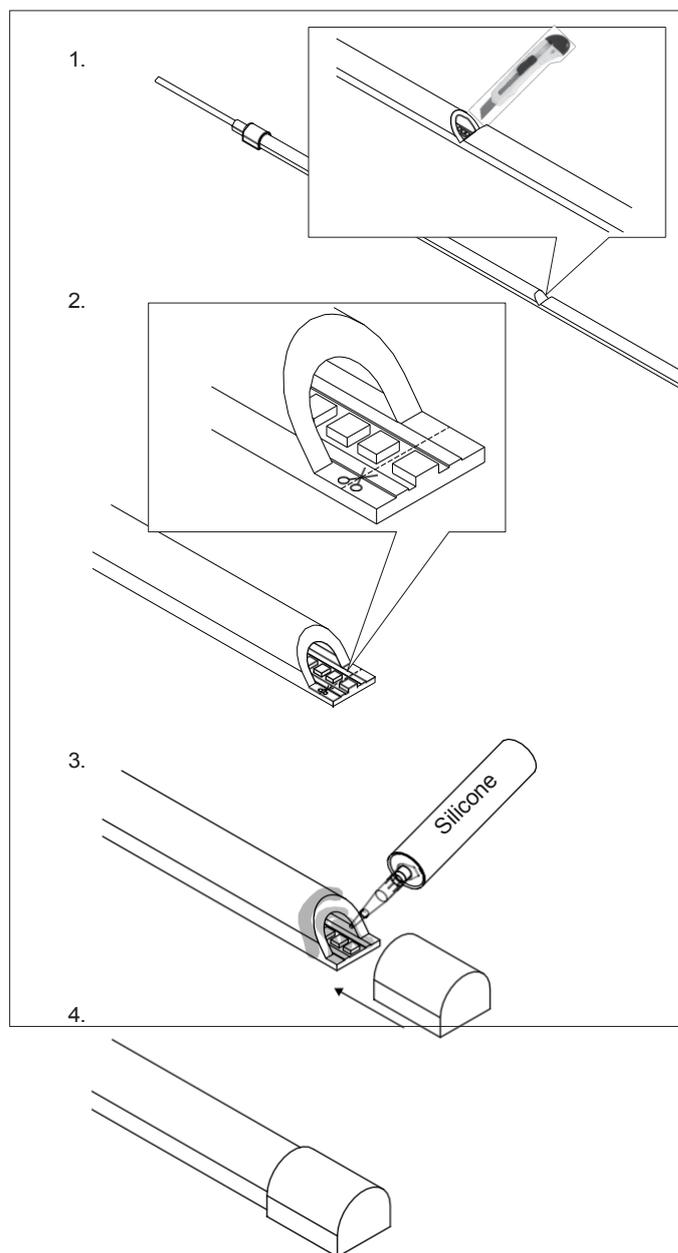


Montaggio

È possibile montarla in molti modi diversi. Ecco un paio di esempi.

1. Fissare la striscia LED con le fascette in silicone incluse
2. Ordina il profilo in alluminio nero realizzato appositamente da Tylös per montare la striscia LED Neon in linea retta.
3. Oppure dai sfogo alla tua creatività e crea nuovi fantastici concetti di illuminazione per la sauna.

Collegamento elettrico

Posizionare il driver LED a tensione costante 12 V CC all'esterno della sauna (sulla parete/sul tetto) ($T_a=40$ gradi Celsius) o in una scatola protetta (IP44) sotto la panca. Collegare la striscia LED, rosso (+) e nero (-) al driver LED a tensione costante 12 V CC + e -.

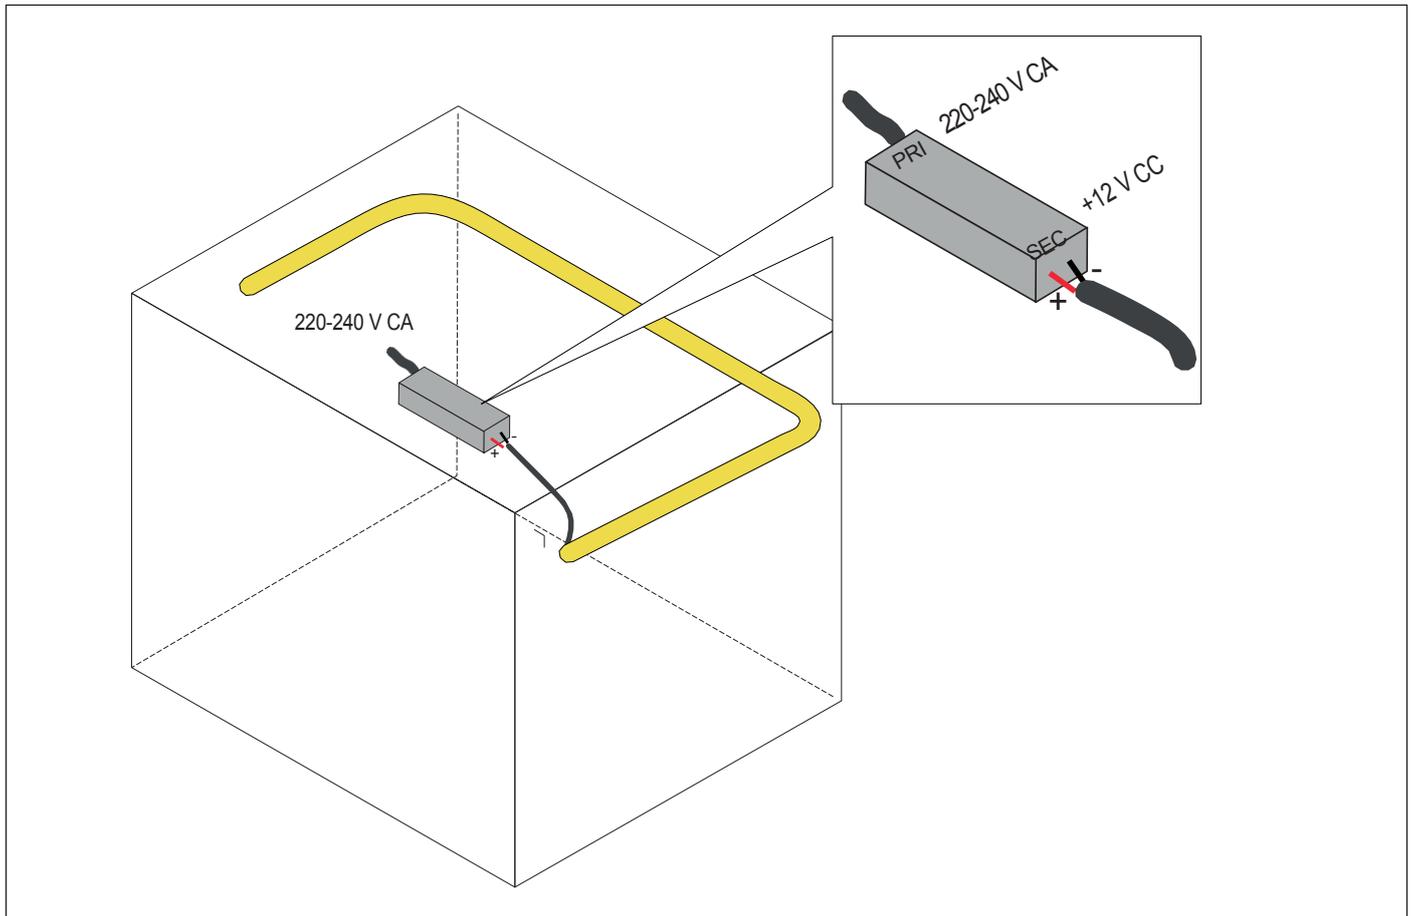

TYLÖ

Per altre lingue, contattare marketing@sauna360.com